

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Nazwa zadania:

„Prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych”

Remont schodów wejściowych przy wejściu głównym do budynku III LO  
w Katowicach.

## STAN ISTNIEJĄCY:

Stan techniczny schodów z uwagi na zużycie czasowe i eksploatacyjne wymaga działania o charakterze naprawczym. Siły, które oddziaływały na obiekt były duże i doszło do kilkucentymetrowych przesunięć stopnic. Stopnice posiadają szczeliny na styku ze sobą oraz drobne ubytki.

Z uwagi na charakter zabytkowy budynku prace należy wykonać tak aby ingerencja w strukturę była praktycznie niewidoczna.


## ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

1. Rozbiórka stopni granitowych do ponownego montażu.
2. Rozbiórka elementów żelbetowych konstrukcji schodów pod elementami granitowymi.
3. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na styku ze schodami.
4. Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych.
5. Deskowanie konstrukcji schodów i rozbiórka.
6. Schody żelbetowe - stopnie betonowe na gotowym podłożu.
7. Montaż schodów granitowych powierzchnia płomieniowa.
8. Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń do 0,1m<sup>2</sup>.
9. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej.
10. Wywiezienie i utylizacja gruzu.

Wydział Zarządu Inwestorskiego

Łódź, dnia 11.05.2017 r.

Grażyna Bryk

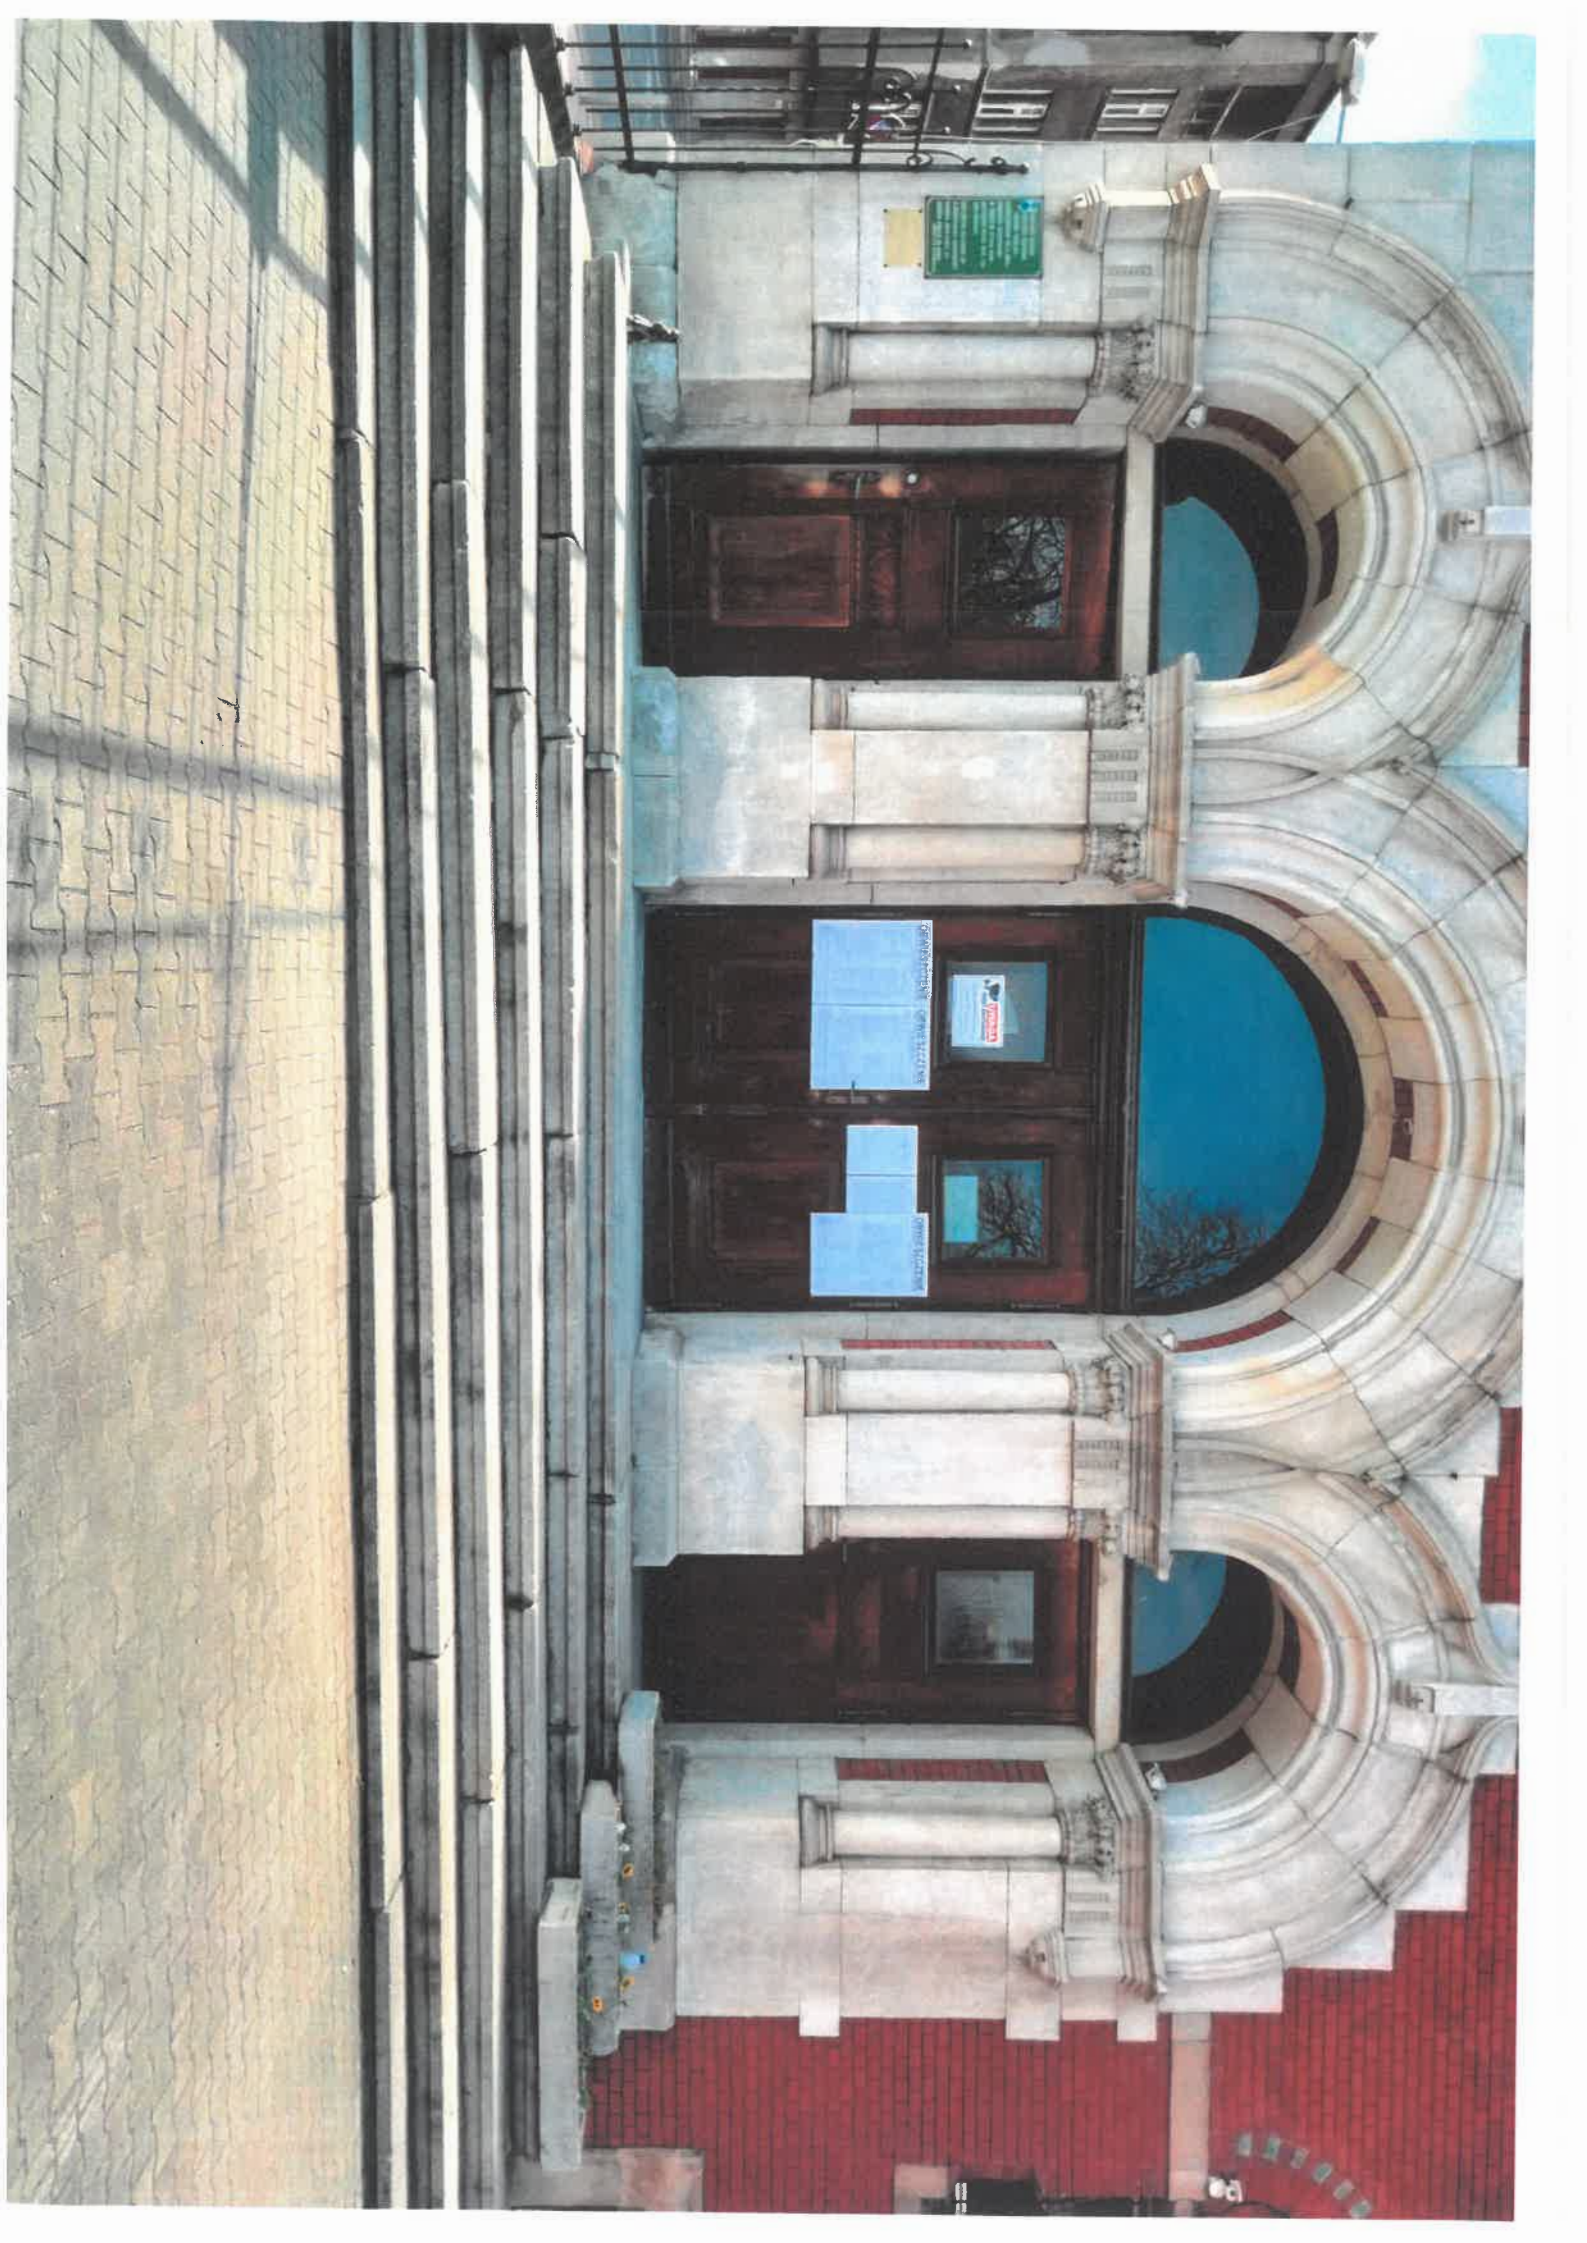

Green informational sign above the left doorway.

Posters on the central doorway door, including one with the word "EXHIBITION" and another with "MUSEUM OF THE CITY OF BIRMINGHAM".

Red sign at the bottom right corner, partially visible, with the word "MUSEUM" and "OF THE CITY OF BIRMINGHAM" visible.







