

Urząd Miejski w Siechnicach

Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.37.2024.E.L.

Siechnice, dnia 15 lipca 2024 r.

INFORMACJA O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: **„Wykonanie I etapu inwestycji pn.: Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Sportowej w Siechnicach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”.**

Na podstawie 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień i wprowadza następujące zmiany:

Pytanie nr 1: Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza konkurencji, prosimy o podanie do publicznej wiadomości nazw producentów, którzy oferują tak wyspecyfikowaną sztuczną trawę. Zaznaczamy, że nie chodzi jedynie o producenta sztucznej trawy tkanej, a producenta, który oferuje nawierzchnię o takich parametrach jak wskazane w postępowaniu. Jeżeli Zamawiający napotka problemy, służę pomocą i dostarczę kartę techniczną tej konkretnej trawy.

Odpowiedź 1: Zamawiający posiada wiedzę dotyczącą kilku producentów produkujących trawę tkaną. Zamawiający nie ma obowiązku ich wymieniania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dołącza do postępowania aktualną wersję Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Pytanie nr 2:


- a) Czy Zamawiający sugeruje, iż wszyscy oferenci mają przedstawić oferty wyłącznie z nawierzchnią syntetyczną tkaną jednego producenta?(...)
- b) Zwracamy również uwagę, iż niektóre wymagane przez Zamawiającego parametry sztucznej trawy pozbawione są przesłanek merytorycznych, jak np. przepuszczalność trawy na poziomie 6000 mm/h dla samej nawierzchni odpowiada 6000 l/h (sześć tysięcy litrów na godzinę). Nie ma na świecie strefy gdzie notowane są tak ogromne opady. (...)
- c) Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, w ramach rozszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie ogólnodostępnej na rynku trawy tuftowanej o poniższych parametrach i dokumentach jako rozwiązania równoważnego, które w pełni usatysfakcjonuje Zamawiającego:
 - Typ produkcji : tuftowana,
 - Podkład : poliuretanowy
 - Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2 700 g
 - Waga włókien na m2 – min. 1 500 g
 - Rodzaj i skład włókien – włókna proste monofilowe, 100% PE,
 - Grubość włókien – min. 360 mikronów
 - Ilość pęczków na m2 – min. 10 000 szt.
 - Ilość włókien na m2 – min. 142 000 szt.

- łączenie klejone po starzeniu: min. 150 N/ 100mm
- siła wyrywania pęczka trawy po starzeniu: min. 75N
- Wysokość włókna ponad podkładem : 45 mm
- Ciężar włókna (dtex) – min. 14 000
- Kolor – dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje włókien)
- Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1500 mm/h
- Mata elastyczna shockpad prefabrykowana 10mm

ODPOWIEDŹ 2:

- Nie, Zamawiający w SWZ nie sugeruje, że wszyscy oferenci mają przedstawić oferty wyłącznie z nawierzchnią syntetyczną tkaną jednego producenta.
- W zapisie dotyczącym przepuszczalność trawy na poziomie 6000 mm/h pojawił się błąd pisarski, który został skorygowany w zaktualizowanej wersji SWZ.
- Zamawiający nie zmienia wymogów wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 3: Poniżej na PZT zaznaczono czerwonymi kreskami kolizje projektowanego przebiegu drenażu z istniejącą kanalizacją deszczową, która jest do zachowania. Prosimy o informację jak rozwiązać te kolizje.

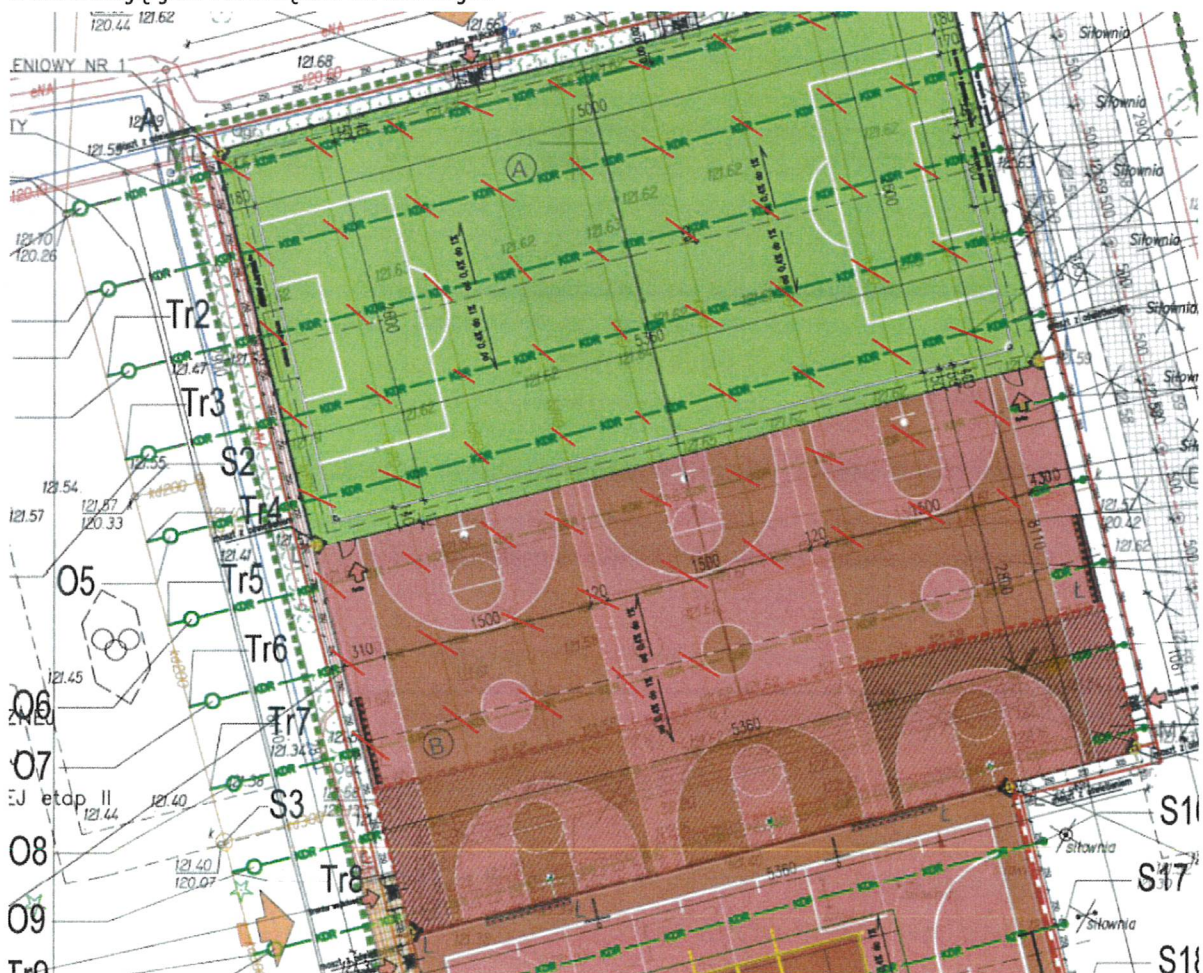

Odpowiedź 3:



Urząd Miejski w Siechnicach

Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl


Zamawiający informuje, że rzędne drenażu istniejącego znajduje się poniżej i nie kolidują z rzędnymi drenażu projektowanego.

Pytanie nr 4: Projektowany drenaż należy wpiąć do istniejącej kanalizacji deszczowej poza obrysem terenu. Wpięcie jest za ogrodzeniem, za gęsto porośniętymi drzewami oraz za drogą z kostki betonowej. Nie ma możliwości zrobienia tego wpięcia bez uszkodzenia zieleni (uszkodzenie korzeni lub późniejsze uszkodzenie drenaż przez korzenie) oraz drogi dojazdowej. Poniżej zdjęcie z obecnym rozwiązaniem. Należałoby doliczyć koszty związane z uszkodzeniem zieleni oraz odtworzenie całej drogi z kostki, których brakuje w przedmiarze.



Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. Wyceny należy dokonać na podstawie załączonej do postępowania dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 5: Schemat drenażu przedstawia wykonanie go pod stabilizacją. Zakładamy, że Wykonawca musi odtworzyć podbudowę (odbudowy której nie ma przewidzianej w przedmiarze robót) w miejscu przebiegu nowych nitek drenażu podbudowy. Taka podbudowa jest nieprzepuszczalna i wykonanie drenażu pod nią nie spełni swojej funkcji. Prosimy o przeprojektowanie podbudowy w miejscu drenażu oraz uzupełnienie przedmiarów o ten zakres.

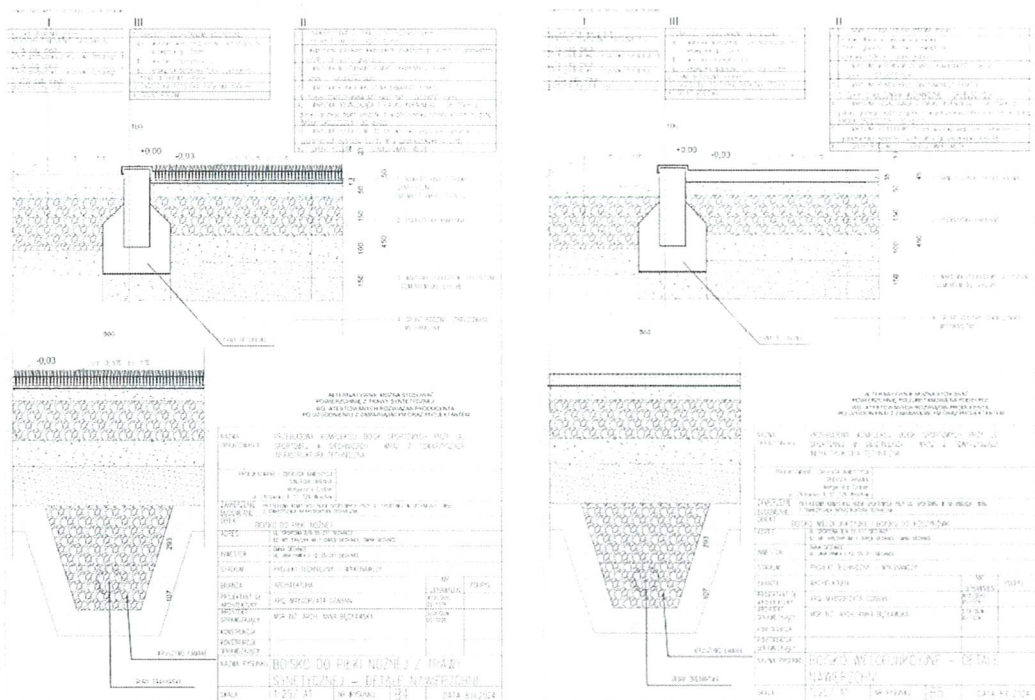

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający dołącza do postępowania aktualną wersję rysunku nr B4 oraz B5 projektu wykonawczego.

Pytanie nr 6: Prosimy o potwierdzenie, że prace związane z budową placu zabaw przewidziana jest w II etapie.

Odpowiedź 6

Zamawiający potwierdza, że prace związane z przeniesieniem istniejącego placu zabaw przewidziane są w II etapie inwestycji.

Pozostałe zapisy i terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Edyta Lecko, tel. 71 786 09 48 Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl.

Dyrektor Biura
ds. Zamówień Publicznych i Umów
Jolanta Julejko