


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500 - sekcja: 5.187.33.10.3.1

Woj. wielkopolskie  
Powiat: czarnkowsko - trzcianecki  
Jednostka ewidencyjna: 300205\_2, Lubasz  
Obręb: 0009, Lubasz

Działka 841/3 - powierzchnia 0.1844 ha  
Działka 842/8 - powierzchnia 0.0040 ha

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W LUBASZU  
LUBASZ UL. CHROBREGO 37, DZ. NR 841/3, 842/8

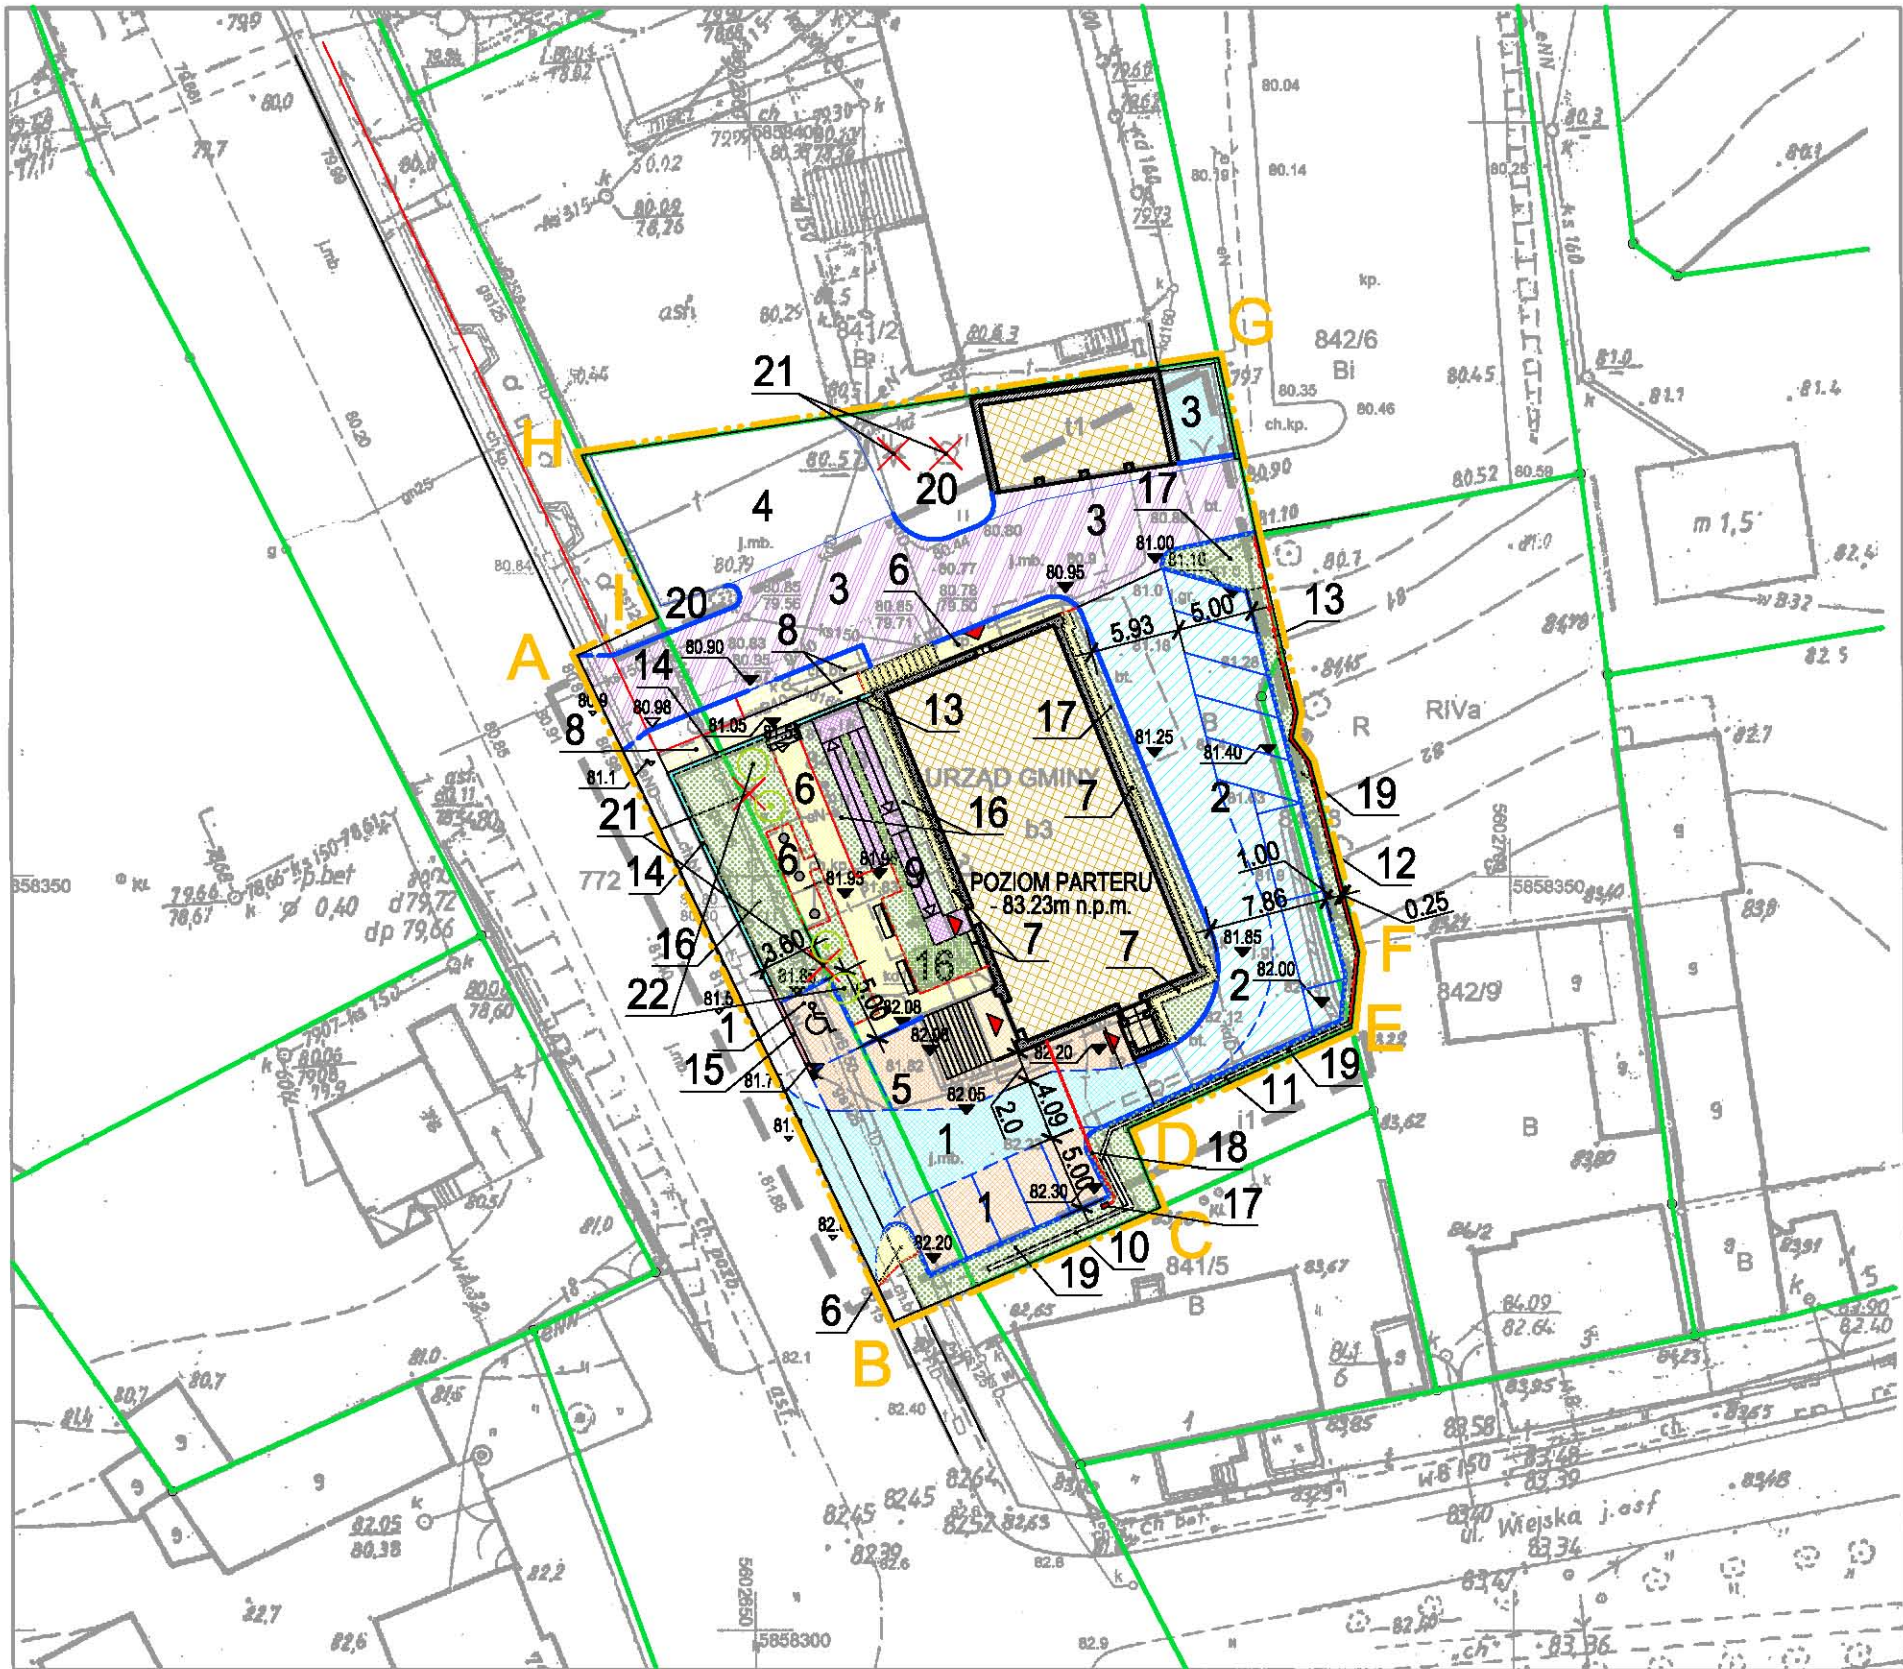

Identyfikator GK . 6640 . 212 . 2023

Układ współrzędnych 2000/15  
Układ odniesienia Kronsztad 86  
Służebność gruntowa : nie badano

Data opracowania 14 LUT. 2023

wykonał:

Firma Handlowo - Usługowa „MARKO”  
Marek Horoszkiewicz  
Geodeta uprawniony 17508  
ul : Myśliwska 2 , 64 - 700 Czarnków  
kom.0608-114-808

Kierownik roboty  
geodeta uprawniony 15950  
Romasz Dyk

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany  
w wyniku prac , których rezultaty zawiera operat  
techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego  
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI

(Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny)

P . 3002 . 2023  
(Identyfikator ewidencyjny operatu technicznego)

(Data przyjęcia operatu technicznego do zasobu)


(Imię , nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

BILANS TERENU

LP	ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA	NA DZIAŁCE 841/3, 842/8 m2	NA DZIAŁCE NR 772 m2	RAZEM m2
1	POWIERZCHNIA ZABUDOWY			
1.1	ISTNIEJĄCY BUDYNEK URZĘDU GMINY	344	-	344
1.2	ISTNIEJĄCY BUDYNEK GARAŻOWY	80	-	80
	RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY	424		424
2	POWIERZCHNIE UTWARDZONE			
2.1	ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ	-	83	83
2.2	DROGI WEWN. PLACE O NAW. Z KOSTKI BETON.	665	-	665
2.3	MIEJSCA POSTOJOWE O NAW. Z KOSTKI BETON.	54	30	84
2.4	DROGI WEWN. PLACE O NAW. DO ZACHOWANIA	153	-	153
2.5	CHODNIKI O NAW. NAJAZDOWEJ Z KOSTKI BET.	54	15	69
2.6	CHODNIKI PROJEKTOWANE Z KOSTKI BETON.	97	7	104
2.7	CHODNIK ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA	31	67	98
2.8	OPASKI PROJ. O NAW. Z KOSTKI BETONOWEJ	28	-	28
2.9	SCHODY TERENOWE	23	-	23
2.10	MURKI OPOROWE PROJEKTOWANE	16	2	18
2.11	MURKI OPOROWE ISTN. DO ZACHOWANIA	3	6	9
	RAZEM POWIERZCHNIE UTWARDZONE	1 124	210	1 306
3	TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE			
3.1	PROJEKTOWANE NOWE TRAWNIKI	140	10	150
3.2	RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH TRAWNIKÓW	130	59	189
3.3	TERENY ZIELONE DO ZACHOWANIA	63	7	70
	RAZEM TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE	333	76	409
4	OGÓŁEM POWIERZCHNIA	1 881	286	2 167

LEGENDA :

- 1 - ISTNIEJĄCA DROGA WEWNĘTRZNA I PARKING - WYMIANA KRAWĘŻNIKÓW, WYMIANA NAWIERZCHNI WRAZ Z PODBUDOWĄ
- 2 - PLAC UTWARDZONY - UŁOŻENIE KRAWĘŻNIKÓW, PODSYPKA Z PIASKU ORAZ PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ, W PÓŹNIEJSZYM ETAPIE UŁOŻENIE NAWIERZCHNI
- 3 - ISTNIEJĄCY PRZEJAZD I NAWIERZCHNIA POD WIATĄ DO ZACHOWANIA, W PÓŹNIEJSZYM ETAPIE WYMIANA WRAZ Z PODBUDOWĄ
- 4 - ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE DO ZACHOWANIA
- 5 - CHODNIKI ISTNIEJĄCE TYPU NAJAZDOWEGO - WYMIANA NAWIERZCHNI WRAZ Z PODBUDOWĄ
- 6 - CHODNIKI ISTNIEJĄCE TYPU PIESZEGO - WYMIANA NAWIERZCHNI
- 7 - OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU - Z KOSTKI BETONOWEJ NA PODSYPCE PIASKOWEJ
- 8 - CHODNIKI ISTNIEJĄCE - DO ZACHOWANIA
- 9 - POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH O KONSTRUKCJI STALOWEJ
- 10 - MUREK OPOROWY ISTNIEJĄCY - REMONT
- 11 - MUREK OPOROWY - ROZBIÓRKA I WYKONANIE NOWEGO
- 12 - MUREK OPOROWY PROJEKTOWANY + OGRODZENIE PANELOWE NA MURKU
- 13 - OGRODZENIE PANELOWE NA SŁUPKACH STALOWYCH
- 14 - ISTNIEJĄCY MUREK OPOROWY Z CEGŁY KLINKIEROWEJ - DO ZACHOWANIA
- 15 - PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY - PRZEDŁUŻENIE, WYS. 35cm. WYKONAĆ Z CEGŁY KLINKIEROWEJ, NA FUNDAMENCIE BETONOWYM
- 16 - TERENY ZIELONE - RENOWACJA TRAWNIKÓW
- 17 - PUNKT ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH
- 18 - PRZEPUST NA KABEL DLA ZASILANIA PUNKTU ŁADOWANIA
- 19 - TERENY ZIELONE PROJEKTOWANE - NAWIEZIENIE ZIEMI ROSLINNEJ I WYSIEW TRAWY
- 20 - ISTNIEJĄCA ZIELEŃ DO ZACHOWANIA
- 21 - ISTNIEJĄCE DRZEWIA DO USUNIĘCIA, WYCINKA + FREZOWANIE KARPY
- 22 - PROJEKTOWANE DRZEWIA - NASADZENIA ZASTĘPCZE



Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej "Dompil"  
64-920 Piła ul. Sikorskiego 33 tel/fax (67) 214-80-01

Investor	GINA LUBASZ LUBASZ UL. CHROBREGO 37	Branża: budowl.
Nazwa obiektu	REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W LUBASZU	Skala: 1:500
Adres	LUBASZ UL. CHROBREGO 37, DZ. NR 841/3, 842/8	Nr rysunku: Z1
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	PODPIS
Projektował: architektura	mgr inż. arch. Maciej Zasada upr. do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczeń	Nr uprawnień MA/057/17
Projektował: architektura		Data 01.2024