

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 11.05.2023 r.

Masztflagowy segmentowy, kotwiony do fundamentów betonowych, h - 800 cm – 3 szt.



**DOSTĘPNE AKCESORIA**

ZWIĘCZENIA		WAGA [kg]
1	Kula typ angielski (SAS super, tworzywowa)	0,06
2	Głowica obrotowa (tworzywo-aluminiowa)	0,21
3	Kula srebrna (aluminiowa) opcja do głowicy obrotowej	0,16
4	Top SAS opcja do głowicy obrotowej	0,06



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI		WAGA [kg]
1	Linka (kawat) z kryfikiem, kulką dyfuzyjną i karabinkiem	0,01 / mb ± 0,09
2	Zamek wewnętrzny [opcja]	0,026
3	Wciągarka [opcja]	0,915
4	Obciążnik	1,3
5	Opaska tworzywowa (polietylenowa)	0,034 / mb



POSADOWIENIE		WAGA [kg]
1	Tuleja osadza 65/80/82,5 mm [maszły 5-10 m] Montaż w fundamencie	0,5/0,6/0,6
2	Wspornik zawiasowy 65/80/82,5/95 mm Montaż na fundamencie / części górna + dolna	6,95/8,15 8,15/9,45
3	Podstawa przemieszta (na płyty chodnikowe 50x50cm) Montaż z górną częścią wspornika zawiasowego	18,6



Materiał: segmentowy, aluminiowy, anodowany (satyna), typ Superwindtracker, wysokość 8 metrów

W komplecie:


- maszt z aluminium anodowanego,
- wciągarka taśmowa z zamkiem,
- linka poliestrowa,
- obciążnik pierścieniowy do flagi,
- opaski tworzywowe do flagi,
- głowica obrotowa,
- zwieńczenie srebrne, ozdobne - cebulka,
- opuszczane ramię windtrackera,
- element mocujący - wspornik zawiasowy.

Wymiary: wysokość – 8 m, Ilość segmentów – 3, średnica segmentów w (mm) - 50, 65, 80.  
Wspornik zawiasowy - 30x30x50.

Kolor: RAL 9006; zwieńczenie: srebrne

Montaż: Kotwienie na fundamencie betonowym za pomocą kotew chemicznych M16.

Detale montażu:

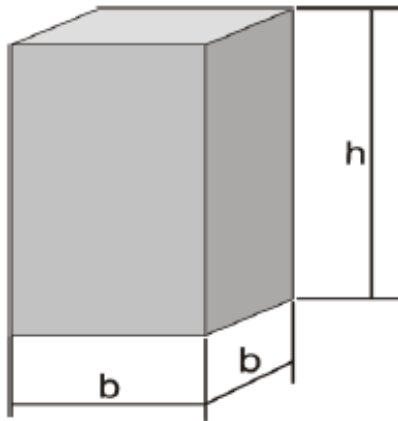

**5-10 m**  
b = 400 mm  
h = 1000 mm

**5-10 m**  
DLA GRUNTÓW NIESPÓJNYCH (drobny piasek, płaski pyliste)  
b = 500 mm  
h = 1500 mm

