


Mapa do celów projektowych

Skala 1:500
Nr Kanc. GK.6640.1.985.2021
Woj. Wielkopolskie
Powiat Wągrowiecki
Jed. Ewid. : 302805_4 Skoki - miasto
Obręb : 302805 4.0001 Skoki
Arkusz m. ewid. : 2.4
Układy współrzędnych płaskich i wysokości: „2000” i „Kronsztadt 86”
Stan na dzień 12.05.2021
W oznaczonym zasięgu
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewyłączanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w istniejących branżowych.
Wykonawca:
David Giziński
Nr upraw. zawod. 20075

DAVID GIZIŃSKI
ul. Główna 10/9
64-200 Wągrowiec
tel. 791 339 063

Prośbę, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opłat techniczny pożytywnie zweryfikowany, jednoznacznie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karniej za dążenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.1.985.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Wągrowiecki
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne David Giziński
Nr oraz data gromadzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywną weryfikacji	Protokol Weryfikacji nr 1 dnia 21.05.2021
Linie i nazwisko oraz ur. uprawnień zawodowych kierownika prac	DAVID GIZIŃSKI

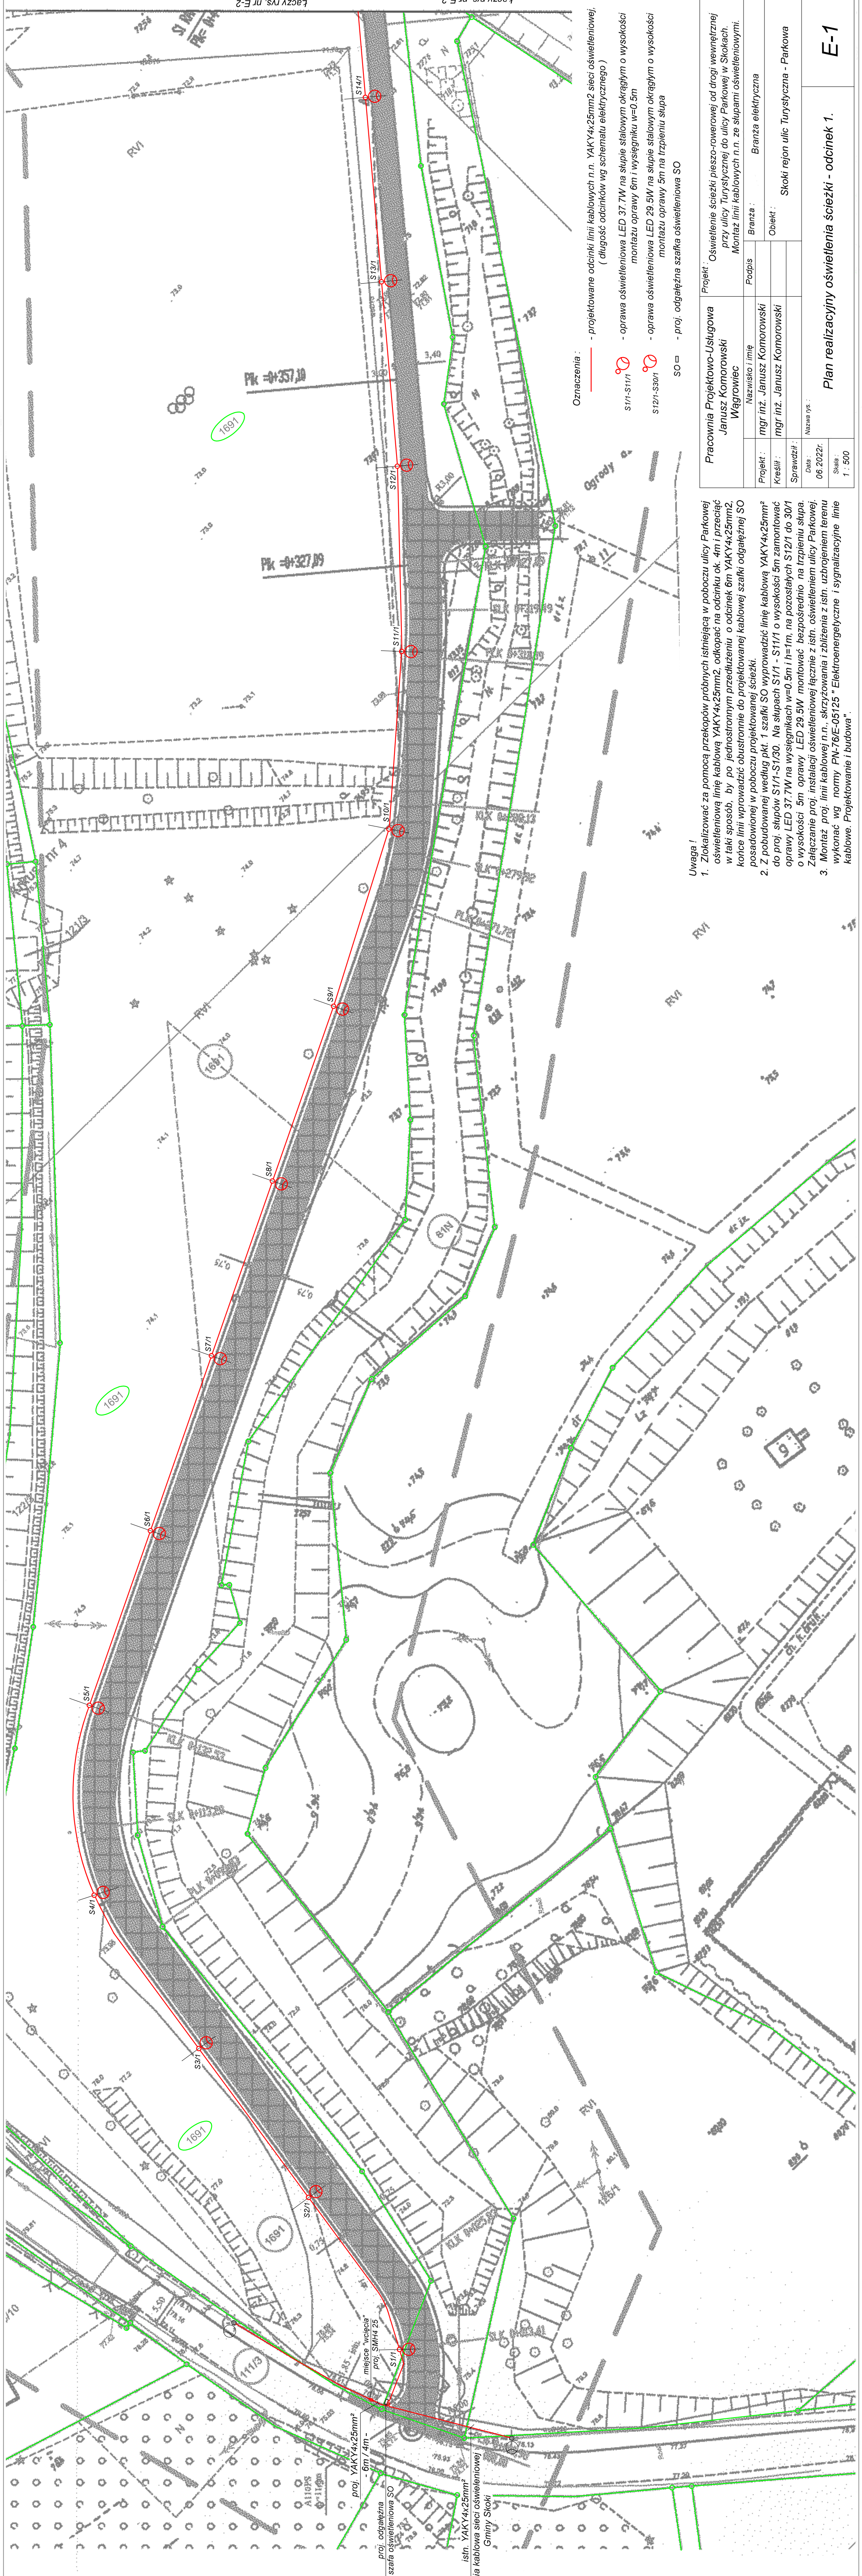

- Oznaczenia :
- projektowane odcinki linii kablowych n.n. YAKY4x25mm2 sieci oświetleniowej (długość odcinków wg schematu elektrycznego)
 - oprawa oświetleniowa LED 37 7W na słupie stalowym okrągłym o wysokości montażu oprawy 6m i wysokości słupa w=0.5m
 - oprawa oświetleniowa LED 29 5W na słupie stalowym okrągłym o wysokości montażu oprawy 5m na trzpieniu słupa
 - proj. odgałęźna szafka oświetleniowa SO

Pracownia Projektowo-Usługowa Janusz Komorowski Wągrowiec		Projekt : Oświetlenie ścieżki pieszko-rowerowej od drogi wewnętrznej przy ulicy Turystycznej do ulicy Parkowej w Skokach. Montaż linii kablowych n.n. ze słupami oświetleniowymi.	
Projekt :	mgr inż. Janusz Komorowski	Podpis :	Branża : Branża elektryczna
Kreślił :	mgr inż. Janusz Komorowski	Obiekt :	Skoki rejon ulic Turystyczna - Parkowa
Sprawił :		Plan realizacyjny oświetlenia ścieżki - odcinek 1.	
Data : 06.2022r.		Skala : 1 : 500	

Uwaga !
1. Zlokalizować za pomocą przekopów próbnych istniejącą w pobliżu ulicy Parkowej oświetleniową linię kablową YAKY4x25mm2, odkopać na odcinku ok. 4m i przeciąć w taki sposób, by po jednostronnym przedłużeniu o odcinek 6m YAKY4x25mm2 końce linii wprowadzić obustronnie do projektowanej kablowej szafki odgałęźnej SO posadowionej w pobliżu projektowanej ścieżki.
2. Z pobudowanej według pkt. 1 szafki SO wyprowadzić linię kablową YAKY4x25mm2 do proj. słupów S1/1-S1/30. Na słupach S1/1 - S1/17 o wysokości 5m zamontować oprawy LED 37 7W na wysokości w=0.5m i h=1m, na pozostałych S1/21 do S1/30 o wysokości 5m oprawy LED 29 5W montować bezpośrednio na trzpieniu słupa. Zalecane proj. instalacji oświetleniowej łącznie z istn. oświetleniem ulicy Parkowej.
3. Montaż proj. linii kablowej n.n. skrzyżowania i zbliżenia z istn. uzbrojeniem terenu wykonać wg. normy PN-76E-05125 " Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".