

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
85-315 Bydgoszcz, ul.Ks. J.Szulza 5

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH

Inwestor: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

Obiekt: Budynek mieszkalny
ul. Stroma 7 w Bydgoszczy

Przedmiot opracowania: Opracowanie wytycznych instalacji
elektrycznej i AKPiA węzła ciepłego.

Zawartość opracowania: Specyfikacje
Rysunki

Opracował: mgr inż. Jarosław Kajzer



Wytyczne do wykonania instalacji AKPiA węzła cieplnego.

1. Zasilanie rozdzielnic RWC.

Do zasilania projektowanej rozdzielnic RWC zastosować istniejący WLZ YDYżo 3x4 mm² od rozdzielnic zainstalowanej w budynku. Sprawdzić i uzupełnić wkładki topikowe.

2. Instalacja elektryczna AKPiA w węźle cieplnym

Instalację elektryczną AKPiA w węźle cieplnym prowadzić w korytkach instalacyjnych systemu BAKS oraz rurkach instalacyjnych RL 18.
Wykonać uziom szpilkowy (3 pręty uziemiające w wierzchołkach trójkąta).

3. Podstawowe nastawy regulatorów ECL 310 z aplikacją A376.4

Zastosować nastawy krzywej grzewczej wg tabeli 1 w załączniku niniejszego opracowania.

4. Dodatkowa ochrona od porażień prądem elektrycznym.

Jako dodatkową ochronę od porażień prądem elektrycznym zastosować szybkie samoczynne wyłączanie zasilania. Szybkie samoczynne wyłączanie zasilania zrealizować poprzez zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego typu P302, $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$, $I_n = 25 \text{ A}$, 230 V. Dodatkowo zastosować miejscowe połączenia wyrównawcze.

W tym celu w pomieszczeniu węzła cieplnego w formie otoku zastosować taśmę stalową typu FeZn 25 mm na ścianie na wysokości 30 cm od posadzki. Ww. otok podłączyć do zacisku CC w rozdzielnic RWC.
Impedancja uziemienia $Z_s < 10 \text{ Ohm}$.

5. Obliczenia.

Szybkie samoczynne wyłączanie zasilania z zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego uważa się za skuteczne jeżeli spełniony jest warunek

$$Z_s < U_o/I_a; Z_s < 230V/5 \times 0,03A; Z_s < 1533 \text{ Ohm};$$

Przyjąć $Z_s < 10 \text{ Ohm}$

6. Uwagi końcowe.

Zdemontować istniejącą rozdzielnicę. Zamontować w jej miejsce nowo wykonaną RWC.

Parametry dla regulatora ECL Comfort 310

Krzywa grzewcza instalacji c.o.	wg tabeli 1
Ograniczenie dolne temperatury zasilania instalacji za wymiennikiem c.o.	30 C
Ograniczenie górne temperatury zasilania instalacji za wymiennikiem c.o.	90 C
Nastawa termostatu bezpieczeństwa dla instalacji c.o.	95 C
Czas przejścia siłownika c.o.	70 s
Ograniczenie dolne temperatury zasilania instalacji za wymiennikiem c.t.	nd.
Ograniczenie górne temperatury zasilania instalacji za wymiennikiem c.t.	nd.
Nastawa termostatu bezpieczeństwa dla instalacji c.t.	nd.
Czas przejścia siłownika c.t.	nd.
Temperatura zadana c.w.u.	55 C
Nastawa termostatu bezpieczeństwa dla instalacji c.w.u.	65 C
Czas przejścia siłownika c.w.u.	30

Tabela 1


Temp. Zewnętrzna ° C	Tco ° C
-30	90
-15	75
-5	60
0	53
5	45
15	32

Specyfikacja materiałowa instalacji węzła.

L.p.	Materiał	Typ	Jedn. miary	Ilość
1	Przewód elektryczny	YDYzo 3x1,5 mm2, 750 V	mb	30
2	Przewód elektryczny	YDY 2x1,5 mm2, 750 V	mb	-
3	Przewód elektryczny	YStY 2x0,75 mm2	mb	10
4	Przewód elektryczny	YStYzo 3x0,75 mm2	mb	30
5	Przewód elektryczny	YStYzo 5x0,75 mm2	mb	20
6	Przewód elektryczny	LiYCY 2x 0,75 mm2	mb	60
7	Przewód elektryczny	DY 1x 6,0 mm2	mb	4
8	Bednarka ocynkowana	FeZn 25x3 mm	mb	10
9	Uchwyty do bednarki		szt.	10
10	Złącze krzyżowe do taśmy FeZn 25		szt.	5
11	Złącze pomiarowe		szt.	1
12	Obejma metalowa do rur	L=300	szt.	20
13	Nakrętka	M6	kg	0.5
14	Śruba	M6 x 20	kg	1
15	Podkładka sprężysta	Ø 6	kg	0.2
16	Podkładka zwykła	Ø 6	kg	0.2
17	Nakrętka	M8	kg	0.5
18	Śruba	M8 x 20	kg	1
19	Podkładka sprężysta	Ø 8	kg	0.2
20	Podkładka zwykła	Ø 8	kg	0.2
21	Oprawa oświetleniowa	TCW216_2xTL_D36W_840_HFP_PI_KIT	szt.	3
22	Gniazdo natynkowe hermetyczne	230 /16 A	szt.	1
23	Puszka instalacyjna hermetyczne	230 V	szt.	4
24	Wyłącznik natynkowy hermetyczny	230 V/10A	szt.	1
25	Rurka instalacyjna	RL Ø22	mb	30
26	Kołki rozporowe ze śrubą	Ø 12	szt.	4
27	Kołki rozporowe ze śrubą	Ø 10	szt.	50
28	Kołki rozporowe z wkrętem	Ø 8	szt.	150
29	Uchwyty do rurek RL Ø22	U22	szt.	60
30	Złączki do rurek RL Ø22	Z22	szt.	20
31	Silikon	biały	szt.	1
32	Farba do ocynku żółta		kg	0.5
33	Farba do ocynku zielona		kg	0.5
34	Wąż peszel	Ø 18	mb	15
35	Korytko BAKS	KPR 50H50/2 BAKS	szt.	5
36	Pokrywa korytka	PKML 50/2 BAKS	szt.	5
37	Kołanko lewe i prawe	KLL-P 50H42 BAKS	szt.	10
38	Zapinka	ZP 50 BAKS	szt.	20
39	Wspornik ściennie-sufitowy WSS 50 BAKS		szt.	10
40	Ceownik wzmocniony	CWD40 H35/3	szt.	2
41	Rurka impulsowa 1/2 cala		szt.	1
42	Zawór manometryczny M20x1,5	6mb Ø 16	kpl.	1
43	Pręty stalowe ocynkowane uziemiające	3mb, Ø 20	szt.	9
44	Rurka instalacyjna Ø18	RL Ø18	mb	30
45	Uchwyty do rurek RL Ø18	U18	szt.	60
46	Złączki do rurek RL Ø18	Z18	szt.	20

Specyfikacja materiałowa rozdzielnic węzła

L.p.	Materiał	J.m.	Ilość	Producent	Nr kat.
1	Obudowa izolacyjna Sarel Thalassa IP66, 530x430x200mm	szt.	1	Sarel	S59323
2	Płyta pełna ocynkowana Thalassa	szt.	1	Sarel	S55723
3	Uchwyty mocujące Thalassa	szt.	4	Sarel	S51299
4	Złączka ZUG G10 niebieska	szt.	1	SI Pokój	SI Pokój
5	Złączka ZUG G4 niebieska	szt.	12	SI Pokój	A00-0106
6	Złączka ZUG G/21	szt.	10	SI Pokój	A00-0001
7	Złączka ZUG G4 żółta	szt.	24	SI Pokój	A11-0101K
8	Złączka ZUG G10 żółta	szt.	3	SI Pokój	A11-0201
9	Złączka ochronna izolowana 4mm ²	szt.	10	Legrand	37177
10	Złączka ochronna izolowana 6mm ²	szt.	2	Legrand	37172
11	Taśma kablowa TK 12/3	op.	0.1	ERGOM	003592/10
12	Taśma kablowa TK 30/3,6	op.	0.1	ERGOM	28910230
13	Uchwyt E 92 samoprzylepny	szt.	10	ERGOM	15310160
14	Wężyk spiralny WSN19/S	mb.	1	ERGOM	8148
15	Korytko perfor. KOPD 25x25/2	mb.	1	Elektrocanali	
16	Korytko perfor. KOPD 40x40/2	mb.	1.5	Elektrocanali	
17	Dławik DP-9H	szt.	14	ERGOM	4604109
18	Dławik DP-13H	szt.	10	ERGOM	3628109
19	Dławik DP-21H	szt.	1	ERGOM	
20	Transformator TMM100VA230/24	szt.	-	Breve Tufvassons	16224-9988
21	Końcówka tulejkowa H 0,75	szt.	50	ERGOM	
22	Końcówka tulejkowa H 1,5/7	szt.	50	ERGOM	15310266
23	Końcówka tulejkowa H 2,5/7	szt.	10	ERGOM	7327
24	Płytki PSU 10	szt.	10	SI Pokój	A41-0201
25	Płytki końcowa PSU 4/2z	szt.	3	SI Pokój	A41-0401
26	Zwieracz ZKU 4/10	kpl	0.2	SI Pokój	A42-0100
27	Trzymacz KU-1/35	szt.	10	SI Pokój	A44-1201K
28	Listwa montażowa TS 35	szt.	2		
29	Wyciągacz P302 25A/30mA typ A	szt.	1	Legrand	9056
30	Wyciągacz S 301 B 10A	szt.	1	Legrand	
31	Wyciągacz S 301 B 6A	szt.	2	Legrand	
32	Wyciągacz S 301 C 2A	szt.	2	Legrand	
33	Wyciągacz S 301 B 2A	szt.	-	Legrand	
34	Wyciągacz S 301 C 4A	szt.	1	Legrand	
35	Wyciągacz S 301 C 10A	szt.	1	Legrand	
36	Ochronnik przepięć kl. C	szt.	1	Legrand	412220
37	Szyba łączeniowa jednobieg. 16 mm ²	szt.	1	Legrand	6070 45
38	Lampka sygnał. L22GD zielona	szt.	3	SI Pokój	
39	Oznacznik złączki EZ-5B 1-10	szt.	10	ERGOM	7169
40	Oznacznik złączki EZ-5B 11-20	szt.	10	ERGOM	8052
41	Oznacznik złączki EZ-5B 21-30	szt.	10	ERGOM	8043
42	Oznacznik złączki EZ-5B 31-40	szt.	10	ERGOM	10253
43	Przewód LGY 0,75 mm ² czar.	mb.	20		
44	Przewód LGY 0,75 mm ² niebieski.	mb.	2		
45	Przewód LGY 1,5 mm ² czar.	mb.	5		
46	Przewód LGY 1,5 mm ² niebieski	mb.	5		
47	Tablicz.Nie Dotykać Urząd. Elektr.	szt.	1	Almark	
48	Łącznik krzywkowy 4G25-10-U-S19	szt.	1	Aparator	
49	Łącznik krzywkowy 4G10-51-U-S1	szt.	3	Aparator	
50	Tabliczka opisowa 50x18	szt.	6	Barlem	301002
51	Taśma klejąca dwustronna tab.opisowej 50x18	szt.	4	Barlem	404002
52	Gniazdo na szynę TS-35	szt.	1	Legrand	
53	Regulator ECL Comfort 310	szt.	1	Danfoss	
54	Obudowa ECL	szt.	1	Danfoss	
55	Klucz Aplikacji	szt.	-	Danfoss	
56	Miniaturowy zasilacz listwowy AR 984	szt.	1	APAR	
57	Rezystor 500 Ohm; 0,5W	szt.	1		
58	Przełącznik przemysłowy R2M 230V	szt.	4	Relpol	
59	Gniazdo przełącznika GZ2	szt.	4	Relpol	
60	Nit zrywalny 4X10mm	kg.	0.1		
61	Sruba ocynk M4x20	kg.	0.1		
62	Nakrętka ocynk M-4	kg.	0.1		
63	Wkręt podkładkowy do/metal 4x8	kg.	0.1		
64	Kaseta z białą taśmą etykietową 12mm	szt.	0.2	Canon	3476A025
65	Koszulka żółta PRO-PROFILE dia 2,8-2,2	mb.	2	PARTEX	PO-04000BN4
66	Koszulka żółta PRO-PROFILE dia 3,5-2,7	mb.	1	PARTEX	PO-04000BN4

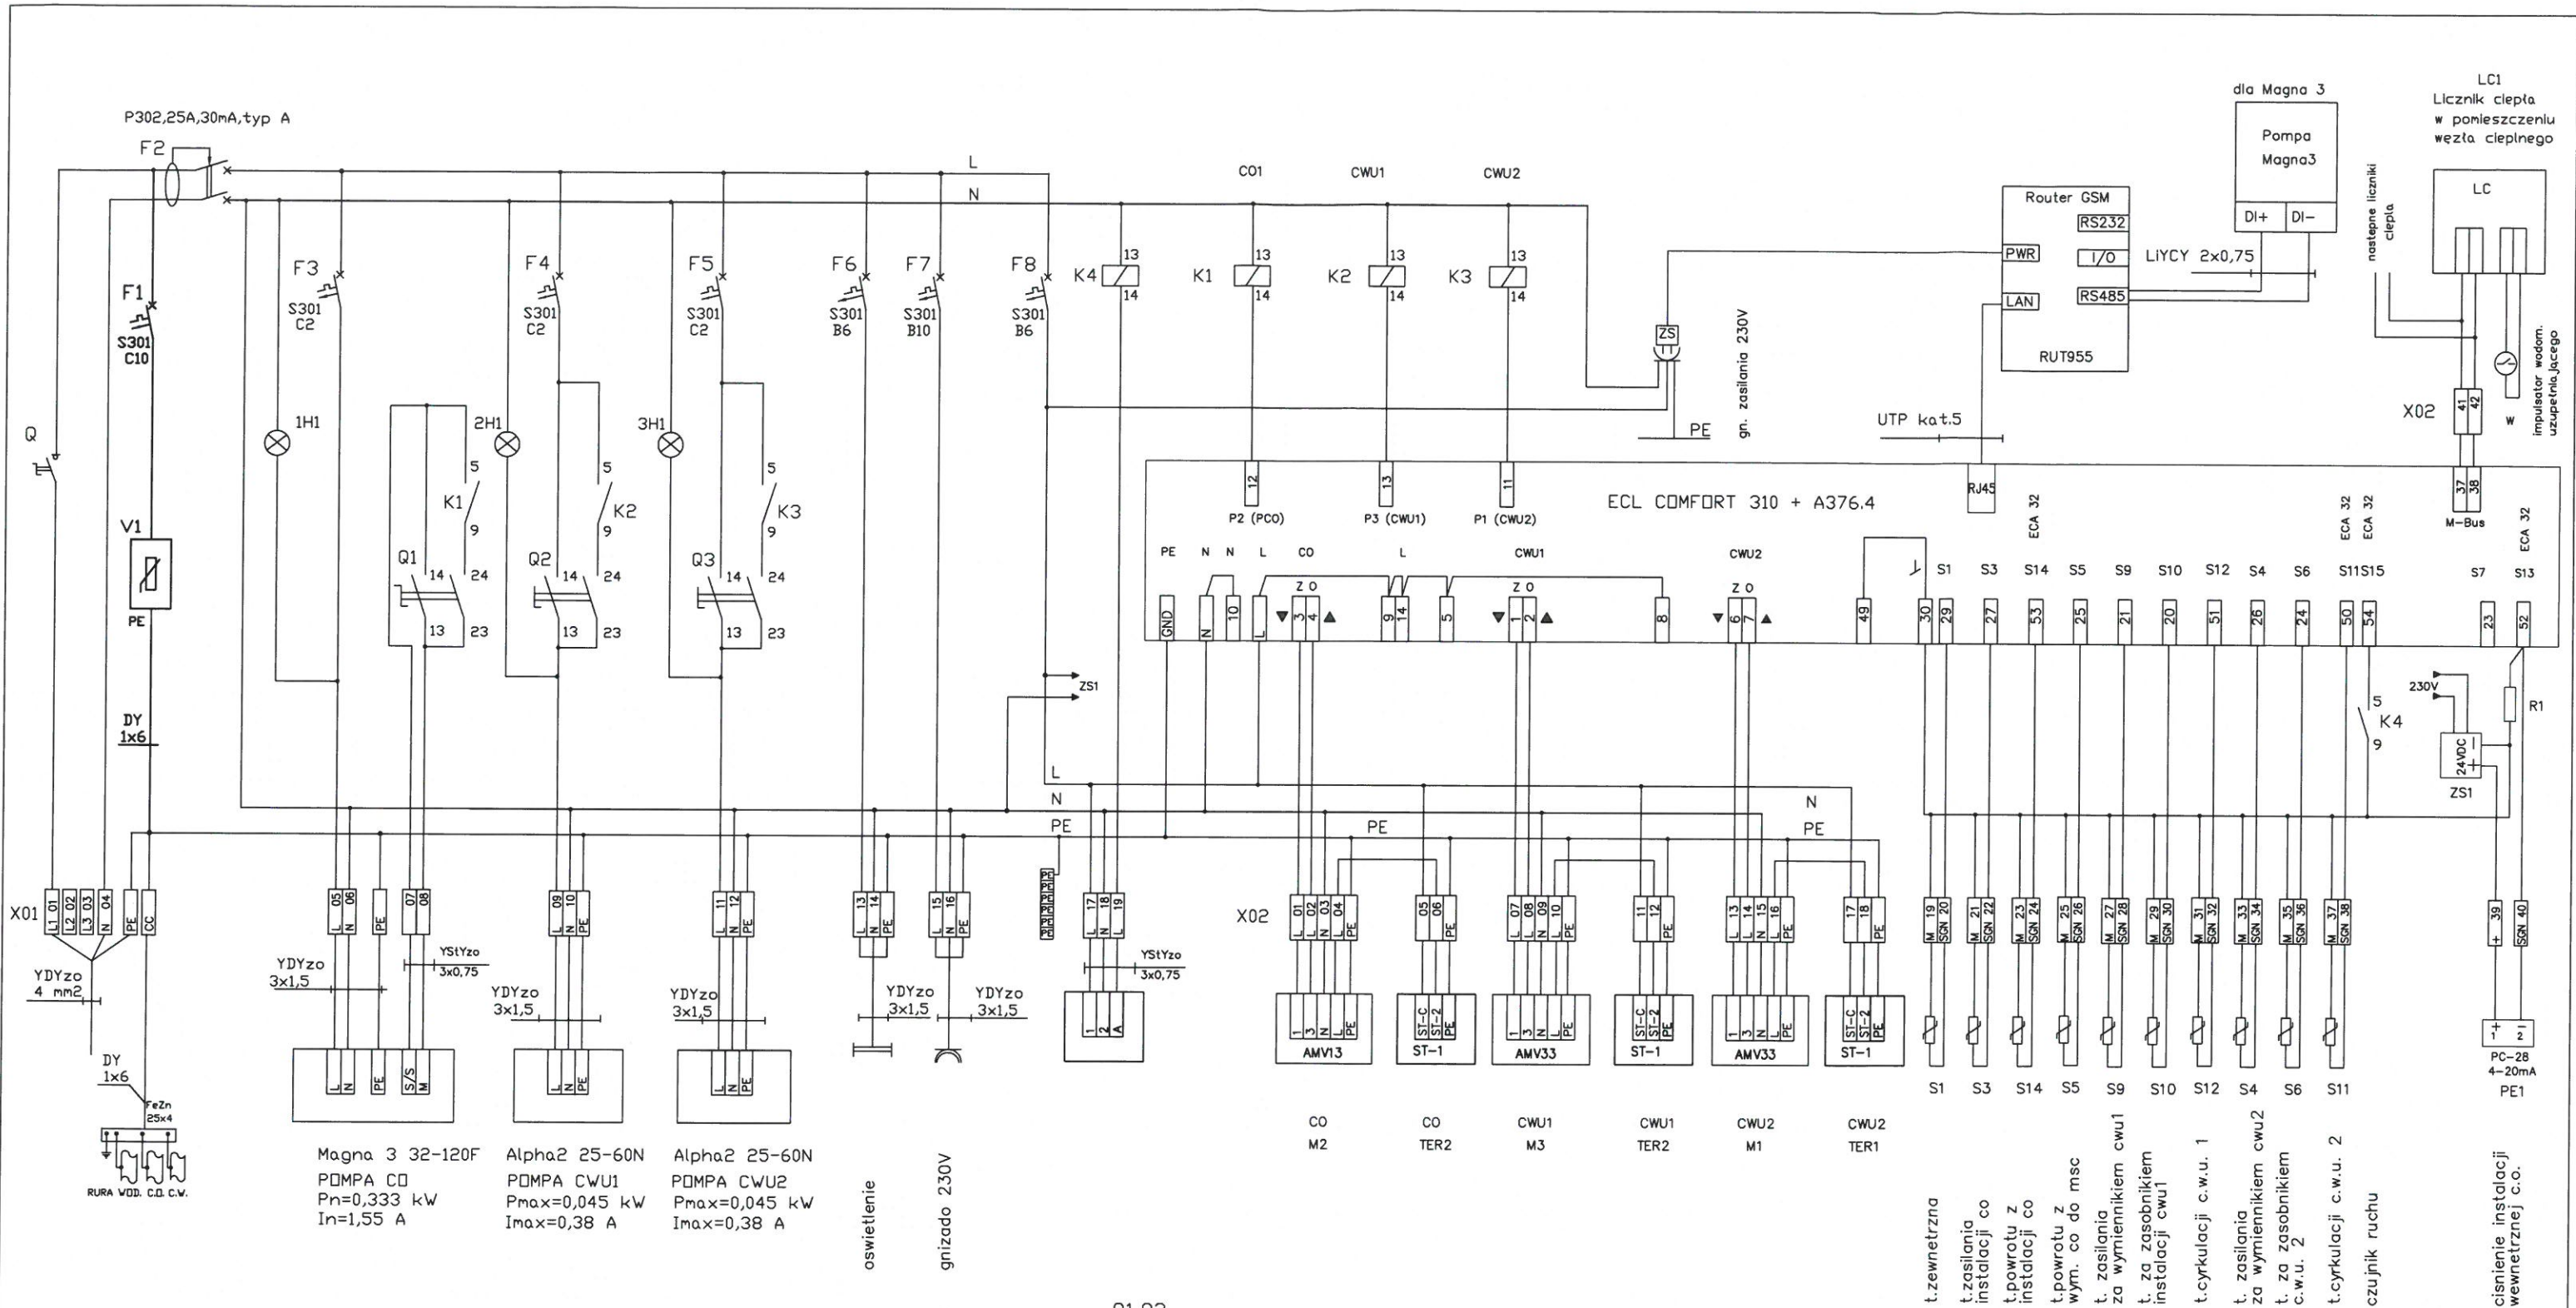

Magna 3 32-120F
POMPA CO
Pn=0,333 kW
In=1,55 A

Alpha2 25-60N
POMPA CWU1
Pmax=0,045 kW
Imax=0,38 A

Alpha2 25-60N
POMPA CWU2
Pmax=0,045 kW
Imax=0,38 A

oswietlenie
gnizado 230V

t.zewnetrzna
t.zasilania instalacji co
t.powrotu z instalacji co
t.powrotu z wym. co do msc
t.zasilania za wymiennikiem cwu1
t.za zasobnikami instalacji cwu1
t.cyrkulacji c.w.u. 1
t.zasilania za wymiennikiem cwu2
t.za zasobnikami c.w.u. 2
t.cyrkulacji c.w.u. 2
czujnik ruchu

Q1,Q2

	1	0	2
13-14	X		
23-24		X	

1- Praca ręczna
0- Wylaczone
2- Praca automatyczna

- Uwagi:
1. Kable pomiarowe ekranowane typ LIYCY 2x0,75
 2. Lampki sygnalizacyjne: 1H1-zielona-zasilanie p-py CO
2H1-zielona-zasilanie p-py CWU-1
3H1-zielona-zasilanie p-py CWU-2
 3. Przetwornik cisnienia inst. wewnetrznej Aplisens PC-28/0-0.6/PD/M
 4. R1 - rezystor pomiarowy 500 Ohm/0,5W, tolerancja 1%
 5. ZS1 - zasilacz sieciowy AR 984 Apar

Format	Funkcja	Nazwiska	Podpis	Data	Rys.
	Dprac.	mgr inz J. Kajzer	<i>Kajzer</i>	2022.04.	nr1
Temat	Schemat instalacji elektrycznej i AKPIA wezła ciepłego dla budynku mieszkalnego - ul. Stroma 7 w Bydgoszczy				