


OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ- WYKOŃCZENIE POSADZEK

	PLYTKI PODŁOGOWE,Płytki gresowa, wzór: imitacja betonu; kolor: jasny szary, fuga: jasnoszara; wykończenie: mat; rozmiar: 59,8 x 59,8 cm; gr.: 9,3 mm; Cokół przypodłogowy z płytek podłogowych, h=10 cm;
	NIEISKRZĄCA POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA Posadzka żywiczna Kolor: jasnoszary
	WINYLOWA POSADZKA BIUROWA Homogeniczna wykładzina winylowa, klejona; Format: rolka 2 x 23m;gr.: 2 mm; Kolor: stonowane odcienie zieleni i beżu; Antypoślizgowość: R9
	IMPREGNOWANA ZBROJONA WYLEWKA BETONOWA, POLEROWANA Impregnat na bazie żywicy epoksydowej w kolorze szarym, żłizonym do RAL 7035.

UWAGI

Powierzchnię schodów należy wykończyć płytkami ceramicznymi (zgodnie z opisami na rysunkach). 50 cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół, na całej szerokości biegu, należy zaizolować oznakowanie dotykowe w postaci pojedynczych guzków wykonanych z żywicy o wysokich właściwościach antypoślizgowych naklejanych przy pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzków powinien mieć szerokość 50 cm. Dodatkowo, projektuje się wykończenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu specjalnymi nakładkami antypoślizgowymi w kolorach kontrastowych (preferowane kolory: żółty oraz czarny).

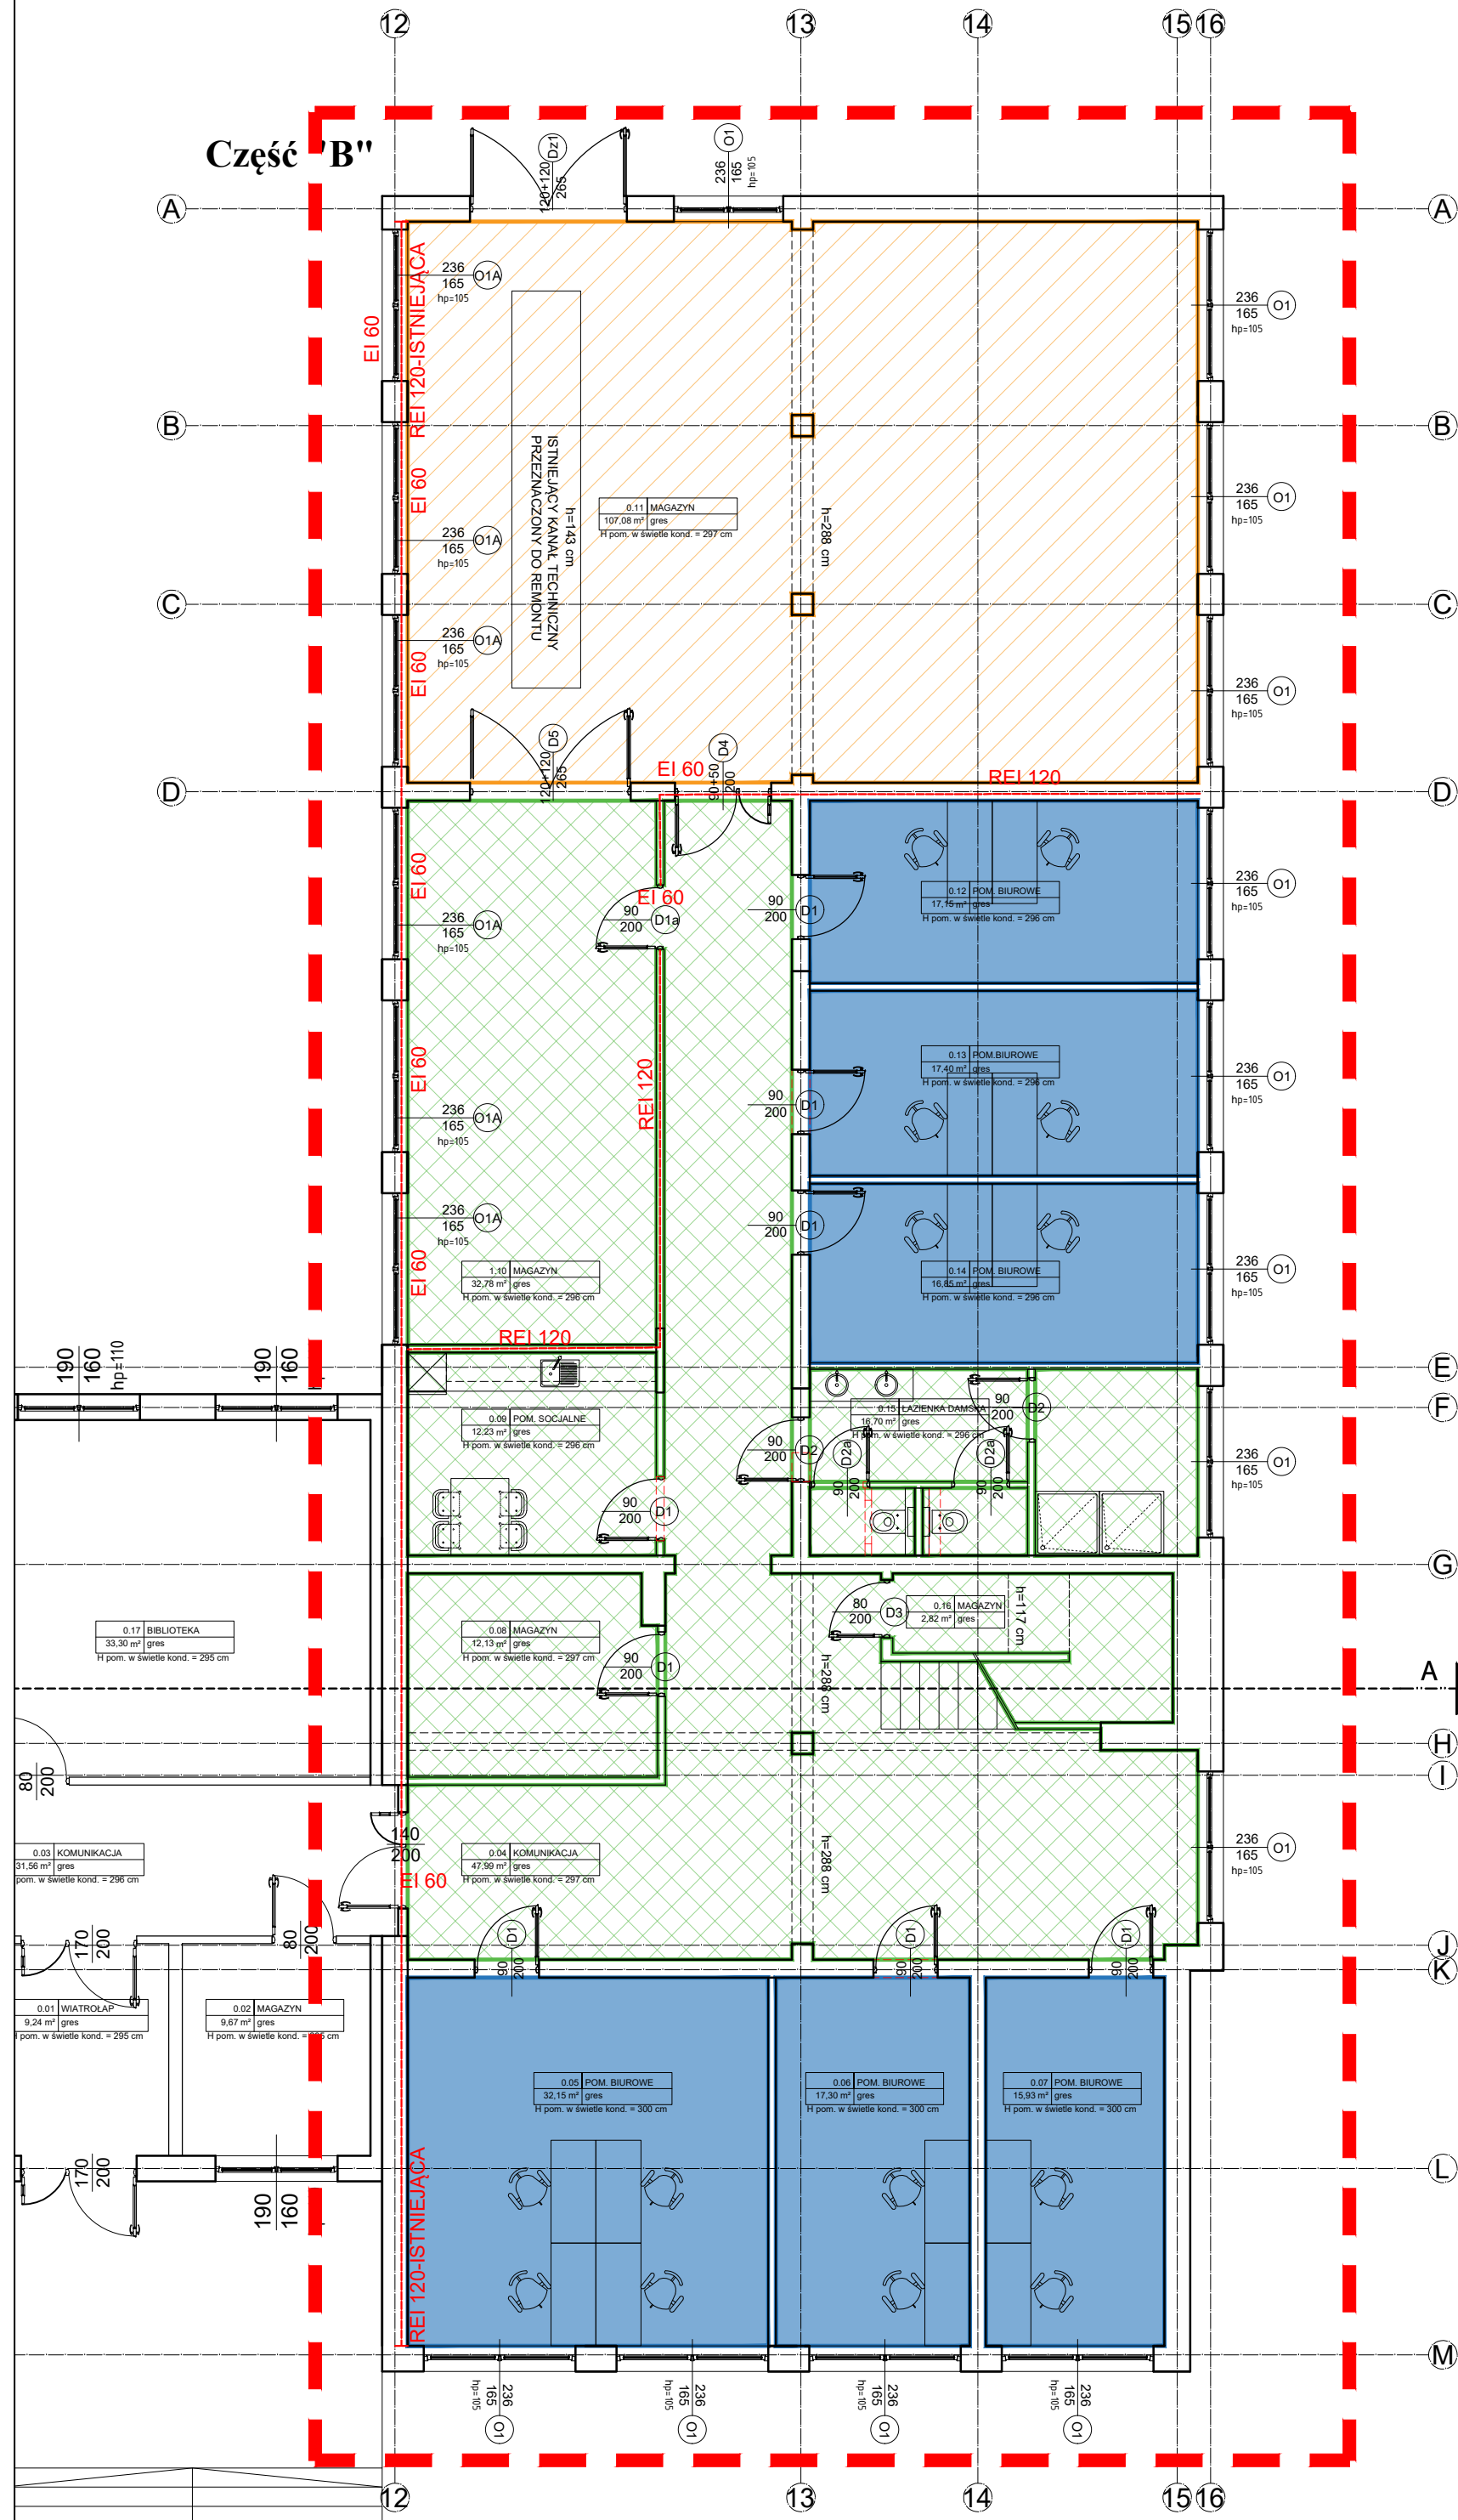

UWAGI OGÓLNE:

- DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANE MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.
- WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE.
- WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPowiednImI PRZEPISAmI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
- PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.



ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

Rzut parteru- wykończenie posadzek

A-07

nr. rysunku

Remont budynku Nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1.

SKARB PAŃSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021

projektant: mgr inż. arch. Magdalena Kuźela

asystent: mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński

nr upr. 8/WMOKK/2009

upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.

ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909, Warszawa

mgr inż. arch. Jacek Szlis

nr upr. BI/96/01

upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.

1:100

skala

PW

sladum

ARCH.

03.2024

data