OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ- WYKOŃCZENIE ŚCIAN

	zmywalna akrylowa farba do ścian, stopień połysku: matowy, 5; kolor: biały, RAL 9001;
	PŁYTKI ŚCIENNE, płytka ścienna gresowa, wzór: imitacja drewna/imitacja betonu/imitacja kamienia, fuga: 2 mm w kolorze dopasowanym do koloru płytki wymiary: 59,8 x 59,8 cm; gr.: 8 mm
	zmywalna akrylowa farba do ścian, stopień połysku: matowy, 5; kolor: biały, RAL 9001; Ściana lakierowana bezbarwnym, jednoskładnikowym lakierem na bazie żywic akrylowych i poliuretanowych do wysokości 1,60 m
	IMPREGNOWANA ŚCIANA TYNKOWANA, Impregnat na bazie żywicy epoksydowej w kolorze szarym, zliżonym do RAL 7035.
	PŁYTA G-K, gr.: 12,5 mm; typ płyty: F, klasa odporności ogniowej: REI 60 malowana zmywalną akrylową farbą do ścian, stopień połysku: matowy, 5; kolor: biały, RAL 9001;

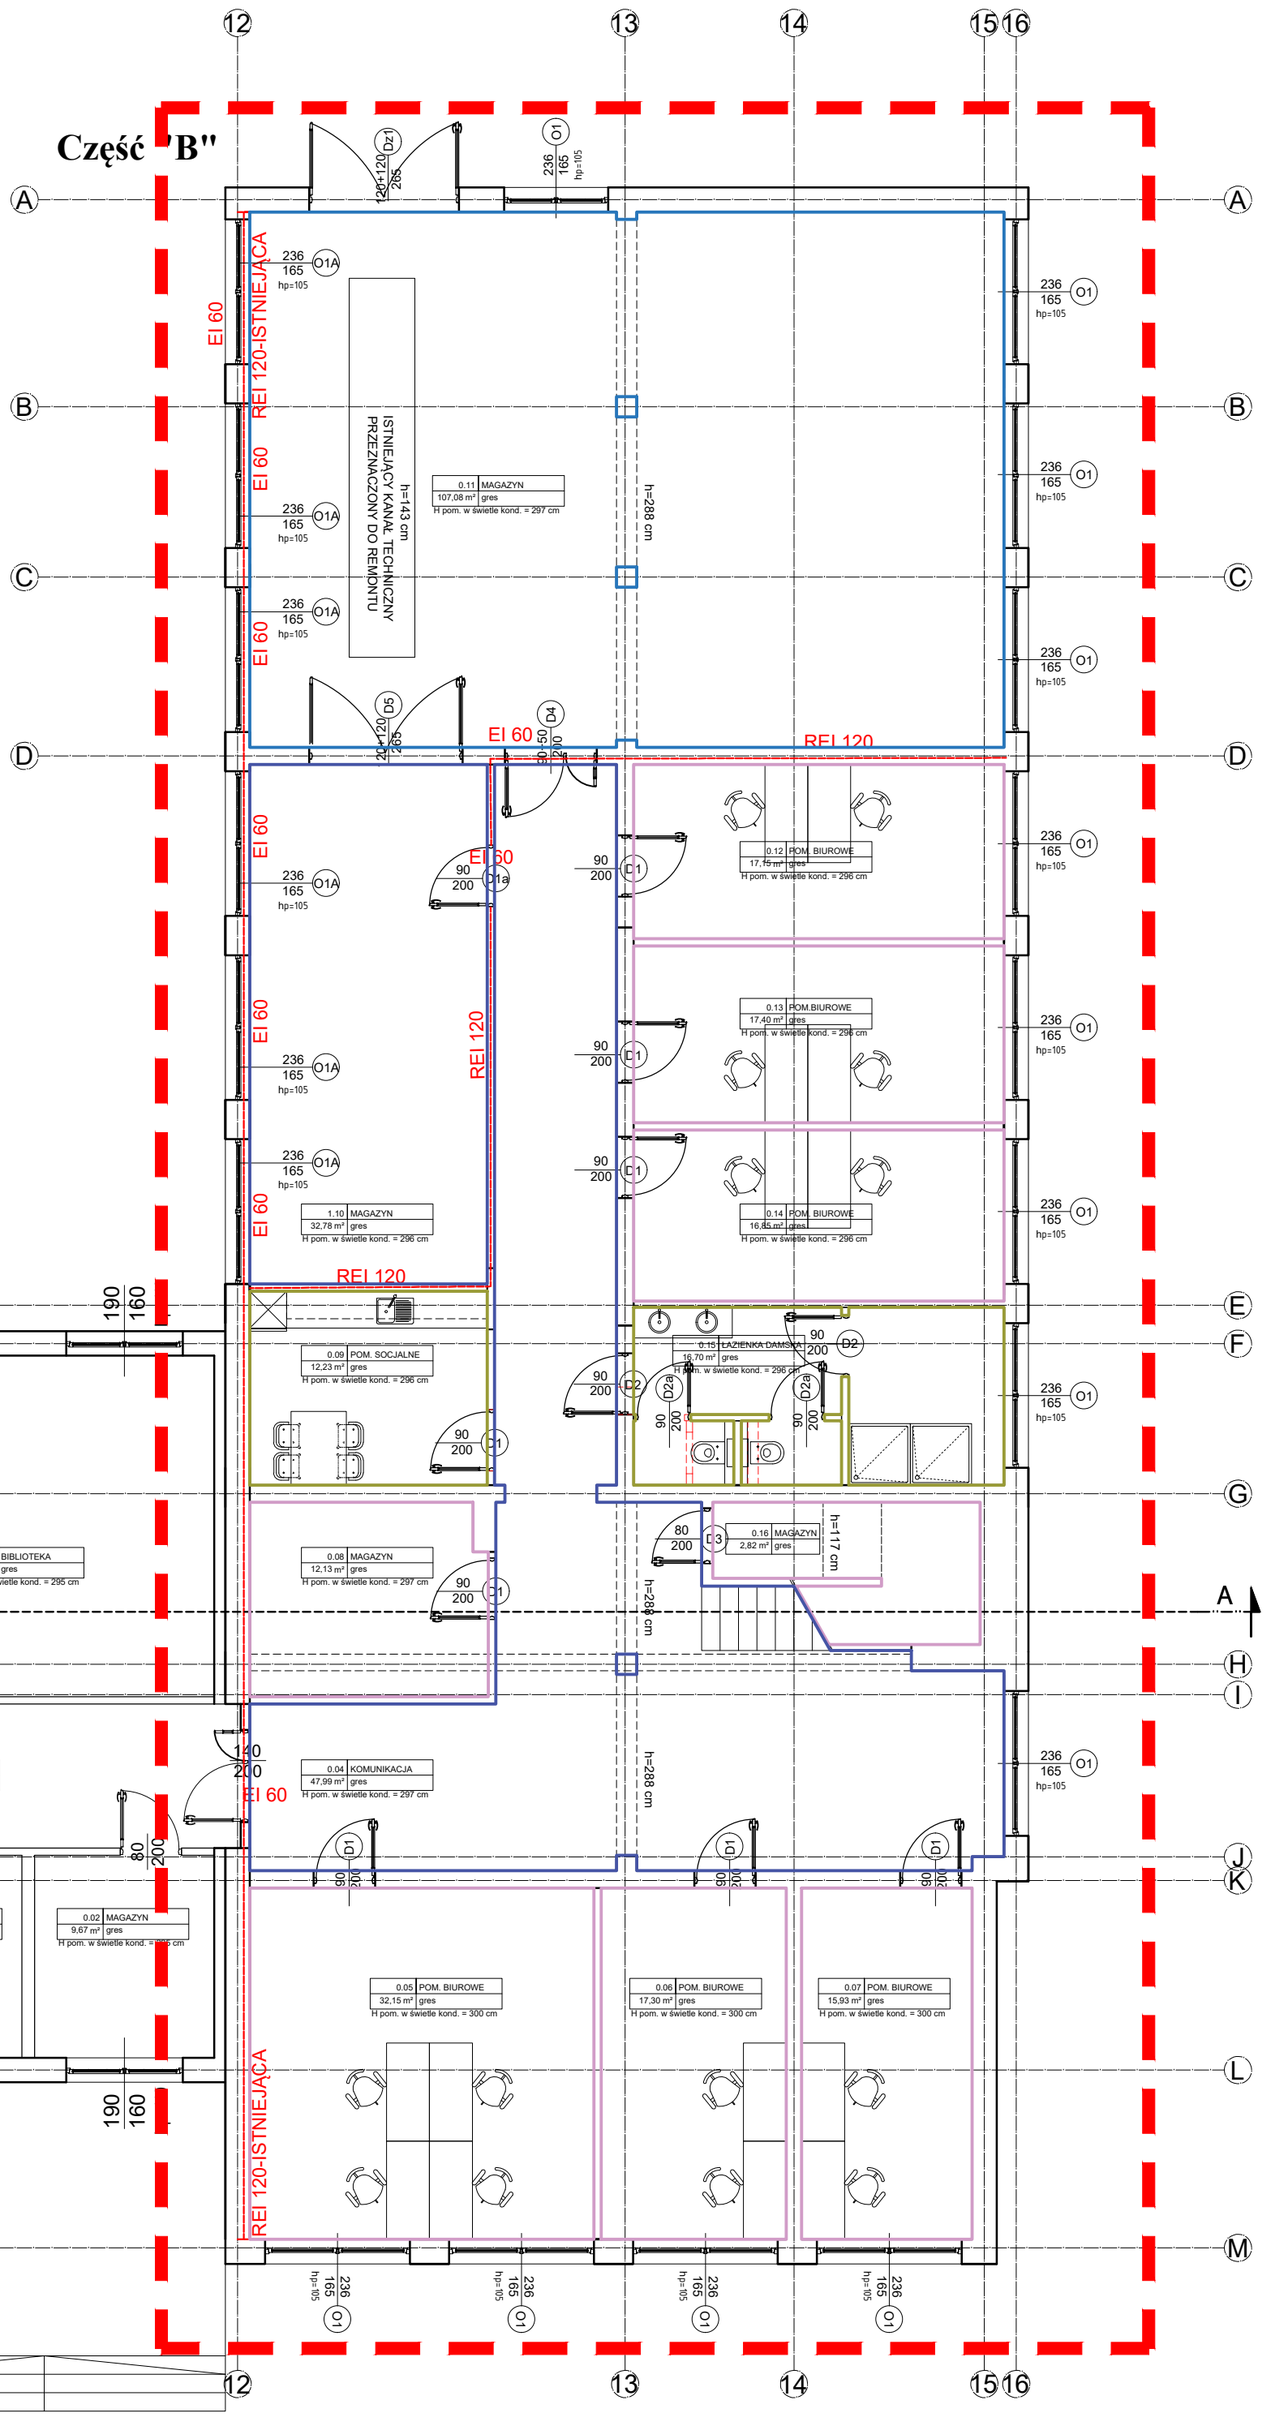

UWAGI OGÓLNE:

1. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

akint.archi
ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

Rzut parteru- wykończenie ścian — A-10 nr. rysunku

Remont budynku Nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1. — nazwa, adres — DZ. NR EW: 146510_8.0616.10/4. — 1:100 skala

SKARB PAŃSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021 — inwestor, adres — ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909, Warszawa — PW stadium

projektant: mgr inż. arch. Magdalena Kużela, nr upr. 8/WMOKK/2009, upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.
asystent: mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński, mgr inż. arch. Kamila Piątek
sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Szlis, nr upr. Bł/96/01, upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.

ARCH. branża

03.2024 data