

ZESTAWIENIE MATERACYKÓW TAPICEROWANYCH
SZATNIA 1
SZATNIA 2
SALA GIMNASTYCZNA

DATA:	10.07.2023
NR RYS.:	Z-TAP.6

TAPICERKA


- materiał skóropodobny o drobnej fakturze
- matowe wykończenie
- warstwa wierzchnia: polichlorek winylu
- nośnik: poliester
- materiał zmywalny
- materiał odporny na uryne i środki czyszczące
- grubość materiału 1mm
- minimalne parametry tapicerki:
 - gatunek pierwszy
 - odpornośćna ścieranie: min. 500 000 cykli
 - gramatura: min. 750 g/m2
 - odporność na promienie UV: min. 7
- kolorystyka wg informacji na rysunku; kolory zbliżone do kolorów z Karty Kolorów

Uwaga:

- konieczność uzgodnienia z proj. arch. rodzaju i kolorów materiału na podstawie próbek
- podziały tapicerki do uzgodnienia


TAP–1

RZUT

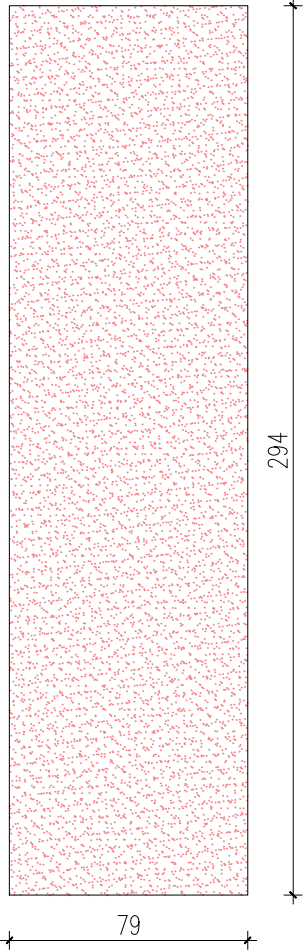


TAP–2

RZUT

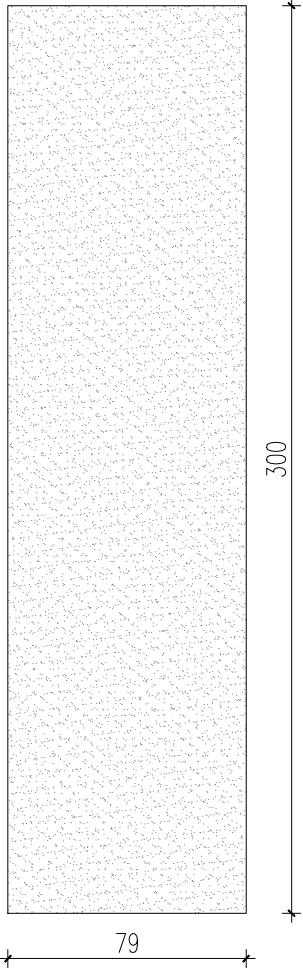


TAP–3

RZUT

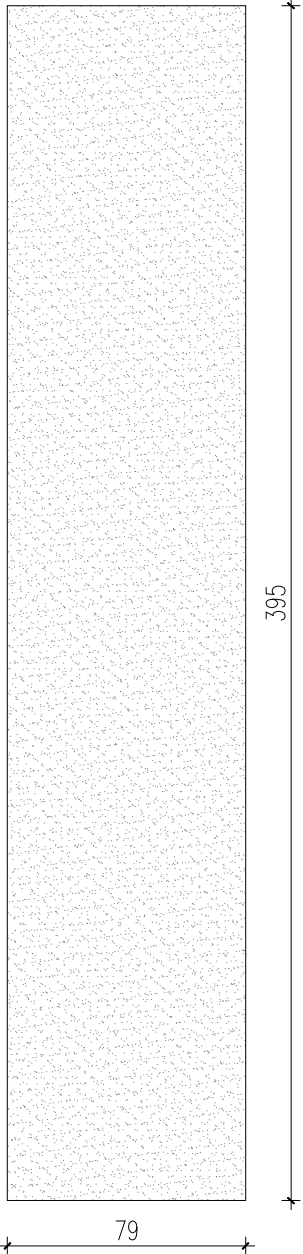

TAP–4

RZUT

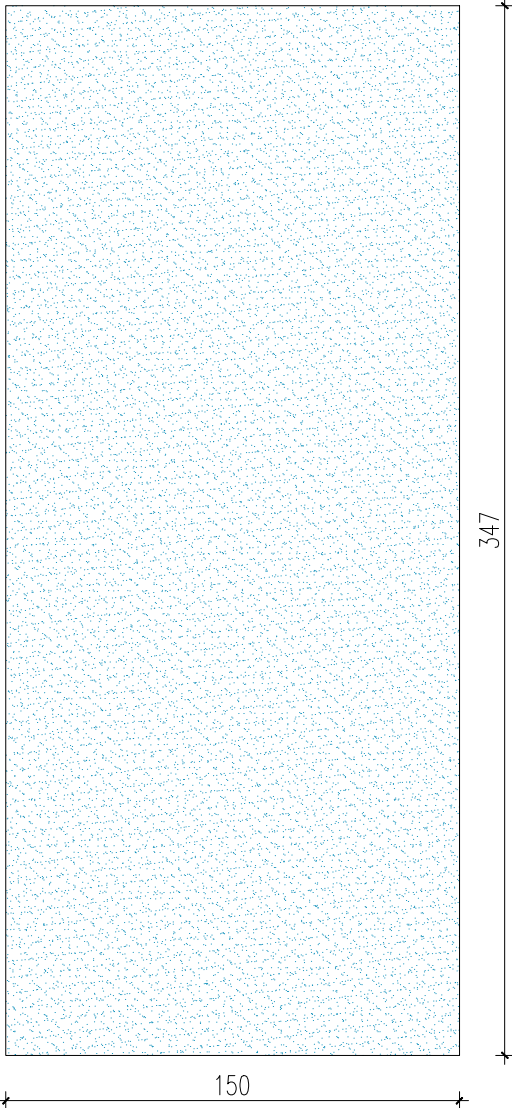

- TAP–1, 2, 3
MATERACE PROSTOKĄTNE
- TAPICERKA SKÓROPODOBNA
 - MATERACE KŁADZONE NA SIEDZISKACH
 - GRUBOŚĆ MATERACYKA 5cm
 - KOLOR TAPICERKI:
 - KORALOWY – 1szt.
 - GRAFITOWY – 2szt.

- MATERAC PROSTOKĄTNY
- TAPICERKA SKÓROPODOBNA
 - MATERAC KŁADZIONY NA PODŁODZE
 - GRUBOŚĆ MATERACYKA 10cm
 - KOLOR TAPICERKI:
 - GRANATOWY

Projekt: PROJEKT PRZEDSZKOLA PRZY UL. Ks. F.Blachnickiego W OSTROŁĘCE

Nazwa i numer rysunku:

ZESTAWIENIE MATERACYKÓW TAPICEROWANYCH
TAP-1, TAP-2, TAP-3, TAP-4

OST2 — PWh — A — Z-TAP.6 —
PROJEKT FAZA BRANŻA RYSUNEK REWIZJA

Rysował: GS
Skala: 1:25
Data: 10.07.2023

Projektant:

xystudio sp.z o.o.

Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska
ul. Walecznych 8/2 03–916 Warszawa tel:22 616 10 44
e-mail: pracownia@xystudio.pl www.xystudio.pl