



LEGENDA:

- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY ŚWIECZNIKOWY PODWÓJNY 16A – PODTYNKOWY
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY JEDNOBIEDUNOWY POJEDYŃCZY 16A – PODTYNKOWY
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY ZMIENNY 16A – PODTYNKOWY
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY JEDNOBIEDUNOWY POJEDYŃCZY 16A; IP44 – PODTYNKOWY
- WENTYLATOR ZAŁĄCZANY WRAZ Z OŚWIETLENIEM,
DZIAŁAJĄCY 3 MINUTY PO WYŁĄCZENIU OŚWIETLENIA
- D1 DLN 170 LED 20W 90D
- L1 LAMPA LED 36W – 620x625mm
- SP1 GREENIE HBSP 100K – 100W
- F1 FAMA LED 27W
- ROZDZIELNICA KOTŁOWNIA
- ROZDZIELNICA R1

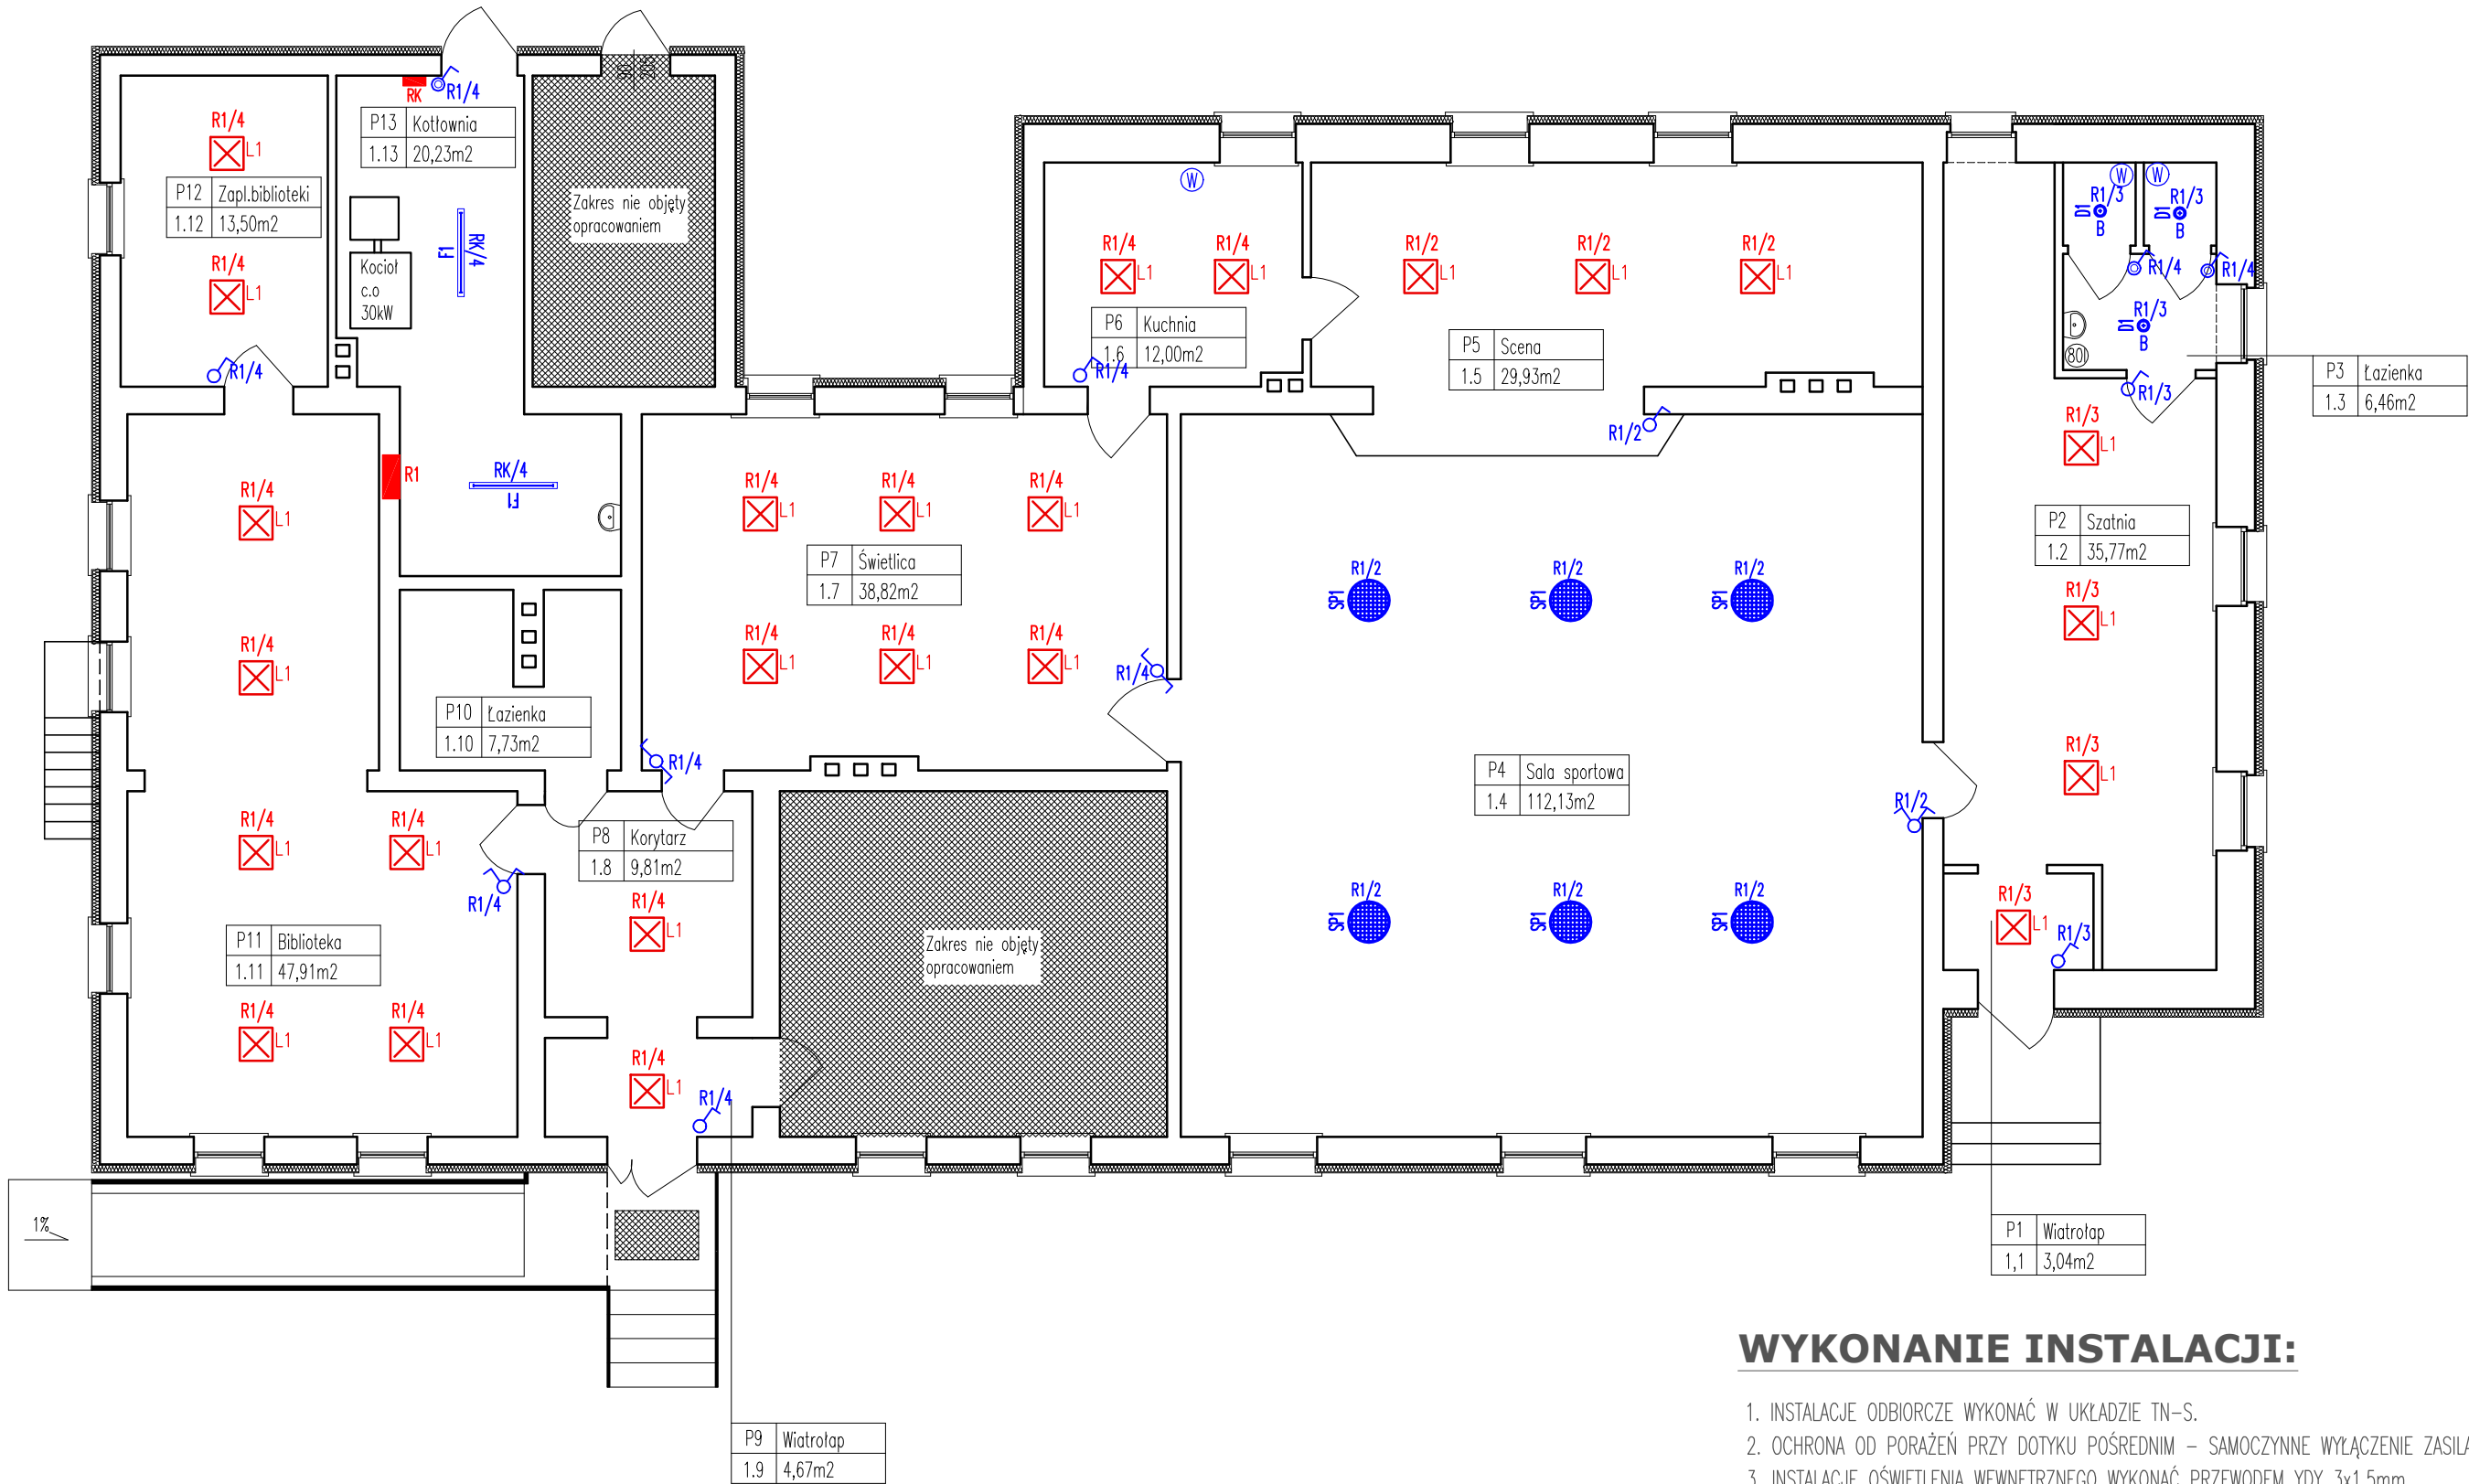

WYKONANIE INSTALACJI:

- INSTALACJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
- OCHRONA OD PORAŻEŃ PRZY DOTYKU POŚREDNIM – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WTLĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE.
- INSTALACJE OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM YDY 3x1,5mm₂.
- WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA OSPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO: – ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA h=1,5m.
- POWIĄZANIE OPRAW Z ŁĄCZNIKIEM OZNACZONO LITERAMI.
- OZNACZENIE RG/1 OZNACZA OBWÓD NR.1 ZASILANY Z ROZDZIELNICY RG.
- WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ DODATKOWYM PRZEWODEM DO PUSZKI INSTALACYJNEJ OBWODU OŚWIETLENIOWEGO PODSTAWOWEGO DANEGO POMIESZCZENIA Z PRZED ŁĄCZNIKA.
- ROZMIESZCZENIE WENTYLATORÓW NALEŻY PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI.

| | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| <div><div><div>Biuro Obsługi Inwestycji</div><div>Daniel Łukianczyk</div></div></div> | | | |
| WYKONAWCA: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIAŃCZYK 82–500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B tel.691–593–444, NIP:743–161–11–72, e-mail: lukianczyk@o2.pl | | | |
| INWESTOR: GMINA GARDEJA 82–520 Gardeja, ul. Kwidzyńska 27 | | | |
| TYTUŁ PROJEKTU: Remont budynku użyteczności publicznej w Czarnem Dolnem Czarne Dolne dz. nr. 196 Gmina Gardeja | | | |
| AUTORZY PROJEKTU: | | NR. UPRAWNIENIE: | PODPIS: |
| inż. Daniel Łukianczyk | | POM/0126/OWOK/06 | |
| mgr inż. Daniel Tkaczyk | | POM/0322/PBE/18 | |
| | | | |
| SPRAWDZAJĄCY: | | NR. UPRAWNIENIE: | PODPIS: |
| | | | |
| NAZWA RYSUNKU: INSTALACJA ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE | | | |
| SKALA: 1:100 | FAZA: PB | DATA: 01–02–2023 | NR. RYSUNKU: IE1 |