


SCHEMAT KOTŁOWNI



LEGENDA

- 1. KOCIOŁ WODNY NISKOTEMPERATUROWY Z PODAJNIKIEM TYP EKO-GT KWPD DUO O MOCY 50 kW FIRMY GALMET Z WEŻOWNICĄ SCHŁADZAJĄCĄ DO KOTŁÓW C.O. Z ZAWOREM SCHŁADZAJĄCYM JBV-1
- 2. POMPA OBIEGOWA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WILO STRATOS 25/1-6
- 3. NACZYNIĘ WZBIORCZE PRZEPONOWE TYP NG18 REFLEX
- 4. ZAWÓR CZTERODROGOWY Z SIŁOWNIKIEM DN 25mm ESBE
- 5. GRUPA POMPOWA KAN-therm : WILO-YANOS PARA BEZSTOPNIOWA ELEKTRONICZNA 2,5 m/h - 4m, TERMOSTATYCZNY ZAWÓR TRÓJDROGOWY DN25mm ESBE
- 6. ROZDZIELACZ 1" Z ZAWORAMI REGUL.-POMIAR.- ILOŚĆ SEKCJI 10 W SZAFCE PODTYNKOWEJ SWP-OP 15/10 KAN-therm
- 7. KOMPAKTOWA ARAMATURA ZABEZPIECZAJĄCA SYR 1962 DN20: ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA, ODPOWIEETRNIK AUTOMATYCZNY, MANOMETR

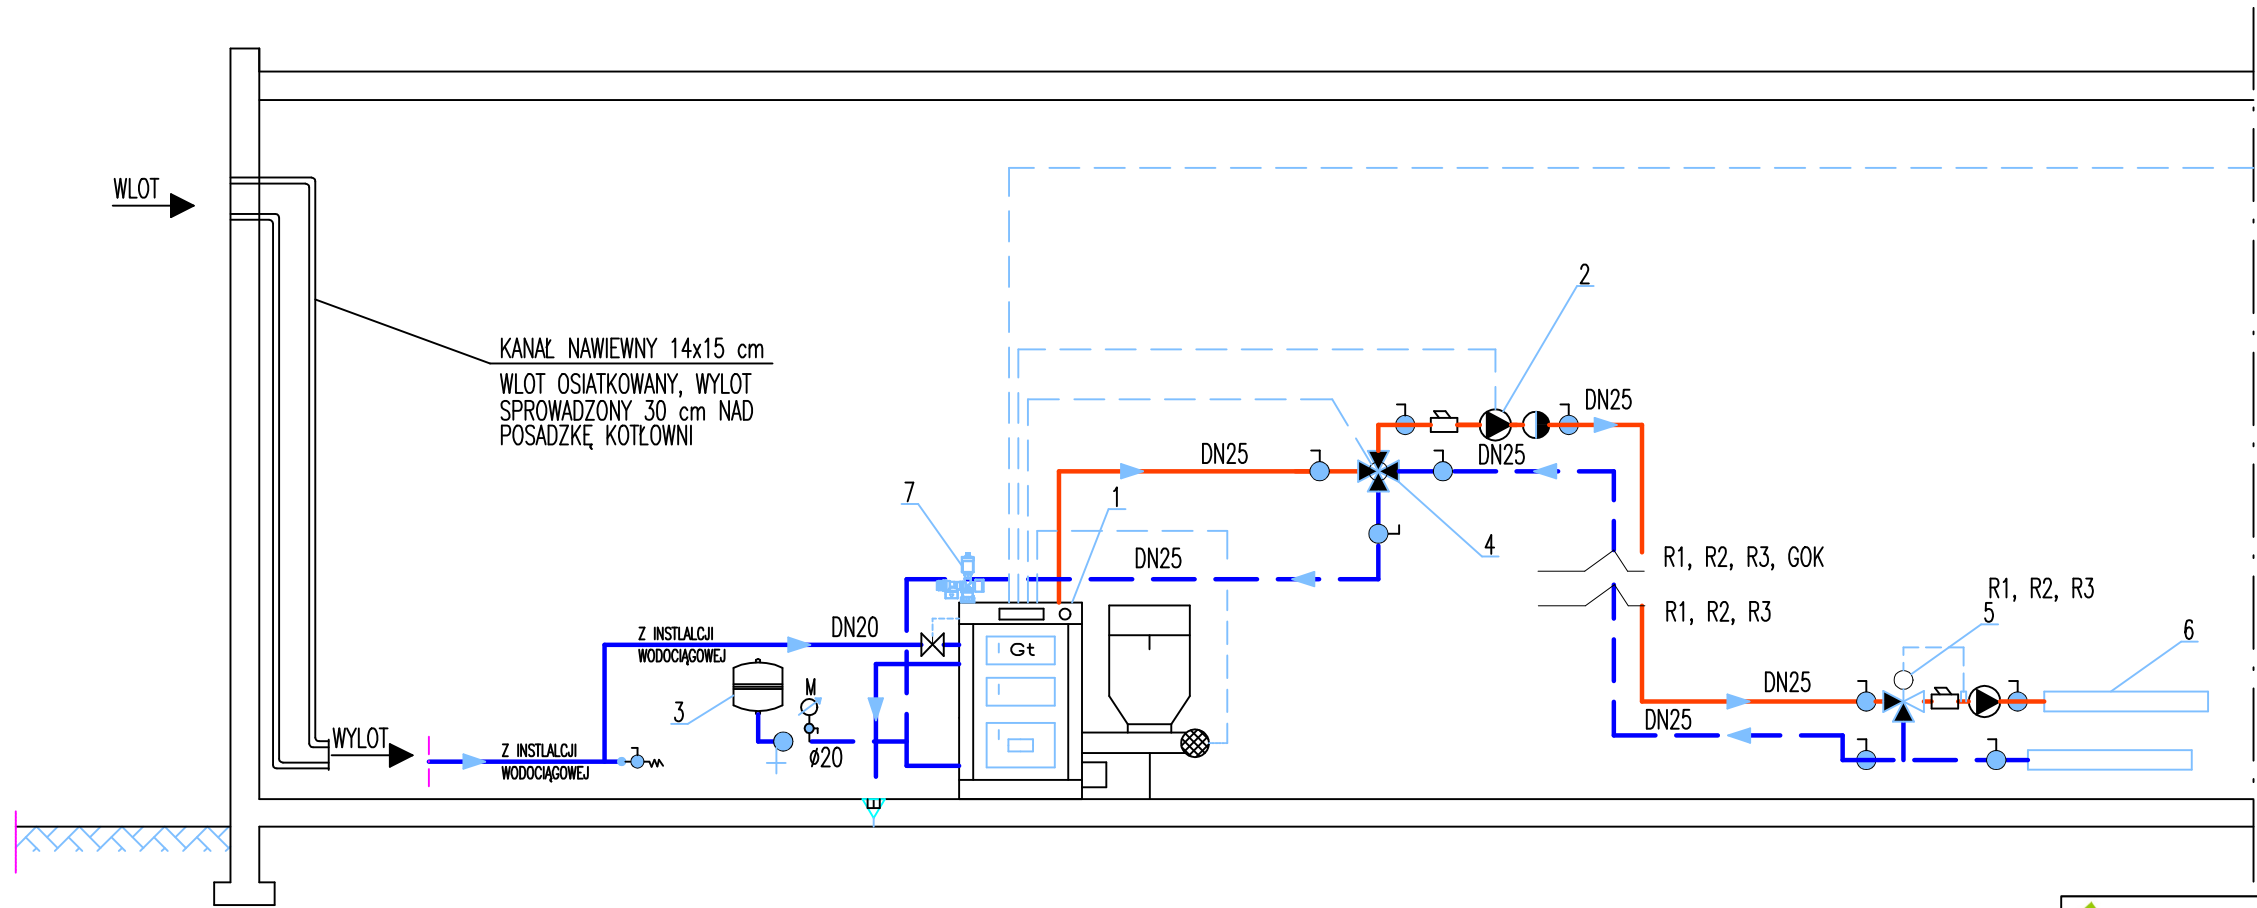

Biuro Obsługi Inwestycji

Daniel Łukianczyk

WYKONAWCA:	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIAŃCZYK 82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B tel.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl
------------	---

INWESTOR:	GINA GARDEJA 82-520 Gardeja, ul. Kwidzyńska 27
-----------	---

TYTUŁ PROJEKTU:	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Gardeja Gardeja dz. nr. 195/6 Gmina Gardeja
-----------------	---

AUTORZY PROJEKTU:	NR. UPRAWNIEN:	PODPIS:
inż. Daniel Łukianczyk	POM/0126/OWOK/06	
mgr inż. Ireneusz Kłak	POM/0223/PWOS/10	
SPRAWDZAJĄCY:	NR. UPRAWNIEN:	PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT KOTŁOWNI
----------------	------------------

SKALA:	FAZA:	DATA:	NR. RYSUNKU:
1:100	PB	01-02-2023	IS5