


Instalacja Oświetlenia Wewnętrznego
Rzut parteru
skala 1:100

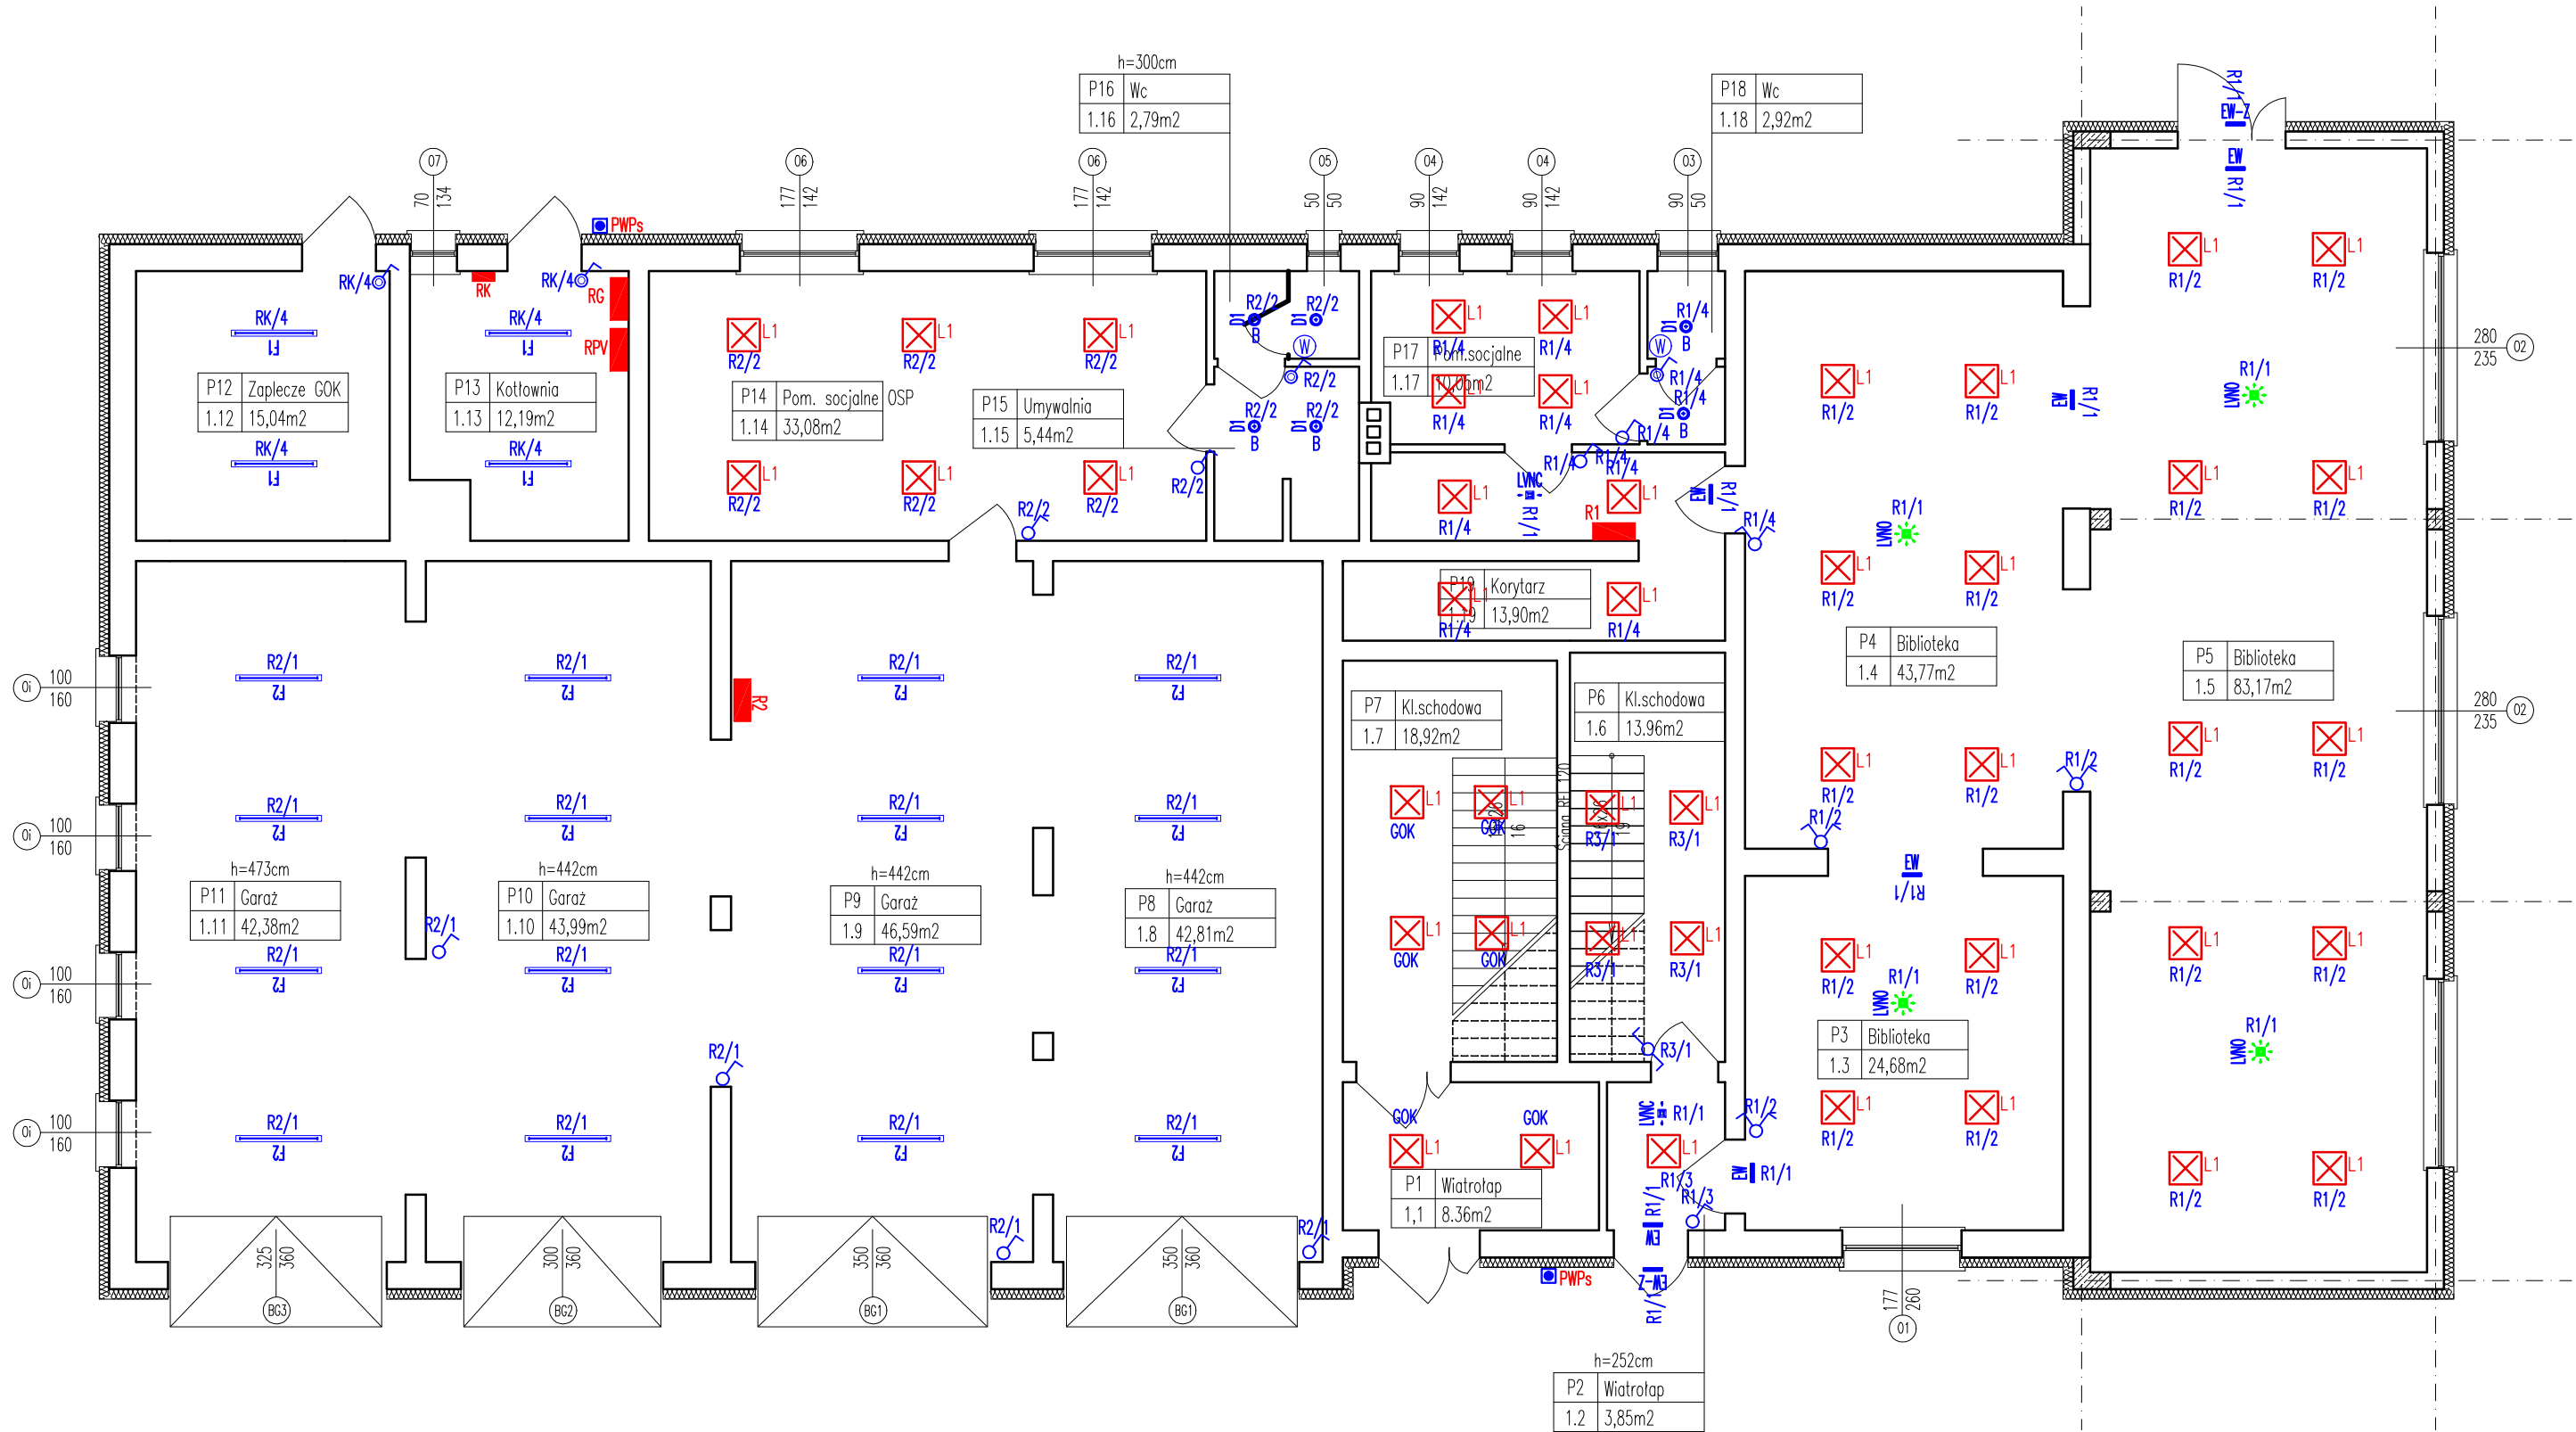


LEGENDA:

- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY ŚWIECZNIKOWY PODWÓJNY 16A – PODTYNKOWY
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY JEDNOBIEGUNOWY POJEDYŃCZY 16A – PODTYNKOWY
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY ZMIENNY 16A – PODTYNKOWY
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY JEDNOBIEGUNOWY POJEDYŃCZY 16A; IP44 – PODTYNKOWY
- WENTYLATOR ZAŁĄCZANY WRAZ Z OŚWIEPLENIEM, DZIAŁAJĄCY 3 MINUTY PO WYŁĄCZENIU OŚWIEPLENIA
- D1 DLN 170 LED 20W 90D
- PRZYCIK STEROWNICZY PRZECIWOPOŻAROWEGO WYL. PRĄDU
- EW-Z OPRAWA AWARYJNA Z TERMOSTATEM 3W
- EW OPRAWA EWAKUACYJNA Z PIKTOGRAMEM 3W
- LVNO LOVATO NO 2W
- LVNC LOVATO NO 1W
- F1 FAMA LED 27W
- F2 FAMA LED 32W
- L1 LAMPA LED 36W – 620x625mm
- RG ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG
- R1 ROZDZIELNICA R1
- R2 ROZDZIELNICA R2
- R3 ROZDZIELNICA R3
- RPV ROZDZIELNICA RPV
- RK ROZDZIELNICA KOTŁOWNI

WYKONANIE INSTALACJI:

- INSTALACJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
- OCHRONA OD PORAŻEŃ PRZY DOTYKU POŚREDNIM – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WTYCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE.
- INSTALACJE OŚWIEPLENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM YDY-J 3x1,5mm.
- WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA OSPRZĘTU OŚWIEPLENIOWEGO: – ŁĄCZNIKI OŚWIEPLENIA h=1,5m.
- POWIĄZANIE OPRAW Z ŁĄCZNIKIEM OZNACZONO LITERAMI.
- OZNACZENIE RG/1 OZNACZA OBWÓD NR.1 ZASILANY Z ROZDZIELNICY RG.
- WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ DODATKOWYM PRZEWODEM DO PUSZKI INSTALACYJNEJ OBWODU OŚWIEPLENIOWEGO PODSTAWOWEGO DANEGO POMIESZCZENIA Z PRZED ŁĄCZNIKA.
- ROZMIESZCZENIE WENTYLATORÓW NALEŻY PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI.



Biuro Obsługi Inwestycji
Daniel Łukianczyk

WYKONAWCA: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIANCZYK 82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B tel.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl		
INWESTOR: GMINA GARDEJA 82-520 Gardeja, ul. Kwidzyńska 27		
TYTUŁ PROJEKTU: Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Gardeja Gardeja dz. nr. 195/6 Gmina Gardeja		
AUTORZY PROJEKTU:	NR. UPRAWNIENIE:	PODPIS:
inż. Daniel Łukianczyk	POM/0126/OWOK/06	
mgr inż. Daniel Tkaczyk	POM/0322/PBE/18	
SPRWDZAJĄCY:	NR. UPRAWNIENIE:	PODPIS:
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU – INSTALACJA OŚWIEPLENIA WEWNĘTRZNEGO		
SKALA: 1:100	FAZA: PB	DATA: 01-02-2023
		NR. RYSUNKU: IE9