

**AKTUALIZACJA WNIOSKÓW KONSERWATORSKICH DO OPRACOWANIA  
BADAWCZEGO DOKUMENTACJA WYNIKÓW BADAŃ KONSERWATORSKICH  
ROZPOZNANIA STRATYGRAFICZNEGO NAWARSTWIENŹ TYNKARSKO-MALARSKICH  
ELEMENTÓW WYSTROJU I WYPOSAŻENIA WNETRZA DAWNEJ SALI  
WYPOCZYNKOWEJ I HOLU PAWILONU „J” SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. KS.  
JÓZEFA NATHANA W BRANICACH, OPRAC. K. JEZIORSKA  
DOT. POSADZKI W HOLU DAWNEGO KLASZTORU SIÓSTR, OBECNIE PAWILONU „J”  
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA W BRANICACH W ŚWIETLE NOWYCH INFORMACJI  
– PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO**

W związku z ujawnieniem się nowych okoliczności dot. posadzki w holu dawnego Klasztoru Sióstr, obecnie Pawilonu „J” Specjalistycznego Szpitala w Branicach, tj. odnalezieniem przez Proboszcza Parafii pw. św. Rodziny w Branicach, Ks. Alojzego Nowaka, fotografii ukazującej fragment przedwojennej posadzki, a także relacji jednej z Sióstr mieszkających niegdyś w dawnym klasztorze, w niniejszej aktualizacji proponuje się nowy program działań zmierzających do renowacji holu.

Fotografia została odnaleziona w Archiwum w Ołomuńcu i pochodzi z albumu wręzonego Arcybiskupowi ołomuńskiemu, Leopoldowi Prečanowi, z okazji dziesięciolecia pełnienia funkcji (fot. 1). Album zawiera m.in. fotografie przedstawiające budynki i ich wnętrza należące do parafii znajdujących się na terenie Komisariatu Arcybiskupiego na ziemi głubczyckiej (z siedzibą w Kietrze). Wśród nich znajdują się także budynki parafii branickiej (fot. 2), m.in. fotografia przedstawiająca fragment wnętrza holu dawnego klasztoru, w tym posadzki (fot. 3). Widać na niej linoleum o geometrycznym wzorze; jak ustalono na podstawie relacji jednej z Sióstr - mieszkanki dawnego klasztoru – w odcieniach błękitu.

W związku z powyższymi informacjami, Inwestor proponuje zmianę początkowej koncepcji dot. posadzki w holu – z płytek ceramicznych na współczesne linoleum nawiązujące kolorystyką do historycznego.

Proponuje się zatem następującą drogę postępowania:

1. Szczegółowa dokumentacja fotograficzna stanu zachowania posadzki w holu przed podjęciem prac.
2. Pomiar wysokości od powierzchni posadzki do każdej pary drzwi prowadzących do holu. W zależności od wysokości sugeruje się dwa warianty postępowania dot. wyrównania powierzchni podłogi przed przyklejeniem linoleum:
  - a) Jeśli odległość do drzwi będzie pozwalała na wylanie na posadzkę cienkiej warstwy wyrównawczej wylewki samopoziomującej, sugeruje się zabezpieczyć istniejącą

mozaikową, zwłaszcza fragment obok windy (np. warstwą farby wapiennej), a następnie na całość wylać cienką warstwę wylewki.

b) Jeśli odległość do drzwi będzie zbyt mała, proponuje się skuć posadzkę w holu (z wyjątkiem dobrze zachowanego fragmentu przy windzie, który należy zabezpieczyć warstwą interwencyjną) wraz z uformowanymi z zaprawy listwami podłogowymi, a następnie wyrównać podłogę wylewką samopoziomującą do wysokości umożliwiającej otwarcie drzwi po przyklejeniu linoleum.

3. Przyklejenie linoleum przez wyspecjalizowaną firmę. Wybór wzoru i kolorystyki linoleum powinien zostać komisyjnie ustalony wraz z Przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu.

Inwestor wstępnie proponuje linoleum VENETO xf<sup>2</sup>™ (2.5 mm) - Veneto HORIZON 663 (fot. 4) [https://obiektove.tarkett.pl/pl\\_PL/kolekcja-C000342-veneto-xf2-2-5-mm/veneto-horizon-663](https://obiektove.tarkett.pl/pl_PL/kolekcja-C000342-veneto-xf2-2-5-mm/veneto-horizon-663)

4. Ułożenie listew podłogowych nawiązujących kształtem i kolorem do historycznie uformowanych.

**KARMIN Konserwacja Dziej Sztuki**


**Karolina Jeziorska**

nr dypl. 1400/191568/2017

ul. Bat. "Parasol" 21/301, 45-287 Opole

NIP 754-281-75-63, REGON 388356302

*Karolina Jeziorska*

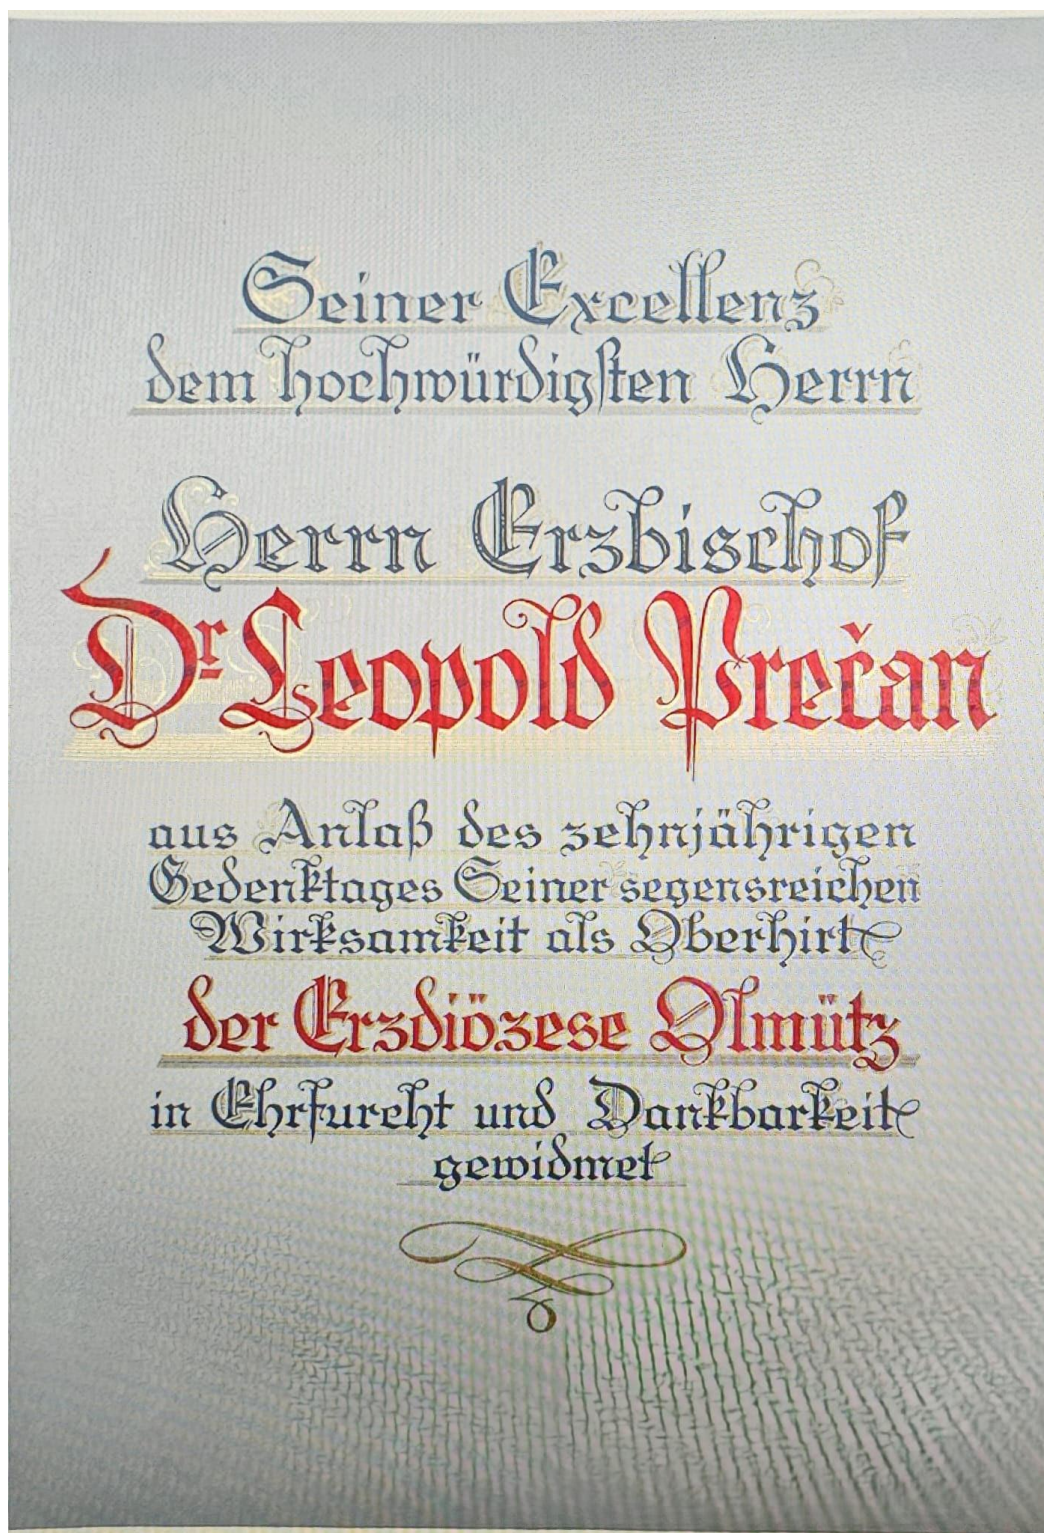

Fot. 1 Strona tytułowa albumu, z którego pochodzi zdjęcie historycznego wnętrza holu dawnego klasztoru.



Fot. 2 Fotografie budynków i ich wnętrz należących do parafii branickiej.



Fot. 3 Wnętrze holu dawnego klasztoru.

Strona główna > Linoleum > VENETO xf<sup>2</sup>™ (2,5 mm) > Veneto HORIZON 663

OPIS    FORMATY    AKCESORIA    OBLICZ ŚLAD WĘGLOWY    SPECYFIKACJE    DOKUMENTY    DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Linoleum

### VENETO xf<sup>2</sup>™ (2,5 mm) - Veneto HORIZON 663

Klasyczny efekt marmuru z wyrazistą kolorystyką. Nasze linoleum to jedno z zrównoważonych rozwiązań podłogowych na rynku. Składa się w 97% z surowców

[Zobacz więcej](#)

KLUCZOWE CECHY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

Typ produktu wg ISO: I linoleum  
Klasyfikacja mieszkalowa: 23 Intensywne natężenie ruchu

Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu

Klasyfikacja przemysłowa: 43 Intensywne natężenie ruchu

Certyfikat Zarządzania Środowiskowego: ISO 14001

Rolka (1 nr SAP)

Fot. 4 Wstępna propozycja Inwestora dot. linoleum w holu.