




Uwaga:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE  
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE  
Z OPISEM TECHNICZNYM,  
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI  
OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

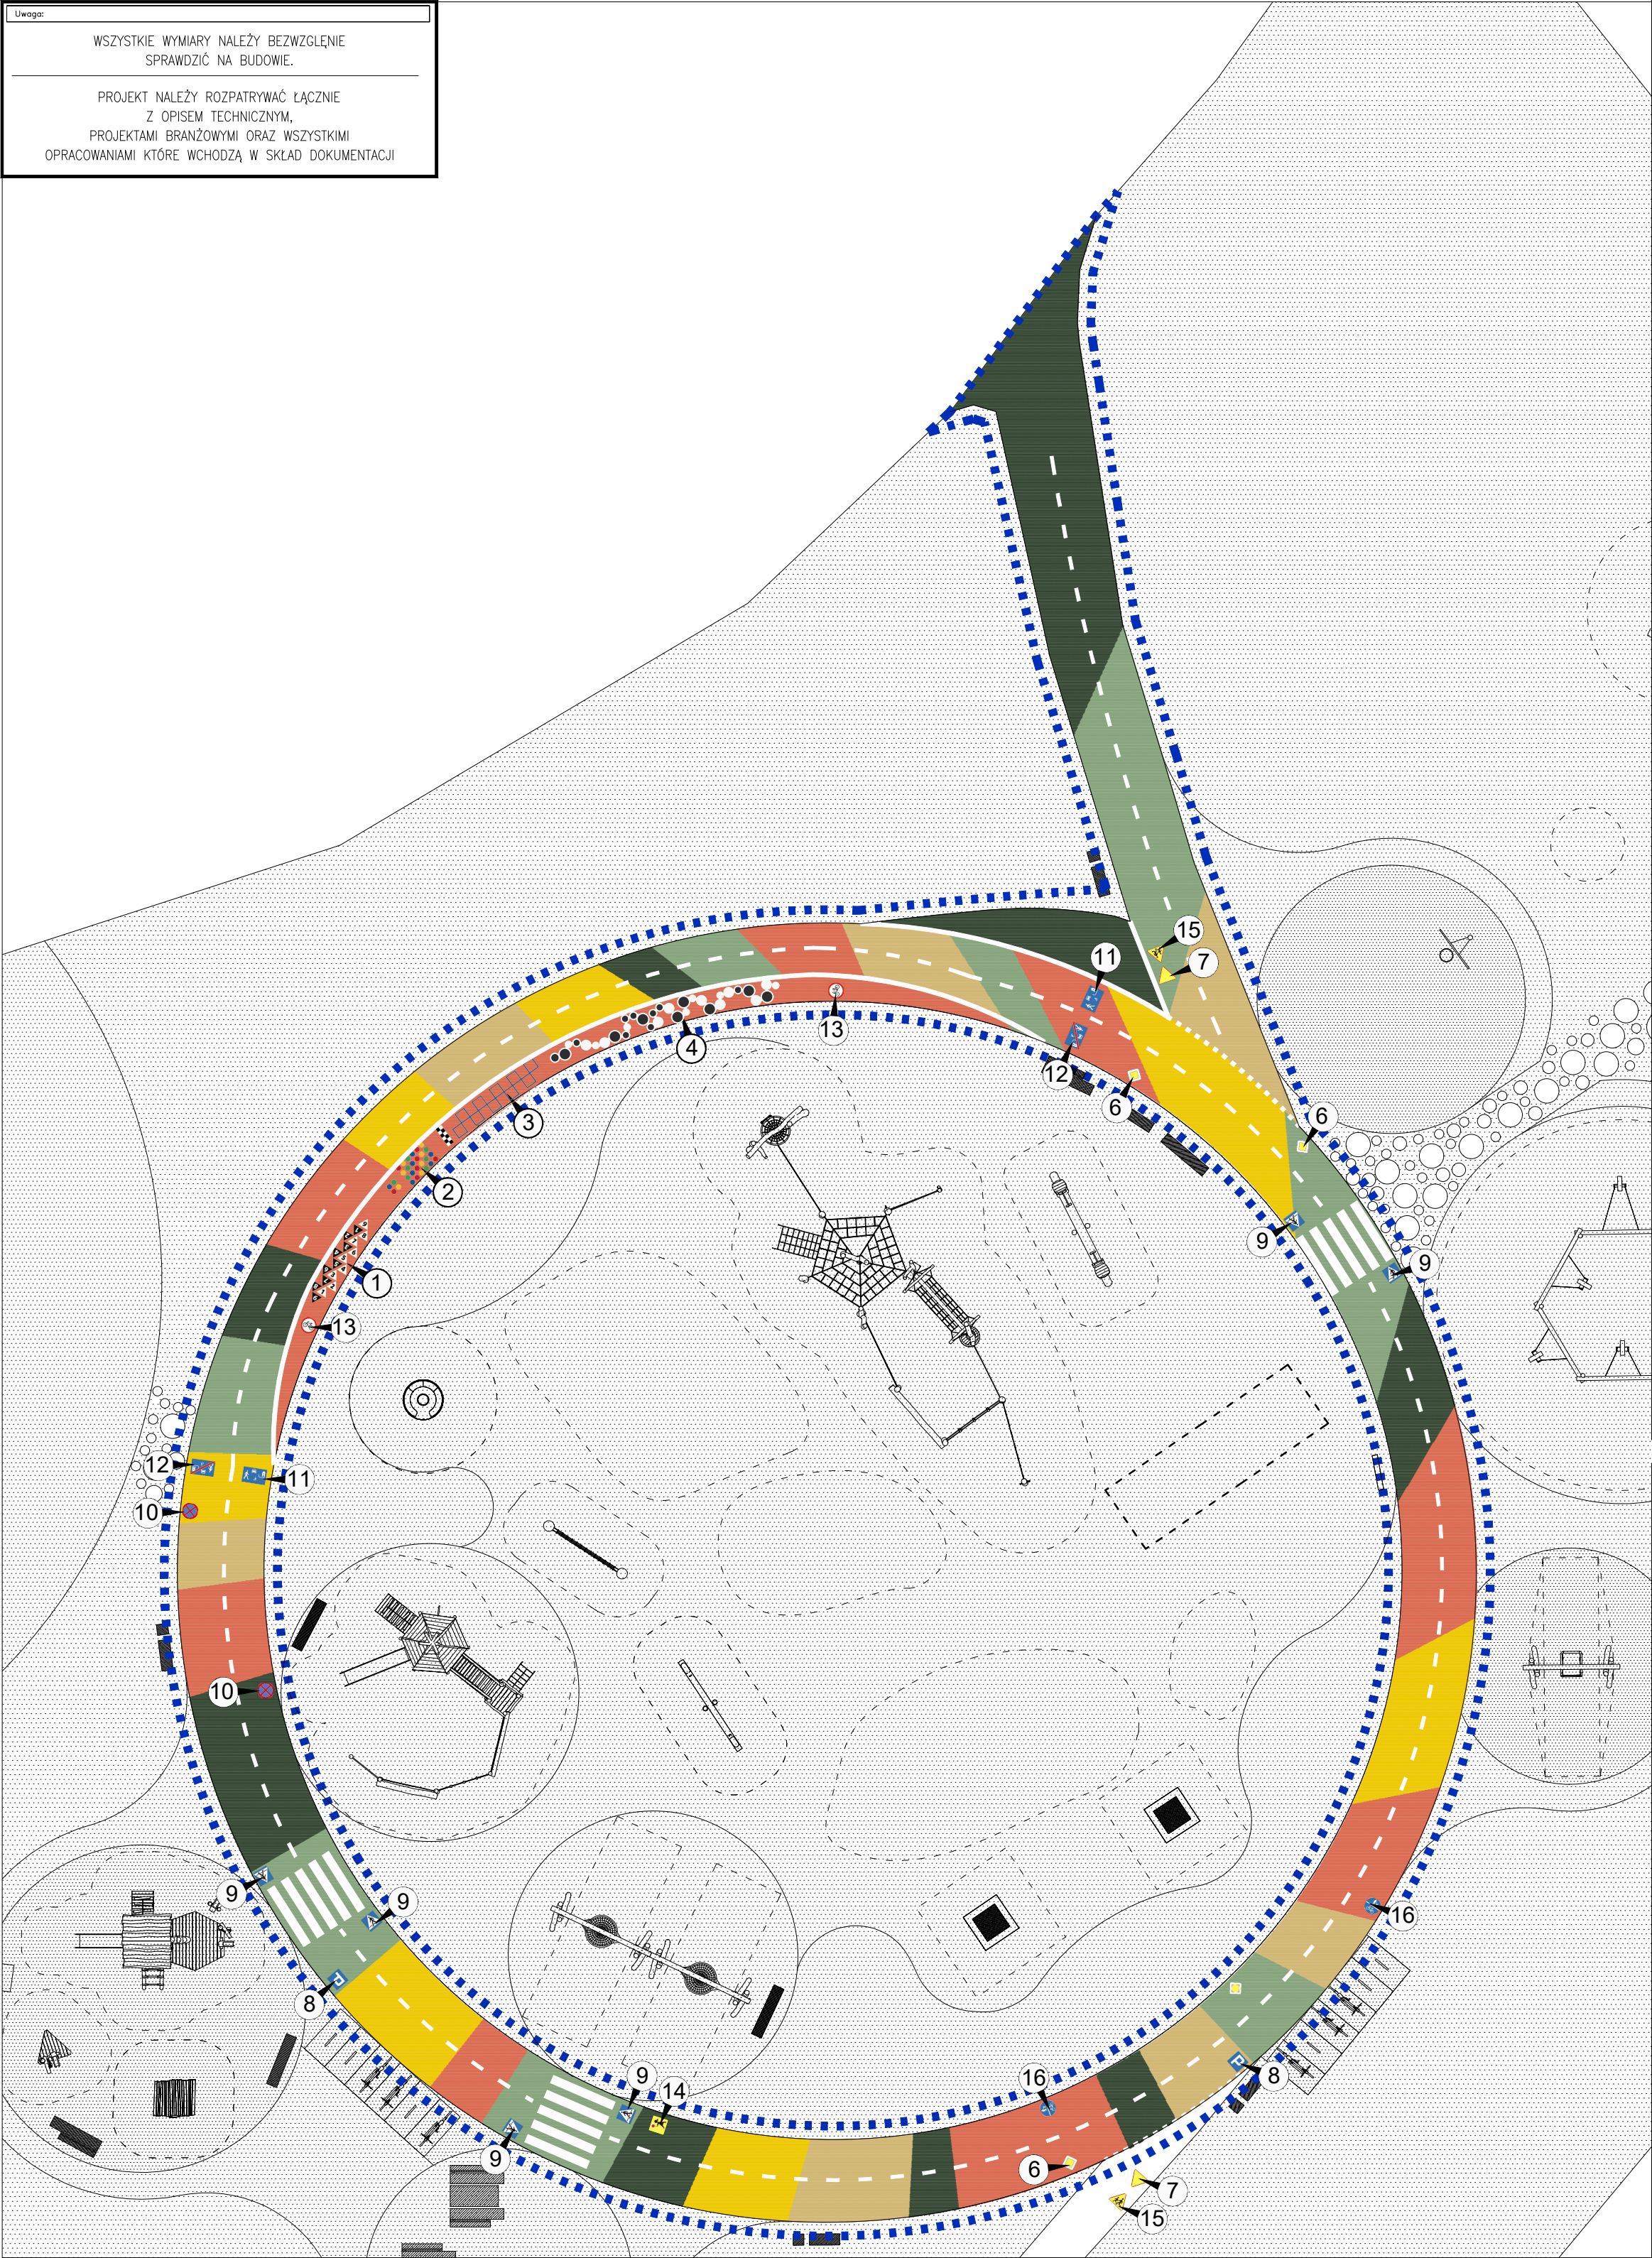

Oznaczenie	Opis
■ ■ ■ ■ Granica zakresu opracowania nawierzchni	
①	<b>Projektowana gra - Klasy Trójkąty</b> - z masy termoplastycznej - dostosowana do montażu na malowaną nawierzchnie asfaltową - wymiary 250cmx530cm
②	<b>Projektowana gra - Twister 24+4</b> - z masy termoplastycznej - dostosowana do montażu na malowaną nawierzchnie asfaltową - wymiary 100cmx150cm
③	<b>Projektowana gra - Drabinki, Skok w dal</b> - z masy termoplastycznej - dostosowana do montażu na malowaną nawierzchnie asfaltową - wymiary 80x450cm
④	<b>Projektowana gra - Alfabet Korale</b> - z masy termoplastycznej - dostosowana do montażu na malowaną nawierzchnie asfaltową - wymiary 250x530cm
⑤	<b>Projektowane odnowienie istniejącej nawierzchni asfaltowej</b> - czyszczenie nawierzchni, szczegóły wg części opisowej - malowanie farbą poluretanową dwuskładnikową chemoutwardzalną, kolorystyka: ■ RAL 2012 ■ RAL 1012 ■ RAL 6021 ■ RAL 1002 ■ RAL 6020 □ BIAŁA ( projektowane pasy oraz linie rozgraniczające pasy ruchu drogowego)
<b>Lokalizacja projektowanych znaków drogowych z masy termoplastycznej</b>	
⑥	◆ - Droga z pierwszeństwem - 4 szt.
⑦	▼ - Ustąp pierwszeństwa - 2 szt.
⑧	■ - Parking - 2 szt.
⑨	■ - Przejście dla pieszych - 6 szt.
⑩	⊘ - Zakaz zatrzymywania się - 2 szt.
⑪	■ - Strefa zamieszkania - 2 szt.
⑫	■ - Koniec strefy zamieszkania - 2 szt.
⑬	⊘ - Zakaz wjazdu rowerów - 2 szt.
⑭	■ - Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. - 1 szt.
⑮	▲ - Uwaga dzieci - 2 szt.
⑯	■ - Droga pieszo-rowerowa - 2 szt.

Inwestor / Client		
<div></div> <div>Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra</div>		
Projektant / Executive Architect		
<div></div> <div>CREOPROJECT Sp. z o.o. ul. Stanisława Staszica 4a 50-221 Wrocław tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618</div>		
Temat/Subject		
Zagospodarowania terenu Wspinaczkowego Placu Zabaw na Wzgórzu Kościuszki wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego i monitoring;		
OBRĘB 0032, AM-4, DZ. 296		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	wrzesień 2022 r.	
Imię i nazwisko sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	wrzesień 2022 r.	
Tytuł rysunku		
RZUT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ		
Przeznaczenie		
PROJEKT WYKONAWCZY		
Skala rysunku	Numer rysunku	Revizja
1:200	D10	-