

Spis treści	
I. Zamawiający / Przedmiot zamówienia	2
II. Ogólna charakterystyka inwestycji	2
III. Termin realizacji zamówienia	2
IV. Wytyczne w zakresie realizacji zamówienia	2
V. Opis przedmiotu zamówienia	3
VI. Podświetlenie	5
VII. Logo	5
VIII. Kółka	5
IX. Pozostałe informacje	6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIKA A do SWZ

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa modułów recepcyjnych na potrzeby organizacji Igrzyska Europejskie 2023.

I. Zamawiający:

- Igrzyska Europejskie 2023 Sp. Z o.o.

Ul. Życzkowskiego 20

31-864 Kraków

- Osoba kontaktowa: Łukasz Bobrowski, lukasz.bobrowski@ie2023.pl,
tel. 604750875

II. Ogólna charakterystyka zamówienia:

Zamawiający zleca wykonanie modułów recepcyjnych w ilości 221 szt. wraz z dostawą i rozładunkiem do Centralnego Magazynu Logistycznego Igrzysk Europejskich 2023 Sp. z o.o., zlokalizowanego w odległości nie większej niż 30 km od siedziby spółki.

III. Termin realizacji zamówienia:

- zamówienie zostanie zrealizowane w jednym lub w dwóch transportach/dostawach w terminie/terminach między 29.05-09.06.2023.
- szczegółowe terminy zostaną uzgodnione w terminie nie przekraczającym 14 dni przed pierwszą dostawą.

IV. Wytyczne w zakresie realizacji zamówienia:

Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania egzemplarza „próbego (pokazowego)”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji egzemplarza „próbego” pod wskazanym przez Wykonawcę adresem. Ocenie będzie podlegać estetyka wykonania oraz spójność przedstawionego egzemplarza z wytycznymi przedstawionymi poniżej. W przypadku rozbieżności, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich uwag przekazanych drogą pisemną. Po akceptacji i pełnej zgodności z poniższym opisem zostanie podpisana umowa oraz będzie możliwość wdrożenia produkcji „właściwego zamówienia”.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, kontroli i weryfikacji wszystkich parametrów świadczonej usługi - na każdym etapie jej realizacji.
- Równoważność:

Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w OPZ wskazania pochodzenia technologii lub wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych, jak i formy użytkowej i architektonicznej, estetyki, kolorystyki, konstrukcji i bezpieczeństwa. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w OPZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych technologii lub wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów itp. mają jedynie charakter przykładowy i dopuszczalne jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe,

użytkowe, estetyczne, kolorystyczne, materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, dotyczące bezpieczeństwa itp. wymienione w OPZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność, załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne lub technologiczne itp.

- Przy oferowaniu technologii lub wyrobów innych niż opisane w OPZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w OPZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne lub technologiczne itp. pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z OPZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania w treści oferty nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, architektonicznych, estetycznych, materiałowych, kolorystycznych, konstrukcyjnych, dotyczących bezpieczeństwa itp., jak i technologicznych (kompletne karty produktowe, karty charakterystyki, karty materiałowe, prospekty, katalogi, foldery, oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia itp.).
- Zamawiający podkreśla, iż dopuszcza tolerancję +/- 10% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w OPZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w OPZ, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem, w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji.
- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie PZP, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zamówienia do 15% wartości umowy.
- Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia wielkości zamówienia, ograniczenie to nie przekroczy 15% wartości umowy.

V. Opis przedmiotu zamówienia:

Moduł recepcyjny musi spełniać następujące wymagania:

- wymiary (wys., szer., gł.): 100cm(+kółka) x 100cm x 60cm.
- Elementy wyposażenia: półka wewnętrzna w kolorze mebla, umieszczona na wysokości 50cm.

- We froncie otwór na plexi o wymiarach 50cm x 50cm z umieszczonym logo zgodne z załączonym projektem.
- Moduł recepcyjny wykonany z białej płyty laminowanej /wiórowej o grubości 18mm, wszystkie widoczne surowe krawędzie zostaną oklejone obrzeżem ABS lub PCV o grubości 1mm lub 2mm.
- Zostaną wykonane przeloty kablowe z przelotkami z tworzywa w kolorze białym w ilości 3 szt. (dno, półka oraz blat).



Front modułu recepcyjnego zostanie wykonany zgodnie z jednym z poniższych sposobów:

- z jednego elementu, w którym zostanie wycięty otwór na plexi (wymiarzy zgodne z rysunkiem technicznym). Otwór zostanie wykończony obrzeżem ABS lub PCV o grubości 1mm lub 2mm, ze względów technologicznych dopuszcza się zaoblenie wewnętrznych krawędzi otworu, maksymalne zaoblenie fi 12mm. Płyta plexi zostanie zamocowana od tyłu, czyli zostanie cofnięta o grubość płyty meblowe 18mm.
- Z 4 elementów wykończonych obrzeżem ABS lub PCV o grubości 1mm lub 2mm połączonych w niewidoczny sposób, bez otworów montażowych zapewniających odpowiednią sztywność i wytrzymałość sposób taki jak klej, kołki, lamele. Dopuszcza się również mieszany sposób montażu. Płyta plexi zostanie zamocowana od tyłu, czyli zostanie cofnięta o grubość płyty meblowej o 18mm.

Zamawiający dopuszcza poniższe modele płyt meblowych:

- biel alpejska 8685 SM, producent: Kronospan
- biały Premium W100ST9, producent: Egger

Moduł recepcyjny od frontu musi zostać wyposażony w płytę z plexi przystosowaną do podświetleń led w kolorze białym lub mlecznym o grubości min. 3 mm max. 5 mm, na której zostanie zamontowane logo zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami (wielkość, kolor, rozmieszczenie).

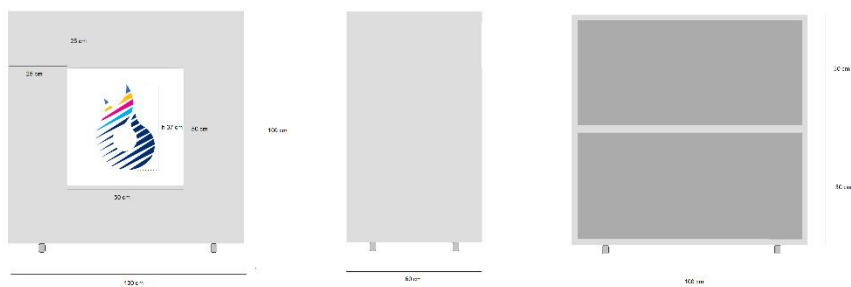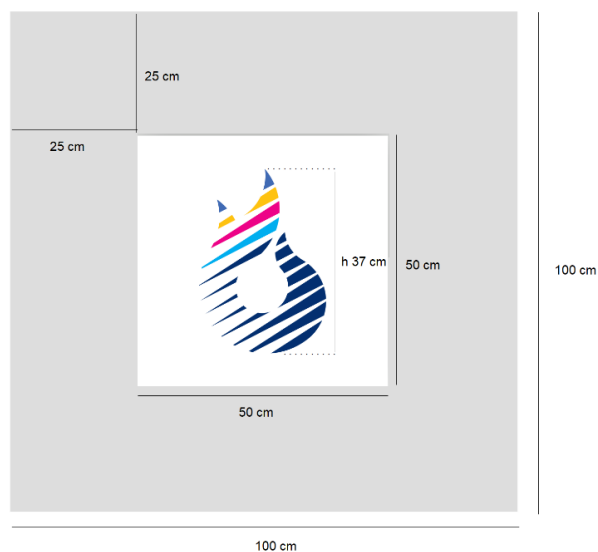

HELP DESK

BIAŁA PŁYTA MEBLOWA/ FRONT PLEKSI PODŚWIETLONY

VI. Podświetlenie:

Zamawiający wymaga by moduł recepcyjny został wyposażony w podświetlenie wg następujących możliwości

a) za pomocą taśmy ledowej o minimalnej mocy 600lm na metr taśmy. Na froncie nie może być widocznych pasów wynikających z nieodpowiedniego doboru plexi lub nieodpowiedniego zamocowania taśm ledowych. Zasilacz oraz okablowanie zostanie ukryte

za wewnętrzną ścinką modułu recepcyjnego tak, aby nie było możliwości ingerencji, przypadkowego uszkodzenia oraz z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa dla użytkowników. Zostanie wyprowadzony przewód zakończony wtyczką umożliwiającą wpięcie do listwy elektrycznej umieszczonej na dnie modułu recepcyjnego,
albo

b) za pomocą panela ledowego o mocy minimum 36W. Zasilacz oraz okablowanie zostanie ukryte za wewnętrzną ścinką modułu recepcyjnego tak, aby nie było możliwości ingerencji, przypadkowego uszkodzenia oraz z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa dla użytkowników. Zostanie wyprowadzony jedynie przewód zakończony wtyczką umożliwiającą wpięcie do listwy elektrycznej umieszczonej na dnie modułu recepcyjnego.

VII. Logo:

Na plexi, które będzie elementem frontu modułu recepcyjnego Wykonawca umieści naklejki samoprzylepne wykonane z folii monomerycznej, przygotowane na specjalnym papierze transferowym (bez zbędnego tła), wycinane ploterowo, wdrukowane i wycięte na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego pliku w formacie wektorowym.

VIII. Kółka:

Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć moduł recepcyjny w 4 sztuki skrętnych kółek o wymiarach fi 5cm-7cm, w tym dwa z hamulcem (po przekątnej). Minimalne, dopuszczalny udźwig na jedno koło to 30 kg.

IX. Pozostałe informacje

W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zmian w użytych materiałach oraz w terminach dostawy w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość ich dokonania, pod warunkiem, iż będą one korzystniejsze niż opisane wyżej wymagania. Wniesienie powyższych zmian nie może jednak powodować negatywnych skutków w osiągnięciu celów niniejszego zamówienia i każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego w formie pisemnej, tj. aneksu do umowy.

Po każdej z dostaw zostanie sporządzony protokół, uwzględniający dostarczoną ilość, spójność i powtarzalność pod kątem jakości wykonania oraz uwzględniający ewentualne uszkodzenia, podlegające wymianie na skutek uszkodzeń w transporcie. Dokumentacja zostanie sporządzona nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy. Obejmować będzie wyżej wymieniony formularz z opisem uszkodzenia oraz dokumentację zdjęciową.