
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : 90104_1.2.1C_1 piętro_budowlane korytarz
ADRES INWESTYCJI : Osiedle Łużyckie 28, Świebodzin
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. K. MAKUSZYŃSKIE-
GO
ADRES INWESTORA : Osiedle Łużyckie 28, Świebodzin
BRANŻA : roboty budowlane

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA:

DATA:

OPIS TECHNICZNY
Do ustalonego zakresu rzeczowego wykonania
REMONTU KORYTARZY w Szkole Podstawowej nr 6,
Świebodzin, Os. Łużyckie 28.

Kosztorys obejmuje remont części elementów składowych budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Świebodzinie.

Remontem objęto roboty tynkarskie i malarskie sufitów i ścian, oznakowane wg archiwalnego PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTONICZNEGO:


- Łącznik,
- Korytarz 4.4.1,
- Korytarz 2.4.1.A,
- Korytarz 2.4.1.B,
- Korytarz 1.2.1.

Dokumentacja kosztorysowa obejmuje remont ścian i sufitów korytarzy w technologii i zastosowaniu produktów marki CEKOL.

I. OPIS ROBÓT PRZY REMONCIE KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH.

1. Przygotowanie powierzchni tynków zeszkrobanie i zmycie starej farby. Zastane podłoże wykazuje obecność farby kredowej lub wapiennej, dlatego przed rozpoczęciem prac szpachlarskich należy bezwzględnie wykonać test na przyczepność, na około 1m².
2. Likwidacja rys i spękań tynku na sufitach i ścianach w miejscach styku płyt stropowych. Rysy konstrukcyjne przy których istnieje prawdopodobieństwo powiększania się winny być zbadane a elementy tynku nie związane z podłożem konstrukcyjnym usunięte. Szczelinę należy odpowiednio oczyścić, odkurzyć. Powstałą bruzdę należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. Emulsja gruntująca poprawi przyczepność nakładanej zaprawy. Teraz możemy wypełnić bruzdy masą CEKOL C-40 w dwóch warstwach. Pierwszą warstwą staramy się dokładnie wypełnić szczelinę. W drugiej warstwie zatapiamy taśmę spoinową z włókna szklanego, która dodatkowo wzmocni parametry wytrzymałościowe bruzdy.
3. Aby wyrównać oraz ujednolicić powierzchnie tynków stropów i ścian, należy nałożyć wierzchnią cementowo-polimerową białą gładź szpachlową CEKOL C-35.
4. Malowanie tynków stropów i ścian farbą emulsyjną.

5. Na dolnej części ścian układamy dekoracyjny tynk mozaikowy. W pierwszej kolejności nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84, zbieżnym z kolorystyką tynku. Następnie nakładamy dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAJKA DROBNA. Kolor tynku mozaikowego wg wzornika kolorów należy ustalić z inwestorem.
6. Naprawa dylatacji. W pierwszej kolejności reprofilacja podłoża betonowego dylatacji, poprzez ręczne profilowanie naroży zaprawą Cekol C-40 z osadzeniem narożników aluminiowych do tynków mokrych. Następnie montaż profili maskujących dylatacje, profil do wykonywania dylatacji symbol 410 lub 410B, produkcji **Centrum Tynkarsko-Malarskie w Gdańsku**. Profil jest przeznaczony do montowania w szczelinach dylatacyjnych wewnątrz budynków. Po wykonaniu prac wykończeniowych montujemy listwę 490 do uszczelniania profili 410; 410B.
7. Malowanie farbą olejną balustrad i rur.
8. Montaż okładzin z masy plastycznej PCV na pochwytach stalowych.

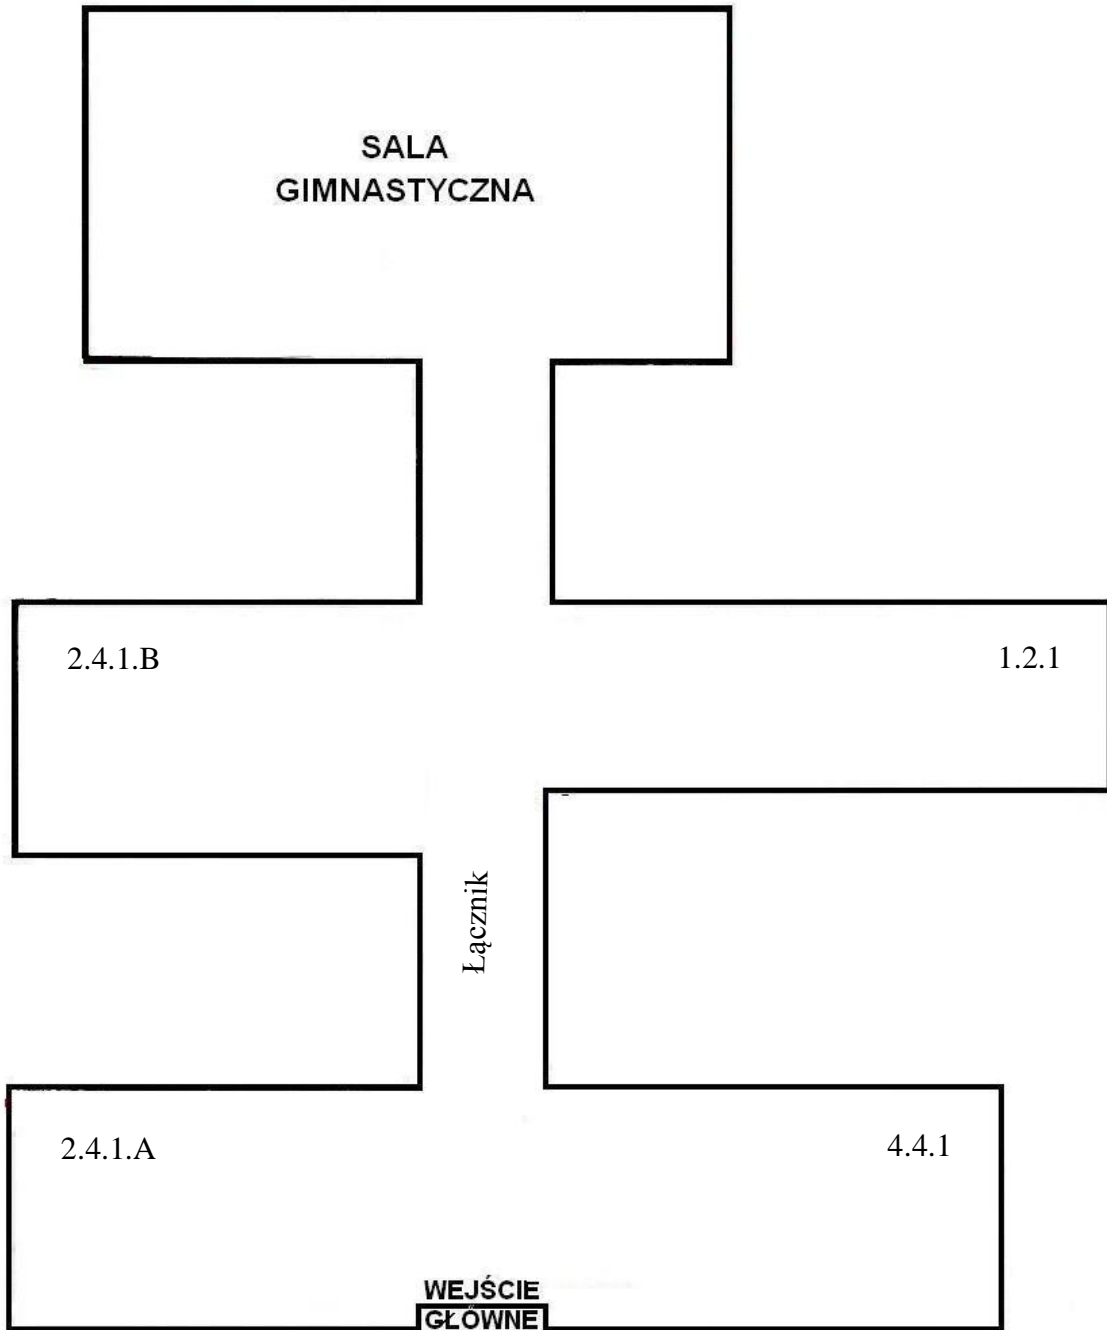


Profile dylatacyjne

<http://centrumtynkarskie.pl/profile.html>

Centrum Tynkarsko-Malarskie
ul. Wodnika 54, 80-299 Gdańsk


410

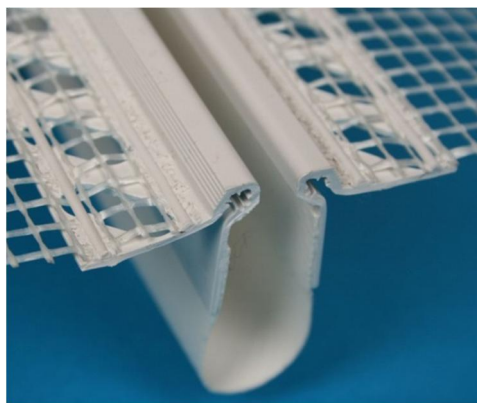

Profile do wykonywania dylatacji.

- Symbol: 410
- Długość: 2,0 mb
- Szerokość siatki: 110 x 110 mm
- Zastosowanie: Do wykonywania dylatacji.


410 B

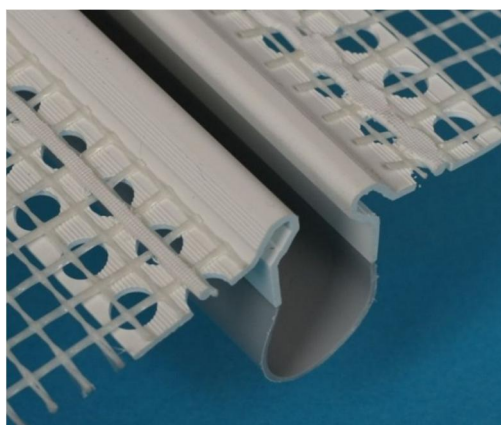

Do wykonywania dylatacji.

- Symbol: 410 B
- Długość: 2,0 mb
- Szerokość siatki: 110 x 110 mm
- Zastosowanie: Do wykonywania dylatacji.

Listwa 490

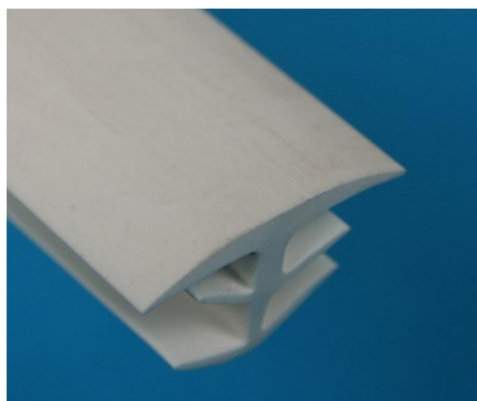

Do uszczelniania profili 410, 410B, 420 i 420B

- Symbol: 490
- Długość: 2,0 mb
- Szerokość siatki: -
- Zastosowanie: Do uszczelniania profili 410, 410B, 420 i 420B

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT KORYTARZY - TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE						
1		1.2.1 - C.1 piętro				
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	381.363		
2 d.1	KNR-W 4-01 1211-04	Zmatowanie farby olejnej na ścianach o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	135.640		
3 d.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w spękanych tynkach	m	56.640		
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie bruzd emulsją gruntującą CEKOL DL-80	m ²	5.664		
5 d.1	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	56.640		
6 d.1	KNR 0-33 0123-04	Montaż taśmy uszczelniającej	m	56.640		
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Cekol DL-80	m ²	381.363		
8 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	140.691		
9 d.1	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	74.507		
10 d.1	NR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	224.651		
11 d.1	KNR 19-01 0730-01	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84 zbieżnym z kolorystyką tynku	m ²	149.960		
12 d.1	KNR 19-01 0730-02	Dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAIKA DROBNA, wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	149.960		
13 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	32.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT KORYTARZY - TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE					
1		1.2.1 - C.1 piętro			
1	KNR-W 4-01 d.1 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.76*18.60+5.76*13.28+2.95*4.36 (36.24*2+5.76*2)*3.20 -(2.40*2.50*2+6.0*1.0+2.11*1.20*4)	m ² m ² m ² m ²	 140.691 268.800 -28.128	
				RAZEM	381.363
2	KNR-W 4-01 d.1 1211-04	Zmatowanie farby olejnej na ścianach o powierzchni ponad 1.0 m2 (36.24*2+5.76*2-4.36-2.80)*2.0 -(2.40*2.0*2+2.11*1.0*4)	m ² m ² m ²	 153.680 -18.040	
				RAZEM	135.640
3	KNR-W 4-03 d.1 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w spękanych tynkach 2.76*8+5.76*6	m m	 56.640	
				RAZEM	56.640
4	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie bruzd emulsją gruntującą CEKOL DL-80 (2.76*8+5.76*6)*0.10	m ² m ²	 5.664	
				RAZEM	5.664
5	KNR-W 4-03 d.1 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 2.76*8+5.76*6	m m	 56.640	
				RAZEM	56.640
6	KNR 0-33 d.1 0123-04	Montaż taśmy uszczelniającej 2.76*8+5.76*6	m m	 56.640	
				RAZEM	56.640
7	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami Cekol DL-80 2.76*18.60+5.76*13.28+2.95*4.36 (36.24*2+5.76*2)*3.20 -(2.40*2.50*2+6.0*1.0+2.11*1.20*4)	m ² m ² m ² m ²	 140.691 268.800 -28.128	
				RAZEM	381.363
8	KNR-W 2-02 d.1 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2.76*18.60+5.76*13.28+2.95*4.36	m ² m ²	 140.691	
				RAZEM	140.691
9	KNR-W 2-02 d.1 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (36.24*2+5.76*2)*1.20 -(2.40*0.50*2+6.0*1.0+2.11*2.12*4)	m ² m ² m ²	 100.800 -26.293	
				RAZEM	74.507
10	NR 2-02 1505- d.1 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 2.76*18.60+5.76*13.28+2.95*4.36 (36.24*2+5.76*2)*1.20 -(2.40*0.50*2+6.0*1.0+2.11*1.0*4)	m ² m ² m ² m ²	 140.691 100.800 -16.840	
				RAZEM	224.651
11	KNR 19-01 d.1 0730-01	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84 zbieżnym z kolorystyką tynku (36.24*2+5.76*2)*2.0 -(2.40*2.0*2+2.11*1.0*4)	m ² m ² m ²	 168.000 -18.040	
				RAZEM	149.960
12	KNR 19-01 d.1 0730-02	Dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAIKA DROBNA, wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (36.24*2+5.76*2)*2.0 -(2.40*2.0*2+2.11*1.0*4)	m ² m ² m ²	 168.000 -18.040	
				RAZEM	149.960
13	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 32.0	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000