



PRZEKRÓJ A-A

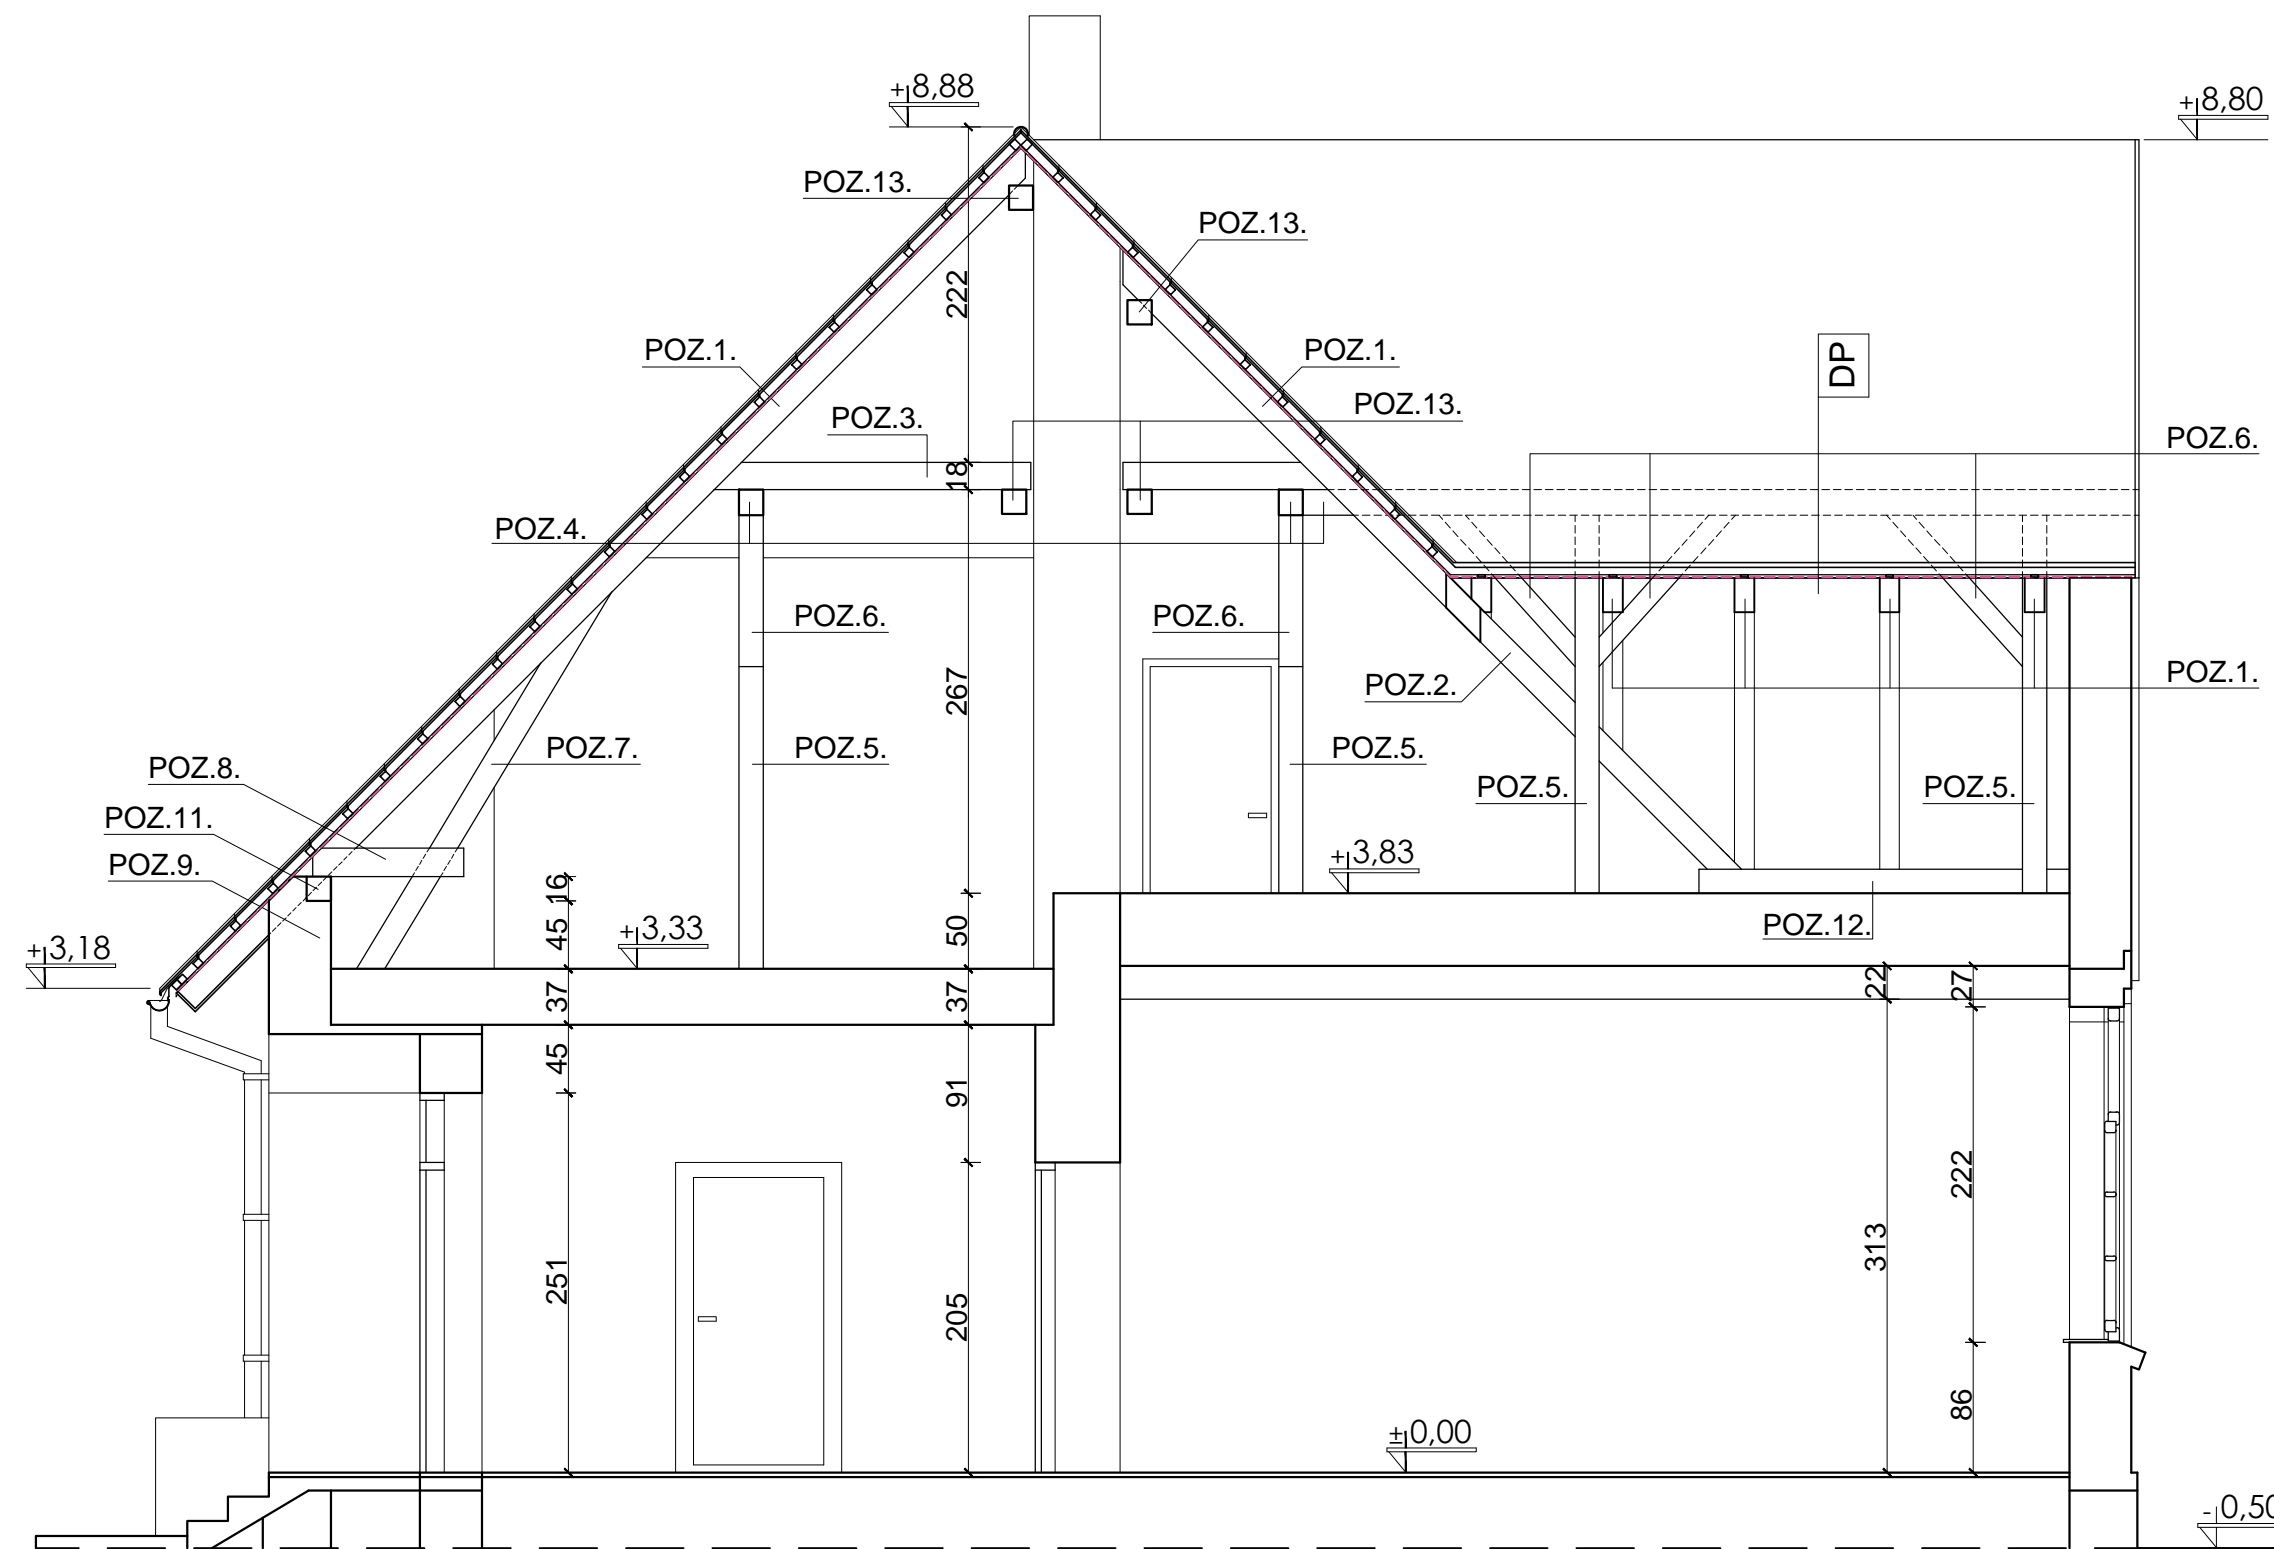

PRZEKRÓJ B-B

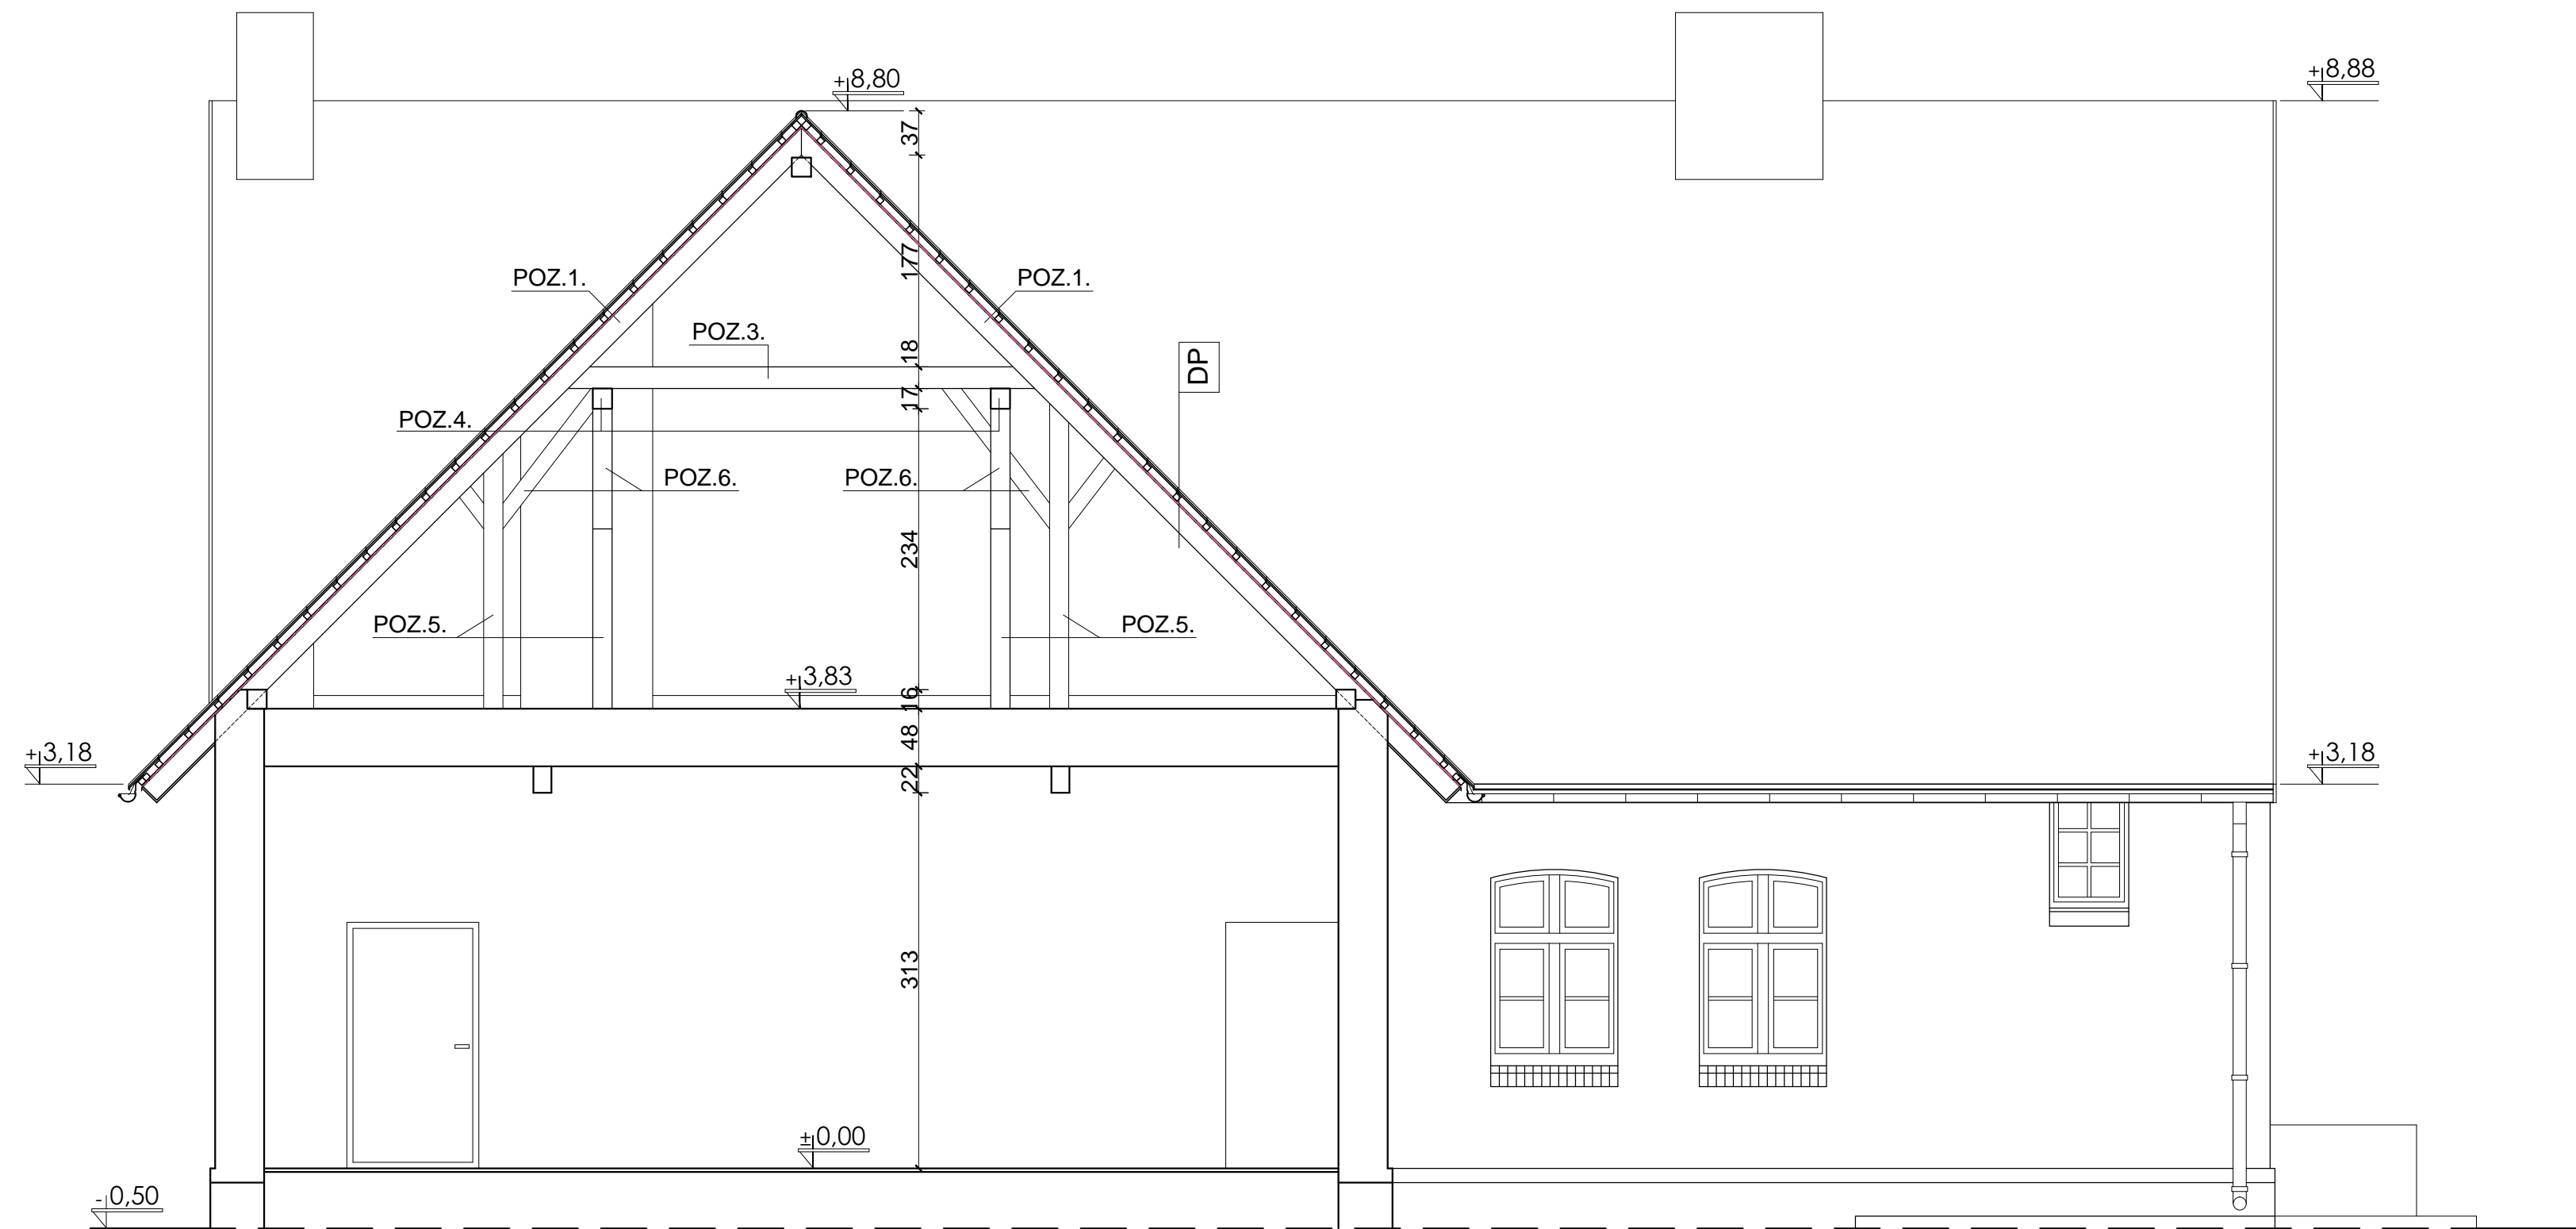

PRZEKRÓJ C-C

DP	DACH PROJEKTOWANY /warstwy od góry/:
	dachówka ceramiczna zakładkowa
	- jak pokrycie istniejące
	łaty drewniane 5 x 5 cm
	kontrłaty drewniane 5 x 1,5 cm /na krokwiach/
	izolacja przeciwwilgociowa: folia dachowa
	wstępnego krycia, wysokoparoprzepuszczalna
	konstrukcja drewniana dachu, istniejąca,
	wzmocniona wg. projektu wykonawczego
	konstrukcji

UWAGI:
1. Rysunek przedstawia przekroje pionowe obiektu, zwłaszcza zaś istniejące elementy konstrukcji dachu oraz projektowane warstwy pokrycia dachu.
2. Wymiary na rysunku określono w [cm], zaś rzędne w [m].
3. Szczegółowy zakres przebudowy dachu oraz stan techniczny jego konstrukcji przedstawiono w opisie technicznym oraz w projekcie wykonawczym konstrukcji, ilustrującym sposób wykonania niezbędnych wzmocnień, niektórych elementów konstrukcyjnych.
4. Roboty związane z przebudową dachu prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, analizując zgodność stanu konstrukcji z niniejszym rysunkiem oraz z projektem wykonawczym konstrukcji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kontaktować się z autorem projektu.

JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA SP. Z O.O. UL. ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRÓDĄ WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	URZĄD GMINY KLESZCZEWO		
OBIEKT OBJ	ŚWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z LOKALEM MIESZKALNYM		
LOKALIZACJA LOCATION	MARKOWICE 1, GMINA KLESZCZEWO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 121/1		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA BRANCH	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT ARCH. DESIGNER	MGR INŻ. ARCH. MARTA WACHOWIAK NR UPRAWNIENI 58/WPOK/UjB/2011	PODPIS SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU CONTENT	PRZEKROJE PIONOWE: A-A, B-B, C-C	SKALA SCALE	1:50
DATA DATE	31.05.2024	REWIZJA REVISION	0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PAB-R-02	NUMER STRONY PAGE NUMBER	14.