

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Ząbkach Sp. z o.o.

05-091 Ząbki, ul. Hubalczyków 1
tel. 22 781-68-16, fax: 22 690-04-90
NIP: 125-151-67-82, REGON: 141684012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.		
Adres pocztowy: Hubalczyków 1		
Miejscowość: Ząbki	Kod pocztowy: 05-091	Województwo: mazowieckie
Tel.: 22 781 68 16	Faks: 22 690-04-90	

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

Sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

USŁUGA USUNIĘCIA OSADU Z BETONOWEGO KOLEKTORA KANALIZACYJNEGO W UL. KS. ZYCHA W ZĄBKACH

Oznaczenie sprawy: **PWIK-ZP/09/2024**

Data ogłoszenia: **2024.05.24**

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

II.1.3)

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Okeślenie przedmiotu zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie osadu zalegającego w betonowym kolektorze kanalizacyjnym zlokalizowanym pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. ks. Sylwestra Zycha w Ząbkach, na 3 odcinkach wyłożonych rurami GRP o średnicy 1,6m, o łącznej długości **L=240,5m**, wraz z odbiorem, wywozem i zagospodarowaniem osadów.


2. GENERALNY ZAKRES ROBÓT

2.1. Zakres realizacyjny

- 1) Wykonanie projektu organizacji ruchu oraz uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogi gminnej ul. ks. Sylwestra Zycha. Koszty związane z zajęciem terenu, w tym projektu organizacji ruchu ponosi wykonawca.
- 2) Zapewnienie i utrzymanie w czasie realizacji zaplecza wraz dostawą niezbędnych mediów, składowaniem sprzętu, materiałów i urobku.
- 3) Całkowite oczyszczenie 3 odcinków kolektora będącego przedmiotem zamówienia w tym:
 - odcinek w drodze bocznej od ul. Piłsudskiego, pomiędzy komorami K21 i K22 o długości L=83,5m,
 - odcinek w drodze bocznej od ul. Piłsudskiego, pomiędzy komorami K22 i K23 o długości L=81,5m,
 - odcinek pod terenem PSZOK przy ul. ks. S. Zycha, pomiędzy komorami K23 i K24 o długości L=75,5m.
- 4) Wykonawca będzie transportował osady wydobyte z kanału do miejsca przetworzenia w kontenerach szczelnych, z przykryciem szczelnym (przesuwным lub otwieranym) na całej powierzchni, gwarantującym szczelne zakrycie podczas transportu.
- 5) Wykonawca we własnym zakresie zapewni transport i zagospodarowanie wydobytych z kolektora szlamów i ciał stałych, stanowiących odpady ze studzienek kanalizacyjnych o kodzie 20 03 06.
- 6) Osad ściekowy powinien być składowany na instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych albo spalony w spalarni zgodnie z ustawą o odpadach.
- 7) Przywrócenie stanu pierwotnego terenu po realizacji odtworzenie nawierzchni zieleni i innych elementów naruszonych w trakcie realizacji.
- 8) Wykonanie inspekcji wszystkich odcinków kolektora przy pomocy kamery TV po wykonaniu oczyszczenia kanału i całkowitym opróżnieniu go ze ścieków, sporządzenie raportu z inspekcji. Zamawiający wymaga inspekcji kolektora po oczyszczeniu z osadów przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
- 9) Prace należy tak wykonywać aby:
 - a) nie pozbawić osób trzecich dostępu do drogi publicznej,
 - b) nie uszkodzić powierzchni istniejących rur GRP,
 - c) uciążliwości powodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie nie przekraczały dopuszczalnych norm określonych w obowiązujących przepisach prawnych,
 - d) nie powodować zanieczyszczeń powietrza wody i gleby,
 - e) w miejscach emisji substancji zapachowo uciążliwych (otwarte włazy, kanały itp.) Zamawiający wymaga zastosowania barier antyodorowych-zamgławiaczy, Proponuje się użycie zamgławiacza o parametrach technicznych urządzenia XE-ORSM 1500 lub równoważny lub o większej wydajności,
 - f) Zamawiający dopuszcza otwarcie kanału jedynie w dwóch miejscach,
 - g) W miejscach montażu filtrów podwłazowych umieścić je ponownie po zakończonych czynnościach. Przed montażem przepłukać wodą,
 - h) Teren po zakończeniu prac musi być doprowadzony do stanu pierwotnego.

3. LOKALIZACJA

Lokalizacja kolektora Z-2 na odcinku od komory K-21 do komory K-24 przedstawiona została na Rys. 1.

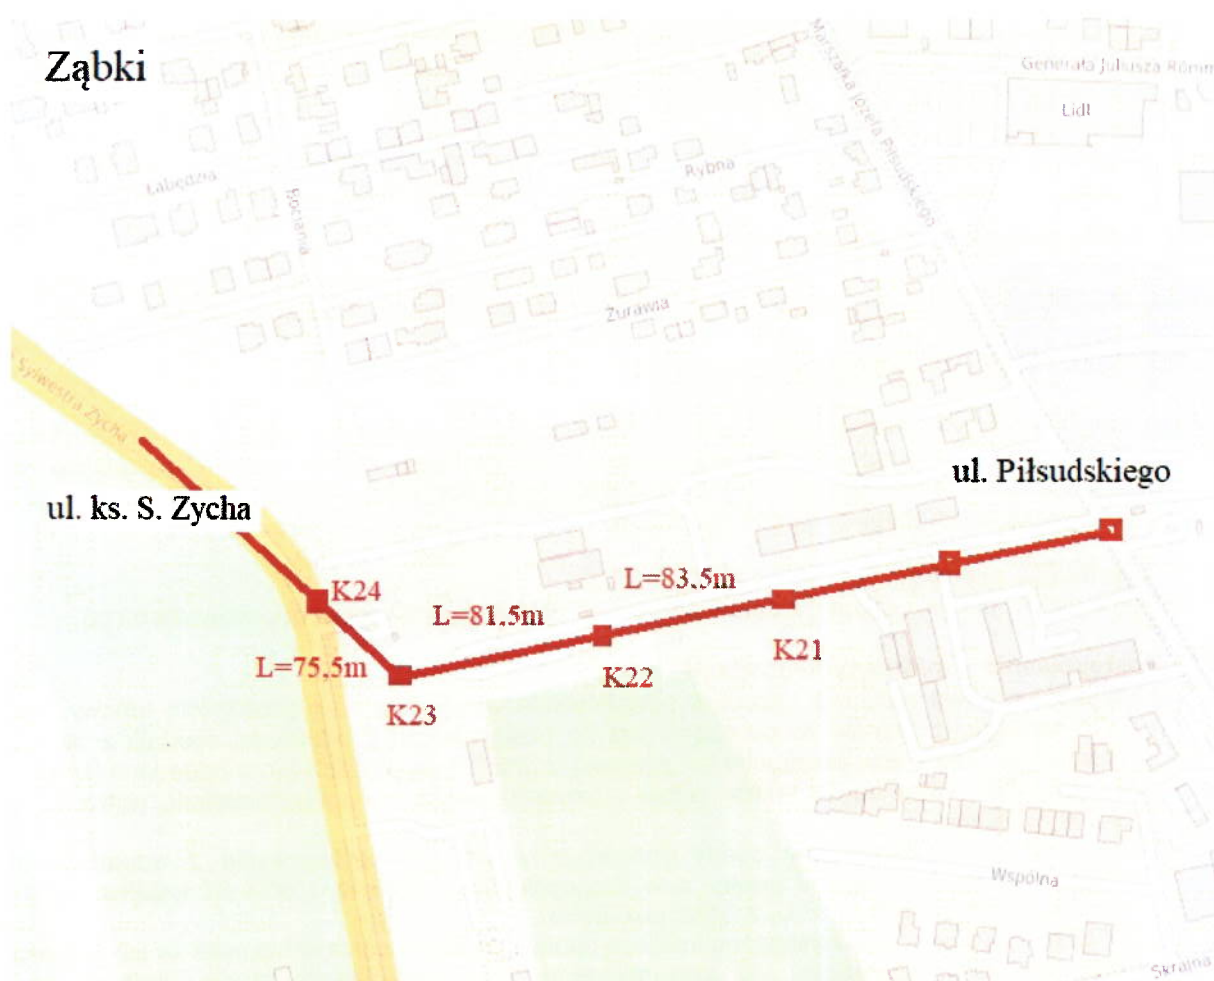

Rys.1 Lokalizacja kolektora od ul. Piłsudskiego do ul. ks. Sylwestra Zycha w Zabkach

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA

Zamawiający zaleca dokonanie szczegółowej wizji lokalnej stanu kolektora przed złożeniem oferty.

4.1. Charakterystyka odcinków kolektora Z-2

Odcinki w ul. ks. Sylwestra Zycha pomiędzy komorami K21 i K24

- 1) Średnica: DN 1600 mm;
- 2) Materiał: rury żelbetonowe wewnątrz rury GRP;
- 3) Długość kanału do czyszczenia $L= 240,50\text{m}$;
- 4) Rzędne pokrywy wjazdu i dna kanału według dokumentacji dostępnej u Zamawiającego;
- 5) Konstrukcja komór: żelbetowa wylewana, poddana renowacji.
- 6) Strop komór żelbetowy monolityczny. .
- 7) Średnica wjazdu: 600 mm;
- 8) Średnica kominka zjazdowego: 800 mm;

4.2. Objętość i miąższość osadu

Grubość osadów została określona na podstawie pomiarów wykonanych w komorach. Pomiary wykonali pracownicy PWiK w marcu 2024 roku. Wysokość osadów na odcinkach pomiędzy komorami wskazana wg tabeli nr 1

Tab. 1 Wysokość osadów w komorach kanału

Numer komory kanału	wysokość osadu w komorze
K-21	0,70 m
K-22	0,90 m
K-23	0,80 m
K-24	0,89 m

4.3. Okres występowania przepływów minimalnych

Przepływy minimalne ścieków występują w godzinach nocnych od godz. 1:00 do godz. 5:00.

5. OCZYSZCZENIE ODCINKA KOLEKTORA Z-2

Wymagane jest całkowite oczyszczenie ręczne oraz mechaniczne odcinków kanału i komór bez zatrzymywania przepływu ścieków w kanale z osadów, piasku, szlamów, ciał stałych w tym materiałów włóknistych zalegających w odcinkach o łącznej długości **L=240m**, pomiędzy komorami K21 i K-24 kolektora Z-2, wraz z odbiorem, wywozem i zagospodarowaniem osadów.

5.1. Klasyfikacja osadów

Zalegające osady, piasek i szlamy, zakwalifikowane są następującym kodem odpadów: **20 03 06**

5.2. Postępowanie z wydobytymi osadami

- 1) Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami.
- 2) Wykonawca, wydobywający osady zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2556).
- 3) W gestii Wykonawcy jest wskazanie miejsca odbioru osadów i poniesienie opłat za ich utylizację.
- 4) Wykonawca, w zależności od przyjętej technologii czyszczenia kanału zapewni grawitacyjnie odwodnienie osadu do kanału Z-2.
- 5) Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć odpady wydobyte podczas realizacji umowy w taki sposób aby nie stanowiły zagrożenia sanitarno- epidemiologicznego i uciążliwości zapachowej.
- 6) Osady muszą być ładowane do kontenerów i wywożone w ciągu 48 godzin .
- 7) Kontenery do odpadów będą wyposażone w klapy samowyladowcze uzbrojone w specjalne uszczelki i śruby dociskowe zabezpieczające przed niekontrolowanym wydostaniem się odcieków.
- 8) Kontenery będą szczelne oraz dodatkowo zabezpieczone przed niezamierzonym otwarciem.
- 9) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie odpadu w kontenerach oraz za transport z miejsca wydobycia do kontenera.
- 10) Wykonawca jest odpowiedzialny za uporządkowanie terenu po wykonaniu prac, wraz z odtworzeniem terenu prowadzenia robót.
- 11) Wykonawca przed wywozem osadu do miejsca zagospodarowania musi w dniu transportu zarejestrować każdorazowo jego wywóz. Rejestr osadów prowadzony przez Zamawiającego zawiera takie informacje jak: dane wytwórcy osadów, datę wywozu, miejsce urobku, numer rejestracyjny samochodu, dane odbiorcy osadu.
- 12) Podstawą do określenia ilości wywiezionych odpadów będą **karty przekazania odpadu** wystawiane przez przekazującego odpady, z potwierdzeniem wagi zdeponowanych odpadów przez składowisko odbierające odpady, zgodne z rejestrem osadów prowadzonym przez Zamawiającego.

Uwaga W okresie czyszczenia, roboty powodujące wzrost zawiesiny ogólnej na kolektorze Z-2 nie mogą przekraczać 60 dni.

5.3 Teren prowadzenia robót

- 1) Prace w rejonie pasa drogowego wymagają prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzenia prac.

- 2) W przypadku prowadzenia prac w pobliżu drzew należy zachować ich szczególną ochronę – prace prowadzić w sposób wyłącznie ręczny. Cały teren zielony należy po zakończeniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego.
- 3) Prace należy tak wykonywać aby :
 - a) uciążliwości powodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie nie przekraczały dopuszczalnych norm określonych w obowiązujących przepisach prawnych,
 - b) nie powodować zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.
 - c) Prace realizować w taki sposób, aby eliminować uciążliwość odorowo-zapachową. Stosować maty oraz agregaty zamgławiająceTeren po zakończeniu robót musi być doprowadzony do stanu pierwotnego.
- 4) Powstałe odpady, które nie będą wykorzystane ponownie przy robotach, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu prac i odpowiednio zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 5) Prace związane z organizacją zaplecza i prowadzeniem prac, ochroną środowiska, zapewnieniem warunków BHP, leżą w gestii Wykonawcy.
- 6) W czasie czyszczenia kolektora z osadów Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu robót w zadawalającym stanie i porządku od momentu przejścia do czasu odbioru końcowego. Teren robót należy oznakować w sposób widoczny zarówno w ciągu dnia jak i w godzinach nocnych. Poprzez zastosowanie zapór odblaskowych lub oświetlenia. Rejon wykopów i studni musi być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, ogrodzony siatką uniemożliwiającą dostanie się na teren prac poza godzinami prowadzonych robót.
- 7) W czasie prowadzonych prac Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt dostawę wody i energii elektrycznej potrzebnych w technologii wykonania przedmiotowych robót a także w zależności od własnych potrzeb wykona niezbędne drogi dojazdowe do ustawienia sprzętu
- 8) Wykonawca maksymalnie ograniczy emisję hałasów i odorów a prace nocne prowadzić będzie przy najmniejszych przepływach.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z niniejszym Opiszem Przedmiotu Zamówienia, jeżeli Wykonawca uzyskał protokół odbioru częściowego lub protokół odbiór końcowy robót – po zakończeniu całości prac.

6.2 Odbiór częściowy robót

Zamawiający przewiduje odbiory częściowe, po zgłoszeniu przez Wykonawcę wybrania osadów z odcinka kanału pomiędzy komorami. Wykonanie robót będzie odbierane na podstawie oceny ilości wybranych osadów oraz jakości wykonanych robót potwierdzonych każdorazowo inspekcją TV zgłoszonego do odbioru odcinka kanału. Brak nagrania z inspekcji kanału jest podstawą do odmowy dokonania częściowego odbioru robót. Rozliczenie robót będzie następować po całkowitym wyczyszczeniu odcinka kanału pomiędzy komorami na podstawie oceny ilości wybranych osadów oraz jakości wykonanych prac potwierdzonych: każdorazowo inspekcją TV zgłoszonego do odbioru odcinka kanału i protokołem odbioru. Rozliczenie będzie proporcjonalne do długości kanału.

6.3 Odbiór końcowy robót

- 1) Jest to odbiór robót po zakończeniu prac, przed oddaniem Zamawiającemu odcinków do eksploatacji.
- 2) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w zakresie ich ilości i jakości w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 3) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dzienniczka robót z bezzwłocznym, pisemnym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
- 4) Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.
- 5) Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
- 6) Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z zawartą Umową.

- 7) Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi dokumentację odbiorową:
 - a) protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających przy odcinkach kanałów,
 - b) inspekcję TV po wykonaniu robót,
 - c) dokumenty ilościowe z przekazania i zagospodarowania wydobytych z kolektora odpadów z podaniem sposobu i miejsca zagospodarowania.
- 8) Brak nagrań z inspekcji TV wszystkich odcinków kanału jest podstawą do odmowy dokonania całościowego odbioru robót.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 1) Podstawą płatności jest protokół odbioru częściowego wykonanego odcinka lub protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
- 2) Cena wykonania robót obejmuje:
 - a) roboty przygotowawcze, zapewnienie zaplecza, transport wewnętrzny w obrębie wykonywania prac,
 - b) budowa i utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji o ile będą wymagane,
 - c) prace pomiarowe i pomocnicze,
 - d) czyszczenie kanałów i komór oraz niezbędne roboty w komorach i kanałach,
 - e) inspekcję telewizyjną po oczyszczeniu kanałów,
 - f) uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,

8. PRACA W KANAŁACH

8.1 Kwalifikacje pracowników

- 1) Przy robotach w kanałach mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy, którzy:
 - a) Zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 - b) Posiadają świadectwo lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania robót w czynnej kanalizacji;
- 2) Przed przystąpieniem do robót w kanałach ściekowych Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbędne prace organizacyjne dotyczące zagospodarowania terenu prowadzenia robót;
- 3) Teren prowadzenia robót powinien być ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, oznakowany i oświetlony w porze nocnej. Na wypadek przerwy w dostawie prądu należy przewidzieć oświetlenie zastępcze.
- 4) W czasie prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakować:

8.2 Warunki realizacji robót

- 1) Roboty w kanałach ściekowych powinny być prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych pracowników, z zastosowaniem środków techniczno- organizacyjnych przewidzianych w projekcie organizacji robót lub w instrukcji technologicznej;
- 2) Projekt organizacji robót sporządzi Wykonawca.
- 3) Przed rozpoczęciem robót w kanale należy zabezpieczyć pracowników między innymi przed nagłym:
 - a) Podniesieniem się lustra ścieków;
 - b) Przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi.
- 4) Brygada wyznaczona do robót w kanale powinna składać się z co najmniej czterech osób, z których najwyżej dwie mogą pracować w kanale, a pozostałe osoby powinny stanowić ich ubezpieczenie;
- 5) Przy pracy w kanałach należy zapewnić stałą łączność pomiędzy pracującymi wewnątrz kanałów, a osobami ubezpieczającymi;
- 6) Do oświetlenia kanałów należy używać lamp akumulatorowych o napięciu do 25V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej;
- 7) Przed wejściem do kanału należy przewietrzyć kanał, zdejmując pokrywy włazowe z co najmniej dwóch komór, po obu stronach studzienki kontrolowanej. Po zakończeniu pierwszej fazy wietrzenia należy sprawdzić stężenie gazów kanałowych.
- 8) W czasie pracy w kanale należy nie dopuszczać do podpiętrzenia ścieków i ograniczania ich przepływu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających tak <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Nie dotyczy	
II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)	
	Słownik główny
Główny przedmiot	90470000-2
Dodatkowe przedmioty	90512000-9, 90514000-6, 90513300-9, 90533000-2
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): tak <input type="checkbox"/> liczba części: nie <input checked="" type="checkbox"/>	
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>	

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

data zakończenia: 120 dni od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 5 800,00 zł

III. 2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: → posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: → Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca lub jego podwykonawca posiada aktualną decyzję zezwalającą na transport odpadów ze studzienek kanalizacyjnych o kodzie 20 03 06 lub wpis do rejestru zgodnie z art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699). III. 3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: → Wykonawcy wcześniej nie obsługujący Zamawiającego: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi, polegające na usunięciu osadu zalegającego w kanałach ściekowych o średnicy min. Dn 800 mm;
--

→ Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat realizowali na rzecz Zamawiającego co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze, bez pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego co do realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób szczególny (tzn. Zamawiający nie wymaga referencji).

* Wykonawca wykaże realizacje wykonane samodzielnie przez siebie, oznacza to że Zamawiający nie uzna jako referencji Wykonawcy poświadczeń wystawionych całościowo np. na grupę wykonawców, konsorcjum lub wykonawcę głównego obejmujących całość przedsięwzięcia /umowy /kontraktu, a uzna wyłącznie konkretny zakres faktycznego wkładu zrealizowanego przez wykonawcę w danym zamówieniu, poświadczony przez Zarząd Inwestora lub pełnomocnika Zarządu Inwestora. W związku z powyższym referencje powinny zawierać faktyczny zakres prac wykonanych przez danego Wykonawcę. Ich wartość, czas i miejsce, oraz to że zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem do transportu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie odpadów. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i zapewnić pełne bezpieczeństwo.
- Wykonawca wskaże miejsce zagospodarowania osadów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć

1. **Oświadczenie** o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
2. **Wykaz usług** wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone.

Wykaz usług nie dotyczy tych Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat realizowali na rzecz Zamawiającego co najmniej raz zamówienie o podobnym charakterze, bez pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego co do realizacji przedmiotu zamówienia

3. **Opłacona polisa**, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:

1. **Oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

Nie dotyczy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i określać jego zakres. Pełnomocnictwo uprawniające pełnomocnika m.in. do złożenia oferty powinno mieć postać oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

tak - należy przedłożyć \ nie należy przedkładać oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

procedura otwarta

procedura zamknięta z udziałem 1 wykonawcy

procedura zamknięta z udziałem wielu wykonawców

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Wartość (brutto) - 100%

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

IV. 3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

tak nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): <https://platformazakupowa.pl/>

Dokumentację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o., 05-091 Ząbki, ul. Hubalczyków 1 (Przetargi)

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):

Data: **22.05 .2024** r. Godzina: **11:55**

Miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o., 05-091 Ząbki, ul. Hubalczyków 1 – Sala Konferencyjna

IV.4.3) Termin związania ofertą

okres w dniach: **30** (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.4.4) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy

IV.4.5) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

IV.4.6) Ustrukturyzowane faktury elektroniczne:

Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

PREZES ZARZĄDU

Janusz Tomasz Czarnegórski