




PRZEKRÓJ A - A

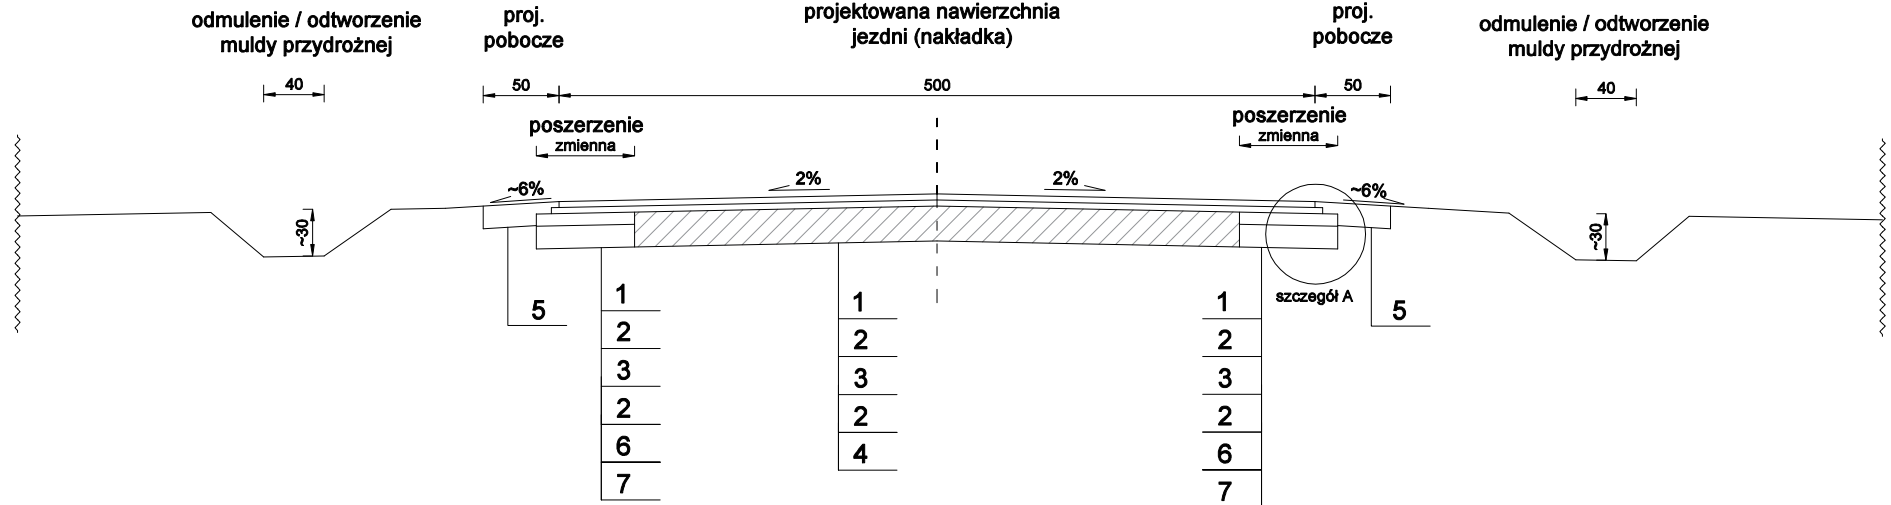


PRZEKRÓJ C-C

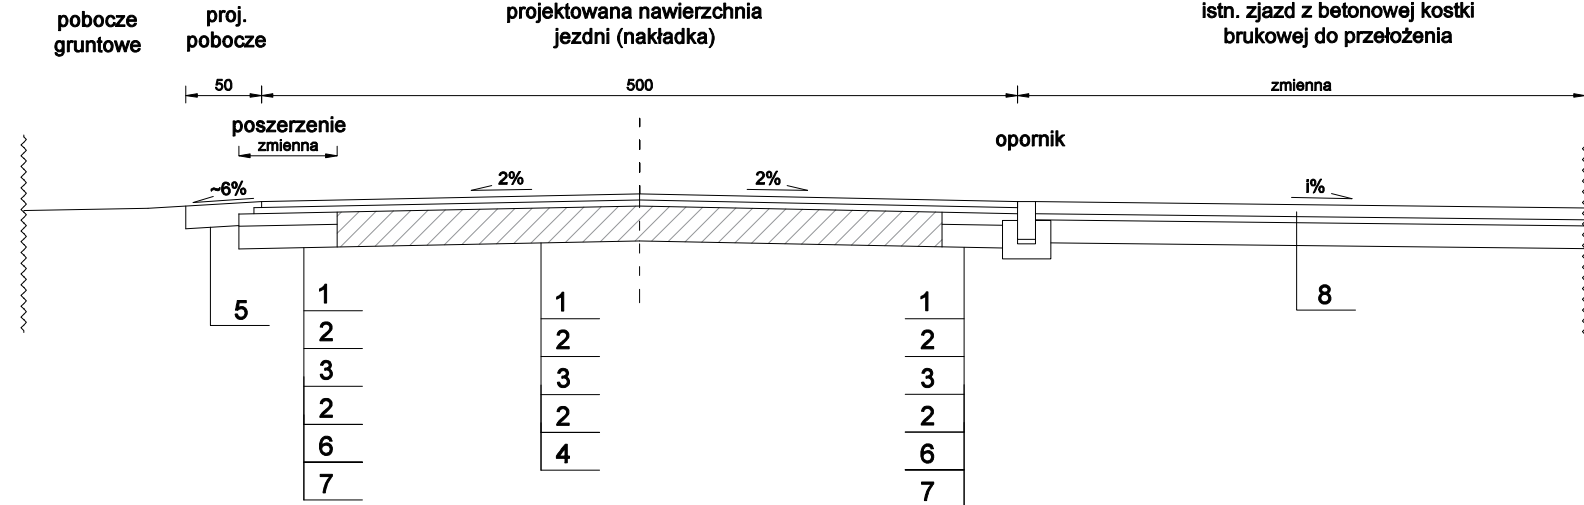

PRZEKRÓJ B-B

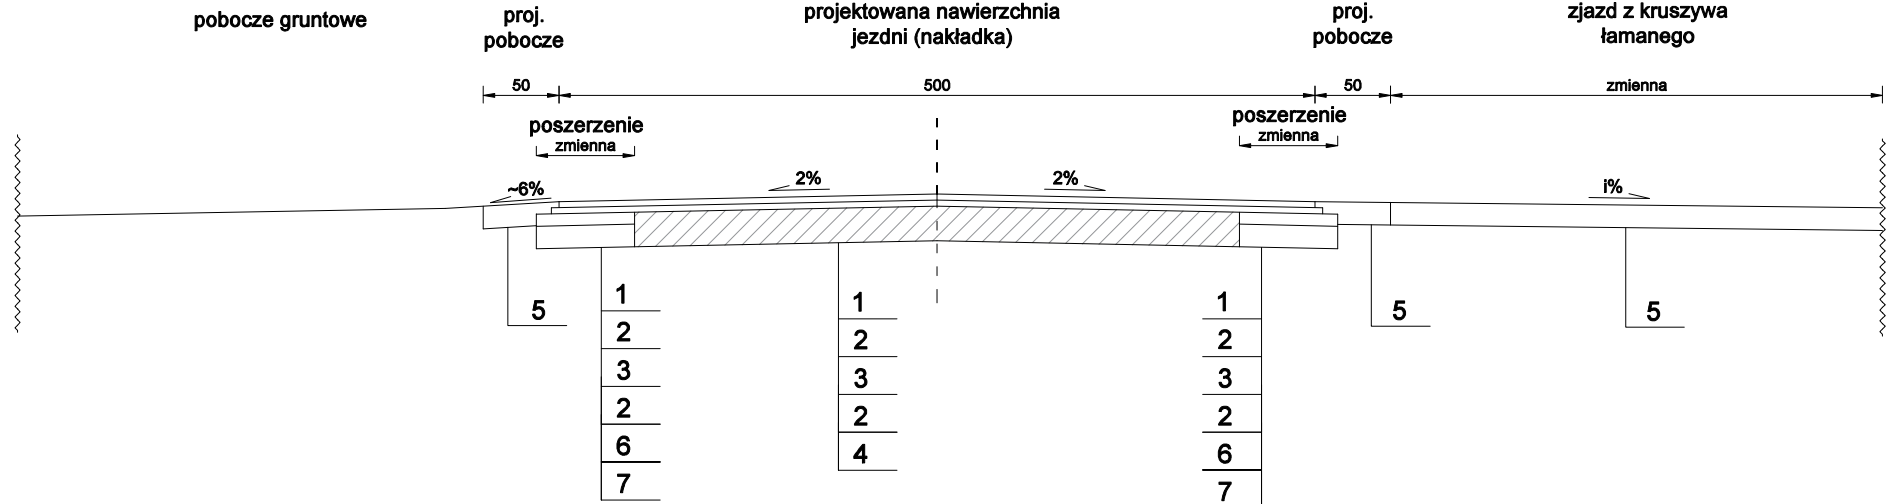

PRZEKRÓJ D-D

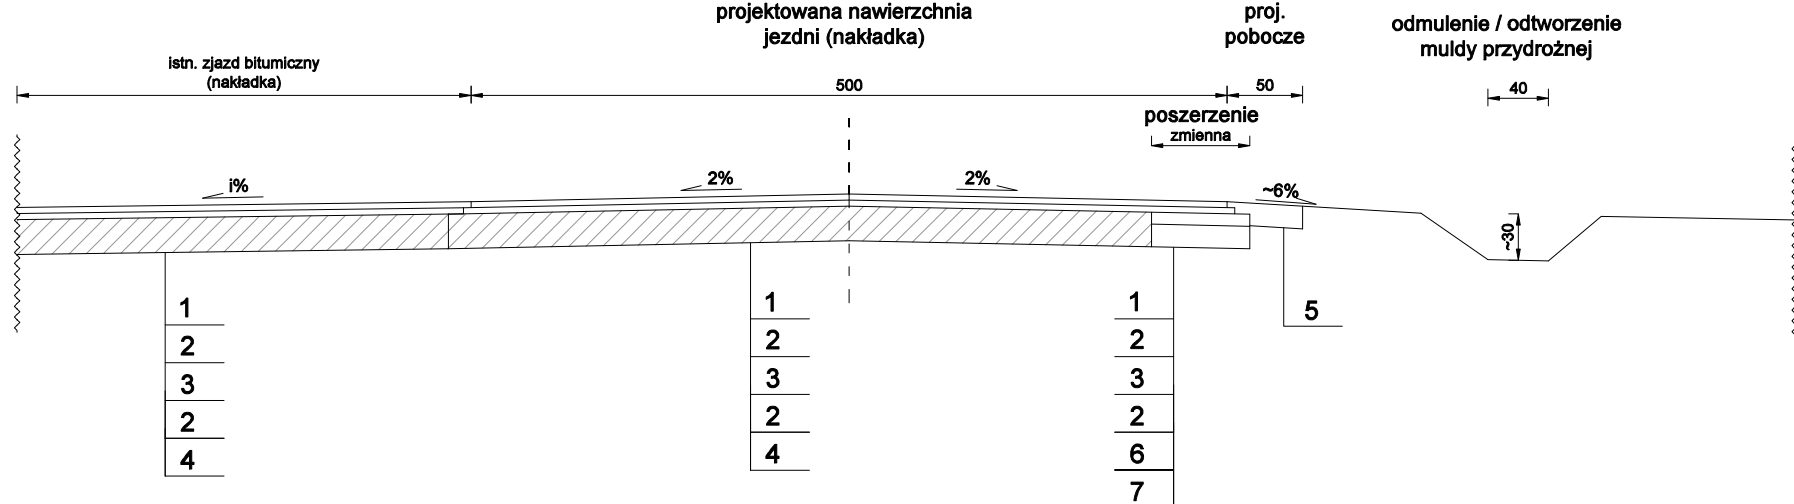

LEGENDA:

1	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm
2	kationowa emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m ²
3	w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70, śr. gr. 4 cm
4	istniejąca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową
5	pobocze / zjazd z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5, gr. 15 cm
6	w-wa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 8 cm
7	w-wa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, gr. 15 cm
8	przełożenie wysokościowe istn. nawierzchni zjazdu z bet. kostki brukowej

Jednostka projektowa:		 <div> <p>Biuro Projektowe Natalia Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzeki 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.natalia@gmail.com</p> </div>	
Zamawiający:		 <div> <p>Gmina Doruchów ul. Kępińska 13 63-505 Doruchów</p> </div>	
Stadium:		Projekt budowlany	
<p>Nazwa zadania:</p> <p>Przebudowa drogi gminnej nr 859982P w miejscowości Mikorzyn na odcinku od skrzyż. z drogą powiatową nr P5599P do granicy Gminy Kępno z Gminą Doruchów</p>			
Branza:		Drogową	
Nazwa opracowania:		<p>Przekroje normalne</p> <p style="text-align: right;">Skala: 1:50</p>	
Zespół projektowy:			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. inżynierskiej drogowej bez ograniczeń WKP/10290/PZO/21	
Data:	Umowa / zlecenie nr:		Nr rys:
listopad 2023r.	198/2022 z dnia 05.10.2022r.		3.0