



PRZEKRÓJ A-A

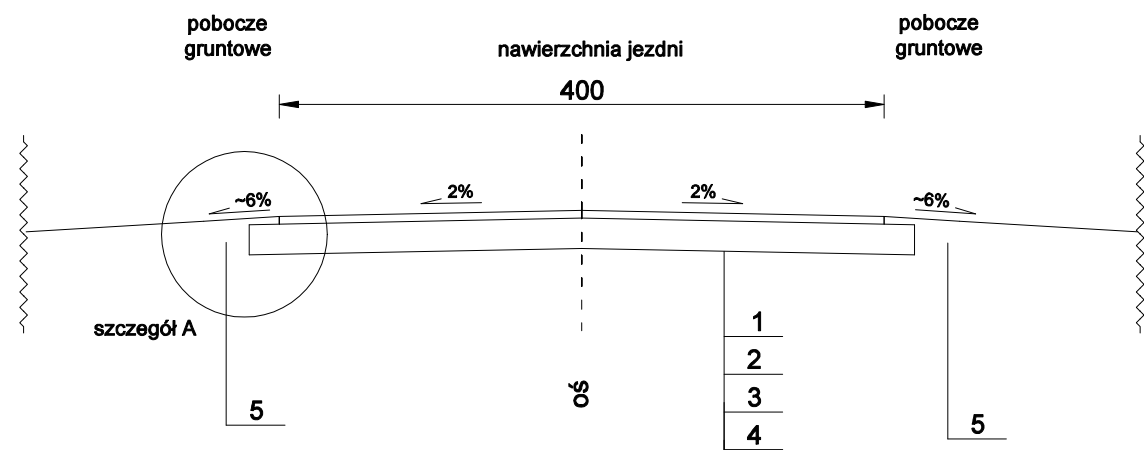

LEGENDA:

|   |   |
|---|---|
| 1 | w-wa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 5 cm       |
| 2 | kationowa emulsja szybko rozpadowa w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> |
| 3 | w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. C90/3, gr. 20 cm   |
| 4 | istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe           |
| 5 | pobocze gruntowe  |

PRZEKRÓJ B-B  
MIJANKA

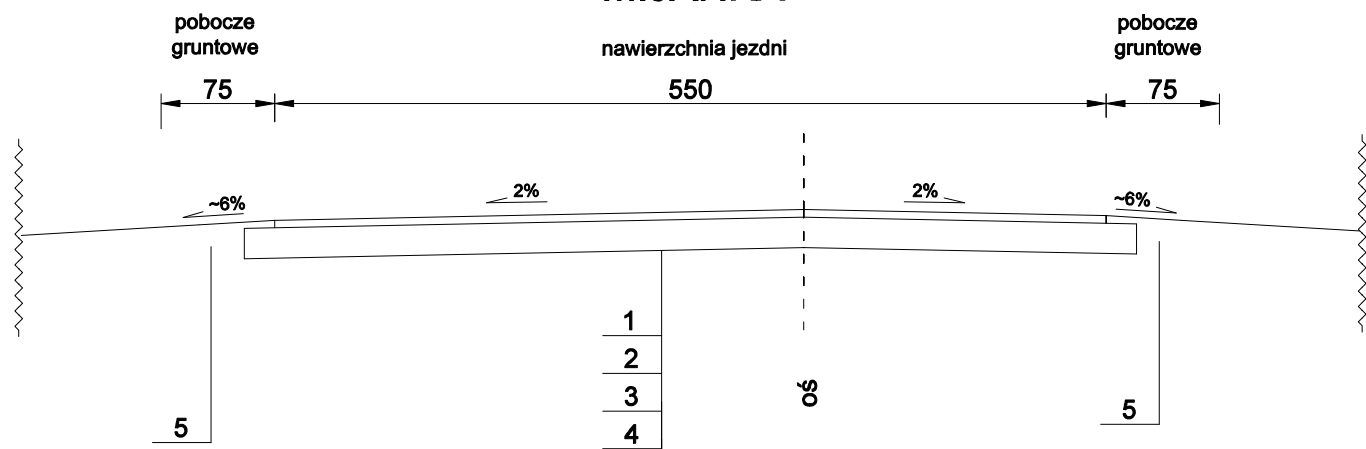

|   |                       |  |         |
|---|-----------------------|--|---------|
| Jednostka projektowa:   |                       |  |         |
|                              |                       | Pracownia Projektowa Piotr Mosiek<br>Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34<br>63-460 Nowe Skalmierzyce<br>mosiek.piotr@gmail.com |         |
| Zamawiający:  |                       |  |         |
|                              |                       | Gmina Doruchów<br>ul. Kępińska 13<br>63-505 Doruchów   |         |
| Stadium:  |                       |  |         |
| Projekt budowlany   |                       |  |         |
| Nazwa zadania:  |                       |  |         |
| Budowa drogi gminnej nr 840 565P Skiera - Stara Kuźnica - Zalesie - Rudniczysko<br>w obrębie geodezyjnym Doruchów |                       |  |         |
| Branża:   |                       |  |         |
| Drogowa   |                       |  |         |
| Nazwa opracowania:  |                       |  |         |
| Przekroje normalne  |                       |  |         |
| Skala: 1:50   |                       |  |         |
| Zespół projektowy:  |                       |  |         |
| Funkcja:  | Imię i Nazwisko:      | Specjalność i nr uprawnień:  | Podpis: |
| Projektant:   | mgr inż. Piotr Mosiek | w spec. inżynierskiej drogowej bez ograniczeń<br>WKP/0290/POOD/21  |         |
|   |                       |  |         |
|   |                       |  |         |
| Data:   | Umowa / zlecenie nr:  | Nr rys:  |         |
| październik 2023r.  |                       | 3.0  |         |