



PRZEKRÓJ D-D



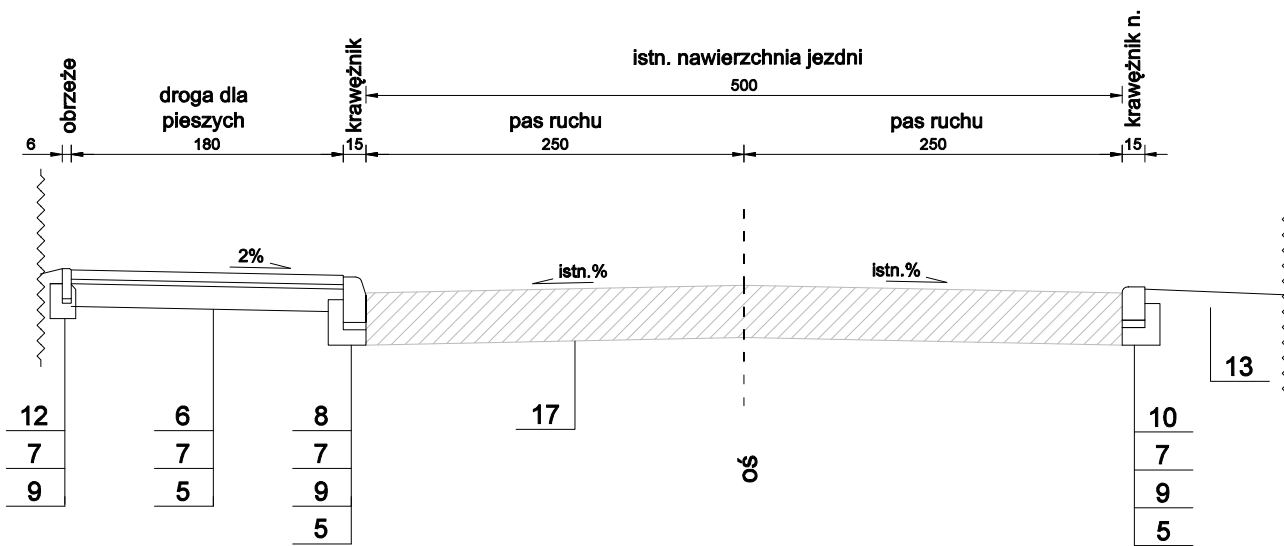

LEGENDA:

1	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm
2	kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,5 kg/m ²
3	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70, gr. 4 cm
4	w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. C90/3, gr. 20 cm
5	w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
6	betonowa kostka brukowa, gr. 6 cm - kolor szary
7	podsyпка cem. - piask. (1:4), gr. 3 cm
8	krawężnik betonowy 15x30x100 cm (wystający +12 cm)
9	ława betonowa z oporem klasy C 12/15 MPa
10	krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm (wystający +4 cm)
11	ściek przykrawężnikowy z bet. kostki bruk. gr. 8 cm
12	obrzeże betonowe 6x20x100 cm
13	pobocze gruntowe
14	betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - kolor czerwony
15	podbudowa betonowa klasy C 8/10 MPa, gr. 20 cm
16	opornik betonowy 12x25x100 cm
17	istniejąca jezdnia bitumiczna wraz z podbudową

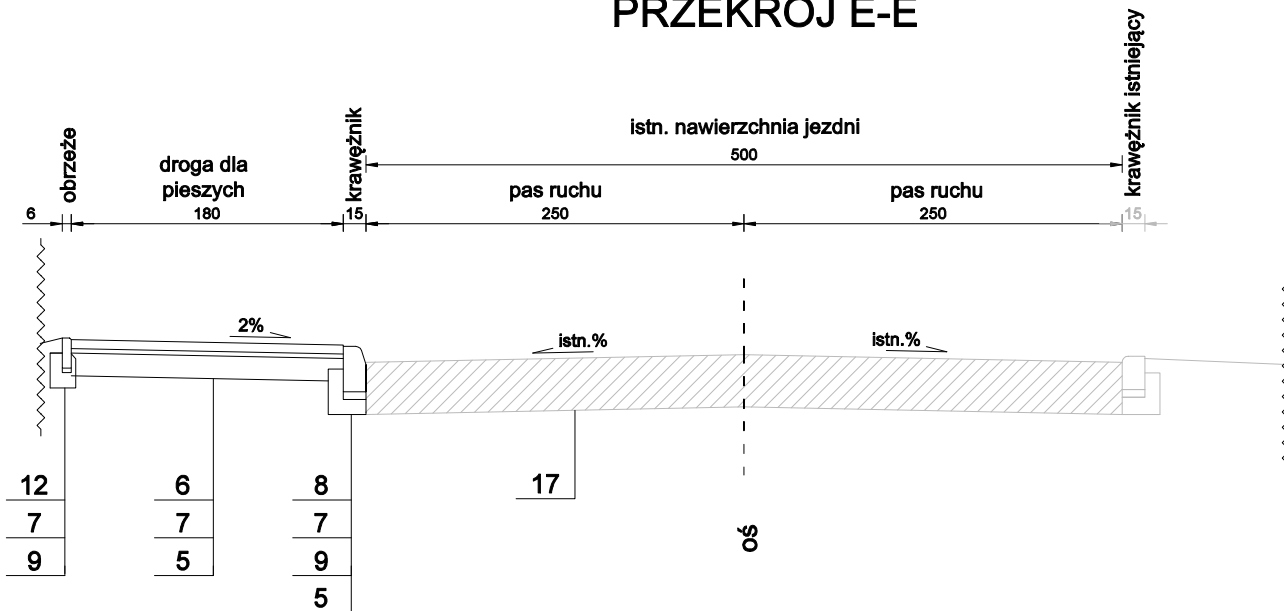PRZEKRÓJ E-E



Jednoetka projektowa:				Pracownia Projektowa Piotr Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.piotr@gmail.com	
Zamawiający:				Gmina Doruchów ul. Kępińska 13 63-505 Doruchów	
Stadium:					
Projekt techniczny					
Nazwa zadania:					
Budowa drogi gminnej nr 840 544P ul. Krzywa w Doruchowie					
Branża:					
Drogowa					
Nazwa opracowania:					
Przekrój normalny					
Skala: 1:50					
Zespół projektowy:					
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:		
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. inżynierskiej drogowej bez ograniczeń VKP/0290/POOD/21			
Data:	Umowa / zlecenie nr:				Nr rys:
październik 2023r.					5.2