



PRZEKRÓJ A - A

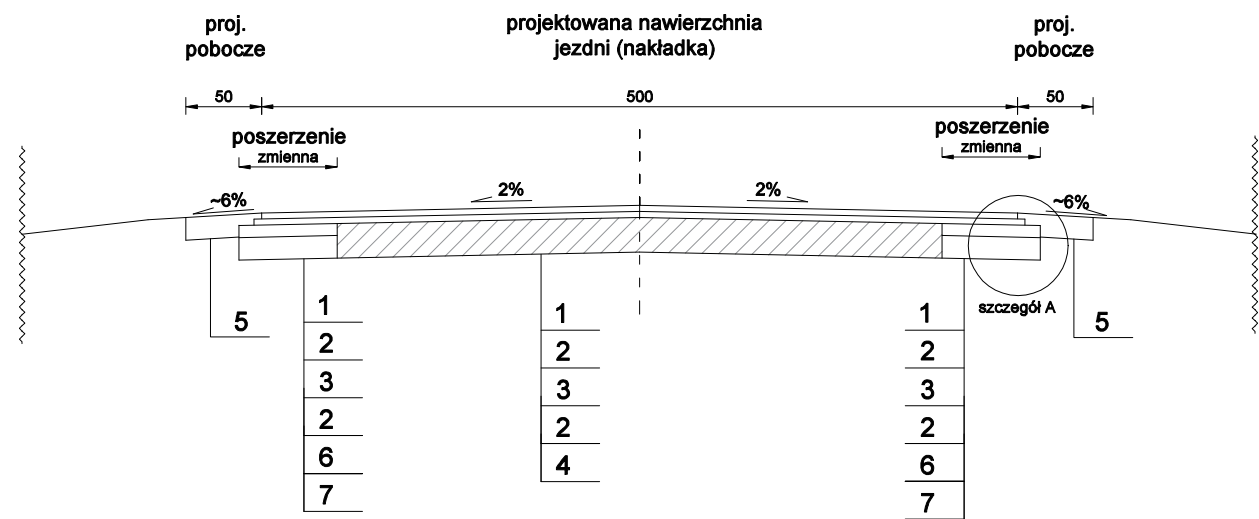


LEGENDA:

1	w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm
2	kationowa emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m ²
3	w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70, śr. gr. 4 cm
4	istniejąca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową
5	pobocze z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5, gr. 15 cm
6	w-wa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 8 cm
7	w-wa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, gr. 15 cm

PRZEKRÓJ B - B

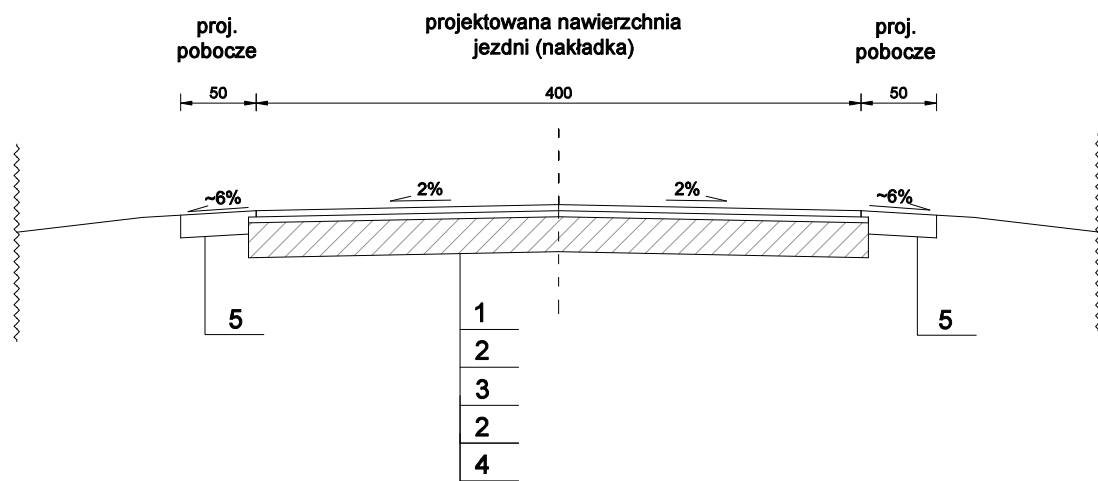

PRZEKRÓJ C - C
(mijanka)

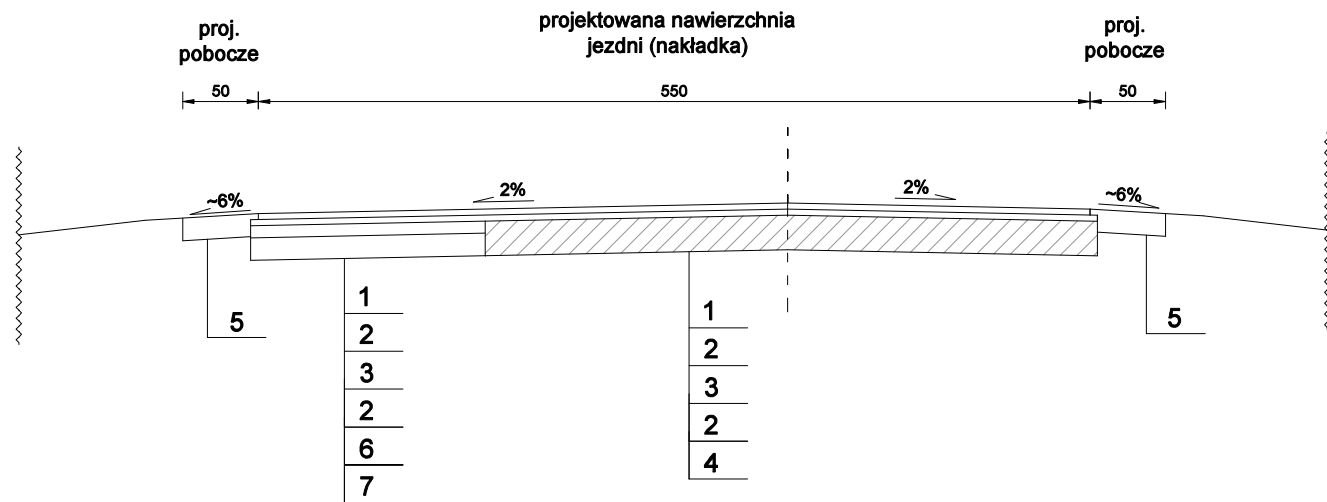

Jednostka projektowa:			
		Biuro Projektowe Natalia Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.natalia@gmail.com	
Zamawiający:			
		Gmina Doruchów ul. Kępińska 13 63-505 Doruchów	
Stadium:			
Projekt budowlany			
Nazwa zadania:			
Przebudowa drogi gminnej nr 840565P Skiera- Stara Kuźnica- Zalesie Rudniczysko w m. Doruchów oraz drogi gminnej nr 840566P Stara Kuźnica - Wrzosey w m. Stara Kuźnica - Etap I			
Branża:			
Drogowa			
Nazwa opracowania:			
Przekroje normalne			
Skala: 1:50			
Zespół projektowy:			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. inżynierskiej drogowej bez ograniczeń WKP/0290/POOD/21	
Data:	Umowa / zlecenie nr:	Nr rys:	
czerwiec 2023r.	198/2022 z dnia 05.10.2022r.	3.0	