


Szczegół A

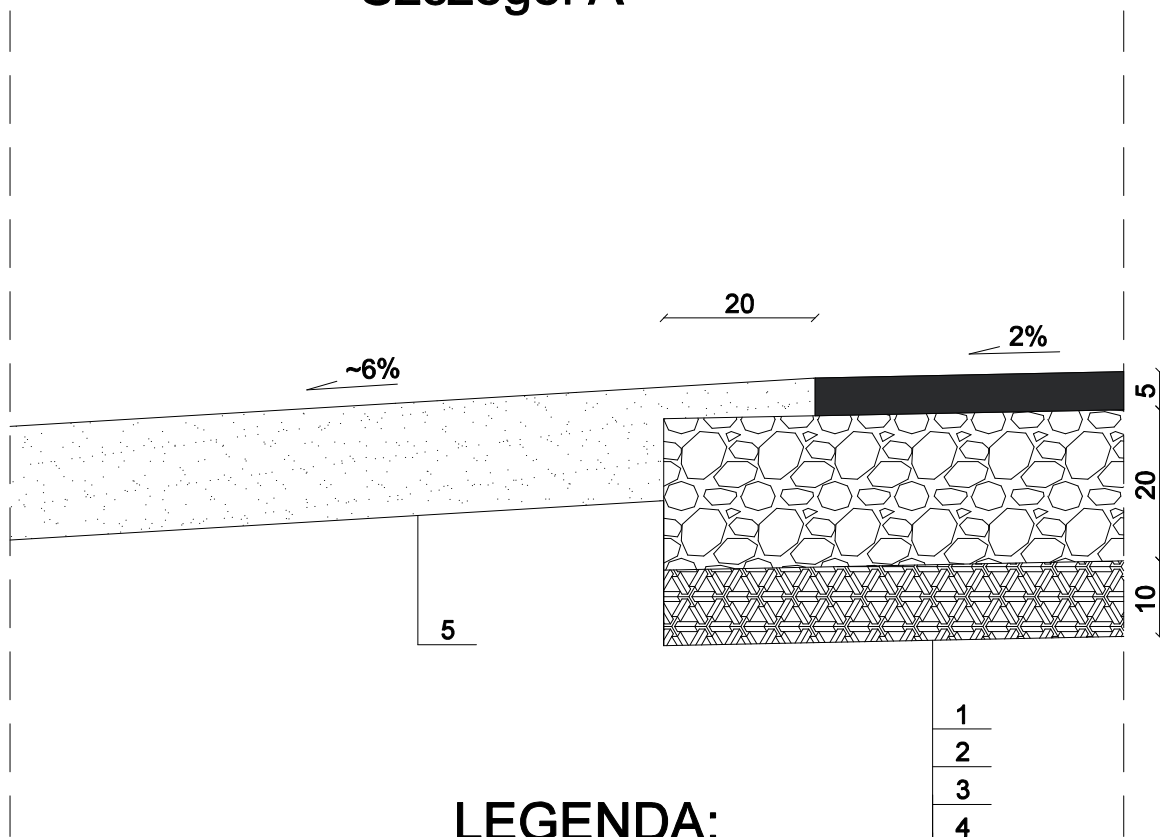

LEGENDA:

1	w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 5 cm
2	kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,7 kg/m ²
3	w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stąb. mech. C90/3, gr. 20 cm
4	w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm
5	pobocze gruntowe

Jednostka projektowa:			
 BIURO PROJEKTOWE NATALIA MOSIEK		Biuro Projektowe Natalia Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.natalia@gmail.com	
Zamawiający:			
		Gmina Doruchów ul. Kępińska 13 63-505 Doruchów	
Stadium:			
Projekt budowlany			
Nazwa zadania:			
Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 778, 856 w miejscowości Torzeniec			
Branża:			
Drogowa			
Nazwa opracowania:			
Szczegóły konstrukcyjne			Skala: 1:10
Zespół projektowy:			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. Inżynierii drogowej bez ograniczeń WKP/0290/POOD/21	
Data:	Umowa / zlecenie nr:	Nr rys:	
grudzień 2023r.	70/2023 z dnia 05.01.2023r.	4.0	