


Szczegół A

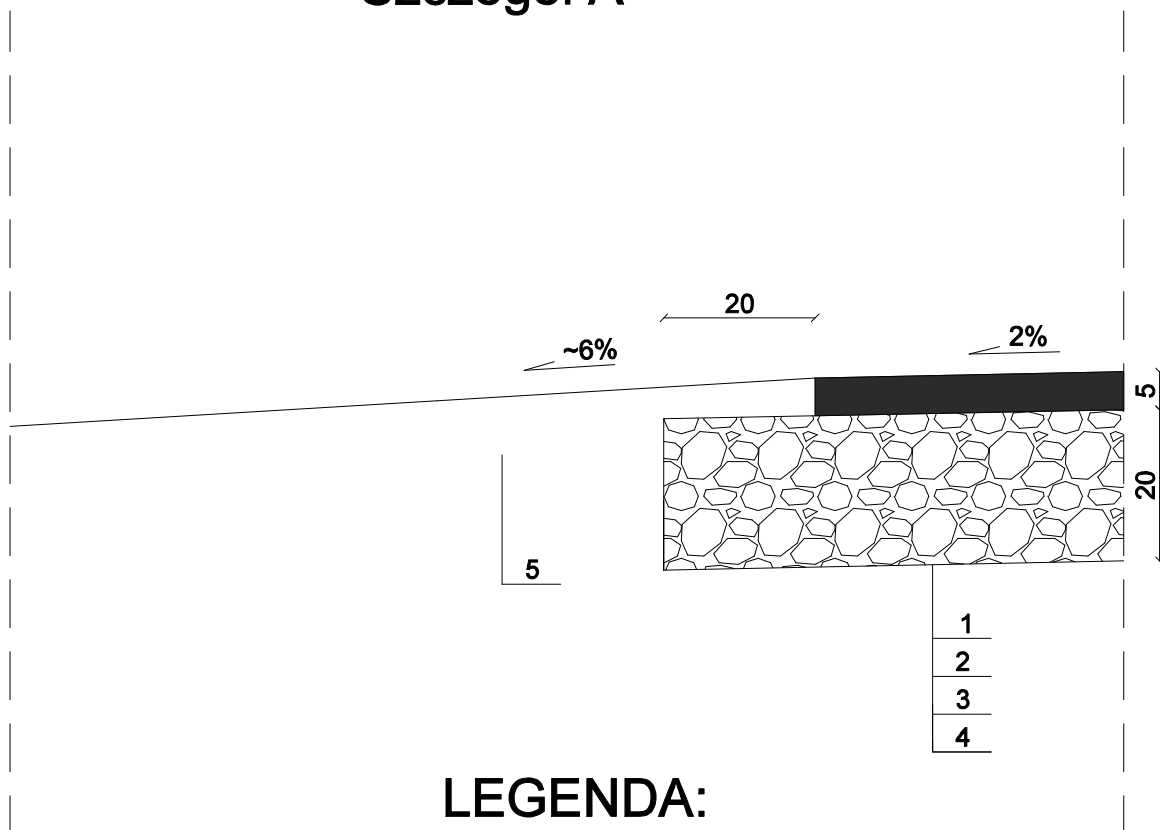

LEGENDA:

1	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 5 cm
2	kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,5 kg/m ²
3	w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. C90/3, gr. 20 cm
4	istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
5	pobocze gruntowe

Jednostka projektowa:			
		Pracownia Projektowa Piotr Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.piotr@gmail.com	
Zamawiający:			
		Gmina Doruchów ul. Kępińska 13 63-505 Doruchów	
Stadium:			
Projekt budowlany			
Nazwa zadania:			
Budowa drogi gminnej nr 840 565P Skiera - Stara Kuźnica - Zalesie - Rudniczysko w obrębie geodezyjnym Doruchów			
Branża:			
Drogowa			
Nazwa opracowania:			
Szczegóły konstrukcyjne			
Skala: 1:10			
Zespół projektowy:			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. inżynierijnej drogowej bez ograniczeń WKP/0290/POOD/21	
Data:	Umowa / zlecenie nr:	Nr rys:	
październik 2023r.		4.0	