# ZJAZD W PRZEKROJU ULICZNYM (PRZEZ ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ)

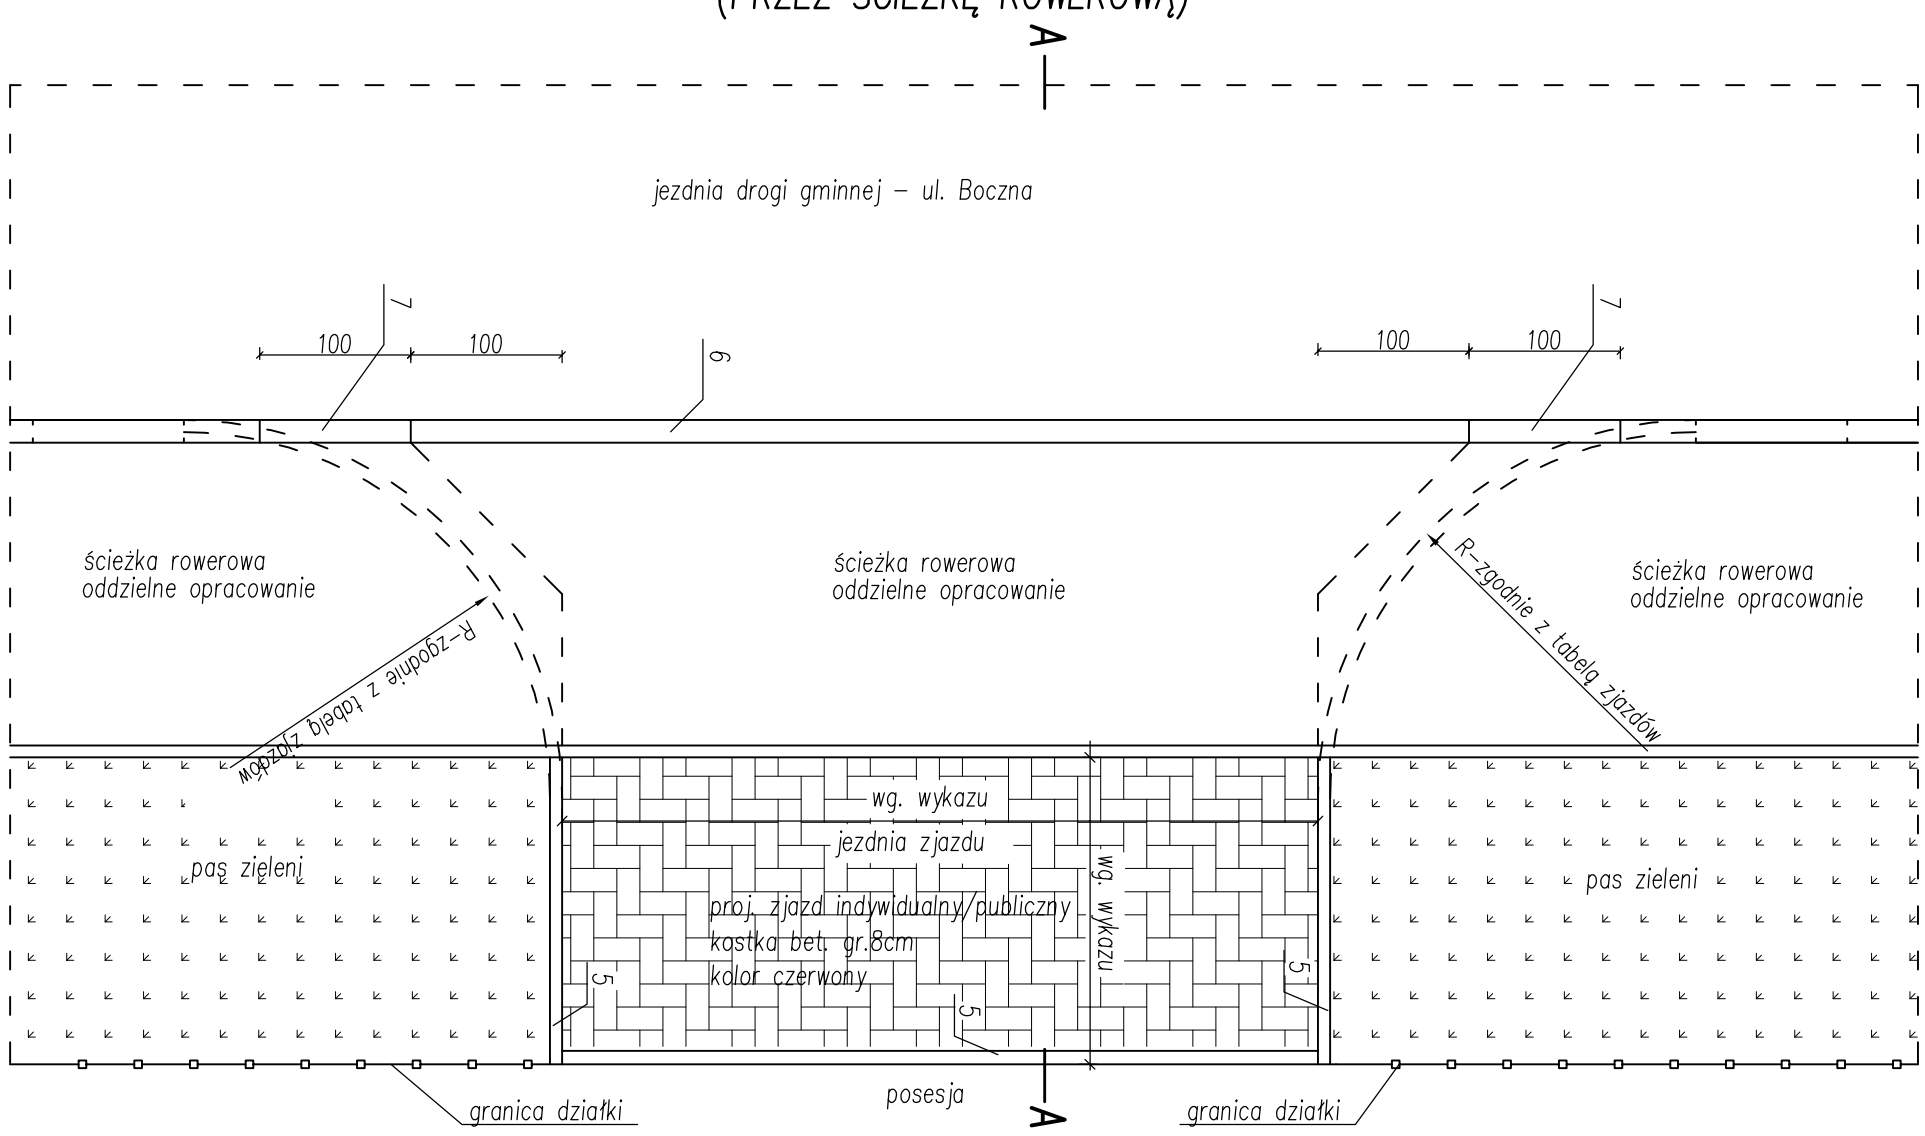


## RZUT

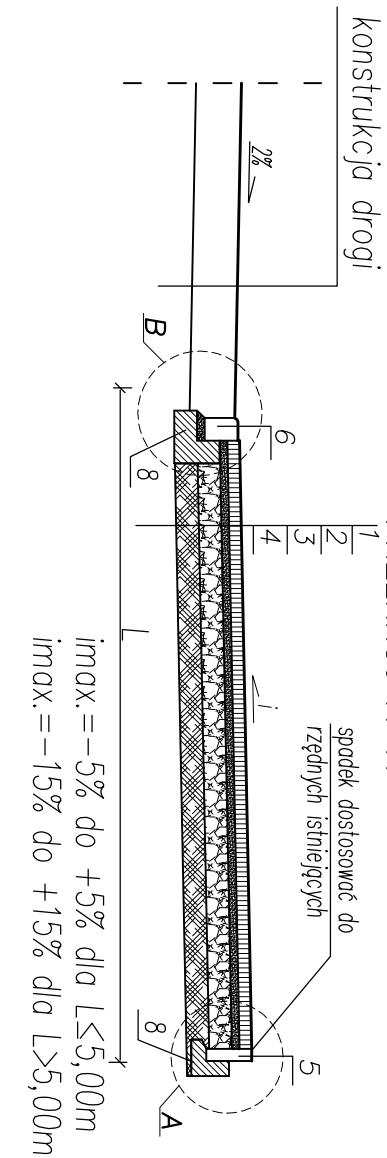


## PRZEKRÓJ A–A

| | |
|---|---|
| 1. | Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm |
| 2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm |
| 3. | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15cm wg. WT-4 2010 (na zjeździe publicznym – gr. 20cm) |
| 4. | Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15 cm, C1,5/2 wg WT-5 2010 |
| 5. | Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem |
| 6. | Krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem |
| 7. | Krawężnik betonowy skośny 15x22/30x100 na ławie C12/15 betonowej z oporem |
| 8. | Ława betonowa – beton C12/15 |


PRACOWNIA PROJEKTOWA
98-300 Wieluń
ul. Świętej Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341
tel.kom. 506 151165


| | |
|---|---|
| Stadium: projekt budowlany | Branża: drogowa |
| Adres inwestycji | dz. Nr ewid. 95/6, 95/12<br>k.m. 1, obręb Zawisna, gmina Praszka |
| Obiekt | Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w Praszce |
| Inwestor | Gmina Praszka, Pl. Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka |
| Nazwa rysunku | ZJAZD – PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIEŻKĘ ROW. |

| FUNKCJA | imię i nazwisko<br>nr uprawnień, izba | podpis |
|---|---|---|
| Projektant Br.Drogowa | **mgr inż. TOMASZ STASIAK**<br>upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej<br>upr.projekt. ŁOD/0872/POOD/08<br>izba ŁOD/BD/8424/08 | |

| Skala | 1:50 | Data opracowania | 01.2019 | Nr rysunku | D5/2 |
|---|---|---|---|---|---|