


WIDOK Z PRZODU, SKALA 1:10

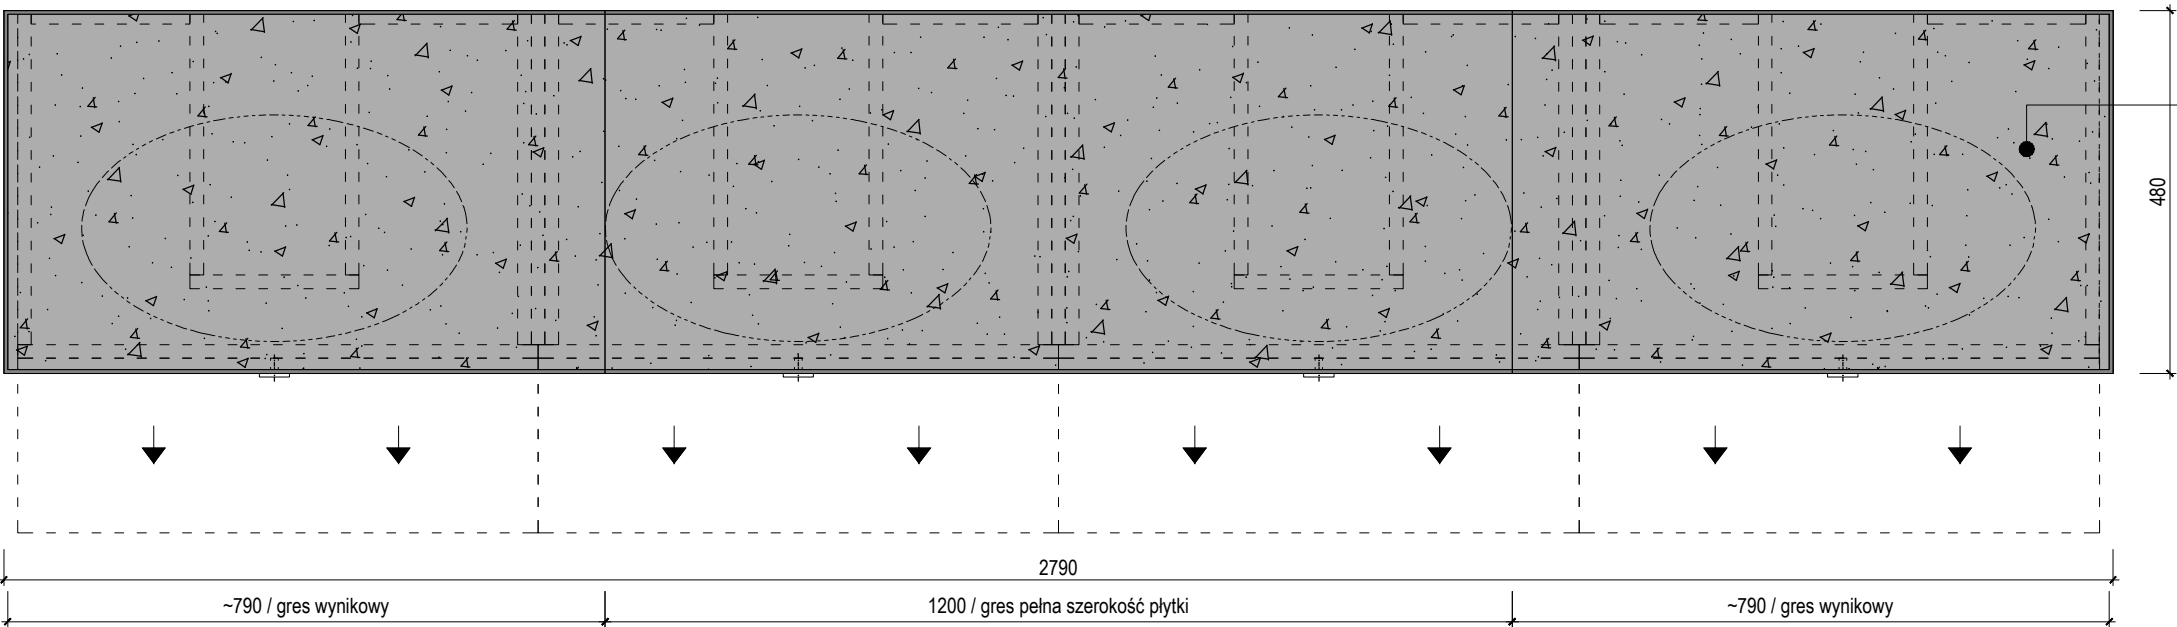

WIDOK Z GÓRY, SKALA 1:10

**GAŁKI MEBLOWE**

- wykonana z drewna z powłoką lakierniczą w kolorze czarnym (lakierowanie mokre)
- kształt gałki okrągły
- śr. ok. 30-40 mm
- gałka zawiera na froncie dekor z rysunkiem w kształcie jodełki (białe linie i czarne tło)
- UWAGA! wszystkie gałki takie same

**ELEMENT #1: BLAT POD UMYWALKI**

- mocować na stalowych wspornikach do ściany niezależnie od szafki poniżej (wsporniki MUSZA znaleźć się w świetle szafki, które je ukryje wizualnie),
- blat wykonać ze sklejki wodoodpornej, do której należy kleić gres a całość zamknąć w ramie stalowej w kolorze czarnym (wg detalu)
- szafki stanowią oddzielny element, montowany pod blatem


**ELEMENT #2: SZAFKA POD BLAT**

- mocować na stalowych wspornikach do ściany niezależnie od blatu lub do blatu i ściany (wg Wykonawcy)
- szafkę wykonać z płyty MDF, lakierowanej lakierem bezbarwnym, matowym (efekt surowej płyty MDF)
- szuflady wpuszczane w korpus szafki (należy je cofnąć względem korpusu o 1,5 cm)
- szuflady z uchwytem/gałką
- w razie konieczności dopuszcza się zwiększenie wysokości szafki (w dół), jeśli syfon będzie uniemożliwiał zachowanie wskazanych wymiarów (do ustalenia z Wykonawcą)

**GRES NA BLACIE**

- gres z efektem lastryko
- kolor tła: CZARNY MAT
- kolory "chipsów lastryko": brązy, beże, sepia, biele (cieple kolory ziemi);
- "chipsy lastryko" w różnych rozmiarach, także duże;
- wykończenie płytki: MAT R10
- format 120x60 cm
- fuga epoksydowa o gr. ok. 1-2 mm, w kolorze czarnym

**BLAT POD UMYWALKI**

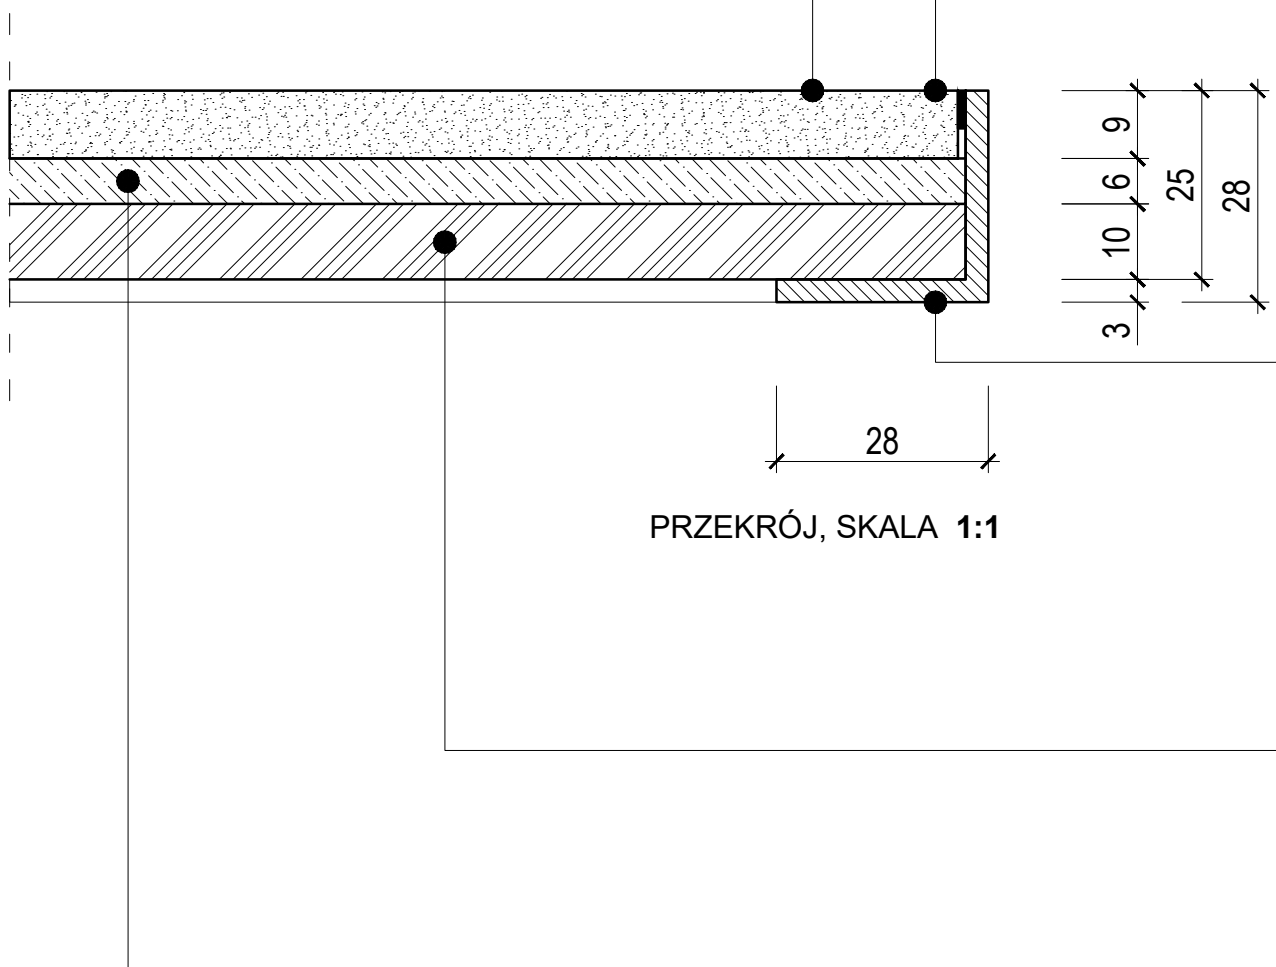

PRZĘKRÓJ, SKALA 1:1

**GRES NA BLACIE**

- gres z efektem lastryko
- kolor tła: CZARNY MAT
- kolory "chipsów lastryko": brązy, beże, sepia, biele (cieple kolory ziemi);
- "chipsy lastryko" w różnych rozmiarach, także duże;
- wykończenie płytki: MAT R10
- format 120x60 cm
- fuga epoksydowa o gr. ok. 1-2 mm, w kolorze czarnym

**SYLIKON**

- na styku gresu i ramy stalowej należy użyć odp. silikonu w kolorze CZARNYM;

**STALOWA RAMA**

- stalowe kątowniki o przekroju poprzecznym ok. 28x28,
- wysokość kątownika MUSI pokrywać się z docelową grubością sklejki, kleju i gresu;
- ramę stalową należy malować na CZARNO
- w razie potrzeby dodać poprzeczne płaskowniki usztywniające konstrukcję od spodu

**SKLEJKA WODOODPORNA**

- gr. sklejki ok 10 mm
- dopuszcza się zast. innej płyty wodoodpornej, np. OSB

**KLEJ DO GRESU**

**UWAGA !!!**

PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE PODKLADÓW ARCHITEKTONICZNYCH.

- przed realizacją wymagane jest zweryfikowanie wymiarów wnetrz przez wykonawców
- wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe, kleje i lakiery powinny zawierać odpowiednie atesty i aprobaty dotyczące przestrzeni publicznych
- stosowane zgodnie ze sztuką budowlaną i kartami produktów
- wybór modeli sprzętów i urządzeń teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora.
- drewniane i drewnopochodne materiały wykończeniowe oraz konstrukcyjne zaleca się stosować wyłącznie z właściwościami trudnopalnymi (zwłaszcza na drodze ewakuacyjnej), pokrywać regularnie impregnatem ognioochronnym - wymaga to wcześniejszych konsultacji z właściwym inspektorem Straży Pożarnej;
- stosować wyłącznie tkaniny z właściwościami trudnopalnymi, bakteriobójczymi i grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni publicznej;
- wszystkie ściany malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugerowana f. ceramiczna)
- meble wolnostojące i zabudowy (jeśli występują) usytuowane w strefie drogi ewak. wykonywać wyłącznie z materiałów niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgodą Insp. Straży Pożarnej)
- projekt układu opraw oświetleniowych stanowi wyłącznie materiał wstępny do przeliczenia przez projektanta oświetlenia, tak aby uwzględnił moce źródeł, ich kolor oraz charakter
- wszystkie kolory materiałów, farb, tkanin itd. wybierać w odniesieniu do karty kolorów i materiałów;
- wszelkie nieokreślone i wątpliwe elementy projektu wnetrz oraz rozwiązania zamienne należy konsultować z projektantami - wykonawcy nie mają prawa dokonywania istotnych zmian w projekcie wnetrz, które mogą w wyraźny sposób zmienić charakter realizacji wnetrz bez uprzedniej konsultacji z autorami projektu.
- projekt wykonawczy wnetrz zawiera wyłącznie sugestie metod wykonania poszczególnych elementów i powinien być zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawcę / branżystę oraz dostosowany do zastanych warunków technicznych obiektu
- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

INWESTOR	GMINA ZBLEWO, UL. GŁÓWNA 40, 83-210 ZBLEWO		
OBIEKT	ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE "LEŚNA PRZYGODA"		
TEMAT RYS.	PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ / ETAP 2	1:10 1:1	
TYTUŁ RYS.	SZAFKA I BLAT POD UMYWALKI W ŁAZIENKACH		
PROJEKT WNETRZ	<b>CGL ARCHITEKTURA WNETRZ</b> RADOSŁAW CZERNIEJEWSKI JOANNA TKACZYK SP.J., UL.AL.ZWYCIĘSTWA 96/98, 81-451 GDYNIA		
	PROJEKTANT PROWADZĄCY		
	dr arch.wnetrz Radosław Czerniejewski		
	PROJEKTANT arch.wnetrz Karolina Skala-Marchelek		
		NR 25	
UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie Wszelkie znaczące zmiany w projekcie wnetrz konsultować z projektantami.			