

TT

Stacja Transformatorowa  
S6-943 Targowiska 8

LEGENDA:

- LED 60W/67W  
L1/1/WO
- projektowane oprawy oświetlenia ulicznego typu CUDDLE LED 60W/67W kolor Inox lub równoważne temp. barwowa 4000K, II kl. ochronności
- Słup typu SAL-70K h=7m + WR-14/1/1,0/5 kolor Inox lub konstrukcja równoważna

UWAGI:

Projektowane urządzenia oświetlenia ulicznego pozostają na majątku odbiorcy. Oznakować je tabliczkami "WO" - WŁASNOŚĆ ODBIORCY

Tabliczki "WO" montować na projektowanych słupach ośw. na wys. 3,5m.

Ochrona przeciwporażeniowa wg: PN-HD 60364-4-41

Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu przez:  
- samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TT

Własność: Gmina Miejsce Piastowe

Targowiska ul. Markiewicza

dz. nr 1390, 1445

proj. Szafa SO/WO


(II kl. izolacji)

ZK-1+1P wg. odrębnego  
opracowania

licznik  
1-fazowy

Wartość oraz rodzaj zabezpieczenia zgodnie z  
wydanymi warunkami przyłączenia  
nr 20-F6/WP/01302

\* -obudowy, aparaty, obwody przedlicznikowe  
przystosowane do plombowania  
MDEE - miejsce dostarczenia energii elektrycznej  
GWSIE - granica własności sieci i instalacji elektrycznej

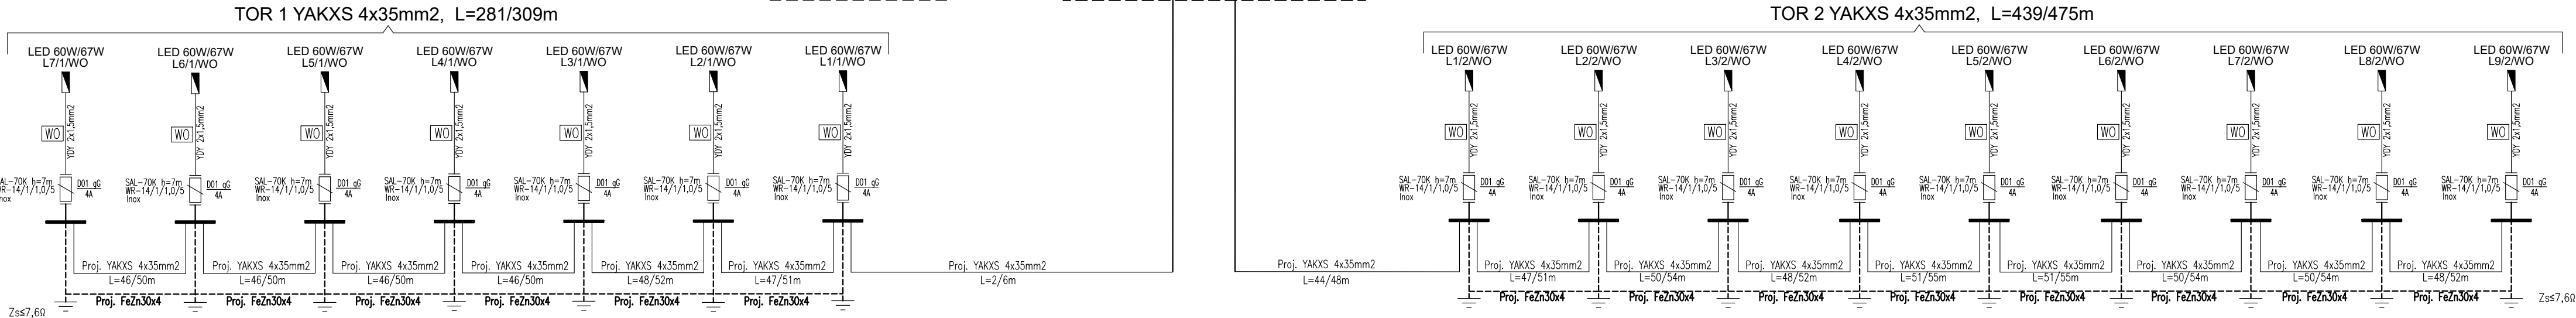

F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz  
38-457 Świerzowa Polska  
ul. Szczepana 11  
NIP 684-141-98-70  
tel. +48 697 605 395

TEMAT OPRACOWANIA: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia ul. Ks. Bronisława Markiewicza w Targowiskach	PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz RADOŃ upr. nr PDK/0116/POOE/07	PODPIS:	TREŚĆ RYSUNKU: Schemat ideowy zasilania oświetlenia
LOKALIZACJA: Miejscowość: Targowiska Gmina: Miejsce Piastowe Obręb: 0006 Targowiska	ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. Witold POŁOMICZ	PODPIS:	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR: Gmina Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 38-430 Miejsce Piastowe	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz WITUSIK upr. nr PDK/0078/POOE/05	PODPIS:	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
		DATA: lipiec 2021	SKALA: -
		NR RYSUNKU: E-2.1	STR.

Zastrzeżenie: wszelkie prawa, wynikające z ustawy o prawie autorskim. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994