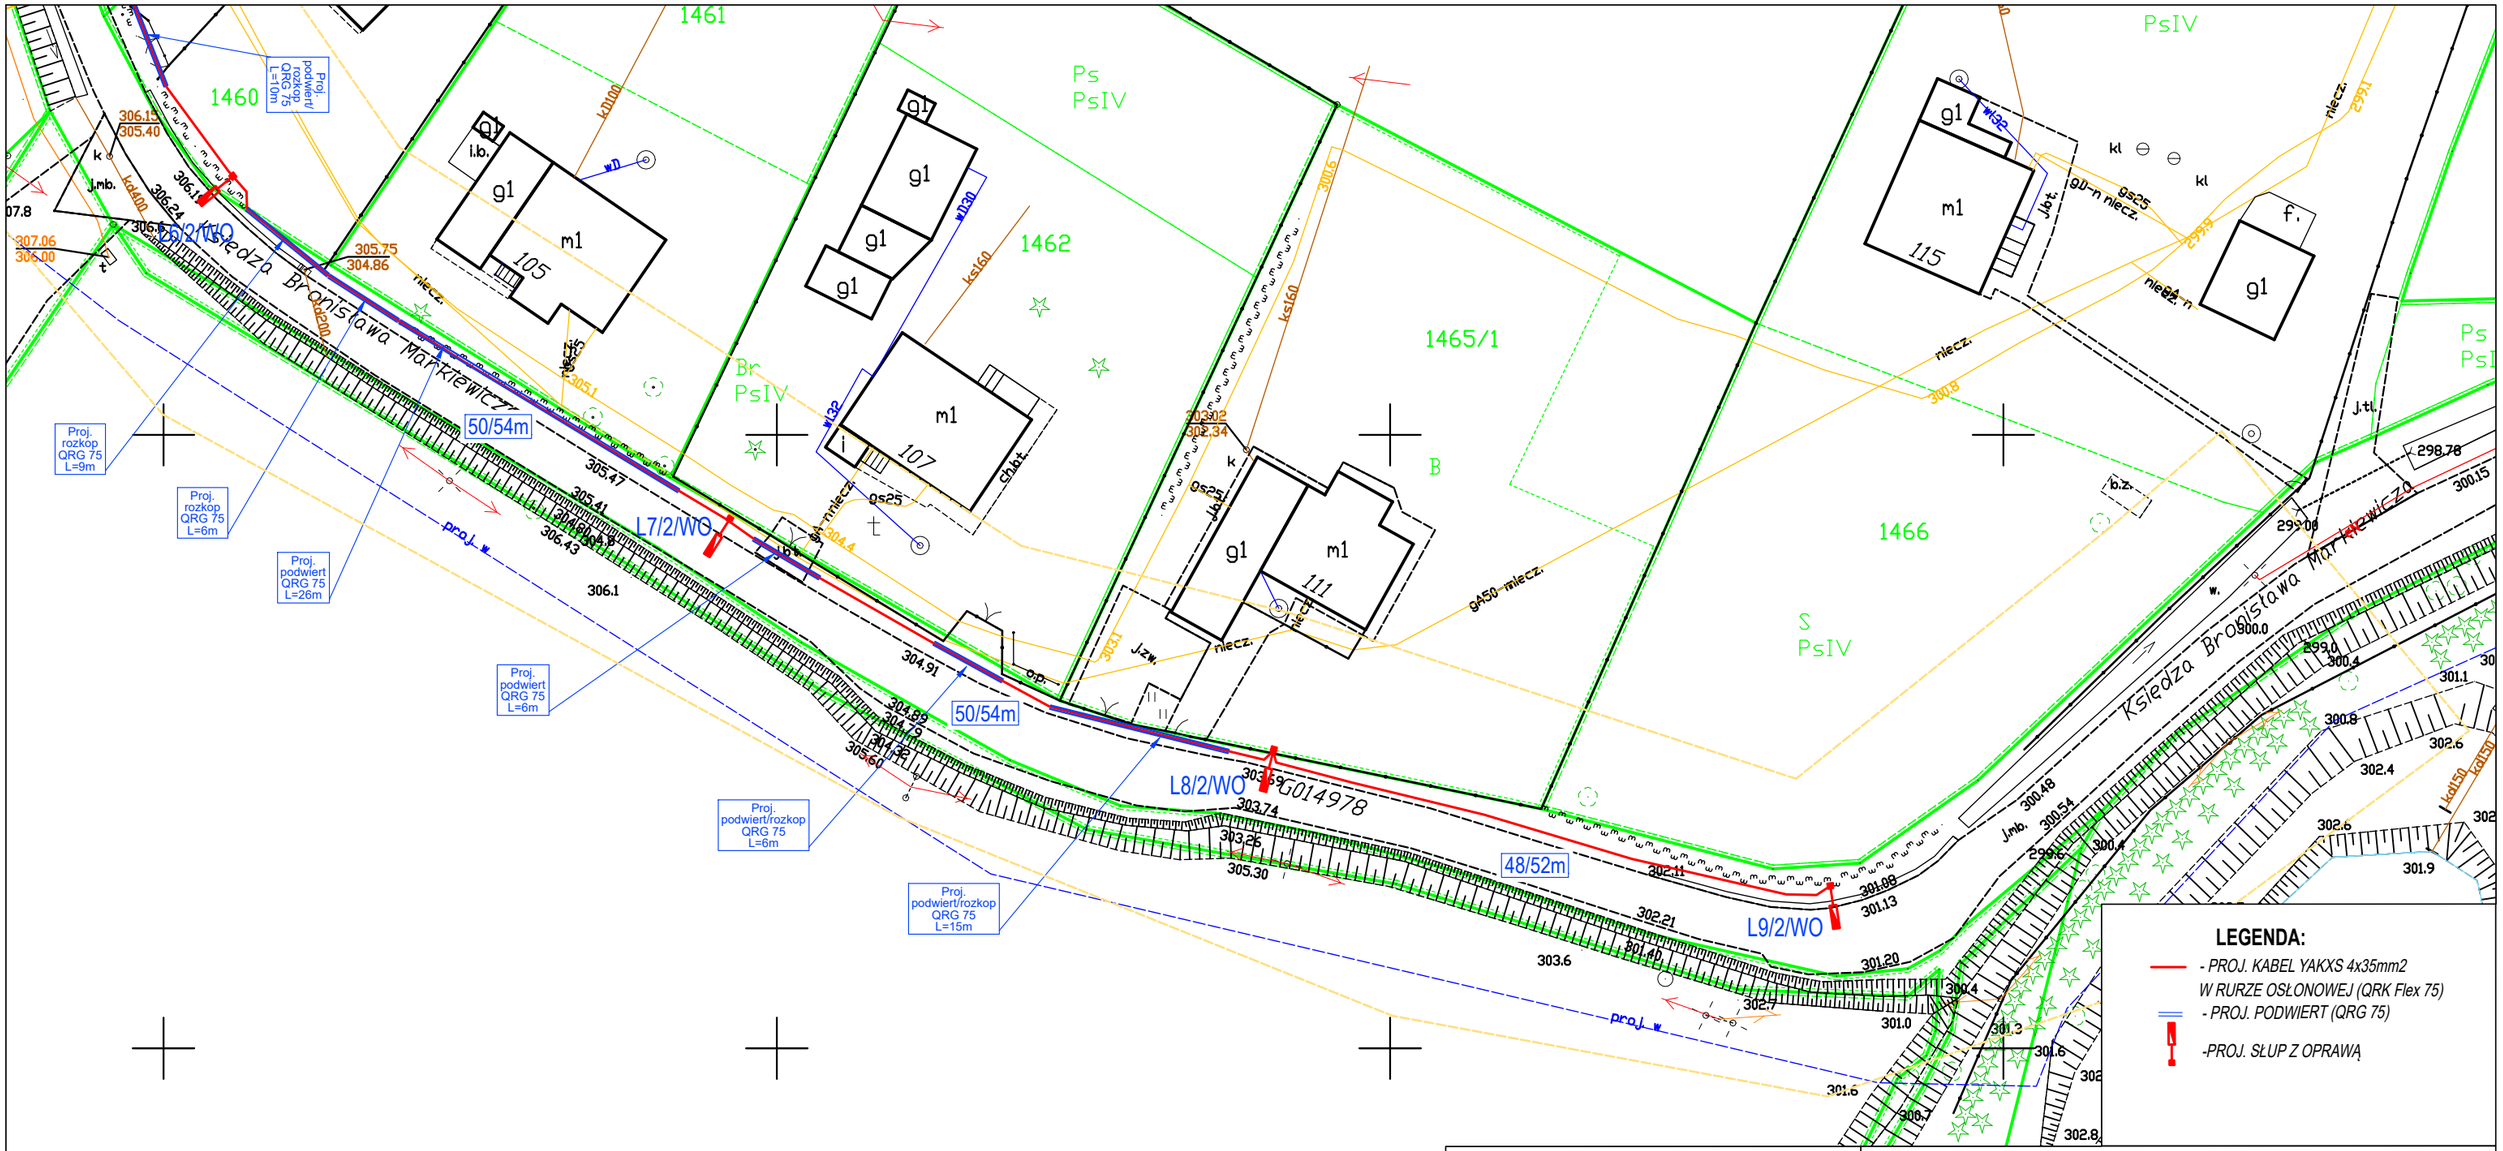

LEGENDA:

- *PROJ. KABEL YAKXS 4x35mm2 W RURZE OSŁONOWEJ (QRK Flex 75)*
- *PROJ. PODWIERT (QRG 75)*
- *-PROJ. SŁUP Z OPRAWĄ*

Potwierdzam zgodność z oryginałem mapy

.....

UWAGI:
Projektowany kabel oświetleniowy na całej długości układać w rurze osłonowej typu QRK Flex 75, przekroczenia projektowanym kablem ist. utwardzonych dróg, ścieżek, wjazdów na posesje wykonać metodą podwiertu zastępując w tych miejscach rury typu QRK Flex 75 rurami typu QRG 75.
Dodatkowo istniejące kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne na skrzyżowaniu z projektowanym kablem osłonić (zabezpieczyć) rurami dwudzielnymi typu QRD 110.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
Układ współrzędnych XY:2000
Układ wysokościowy: Kronsztadt 86
Wojew.: podkarpackie
Powiat: krośnieński
Gmina: Miejsce Piastowe 180707_2
Obręb: Targowiska 180707_2.0006
Godło mapy: 7.115.28.02.2.1
Ozn. zgł. pracy. geod.: 6640.954.2021
L.ks.rob.: PD/20/2021
Mapa aktualna w obszarze oznaczonym .....
Mapa została wykonana ~~z ustaleniem~~/bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi
Mapa nie zawiera użytków/~~zawiera użytki~~ ..... które nie są ujawnione w ewidencji gruntów
Wykonał:

Poświadcza się że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	6640.954.2021
Numer oraz data dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	P.1807.2021.1068 09.04.2021
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodeta uprawniony

Usługi Geodezyjne
mgr inż. Paweł Darocha
38-400 Krosno, ul. Grodzka 63/5
tel. 881 434 354
e-mail: paweldarocha@onet.pl
NIP 684-364-27-65 Regon 363972472

GEODETA UPRAWNIONY
Paweł Darocha
ul. Grodzka 63/5
38-400 Krosno
zaświadczenie nr 8984

F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz
38-457 Świerzowa Polska
ul. Szczepana 11
NIP 684-141-98-70
tel. +48 697 605 395

TEMAT OPRACOWANIA: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia ul. Ks. Bronisława Markiewicza w Targowiskach	PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz RADOŃ upr. nr PDK/0116/POOE/07	PODPIS:	TREŚĆ RYSUNKU: Zagospodarowanie terenu			
LOKALIZACJA : Miejscowość:Targowiska Obręb: 0006 Targowiska Gmina: Miejsce Piastowe	ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. Witold POŁOMICZ	PODPIS:	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY			
			BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
INWESTOR: Gmina Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 38-430 Miejsce Piastowe	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz WITUSIK upr. nr PDK/0078/POOE/05	PODPIS:	DATA: lipiec 2021r.	SKALA: 1:500	NR RYSUNKU: E-1.3	STR.

Zastrzega się wszelkie prawa, wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Reprodukcja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994, Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994