




WIDOK LADY W RECEPCJI

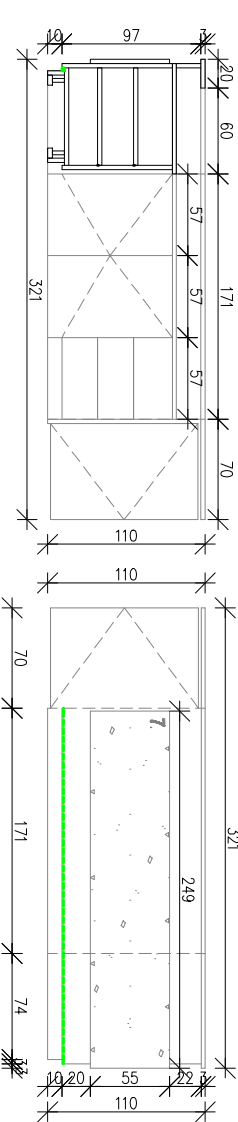


WIDOK A-A

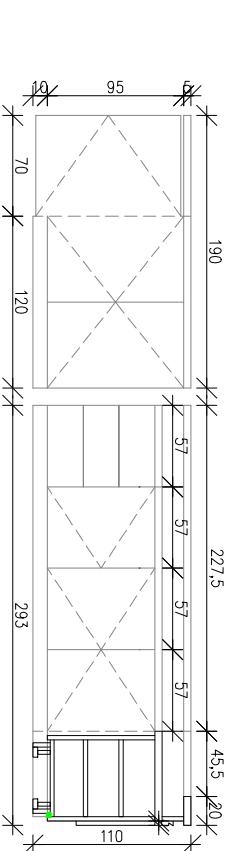


WIDOK B-B

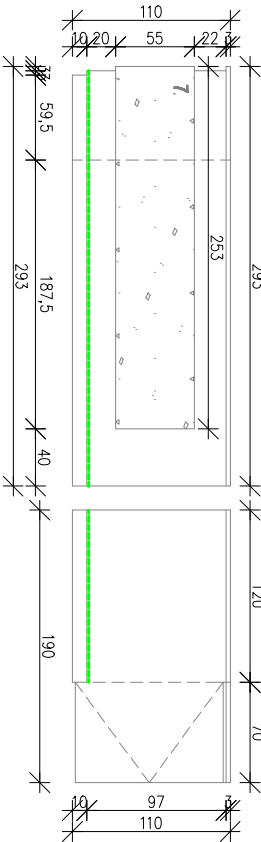


WIDOK C-C

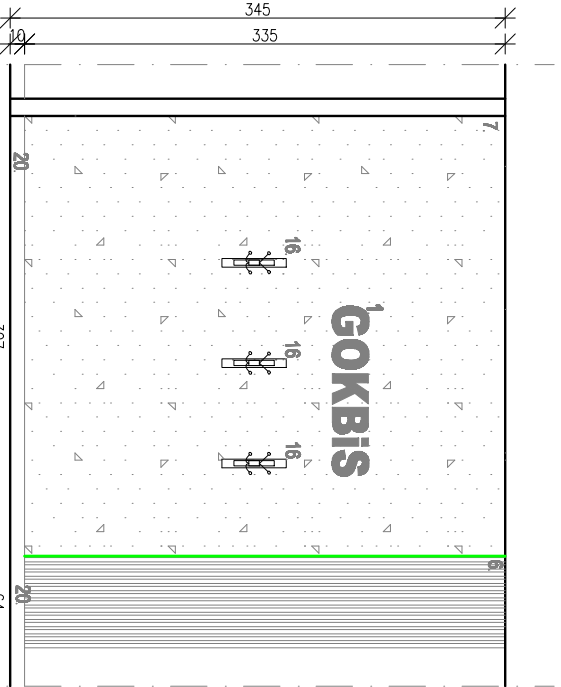

WIDOK W13

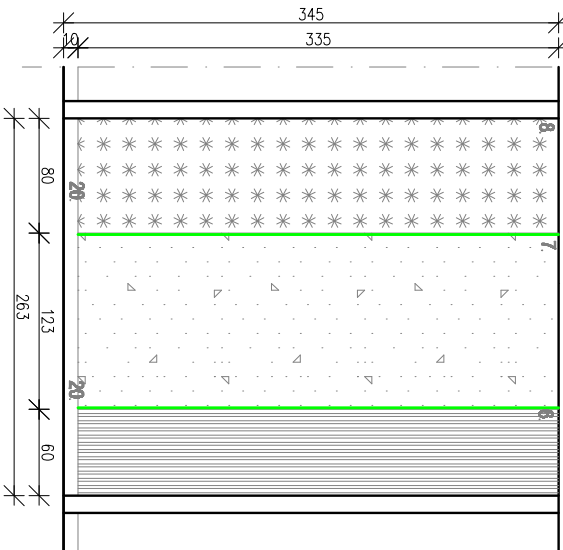

WIDOK W14

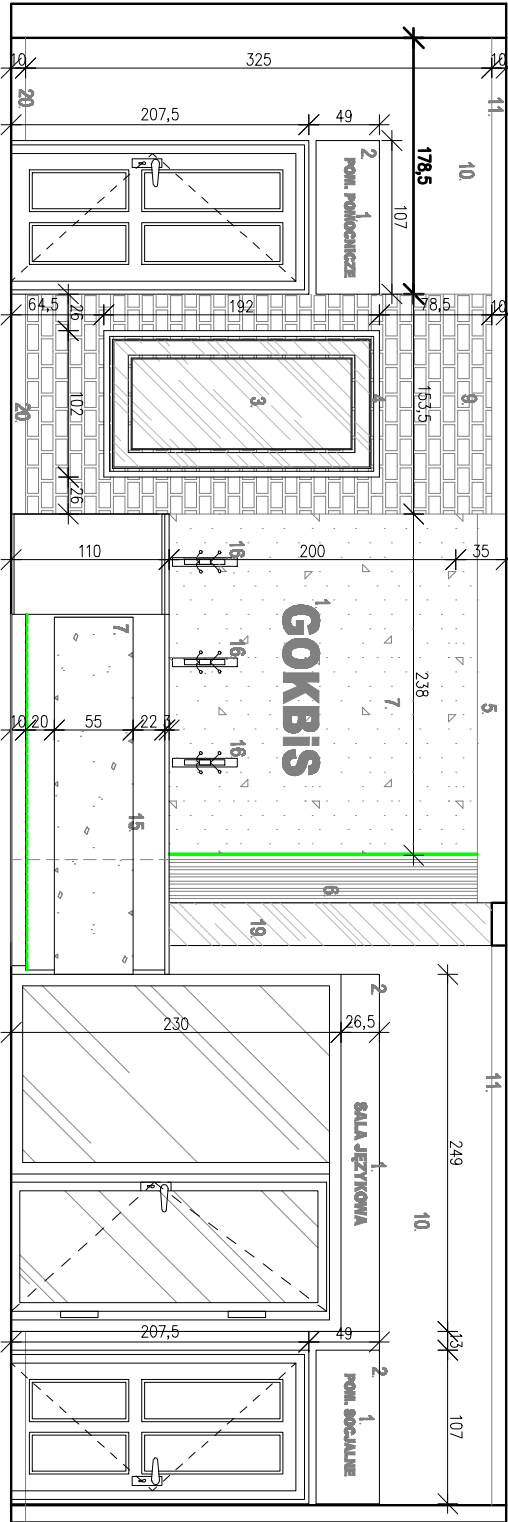

WIDOK W11

- Napisy z nazwą pomieszczenia nad drzwi + napis "GOKBiS" w recepcji z pleksi czarne matowe + napis "sala językowa" biały matowy, niepalne
- Panele MDF w kolorze białym, niepalne, atestowane z elementami inf. przestrzennej.
- Lustro o wym. 100x190 cm, szyba bezpieczna, hartowana, laminowana, lustro mocowane na klej

- Listwa ścienna, sztalateria, z tworzywa sztucznego, malowana na biało, docinana na miejscu zgodnie z projektem, niepalna, atestowana
- Kaseta kraty rolowanej, typowa, w kolorze czarnym, atestowana
- Lamele, profile pionowe z płyty MDF, okleina bez łączeń imitująca drewno Dąb Amerykański, jedna listewka o wym. sz. x gł. 30x40mm, na wysokość całej ściany. Rozstaw profil - co 2 cm, montować do ściany poprzez przykręcanie do płyty MDF w kolorze czarnym, komplet - atestowany, niepalny.
- Płyta kamienia biały granit Andromeda/Colonial White lub Viscount White o wym. 236x345 cm i 123x345 cm lub płyta MDF imitująca biały kamień (tj. lada w recepcji)
- Ściana zielona, ogród wertykalny o wym. 80x345 cm - montowane zgodnie z zaleceniami systemowymi, atestowane
- Płytki ceglane-Lico Klasycznie wym. 7x25cm
- Ściany malowane farbą szarą, zmywalną do kuchni i łazienek
- Listwy sufitowe ozdobne o wysokości 10 cm w kolorze białym
- Lada recepcji detal na rys. 10W, - konstrukcja szkieletu i frontów z płyty mdf w kolorze gąbki/antycypowy i oraz ze wstawkami z płyty mdf z okleiną imitującą biały granit. Białe z płyt laminowanych HPL z okleiną imitującą drewno lub z granitu szarego. Materiały z atestem, trudnopalne. Listwa led wzdłuż cokołu.
- Wieszaki szatnikowe obrotowe/ składane, metalowe, czarny mat, atestowane
- Stół z MDF, z okleiną lustrzaną
- Listwy przypodłogowe MDF w kolorze białym matowym o wys. 10 cm, atestowane

— Listwa LED

Rysunki lady nie są rysunkami montażowymi. Rysunki pokazują układ przestrzenny. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za trwałość elementów montażu szaf z drzwiczkami i zamkami o kącie otwarcia 95° ze spowalnaczem do drzwi w puszcze osłonowej. Prowadnice do szuflad aluminiowe kulkowe z cichym domykiem.

Wszystkie elementy pod względem designu podlegają zatwierdzeniu przez projektanta i inwestora.
Sposób montażu elementów wykonąć zgodnie ze sztuką budowlania mebli.

nr rys.:		10W				
skala:		1:50				
TEMAT : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GIMNASTYCZNEGO OŚRODKA KULTURY, BIBLIOTEKI I SPORTU W ŁĄGIENNIKACH						
obiekt: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łągiennikach						
adres: ul. Wrocławsko 1, 58-210 Łągienniki, dz. nr 966 obręb 0003 Łągienniki						
inwestor: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łągiennikach						
adres: ul. Wrocławsko 1, 58-210 Łągienniki						
RYSUNEK : HOL POM.B1.3, B1.17 -DETAL LADY, WIDOKI W11, W13, W14						
ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE						
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn-Wójcik	UAM.V-7342.3/182/94	DS-0631	30.11.2020	