



WIDOK W9

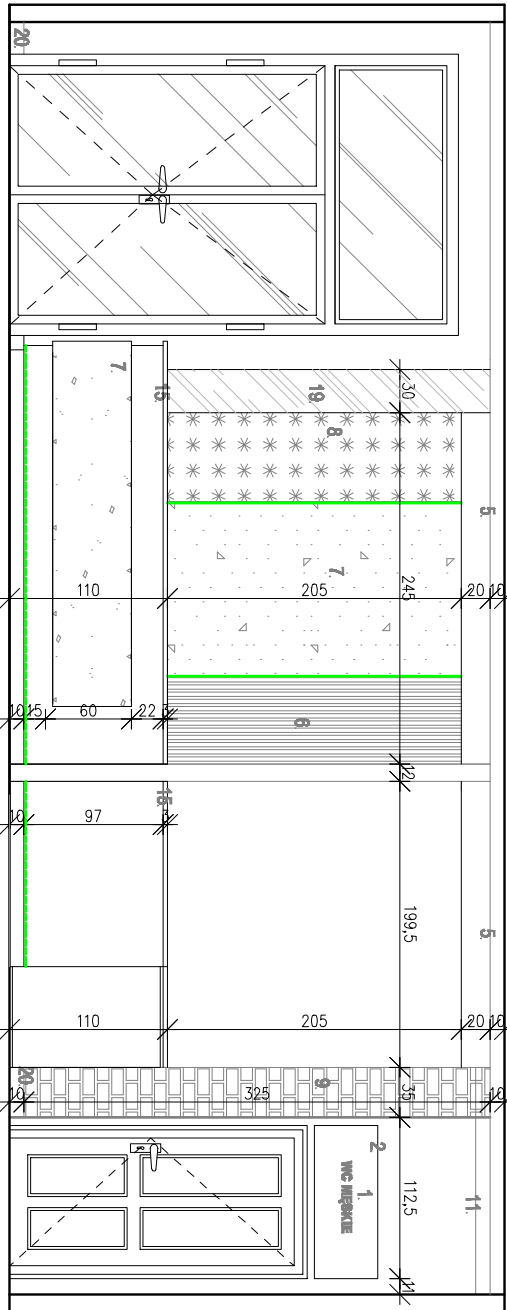

WIDOK W10

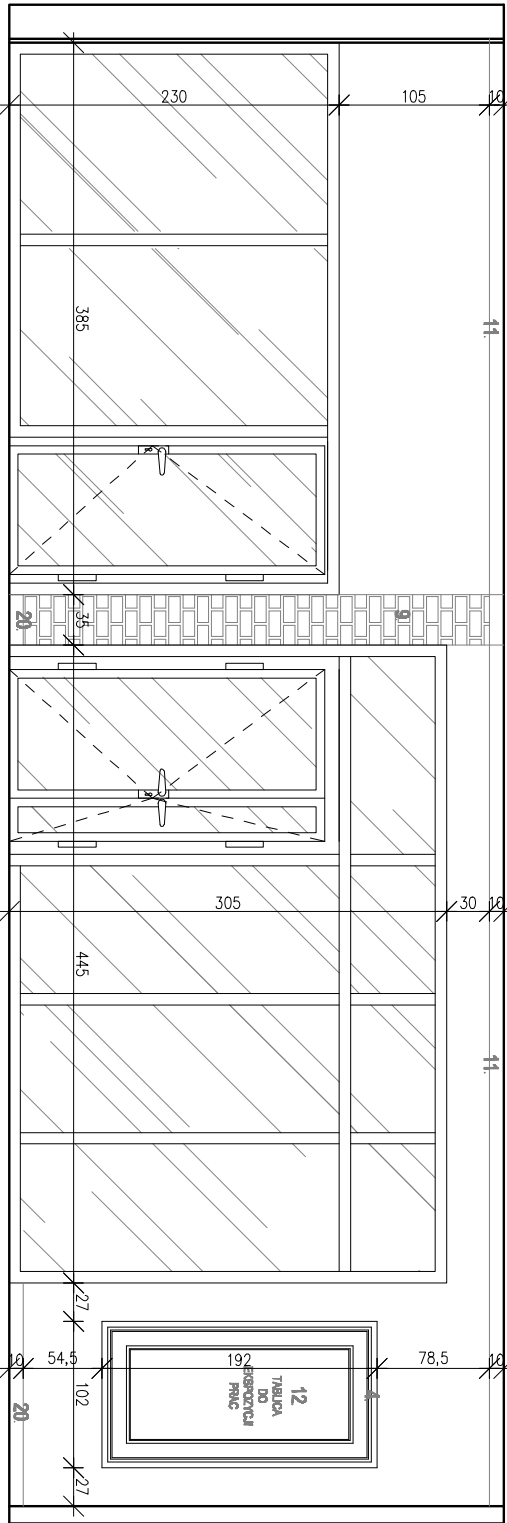

WIDOK W12

1. Napisy z nazwą pomieszczenia nad drzwiami + napis "GOKBIS" w recepcji z pleksi czarne matowe + napis "sala językowa" biały matowy, niepalne
2. Panele MDF w kolorze białym, niepalne, atestowane z elementami inf. przestrzennej.
4. Listwa ścienna, sztukaletaria, z tworzywa sztucznego, malowana na biało, docinana na miejscu zgodnie z projektem, niepalna, atestowana
5. Kaseta kraty rolowanej, typowa, w kolorze czarnym, atestowana
6. Lamelie, profile pionowe z płyty MDF, okleina bez łączeń imitująca drewno Dąb Amerykański, jedna listewka o wym. sz. x gł. 30x40mm, na wysokość całej ściany. Rozstaw profil - co 2 cm, montować do ściany poprzez przykręcenie do płyty MDF w kolorze czarnym, komplet - atestowany, niepalny.
7. Płyta kamienna biały granit Andromeda Colonial White lub Viscount White o wym. 238x345 cm i 123x345 cm lub płyta MDF imitująca biały kamień (tj. lada w recepcji)
8. Ściana zielona, ogród wentykany o wym. 80x345 cm - montowane zgodnie z zaleceniami systemowymi, atestowane. Wszystkie elementy konstrukcji i obudowy niepalne.
9. Płytki ceglane-Lico Klasyczne wym. 7x25cm
10. Ściany malowane farbą szarą, zmywalną do kuchni i łazienek
11. Listwy sufitowe ozdobne o wysokości 10 cm w kolorze białym
12. Tablice, do przypinania rysunków, z płyty mdf w kolorze białym, atestowane
15. Lada recepcji detali na rys. 10W
19. Słup z MDF, z okleiną lustrzaną
20. Listwy przypodłogowe MDF w kolorze białym matowym o wys. 10 cm, atestowane

LISTWA LED

Wszystkie elementy pod względem designu podlegają zatwierdzeniu przez projektanta i inwestora.

Sposób montażu elementów wykonać zgodnie ze sztuką budowania mebli.

				NR RYS.:	
				9W	
TEMAT : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GIMNASTYCZNEGO OŚRODKA KULTURY, BIBLIOTEKI I SPORTU W ŁAGIEWNIKACH				SKALA: 1:50	
obiekt: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach					
adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki, dz. nr 966 obręb 0003 Łagiewniki					
inwestor: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach					
adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki					
RYSUNEK : HOL POM. B1.3, B1.17- WIDOKI W9, W10, W12					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE					
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn-Wójcik	UAM.V-7342/3/182/94	DS-0631	30.11.2020
					podpis