


ELEWACJA FRONTOWA WSCHODNIA skala 1:100

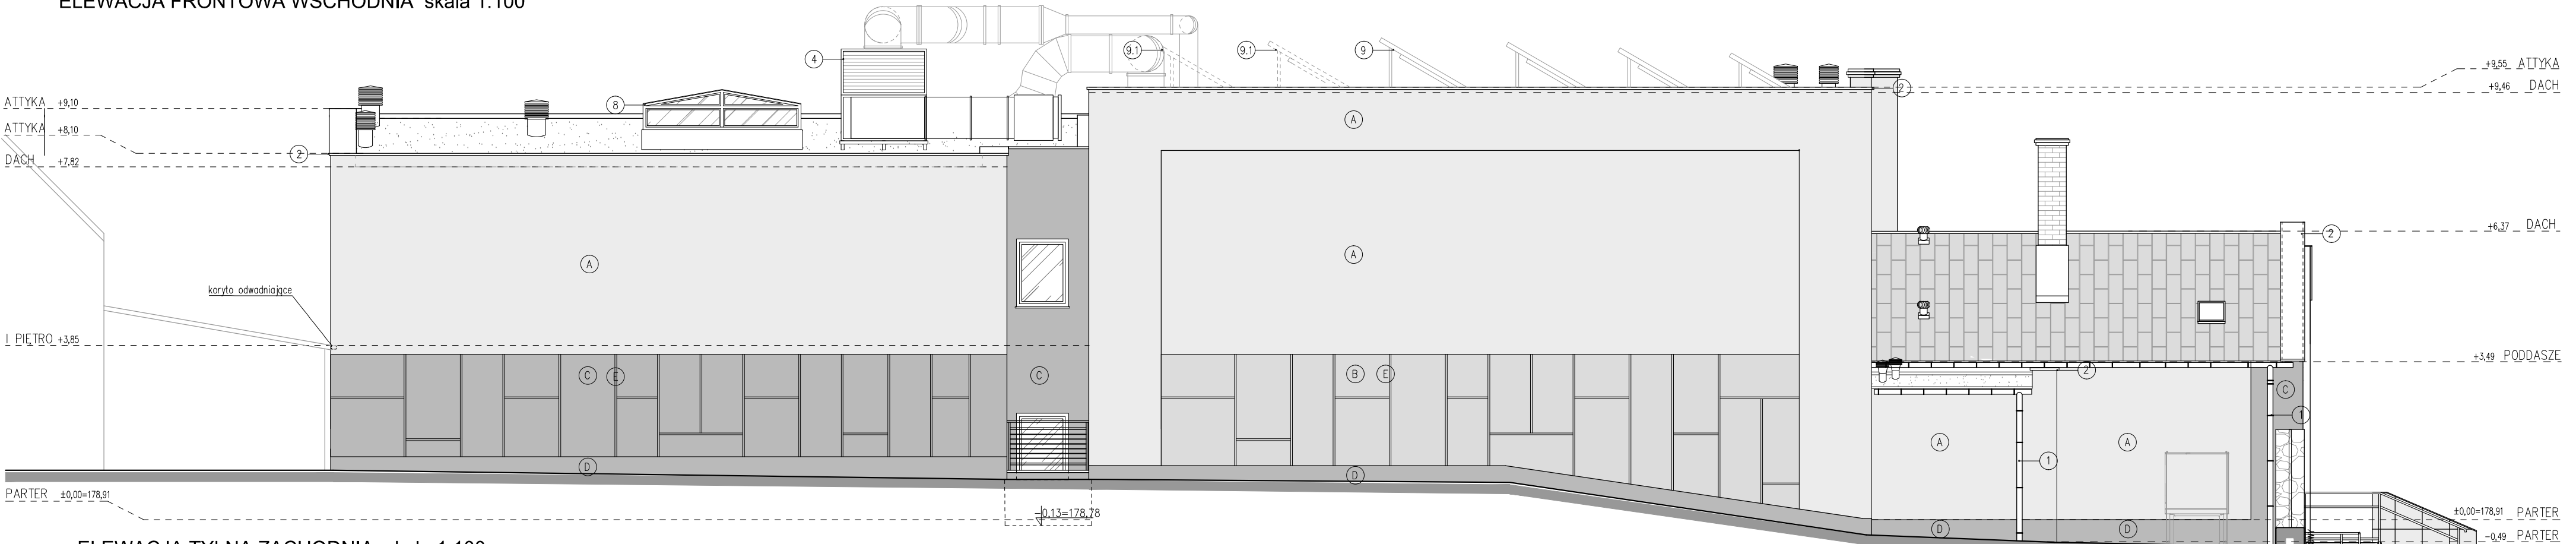

ELEWACJA TYLNA ZACHODNIA skala 1:100

- OZNACZENIA ELEMENTÓW:
- RYNNY POZIOME I PIONOWE SYSTEMOWE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ Z POWŁOKĄ Z ŻYWCY AKRYLOWEJ O GR POWŁOKI MIN 40µm W KOLORZE POKRYCIA DACHU
  - OBROBKI BALCHARSKIE ATYK ORAZ OGNIOMURKÓW Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ Z POWŁOKĄ Z ŻYWCY AKRYLOWEJ O GR POWŁOKI MIN 40µm Z GÓRY ORAZ 10 µm OD SPÓDU
  - DASZEK SZKALNY SYSTEMOWY O WYSIĘGU 150CM
  - CENTRALA WENTYLACYJNA
  - ISTNIEJĄCY POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODY DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN
  - NOWOPROJEKTOWANA LOKALIZACJA MATY PRZYSTANKOWEJ
  - ISTNIEJĄCE SKRZYNKI GAZOWE/ELEKTRYCZNE BEZ ZMIAN
  - PROJEKTOWANY ŚWIETLUK
  - PANELE FOTOWOLTATYCZNE
  - REZERWA PANELE FOTOWOLTATYCZNYCH
  - SZYLD REKLAMOWY GOKBIS

- OZNACZENIA KOLORYSTYKI:
- A KOLOR PODSTAWOWY WYPRAWA TYNKARSKA CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWA BARWONA W MASIE
  - B DETAL 1 WYPRAWA TYNKARSKA CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWA BARWONA W MASIE
  - C DETAL 2 WYPRAWA TYNKARSKA CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWA BARWONA W MASIE
  - D COKÓŁ WYPRAWA TYNKARSKA CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWA COKOŁA BARWONA W MASIE, BARANEK 2MM
  - E DETAL ARCHITEKTONICZNY – BONIOWANIE W STYROPIANIE KOLOR: WG OZNACZEŃ NA RYSUNKU

- UWAGI:
- STOLARKA OKIENNA ORAZ Z PCV W KOLORZE GRAFITOWYM. DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU ALUMINIOWE, STOLARKA CIEPŁA Uw=0,9W/(m<sup>2</sup>K).
  - COKÓŁ ZAKOŃCZONY LISTWĄ STARTOWĄ, WYKONAĆ ZGODNIE Z KOLORYSTKĄ ELEWACJI.
  - POKRYCIE NOWOPROJEKTOWANEGO DACHU Z MEMBRANY PCV.
  - RYNNY POZIOME I PIONOWE SYSTEMOWE Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA DACHU.
  - OSTATECZNY DOBÓR MATERIAŁÓW, ODCIEN KOLORÓW ORAZ UŁOŻENIA DETALI PODLEGA AKCEPTACJI PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA.
  - WSZELKIE ELEMENTY T.J. KAMERY, TABLICE ADRSOWE DO POZOSTAWIENIA PO DOCEPLENIU BUDYNKU.
  - INWENTARYZACJA WYKONANA TAŚMĄ MIERNICZĄ.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAPOZNAĆ SIĘ Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
  - WSZELKIE ROZBIEDNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOM CELEM DOKONANIA UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.
  - W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA BEZ ZMIAN.

- Inwentaryzacja wykonana taśmą mierniczą.
- Wszelkie urządzenia i wyposażenie budynku montować tak, aby nie zawężył drogi ewakuacyjnej oraz komunikacji podanej na rysunku.
- Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się z pozostałymi projektami branżowymi. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantom celem dokonania uzgodnienia rozwiązania projektowego.
- Wszystkie powierzchnie pomieszczeń suchych policzono z uwzględnieniem realizacji tynków gr.1,5cm, a mokrych z uwzględnieniem płytek gr.2,5cm.
- W pomieszczeniach sanitarnych zamontować kratkę kompensacyjną o polu przekroju szczeliny min. 220cm lub odpowiednie podcięcie krawędzi drzwi.
- W budynku istniejącym stolarka okienna oraz drzwiowa bez zmian.
- Przejsia instalacji przez przegrody o wymaganej odporności ogniowej zabezpieczyć przejściami ognioszczelnymi zgodnie z ryskami instalacji.

DECORO

arch. Izabela Sehn-Wójcik  
Dzierżoniów, Rynek 34/1  
tel. (074) 831-01-77

NR RYS.:  
**10A**

TEMAT : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, BIBLIOTEK I SPORTU W ŁĄGIEWNIKACH

SKALA:  
**1:100**

obiekt: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łągowicach  
adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łągowiki, dz. nr 966 obręb 0003 Łągowiki  
inwestor: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łągowicach  
adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łągowiki

RYSUNEK : ELEWACJA FRONTOWA WSCHODNIA I TYLNA ZACHODNIA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE						
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn-Wójcik	UAN.V-7342/3/182/94	DS-0631	30.11.2020	
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kaptun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	30.11.2020	
SPRAWDZAJĄCY	ARCH.	Agnieszka Kwaśniak	UAN.V-7342/6/3/80/92	DS-0540	30.11.2020	
ASYSTENT PROJEKTANTA	ARCH.	Agnieszka Bednarek			30.11.2020	