




Przekrój przez drogę rowerową na skarpie

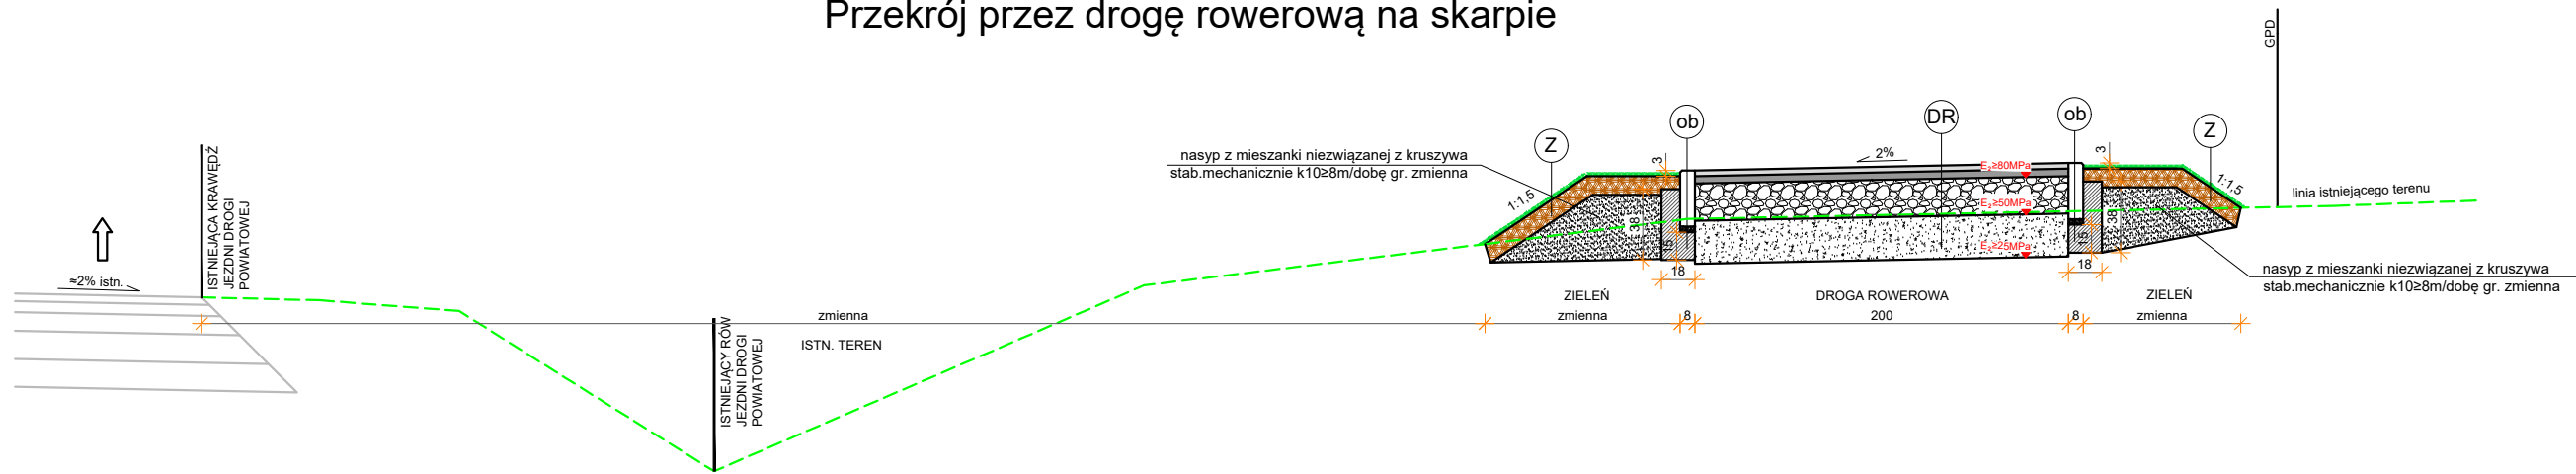


Przekrój przez drogę rowerową zlokalizowaną przy jezdni drogi powiatowej

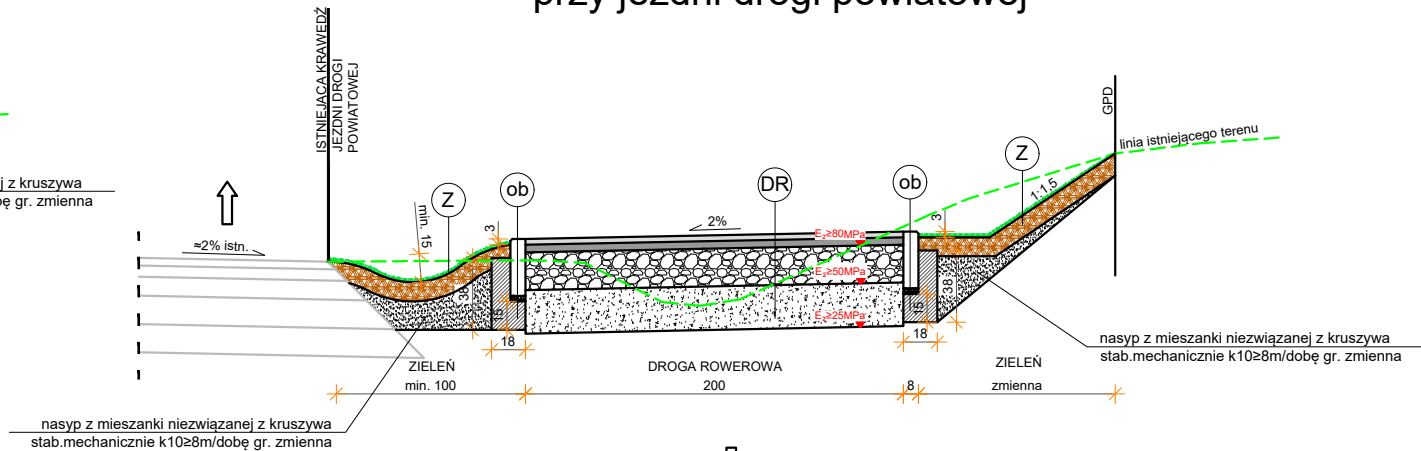


Przekrój przez zjazd i drogę rowerową (nadrzędna droga rowerowa)

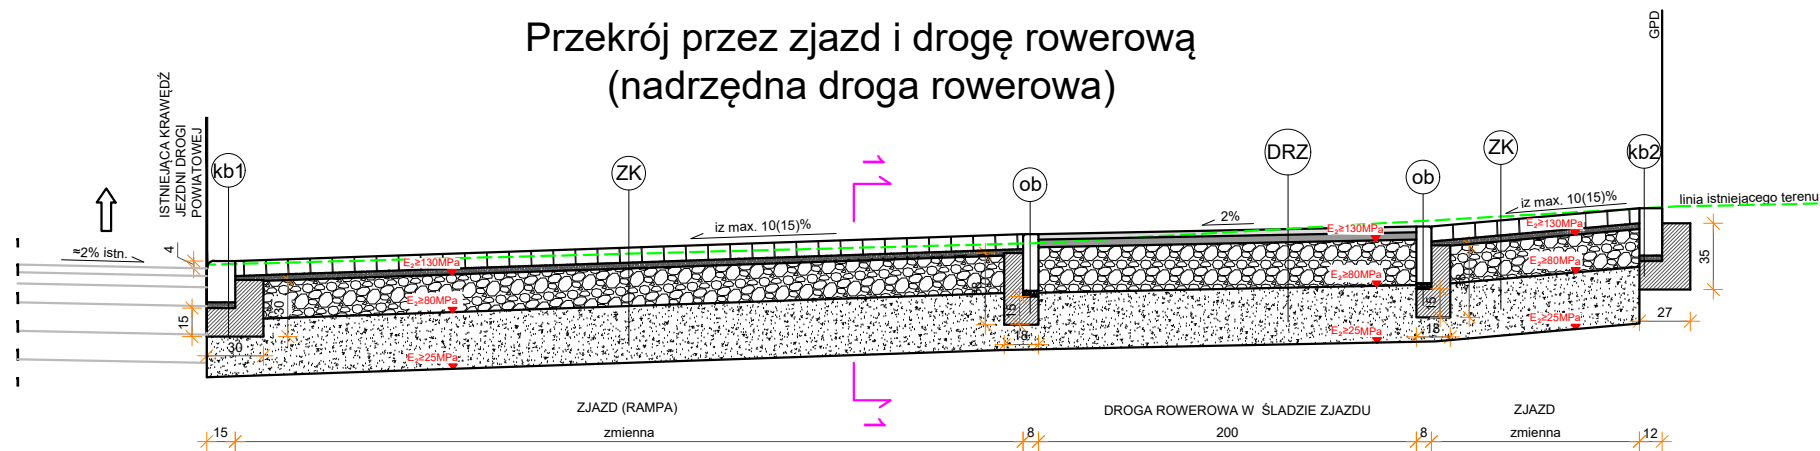

Przekrój przez drogę rowerową i ścianę oporową
km 1+477,00 - 1+600,00

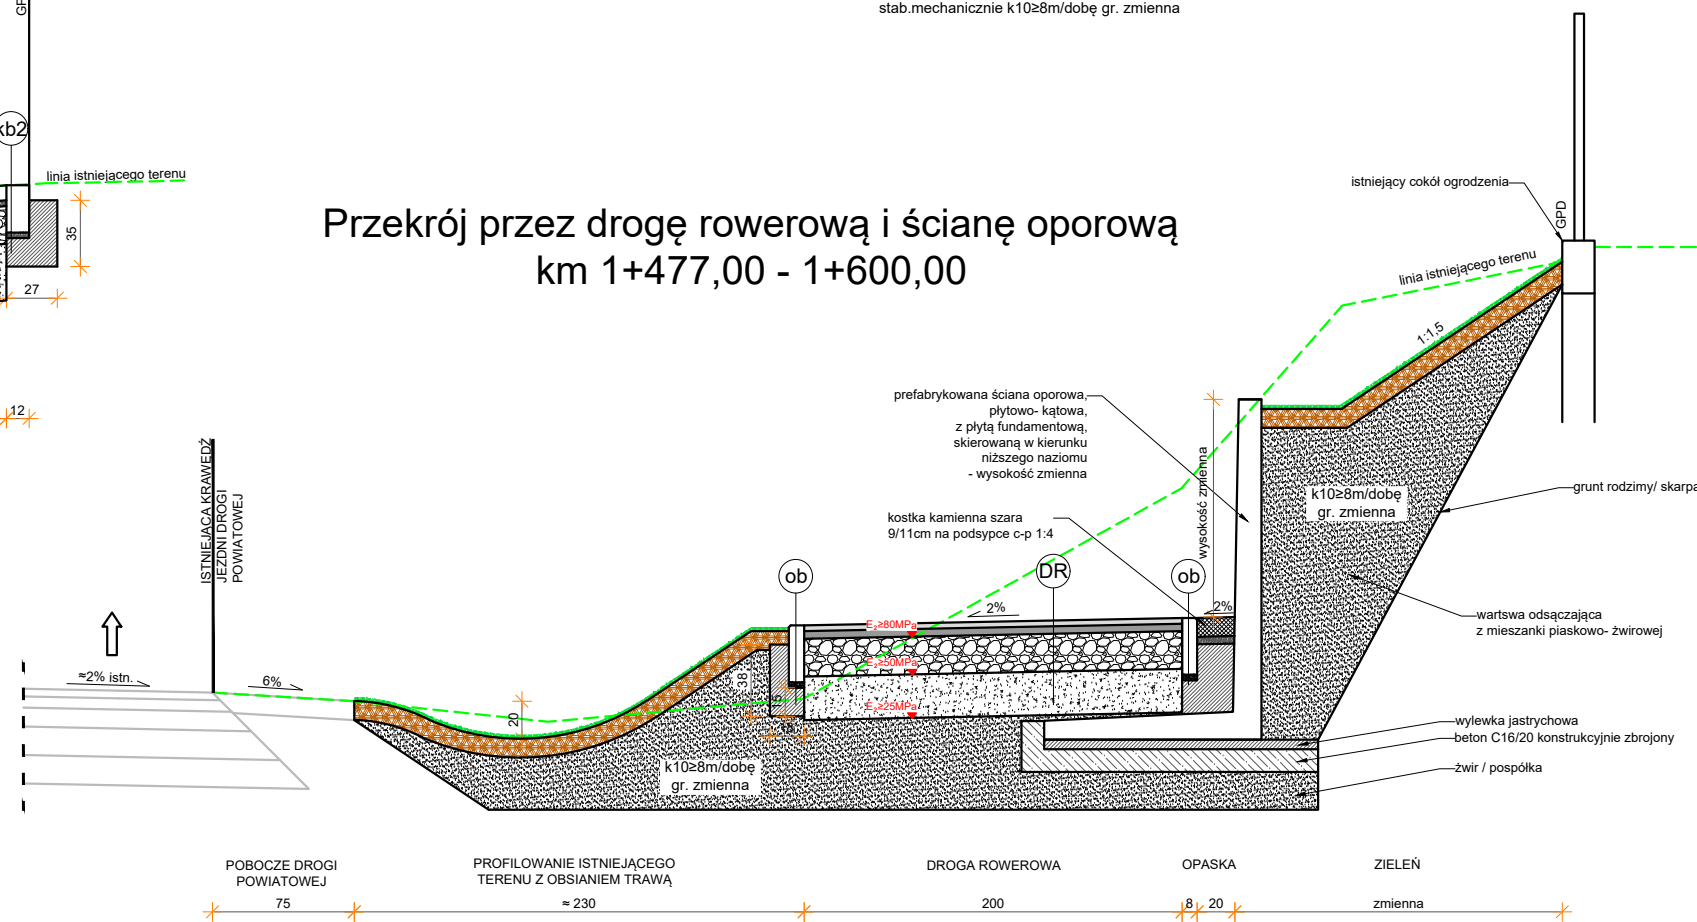

Przekrój 1 - 1

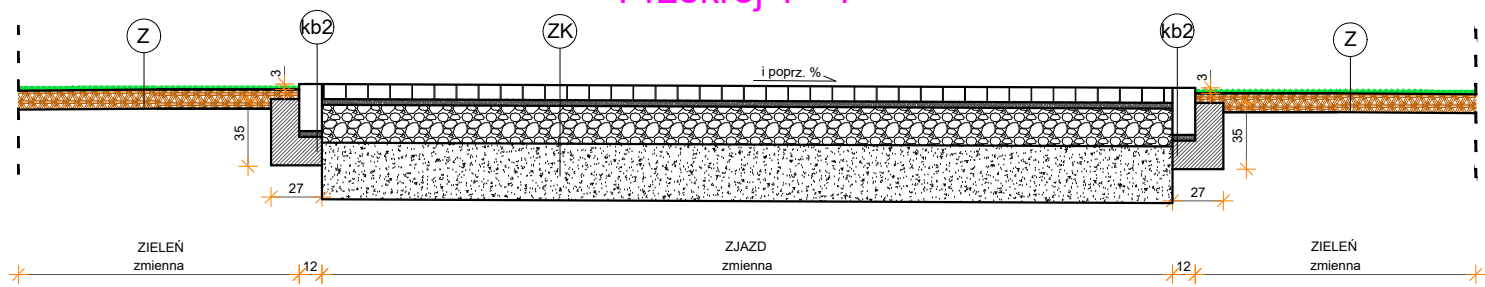

DR DROGA ROWEROWA

warstwa sceralna AC8S gr. 3cm
warstwa wiążąca AC11W gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm
warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C_{1,525}4MPa, gr. 30cm
SUMA:50cm

DRZ DROGA ROWEROWA W ŚLADZIE ZJAZDU

warstwa sceralna AC8S gr. 3cm
warstwa wiążąca AC11W gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 24cm
warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C_{1,525}4MPa, gr. 30cm
SUMA:61cm

ZK ZJAZD

kostka bet. czerwona "cegła" z fazą gr. 8cm
podsypka cem. - piasek 1:4 gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm
warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C_{1,525}4MPa, gr. 30cm
SUMA:61cm

ob obrzeże betonowe

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cem. - piasek 1:4 gr. 3 cm
ława betonowa C8/10 z oporem gr. 15cm
SUMA: 48cm

Z ZIELEN


trawa na warstwie ziemi urodzajnej, gr. 10cm
(lokalnie nasyp z mieszanki niezwiązanej z kruszywa stab.mechanicznie k10z8m/dobę gr. zmienna)
SUMA: min. 10cm

kb1 krawężniki betonowe

krawężnik betonowy 15x22cm
podsypka cem. - piasek 1:4 gr. 3 cm
ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm
SUMA: 40cm

kb2 krawężniki betonowe

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cem. - piasek 1:4 gr. 3 cm
ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm
SUMA: 43cm

PROJEKTANT	 PRACOWNIA PROJEKTOWA EMDROG Tomasz Wiese ul. Żwirki i Wigury 84a/40 87-100 Toruń tel. 609-979-200, email: emdrog@gmail.com		
INWESTYCJA	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1285C polegająca na budowie drogi rowerowej relacji Gruczno-Topoleinek		
INWESTOR	Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie		
OBIEKT	gmina Świecie powiat świecki województwo kujawsko-pomorskie w nawiasie nr działek po podziale działki nr 422/4 (422/13, 422/14), 422/3 (422/11, 422/12), 422/1(422/9, 422/10), 381, 423/3 (423/4, 423/5) obr. 0008 Gruczno; działki nr 314, 319/4 (319/7, 319/8), 319/3 (319/5, 319/6), 113 (113/1, 113/2), 109/2 (109/8, 109/9), 109/5 (109/6, 109/7), 108/1 (108/2, 108/3), 107/1 (107/2, 107/3), 105/4 (105/11, 105/12), 105/6 (105/9, 105/10), 106 (106/1, 106/2), 99 (99/1, 99/2), 98 (98/1, 98/2), 79/1, (79/3, 79/4), 78/3 (78/10, 78/11), 78/4 (78/8, 78/9), 78/5 (78/6, 78/7), 115, 77/3 (77/6, 77/7), 52 (52/1, 52/2), 51 (51/1, 51/2), 37 obręb 0021 Topoleinek.		
ZESPÓŁ AUTORSKI	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN
	Projektował:	mgr inż. Łukasz Szymczak	upr. bud. nr KUP/0046/PWOD/13 do proj. i kier. robotami bud. bez ograniczeń w spec. drogowej
NAZWA RYSUNKU	Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Wiese	upr. bud. nr KUP/0040/POOD/10 do proj. bez ograniczeń w spec. drogowej
	Przekroje konstrukcyjne		
STADIUM	PB	SKALA:	NR RYS.:
BRANŻA	DROGOWA	1:40	2.1.
DATA	02.2024 r.		