
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Robory remontowe klatki schodowej B
ADRES INWESTYCJI : Osiedle Łużyckie 28, Świebodzin
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. K. MAKUSZYŃSKIE-
GO
ADRES INWESTORA : Osiedle Łużyckie 28, Świebodzin
BRANŻA : roboty budowlane

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA:

DATA:

OPIS TECHNICZNY
Do ustalonego zakresu rzeczowego wykonania
REMONTU KORYTARZY w Szkole Podstawowej nr 6,
Świebodzin, Os. Łużyckie 28.

Kosztorys obejmuje remont części elementów składowych budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Świebodzinie.

Remontem objęto roboty tynkarskie i malarskie sufitów i ścian, oznakowane wg archiwalnego PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTONICZNEGO:


- Łącznik,
- Korytarz 4.4.1,
- Korytarz 2.4.1.A,
- Korytarz 2.4.1.B,
- Korytarz 1.2.1.

Dokumentacja kosztorysowa obejmuje remont ścian i sufitów w technologii i zastosowaniu produktów marki CEKOL.

I. OPIS ROBÓT PRZY REMONCIE KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH.

1. Przygotowanie powierzchni tynków zeskrabanie i zmycie starej farby. Zastane podłoże wykazuje obecność farby kredowej lub wapiennej, dlatego przed rozpoczęciem prac szpachlarskich należy bezwzględnie wykonać test na przyczepność, na około 1m².
2. Likwidacja rys i spękań tynku na sufitach i ścianach w miejscach styku płyt stropowych. Rysy konstrukcyjne przy których istnieje prawdopodobieństwo powiększania się winny być zbadane a elementy tynku nie związane z podłożem konstrukcyjnym usunięte. Szczelinę należy odpowiednio oczyścić, odkurzyć. Powstałą bruzdę należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. Emulsja gruntująca poprawi przyczepność nakładanej zaprawy. Teraz możemy wypełnić bruzdy masą CEKOL C-40 w dwóch warstwach. Pierwszą warstwą staramy się dokładnie wypełnić szczelinę. W drugiej warstwie zatapiamy taśmę spoinową z włókna szklanego, która dodatkowo wzmocni parametry wytrzymałościowe bruzdy.
3. Aby wyrównać oraz ujedynolicić powierzchnie tynków stropów i ścian, należy nałożyć wierzchnią cementowo-polimerową białą gładź szpachlową CEKOL C-35.
4. Malowanie tynków stropów i ścian farbą emulsyjną.

5. Na dolnej części ścian układamy dekoracyjny tynk mozaikowy. W pierwszej kolejności nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84, zbieżnym z kolorystyką tynku. Następnie nakładamy dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAJKA DROBNA. Kolor tynku mozaikowego wg wzornika kolorów należy ustalić z inwestorem.
6. Malowanie farbą olejną balustrad, krat i rur.
7. Montaż okładzin z masy plastycznej PCV na pochwytach stalowych.

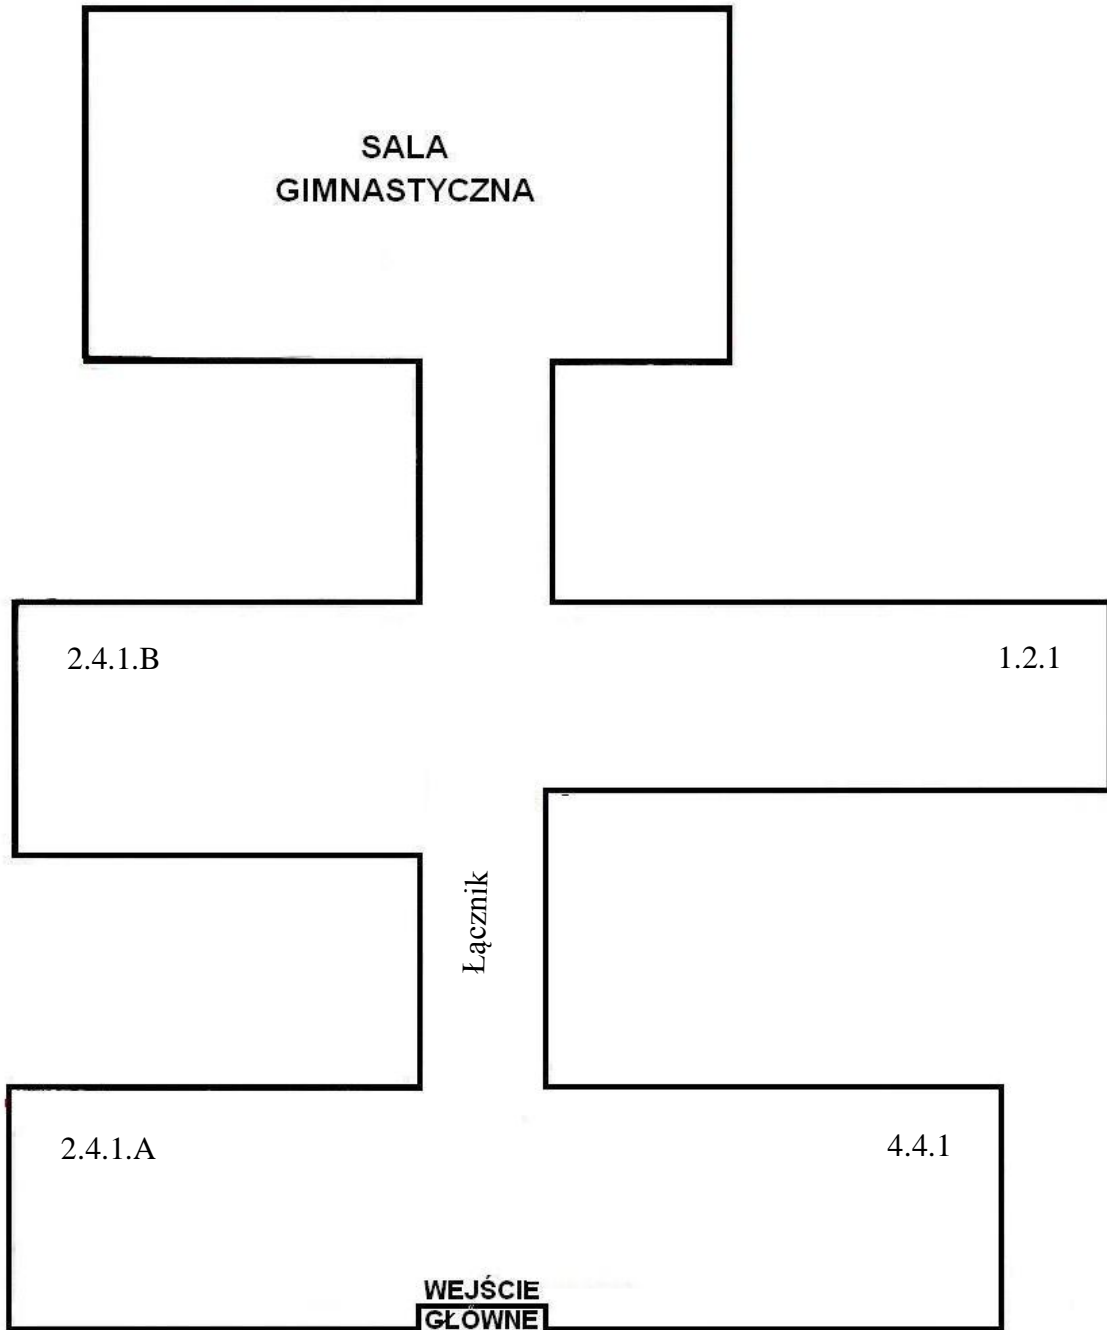

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT KLATEK SCHODOWYCH - TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE						
1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	238.876		
2	KNR-W 4-01 1211-04	Zmatowanie farby olejnej na ścianach o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	108.320		
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Cekol DL-80	m ²	239.226		
4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	72.036		
5	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	169.000		
6	NR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	130.916		
7	KNR 19-01 0730-01	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84 zbieżnym z kolorystyką tynku	m ²	108.320		
8	KNR 19-01 0730-02	Dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAİKA DROBNA, wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	108.320		
9	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych	m ²	31.230		
10	KNR 2-02 1208- 04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych	m	45.200		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT KLATEK SCHODOWYCH - TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE					
1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <strop> 6.0*2.76+1.68*2.76*3+1.32*2.76*3+3.83*1.38*4+1.46*1.38+3.78*1.38+1.64*1.38 <ściany> 6.0*12.65*2 <ściany> (0.70*2.76+0.90*2)*2.76 <ściany> 2.76*2.50-0.90*2.40	m ² m ² m ² m ² m ²	 72.036 151.800 10.300 4.740	
				RAZEM	238.876
2	KNR-W 4-01 1211-04	Zmatowanie farby olejnej na ścianach o powierzchni ponad 1.0 m ² (1.68*3+3.79*4+1.46+1.64+3.78)*2.0*2	m ² m ²	 108.320	
				RAZEM	108.320
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami Cekol DL-80 239.226	m ² m ²	 239.226	
				RAZEM	239.226
4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <strop> 6.0*2.76+1.68*2.76*3+1.32*2.76*3+3.83*1.38*4+1.46*1.38+3.78*1.38+1.64*1.38	m ² m ²	 72.036	
				RAZEM	72.036
5	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <ściany> 6.0*12.65*2 <ściany> (0.70*2.76+0.90*2)*2.76 <ściany> 2.76*2.50	m ² m ² m ² m ²	 151.800 10.300 6.900	
				RAZEM	169.000
6	NR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 239.236-108.32	m ² m ²	 130.916	
				RAZEM	130.916
7	KNR 19-01 0730-01	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84 zbieżnym z kolorystyką tynku (1.68*3+3.79*4+1.46+1.64+3.78)*2.0*2	m ² m ²	 108.320	
				RAZEM	108.320
8	KNR 19-01 0730-02	Dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAIKA DROBNA, wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 108.32	m ² m ²	 108.320	
				RAZEM	108.320
9	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych 1.40*3.20 (0.40+3.83*4+1.46+1.64+3.78)*1.10 0.90*2.10	m ² m ² m ² m ²	 4.480 24.860 1.890	
				RAZEM	31.230
10	KNR 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych (0.40+3.83*4+1.46+1.64+3.78)*2	m m	 45.200	
				RAZEM	45.200