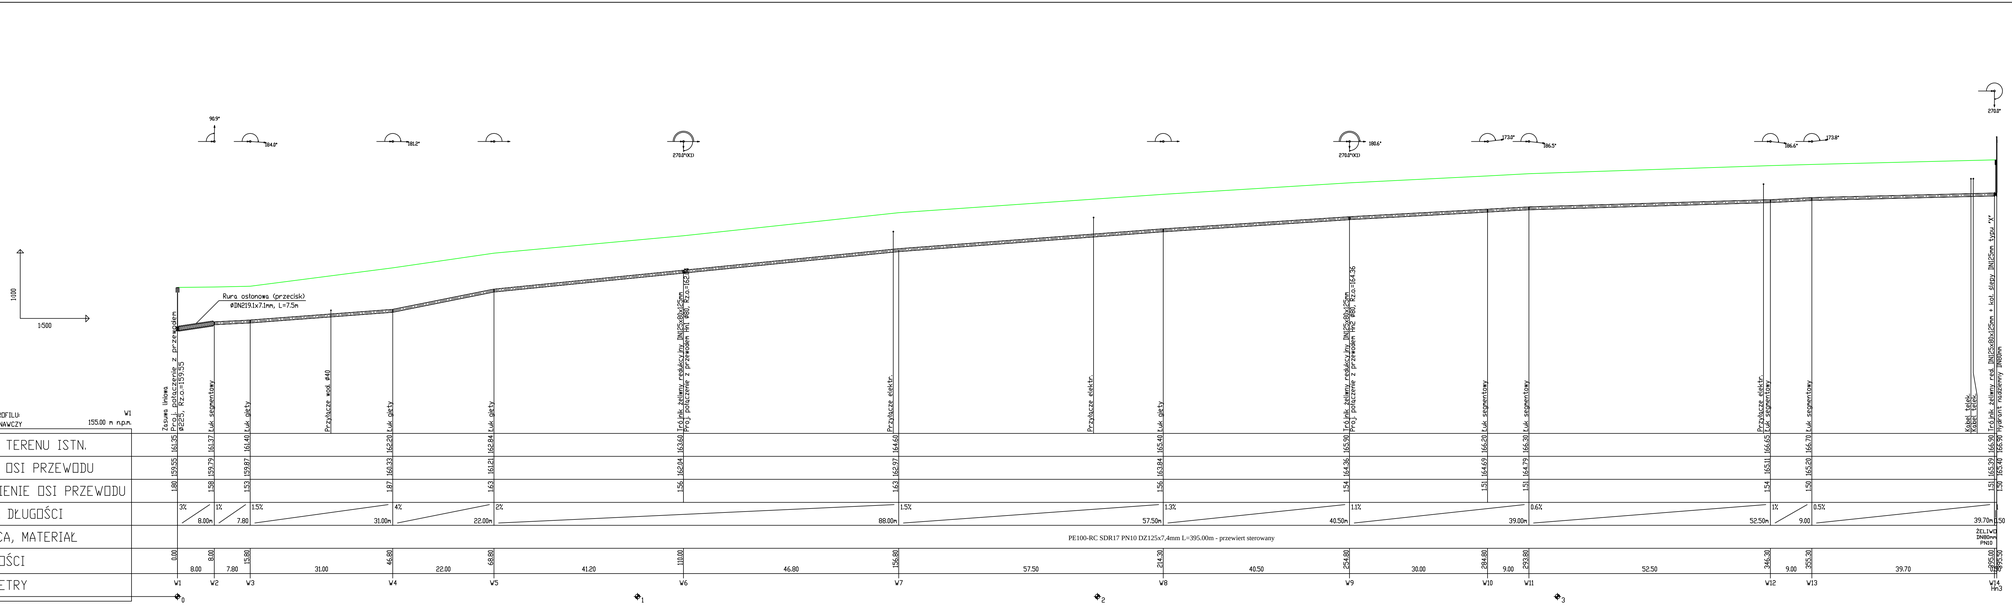
1:100
1:500
Rura osłonowa (przecisk)
ØDN219x7.1mm, L=7.5m
Zasuwa innowa
PE100-RC SDR17 PN10 DZ125x7,4mm L=395.00m - przewiert sterowany
Trójnik żeliwny redukcyjny DN150/80x125mm
Przyłącze kan. ø40
Przyłącze elektr.
Trójnik żeliwny redukcyjny DN150/80x125mm z kol. stanu DN125mm, łuku 22°
Hm1
Hm2
150.00m n.p.m.
155.00m n.p.m.
DZNACZENIE PROFILU
POZIOM PORÓWNAWCZY
155.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24
W25
W26
W27
W28
W29
W30
W31
W32
W33
W34
W35
W36
W37
W38
W39
W40