

Kopia mapy zasadniczej

przedszkole PARKOWE

Skala 1:1000

Godło 6.165.08.24.1.2, 6.165.08.24.1.4, 6.165.08.24.2.1, 6.165.08.24.2.3

Województwo: wielkopolskie  
Powiat: m.Leszno  
Gmina: Leszno  
Jednostka ewidencyjna: 306301\_1 Leszno  
Obręb: 0002 LESZNO



1:1000

6/31 RIILb 16 043  
1/47 RIIL, RIVb 6 622

Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

PREZYDENT MIASTA LESZNA

*Moneta w oparciu o*  
(Nazwa materiału zasobu)


P3063 2020 12 P 1  
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu)

2020-09-15

z up. Prezydenta Miasta Leszna

Specjalista

(linie, nazwiska, podpisy osoby reprezentującej)

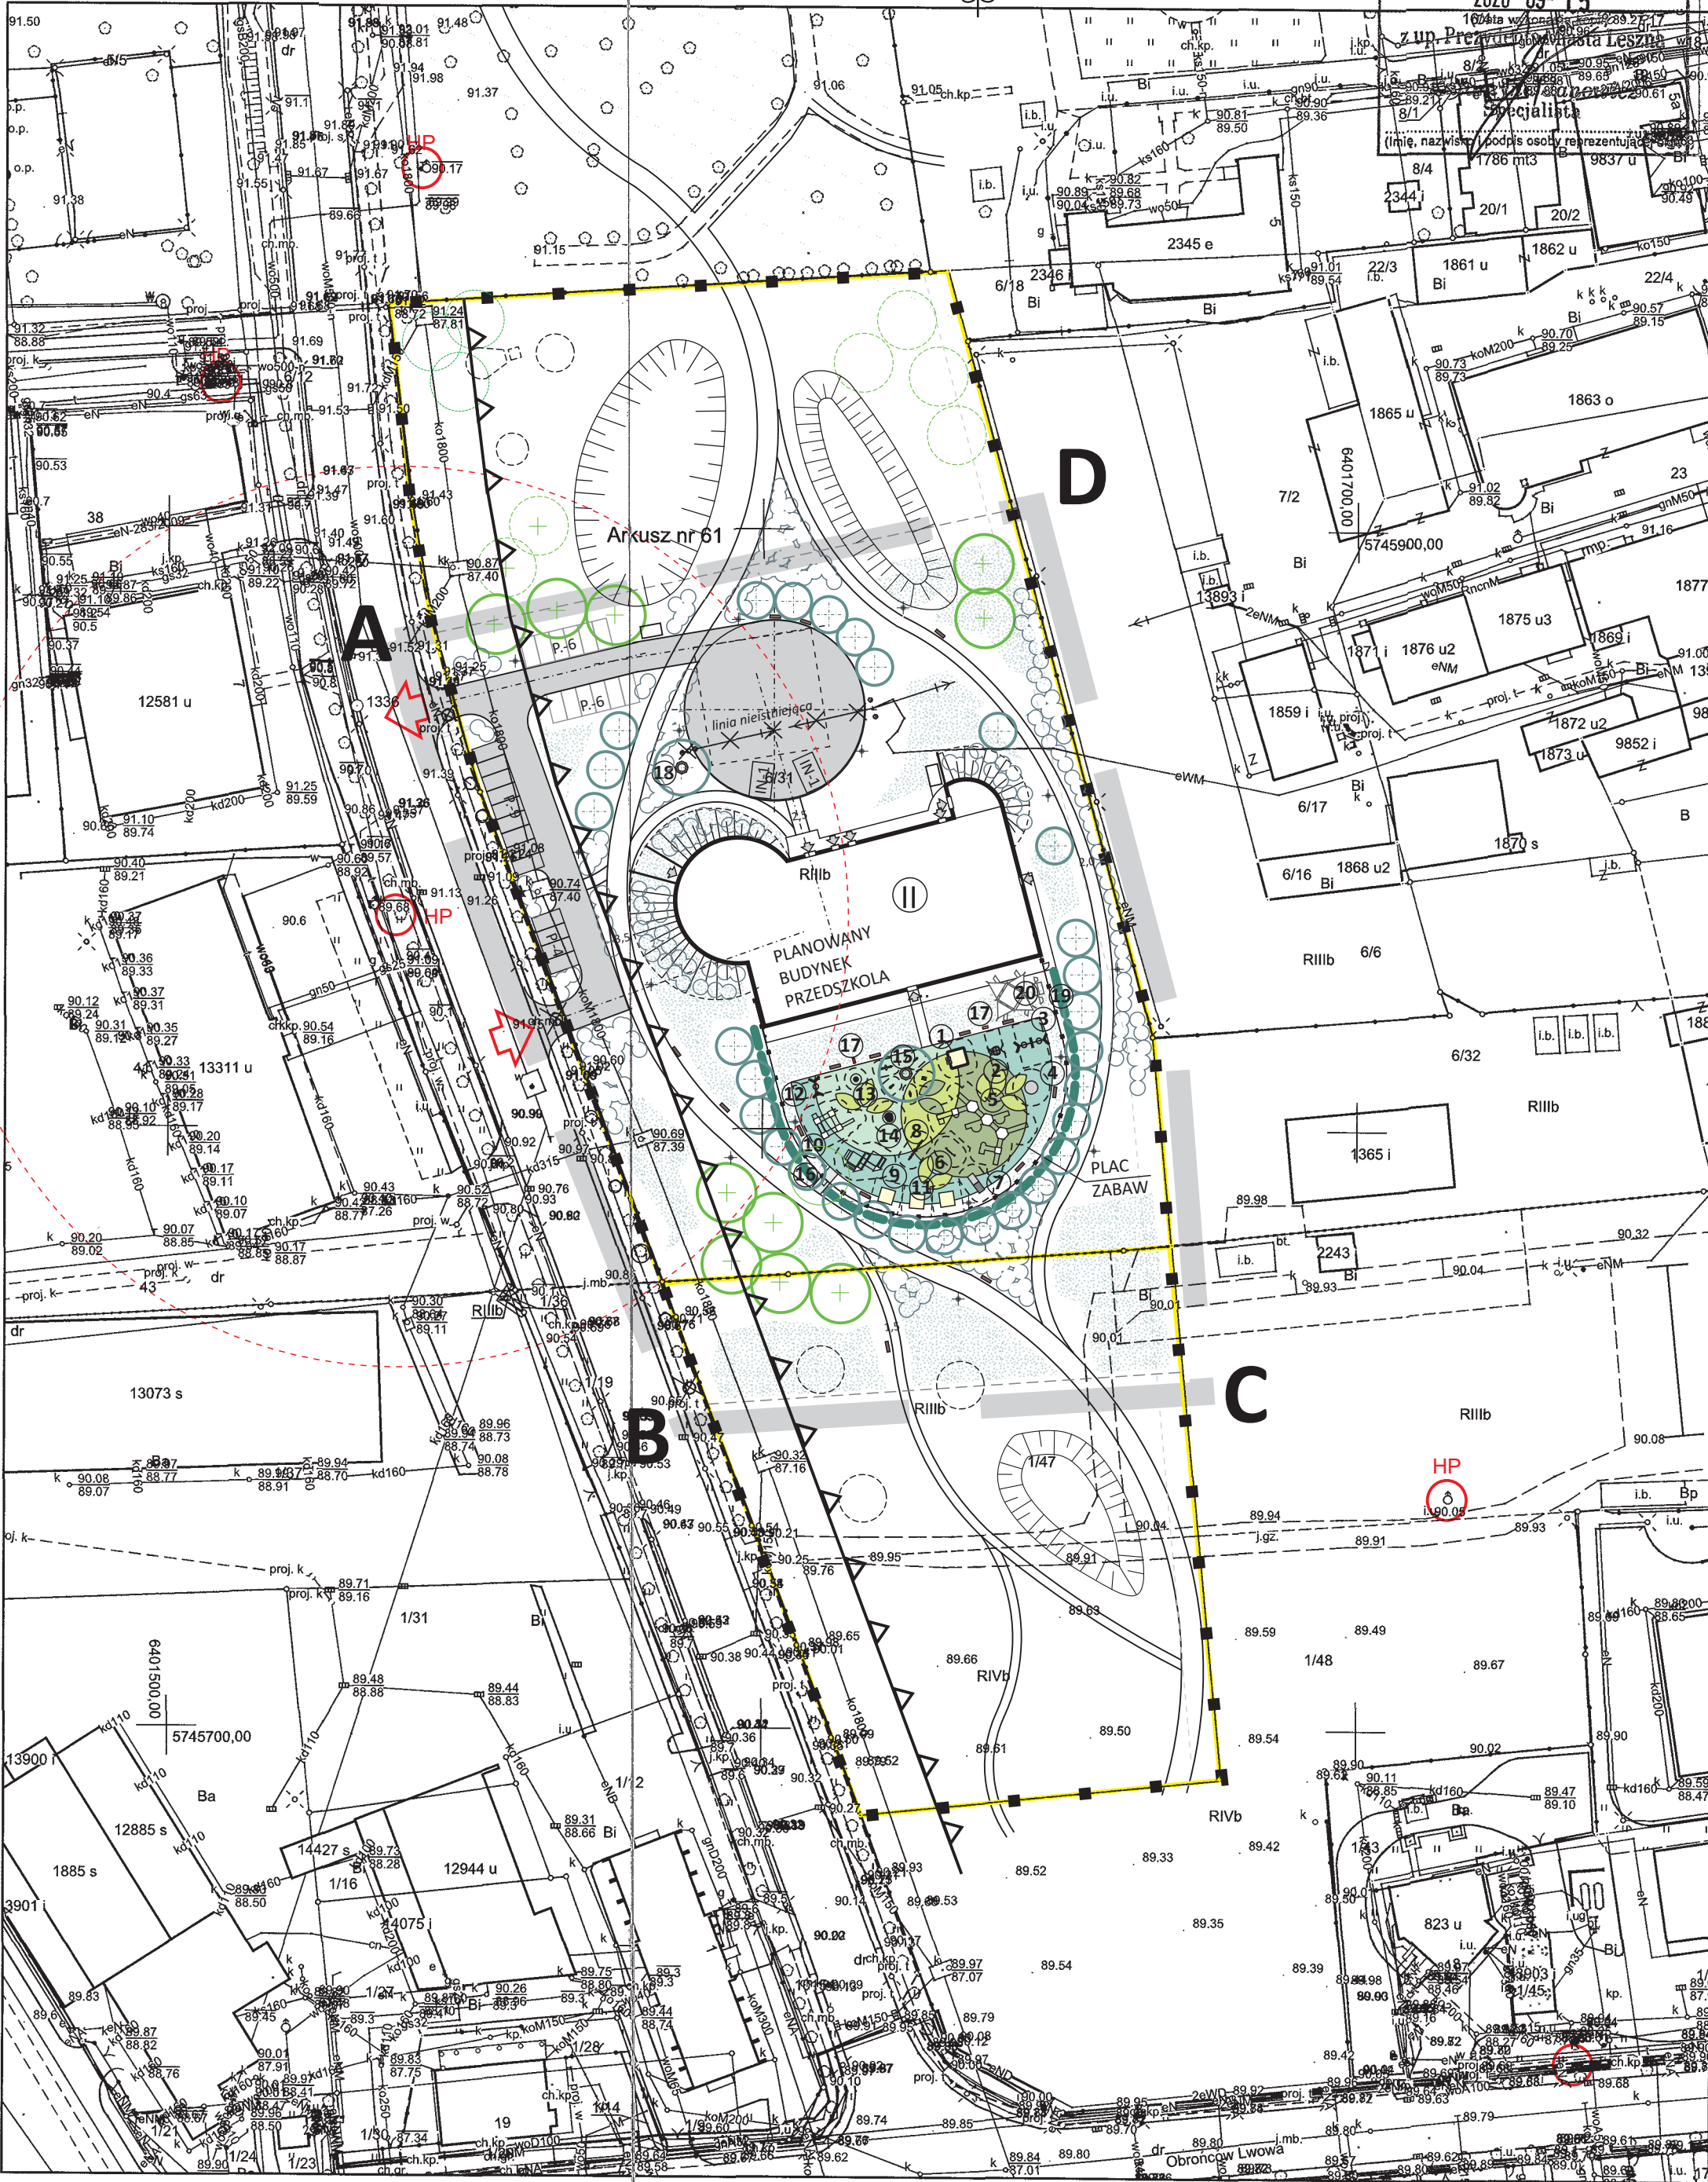

WYKAZ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW

NR	NAZWA URZĄDZENIA	STREFA BEZP.
1	PIASKOWNICA INTEGRACYJNA	6,0 x 6,36
2	HUŚTAWKA DLA OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH	2,55 x 7,0
3	HUŚTAWKA PODWÓJNA PTASIE GNIAZDO	4,79 x 7,50
4	KARUZELA INTEGRACYJNA	6,20 x 6,20
5	ZESTAW LEŚNE MIASTO	13,1 x 16,34
6	LIANY II	4,04 x 5,81
7	NAMIOT	6,41 x 4,11
8	HUŚTAWKA WAGOWA	6,7 x 3,7
9	POLIGON MAŁA RÓWNOWAŻNIA	7,6 x 9,4
10	ZESTAW DŻUNGLA	9,91 x 7,51
11	PIASKOWNICE DREWNIANE, ZAMYKANE	~2,0x 2,0
12	HUŚTAWKA POJEDYŃCZA PTASIE GNIAZDO	2,19 x 7,50
13	TRAMPOLINA ŻABA	3,84 x 3,84
14	TRAMPOLINA OKRĄGŁA	5,57 x 5,57
15	ŁAWKA WOKÓŁ DRZEWA z oparciem z BUJAKAMI SPRĘŻYNOWYMI - ŻYRAFA - TYGRYSEK - PSZCZÓŁKA - PASIKONIK - ŻÓŁW - KONIKI (podwójny)	2,19 x 2,19 3,44 x 2,33 3,56 x 2,54 3,43 x 2,58 3,47 x 2,58 3,25 x 2,63 4,50 x 2,86
16	TABLICA INFORMACYJNA	0,45x0,8x1,32
17	KARMNIKI PODWÓJNE	0,46x0,32x1,75
18	ŁAWKA WOKÓŁ DRZEWA z oparciem	2,19 x 2,19
19	OGRODZENIE PLACU ZABAWA z paneli z drutu giętego na słupkach z 2 furtkami, słupki osadzone na fundamentach betonowych	L= 104,0 mb wys.~110 cm
20	SALA LEKCYJNA na świeżym powietrzu	8,0 x 9,0 x 2,57
	ŁAWKI Z OPARCIEM drewniane (przy każdej ławce kosz na śmieci)	1,8 x 0,5 x 0,43/0,77

bilans terenu	POWIERZCHNIA m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ	13.500,0
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	1.570,0
POWIERZCHNIA ZABUDOWY CAŁKOWITA	1.596,5
POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ- drogi wewn. +parkingi, plac chodniki/ ścieżki plac zabaw tarasy	3.682,0
POWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA - parkingi (z trawnikiem)	150,0
POW.BIOLOGICZNIE CZYNNA- ZIELEŃ - drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki,	8.071,5

legenda:

ZAKRES OPRACOWANIA	
ABCD	
GRANICA DZIAŁKI	
LINIA ZABUDOWY WG MPZP	
PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLNY	
WEJŚCIA DO BUDYNKÓW	
PLANOWANE WJAZD I WYJAZD NA DZIAŁKĘ Z ULICY/DROGI	
UTWARDZENIA DROGI WEWN. PLAC - KOSTKA BRUKOWA Z KRAWĘZNIKAMI	
UTWARDZENIA- CHODNIKI ŚCIEŻKI - NAWIERZCHNIA MINERALNA (3cm) Z OBRZEŻEM Z KOSTKI GRANIT. 9x11cm	
STANOWISKA POSTOJOWE 2,5x5,0	
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA	
STANOWISKA POSTOJOWE 2,5x5,0 - UTWARDZENIE KRATA Z TWORZYWA +TRAWA	
ZIELEŃ - trawniki -mieszkanka traw +mikrokoniczyną, drzewa - klon-jawor, kasztanowic w ławkach krzewy - trzmielina prawdziwa, suchodrzew chiński, turzyca	
ŻYWOPLÓT- TAWUŁA WCZESNA (1,5m od ogrodzenia)	
DRZEWA DO USUNIĘCIA - KOLIZJA ZE ZJAZDEM (nowe nasadzenia uszkodzone)	
WEJŚCIE - FURTKA 1,2m	
OGRODZENIE PLACU ZABAW	
URZĄDZENIA PLACU ZABAW I MAŁA ARCHITEKTURA	
UKSZTAŁTOWANIE TERENU SKARPY Z NASADZENIAMI UKŁAD TARASOWY	
WIATY O WYM. ~4,20 x 2,5 m. - NAROWERY - dla 10 rowerów - NA ODPADKI	
ŁAWKI Z OPARCIEM + KOSZE NA ODPADY	
LAMPY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO	
MAŁA ARCHITEKTURA I URZĄDZENIA PARKOWE DO REALIZACJI W KOLEJNYCH ETAPACH	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

"KAZIMIERCZAK, SAMOLEWSKA ARCHITEKCI" S.C.  
64-100 LESZNO  
ul. A. Frycza  
Modrzewskiego 3



INWESTOR/ADRES :  
Miasto Leszno  
ul.Kazimierza Karasia 15  
64-100 Leszno

PROJEKTANTKI:

mgr inż.arch.  
Alina Samolewska  
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  
BEZ OGRANICZEŃ  
KONSTRUKCYJNA OGRANICZONA  
UPR.NR 1643/94/Lo  
WP-0189, WKP/BO/0013/15

mgr inż.arch.  
Lidia Kaźmierczak-Ratajczak  
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  
BEZ OGRANICZEŃ  
KONSTRUKCYJNA OGRANICZONA  
UPR.NR 1349/89/Lo  
WP-0086, WKP/BO/0315/15

ETAP PROJEKTU :

PROGRAM FUNKcjONALNO-UŻYTKOWY

TEMAT PROJEKTU :

BUDOWA I WYPOSAŻENIE  
NOWEGO BUDYNKU  
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO  
przy ul.C.K.NORWIDA W Lesznie

ADRES :

64-100 Leszno  
ul.C.K. NORWIDA

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI : 6/31, 1/47  
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 306301\_1 Leszno  
OBRĘB : 0002 Leszno

PRZEDMIOT RYSUNKU :

PLAN SYTUACYJNY

NR RYS.

K PS 1

SKALA

1:1000

DATA OPRACOWANIA : 12.2022

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych - 2000/6

Układ wysokości - PL-EVRF2007-NH