

OZNACZENIA :


UWAGA ! ILUSTRACJE TO POKAZANIE REFERENCYJNIE DOBRANYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW , WSKAZANIE RODZAJU STYLISTYKI ELEMENTÓW, WYGLĄDU, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, KOLORÓW, DO KTÓRYCH ODNOŚCI SIĘ RÓWNOWAŻNOŚĆ PARAMETRÓW \*




pokrycie dachu oraz fragmentów ścian z blachy stalowej, płaskiej, na rąbek stojący w kolorze antracytowym RAL 7016  
szerokość rylki blachy 600mm, szerokość pasna 530mm, gr blachy 0,6mm min. 0,7mm  
rąbek podwójny, wysokość rąbka 25mm  
kolor pokrycia dachu i pozostałych elementów systemu RAL 7016 lub kolor odpowiadający kolorowi referencyjnemu wybranego producenta jak kolor "skygrey" na powierzchni Granum



tynek cienkowarstwowy w kolorze białym RAL 9016 (kolor traffic white)



system fasadowy z mineralnej płytki klinkierowej elastycznej w kolorze naturalnym cegły palonej – bordowo- ceglasto brązowym (kolor z wybarwieniami, wymiar i wzór płytki referencyjnej jak np. Elastolith kolor E.5496 RF 65x250mm - fuga antracytowa lub innego producenta o takim samym kolorze, wybarwieniu, wymiarach, fakturze, sposobie ułożenia)



tynek na kominach w kolorze ciemnoszarym - szary antracyt RAL 7016 (kolor jak pokrycie dachu)



tynek cienkowarstwowy w kolorze jasnoszarym RAL 7035 (kolor light grey)

Poręcze i balustrady ze stali malowane proszkowo w kolorze RAL 7016

Stalarka okienna i drzwiowa od zewnątrz w kolorze RAL 7016

Obróbki blacharskie w kolorze RAL 7016 a przy kolorowych ramach w kolorze odpowiadającym kolorowi ramy


Rynny systemowe polaciovne ukryte oraz mocowane do okapu - o przekroju prostokątnym / kwadratowym wykonane z blachy tytan-cynk w kolorze RAL 7016

Kominy ocieplone (stropian gr 5,0cm), tynekowane - tynek cienkowarstwowy i obróbki blacharskie w kolorze RAL 7016, nakrywane płytami betonowymi okutymi blachą w kolorze RAL 7016

UWAGA - Przed zastosowaniem materiału kolorystyka musi zostać zaakceptowana przez projektanta w celu weryfikacji właściwego materiału i jego koloru oraz faktury

\* parametry równoważne lub lepsze niż referencyjne dotyczą : wymiaru, grubości, koloru, rodzaju nawierzchni , wyglądu, parametrów technicznych, rodzaju materiału

	lakier ramy stalowej nr 1 RAL 5024 (kolor pastel blue) oraz okładziny z blachy
	lakier ramy stalowej nr 2 RAL 6033 (kolor mint turquoise)
	lakier ramy stalowej nr 3 RAL 2005 (kolor luminous orange)
	tynek cienkowarstwowy ramy wykonanej warstwie ocieplenia nr 4 RAL 1026 (kolor luminous yellow)

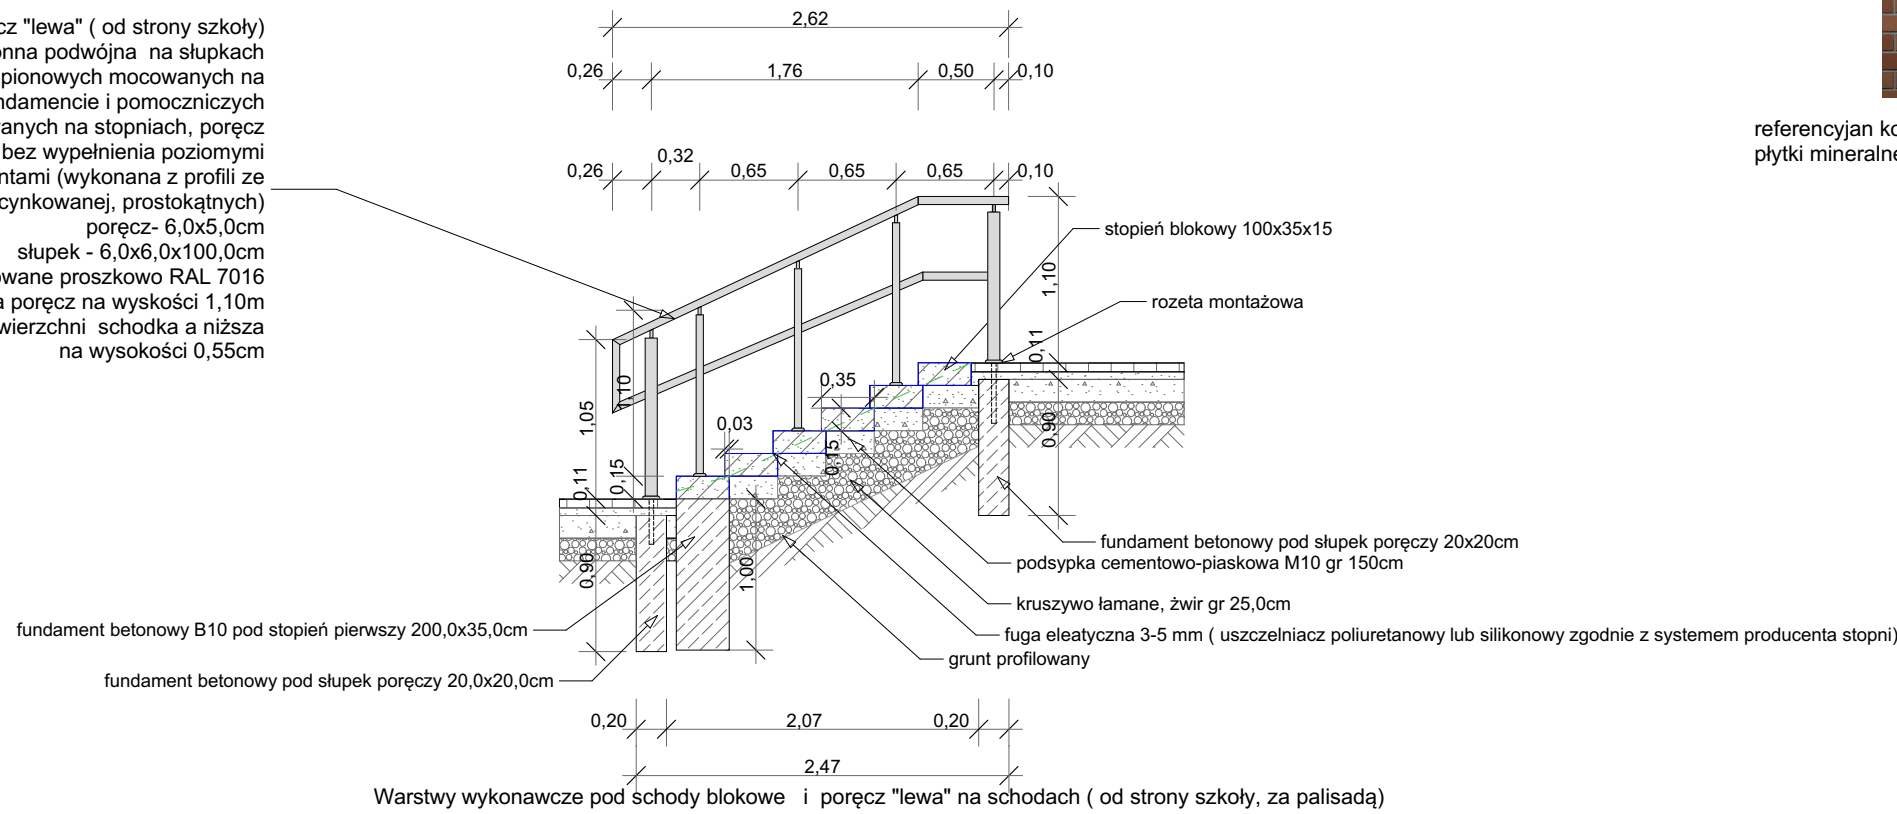

OBIEKT	BUDYNEK ŻŁOBKA	TYTUŁ PROJEKTU:	
LOKALIZACJA	ul. Długa, Wrocanka, dz nr 994 i 1000 , obręb Wrocanka, Gmina Miejsce Piastowe	BUDYNEK ŻŁOBKA GMINNEGO (dla 48 dzieci) Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCĄ	
INWESTOR	GMINA MIEJSCE PIASTOWE		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZY		
NAZWA RYS	ELEWACJA FRONTOWA ZACHODNIA	data	podpis
projektant : mgr inż. arch. Magdalena Krężalek-Łojek nr upraw. Rz/ A-12/11		29.02.2024r	
SKALA 1:50	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	6AW