



## medi-matic®

### Wyposażenie standardowe

Siedzisko, oparcie i zagłówki z ergonomiczną tapicerką. Miska ze stali nierdzewnej z wygodnym uchwytem, w ramie z tworzywa sztucznego, zawsze w pozycji poziomej. Miska wysuwana i zdejmowana o wymiarach 325x355x65 mm (szer. x dł. x wys.), pojemność 5,5l. Uchwyt na rolki papieru o szerokości do 500 mm z możliwością wysunięcia na siedzisko, siedzisko i oparcie oraz całą tapicerkę. W zestawie przewodowy pilot ręczny i nożny do aktywacji funkcji regulacji i pamięci. (Zakres dostępnych funkcji zależy od wybranego sprzętu i konfiguracji.). Podpórki pod stopy pacjentki lub wsporniki nóg typu Göpel ze zintegrowanymi uchwytami (nie dostępne dla urządzeń z szynami bocznymi 101.0631.0). Przewód połączeniowy o długości 3 m z wtyczką sieciową. Zasilanie: 100 - 240 V, 50/60 Hz, maks. 0,5 kW. Wersje specyficzne dla danego kraju dostępne na życzenie.

**Bezpieczne obciążenie robocze: 300 kg.**

### Gniazdko elektryczne

Fotel może być wyposażony w 2 gniazdko elektryczne wg. norm bezpieczeństwa EN 60601-1! Wersje specyficzne dla danego kraju dostępne na życzenie.

### Wykończenie malowane proszkowo

Wysokiej jakości wielowarstwowa błyszcząca farba o ekstremalnej odporności na uderzenia i zarysowania. Powłoka łatwa do czyszczenia i dezynfekcji, odporna na warunki klimatyczne.

Dostępny w kolorach SCHMITZ wg karty kolorów, pozostałe kolory opcjonalne wg palety RAL za dopłatą.

### Tapicerka

Wysokiej jakości, łatwa w czyszczeniu, wytrzymała guma piankowa z osłoną ze sztucznej skóry. Dostępne w kolorach SCHMITZ wg wzornika kolorów bez dopłaty. Możliwość demontażu poszczególnych sekcji tapicerki w celu czyszczenia lub wymiany.

**Podnóżek dla lekarza** z możliwością wyboru miejsca montażu po lewej lub prawej stronie fotela.

### Sterowanie

Przewodowy pilot nożny z 6 przyciskami pozwalający korzystać ze wszystkich funkcji fotela. Drugi pilot przewodowy z wyświetlaczem, ręczny pozwalający dodatkowo zaprogramować w pamięci 16 pozycji fotela.

### Wyposażenie zabiegowe

Fotel może zostać skonfigurowany w wyposażenie do zabiegów obejmujące między innymi szyny boczne w sekcji siedziska (długość 373mm) i oparcia (długość 400mm), podpórki pod rękę i wieszak na płyny infuzyjne.



9. Bezpieczne, maksymalne obciążenie robocze 300 kg



10. Unikalny kąt regulacji




11. Funkcja pamięci – możliwość zapisania 16 indywidualnych pozycji badania



12. Miska pozostająca zawsze w pozycji poziomej



13. Pilot z wyświetlaczem i prezentacją aktualnej pozycji fotela

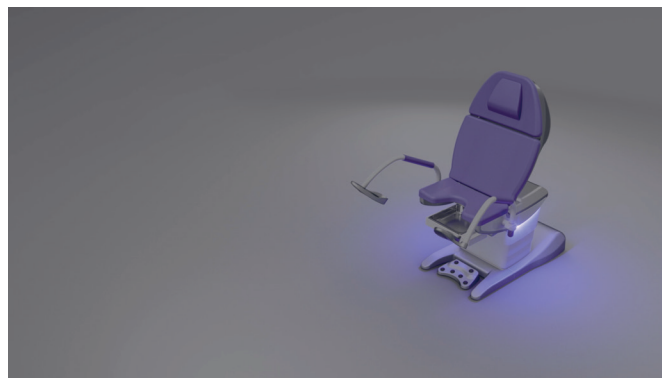

14. Podświetlenie fotela z możliwością dopasowania koloru



15. Łatwa dostępność dla pacjentów z ograniczeniami ruchowymi



16. Przykładowa konfiguracja zabiegowa (dodatkowa możliwość przedłużenia sekcji nóg)



## Kluczowe cechy



1. Unikalny zakres regulacji wysokości




2. Wygodna pozycja wejściowa wyznaczająca nowe standardy



3. Niezwykle wygodna pozycja siedząca



4. Oszczędność czasu dzięki najnowocześniejszej technologii napędowej

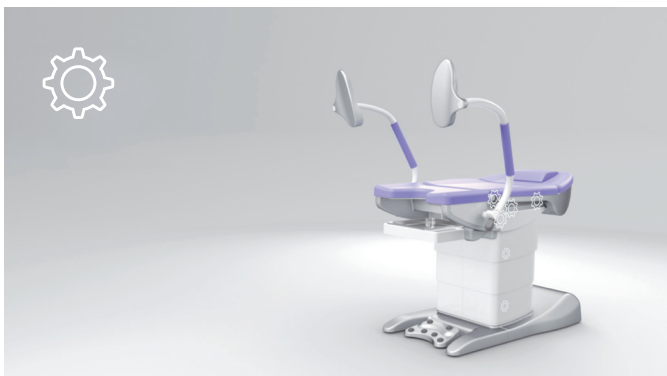

5. Symultanicznie skoordynowane sekwencje ruchów






6. Sterowanie za pomocą technologii bezprzewodowej (opcja)



7. Tapicerka oraz elementy wykończenia pokryte powłoką antybakteryjną



8. Podpórka pod głowę mocowana za pomocą magnesu

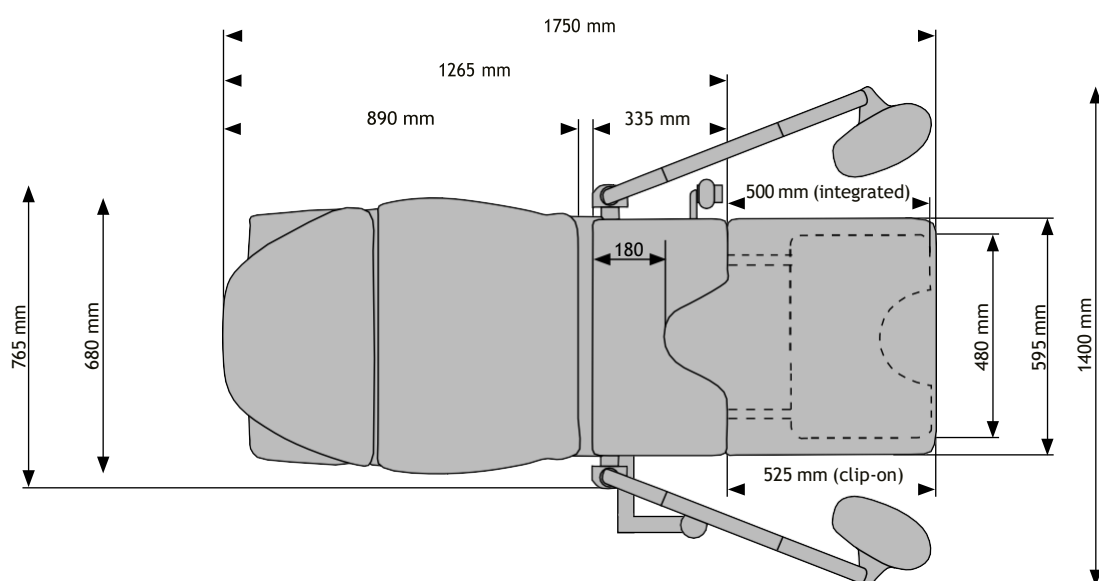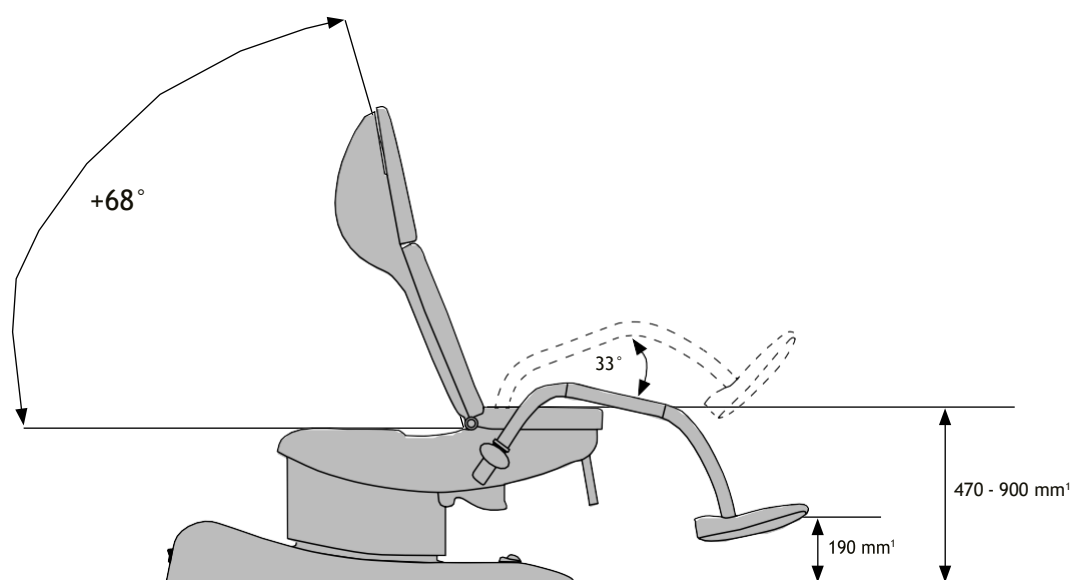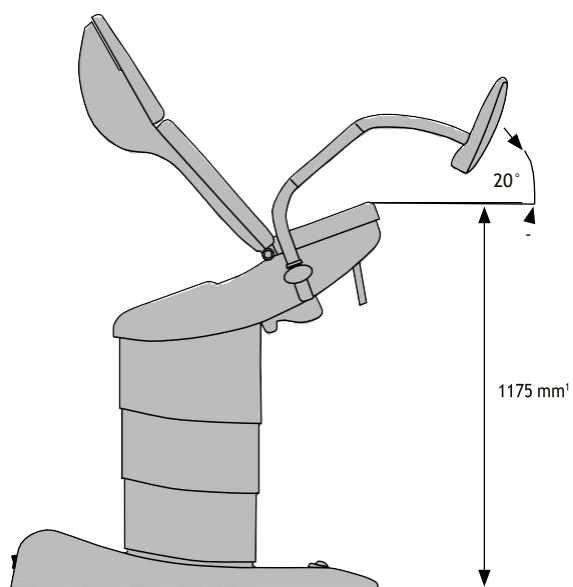

<sup>1</sup> W połączeniu z kółkami 101.0648.0 należy dodać 10 mm, w połączeniu z kółkami 101.0730.0 należy dodać 100 mm.

## medi-matic® Regulacje i wymiary

### Model: 115.9000.0

- Podstawa fotela 1135 x 638 mm
- Szerokość tapicerki
  - Sekcja oparcia 680 mm,
  - Sekcja siedziska 595 mm
- Szerokość całkowita fotela 765 mm
- Oparcie regulowane elektrycznie ■
- Pozycja Trendelenburga regulowana elektrycznie ■
- Wysokość regulowana elektrycznie ■
- Podpory nóg regulowane elektrycznie ●
- Funkcja pamięci ■
- Miska ze stali nierdzewnej z odpływem ■
- Długie szyny boczne, sekcja siedziska ●
- Krótkie szyny boczne, sekcja siedziska ●
- 4 koła w tym dwa z hamulcem ●
- Pilot ręczny i nożny ■
- Pamięć 16 pozycji fotela ■
- Przedłużenie do pozycji horyzontalnej ●
  - Wysuwane spod siedziska 480 x 373 x 30 mm (S x D x W),
  - Dokładane 595 x 70 x 675 mm (S x D x W).
- Waga netto (bez akcesoriów) 151 kg
- Bezpieczne obciążenie robocze 300 kg

■ = wyposażenie standardowe ● = za dopłatą



Pozycja Trendelenburga

Regulacja oparcia

Regulacja wysokości

Regulacja podpór nóg

## Tapicerka comfort

## Tapicerka classic


## Wykończenie lakierem proszkowym



gold yellow 86



agave green 109



white 53



grey white  
RAL 9002



lotus pink  
RAL 3608510



lemon green  
RAL 1008060




gold orange 106




milky coffee 102



silver grey 55



pure white  
RAL 9010



tricot lilac white  
RAL 3108510



filigree green  
RAL 1207020




red carmine 92




sand beige 101




ocean 52



water lily white  
RAL 0758510



tennis blue  
RAL 2307020



ice-cold green  
RAL 1209030




raspberry red 103




stone grey 96




black 57



light saffron orange  
RAL 0608530



light blue  
RAL 2606030




white aluminium  
RAL 9006



ice blue 108




shale grey 97



signal yellow  
RAL 1003



sapphire blue  
RAL 5003



grey aluminium  
RAL 9007



caribbean blue 82



titan grey 91



vermilion  
RAL 2002



pallid blue  
RAL 2308010




anthracite grey  
RAL 7016



atlantic blue 83



blossom white 84



lavender purple 107

## Elementy plastikowe



silver-grey



Uchwyty dostępne  
również w wersji  
chromowanej  
matowo



Powłoka antybakteryjna  
Kolory te mają właściwości antybakteryjne

**Dystrybutor w Polsce:**

**MEDICOM Spółka z o.o.** ul.  
M. Skłodowskiej-Curie 34

Tel. +48 (0) 32 271 76 66  
Faks +48 (0) 32 273 22 19  
e-mail: [firma@medicom.com.pl](mailto:firma@medicom.com.pl)  
[www.medicom.com.pl](http://www.medicom.com.pl)

---

SCHMITZ medical GmbH

---

Zum Ostenfeld 29  
58739 Wickede (Ruhr)

P. O. Box 14 61  
58734 Wickede (Ruhr)

---

phone +49 (0)2377 84 0  
fax +49 (0)2377 84 162

[export@schmitz-medical.de](mailto:export@schmitz-medical.de)  
[www.schmitz-medical.com](http://www.schmitz-medical.com)