


BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA – ETAP I


GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI

PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY DROGI WEWNĘTRZNEJ

ODCINEK W1-W10 KM 0+346,00 – 0+389,00

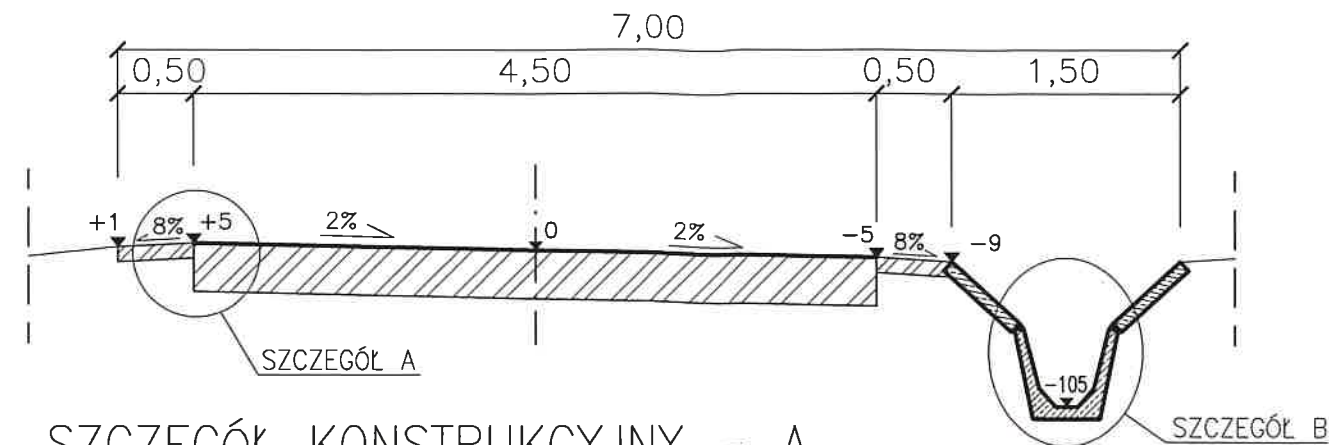

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY – A
KONSTRUKCJA JEZDNI

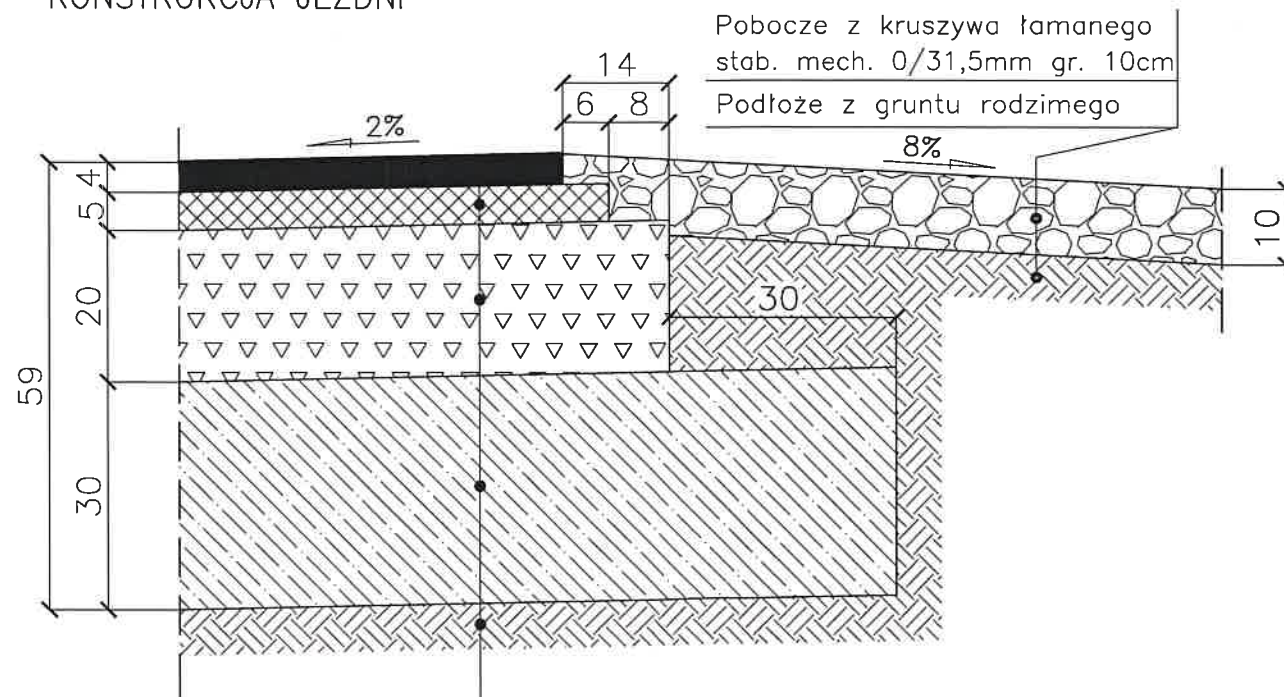

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 5cm


Podbudowa zasadnicza z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63,0mm C90/3 gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z CBGM 0/11,2mm
klasy C1,5/2,0 gr. 30cm


Podłoże o grupie nośności G4

PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY DROGI WEWNĘTRZNEJ

ODCINEK W1-W10 KM 0+464,00 – 0+471,51

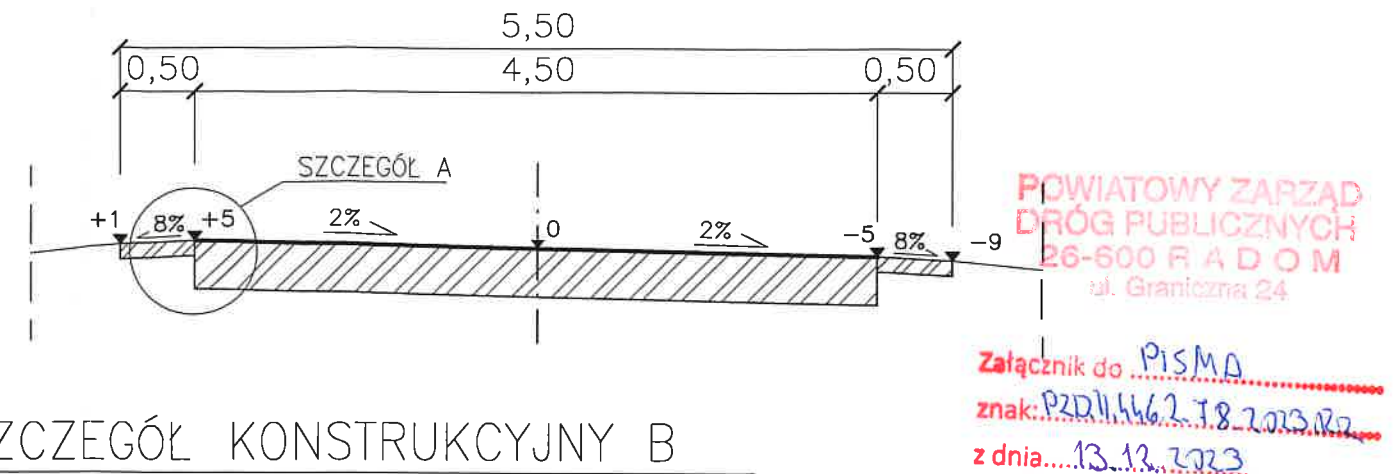

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY B
RÓW UMOCNIONY Z PREFABRYKATEM DNA ROWU

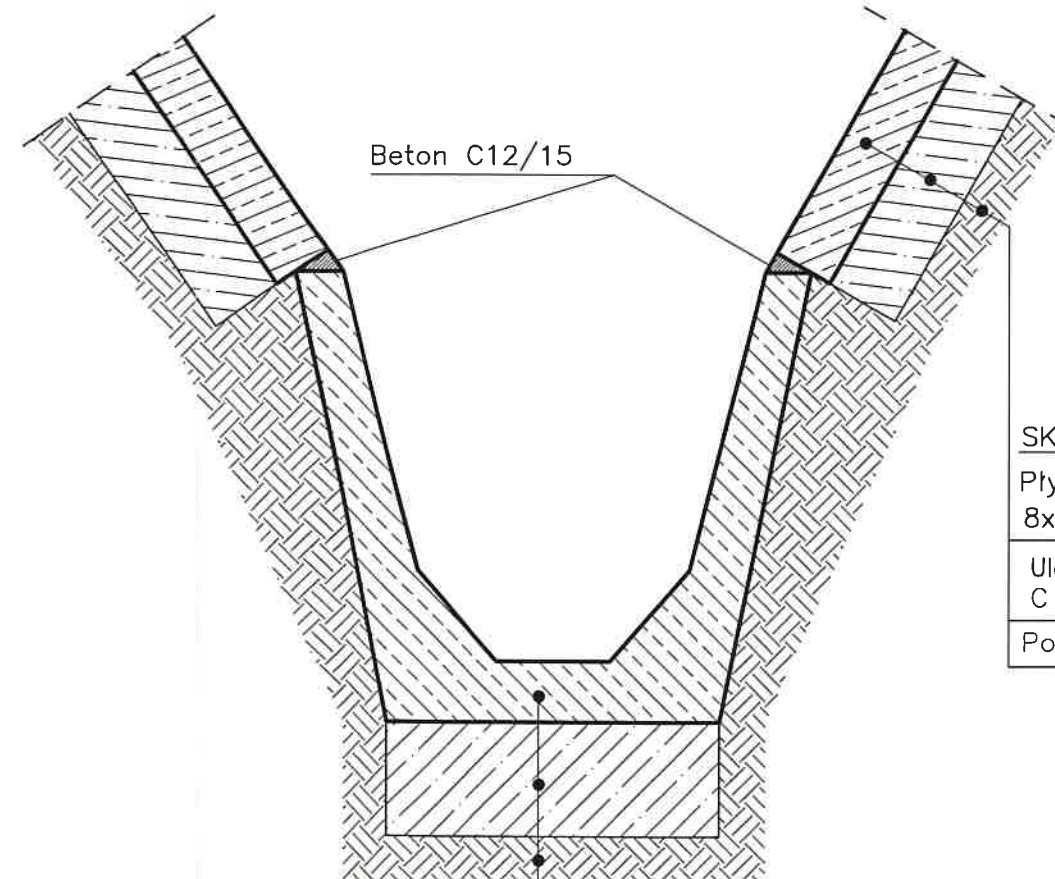

DNO ROWU:

Prefabrykat żelbetowy do umacniania
dna rowu – wg. KPED 01.13

Ulepszone podłoże z CBGM 0/11,2mm
C 1,5/2,0 gr. 15cm

Podłoże o grupie nośności G2

SKARPA ROWU:

Płyta betonowa ażurowa o wym.
8x40x60cm

Ulepszone podłoże z CBGM 0/11,2mm
C 1,5/2,0 gr. 10cm

Podłoże o grupie nośności G2

POWIATOWY ZARZĄD
DRÓG PUBLICZNYCH
26-600 R A D O M
ul. Graniczna 24

Załącznik do Pisma
znak: PZD.11.462.18.2023.R2
z dnia: 13.12.2023

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
w Radomiu
mgr inż. J. Jędrzejewski

| | |
|--|---|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26-600 RADOM Ul. Graniczna 17 lok. 9 tel. 601180311, mail: pwdakar@gmail.com | |
| Temat: BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W M. DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA – ETAP I GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE | |
| Tytuł rysunku: PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE | Faza: |
| Projektant br. drogowa: mgr inż. Janusz Karpeta (UAN-II-K-8386/134/85) | mgr inż. Janusz Karpeta (MAZ/0.309/PWBD/15) |
| Sprawdzający br. drogowa: | |
| Data: 11.2023 | Umowa: Skala: 1:50, 1:10 Nr rys. 3 |