



Tolerancje wymiarów wg. IT14
Ostre krawędzie zaokrąglić

10 / (2.5 /)

Blacha uszczelniająca ciągnio
wewnętrznie 1:2
(13)

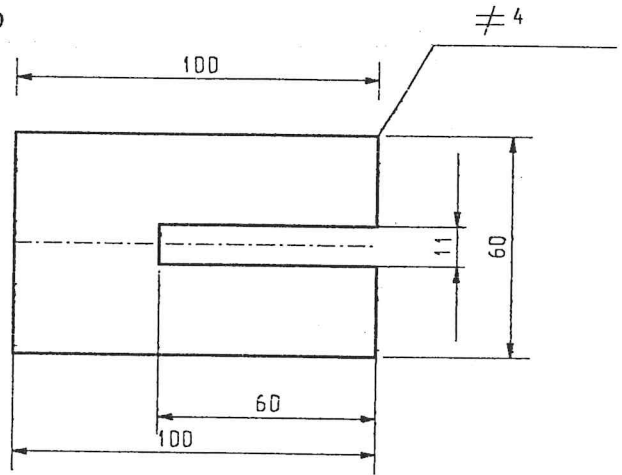

Blacha uszczelniająca ciągnio
zewnątrznie 1:2 (12)

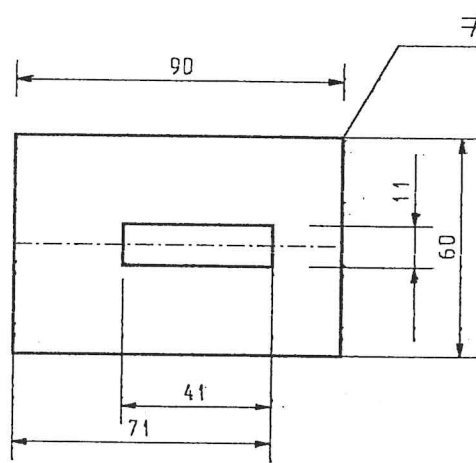

W stosunku do niniejszego rysunku
zastrzegamy sobie wszelkie prawa
autorskie. Rysunek może być użyty tylko
dla celów, których został przez nas
udostępniony i nie wolno go powielać,
koplować i udostępniać osobom trzecim.

13	Blacha uszczelniająca ciągnio wewnętrznie	44	St 3S	K-09.05.13	≠ 4
12	Blacha uszczelniająca ciągnio zewnętrznie	22	St 3S	K-09.05.12	≠ 4
Poz. rys.	Nazwa części	Szt.	Materiał	Nr rysunku lub normy	Uwagi
Data	06.06.2005	Nr rys.	09.14.12	WR-25 skrzynia podrusztowa	
Konstruował	Jan Malita	REMO KOTŁY MALITA		Blachy uszczelniające	1:2
Rysował	W. Metelkin			ciągnio	Skala
Sprawdził					
Zalwierzcił					