


Minimalna grubość klocka (mierzona w najcięższym miejscu).

Uwagi:

1. Ostre krawędzie płyty stalowej stępione.
2. Otwory $\phi 20.1$ - dopuszczalny wymiar zużycia $\phi 20.5$. Przy większym zużyciu klocki wymienić.
3. Na tylnej stronie płyty klocka oznaczenie producenta, numeru partii, oznaczenie materiału klocka, tydzień i rok produkcji.
4. Płyta klocka zabezpieczona czarną farbą antykorozyjną.
5. Surowce użyte do produkcji klocków nie mogą zawierać substancji występujących na liście substancji szkodliwych obowiązującej w Unii Europejskiej (azbest, kadm, ołów)

A-A

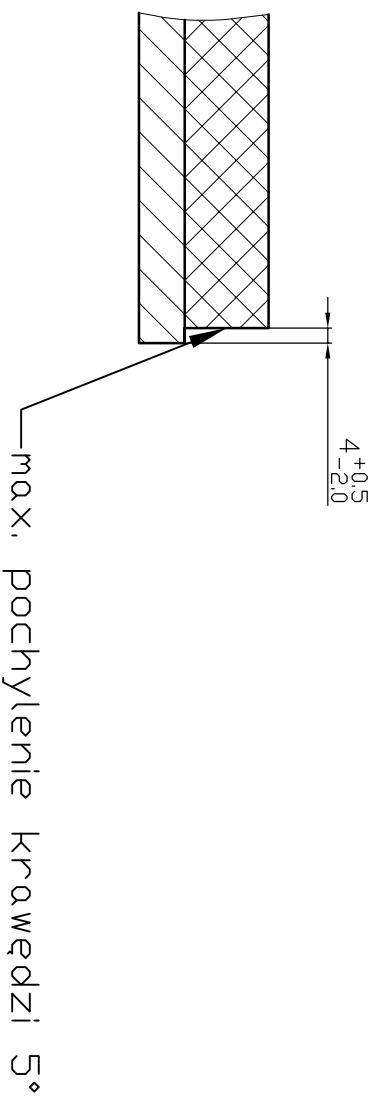

DATA	PODPISY	Materiał:
Projekt:		
Kreślił:	R.Smulski	
Sprawdz.	K.Kwiatkowski	

Skala

1:2
Kłosek hamulcowy wózka
napędowego

NF6D
080003-00



MPK - Łódź
Sp. z o.o.