


PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ PIASKOWĄ, PROJEKTOWANĄ
POD URZĄDZENIEM DO STREETWORKOUT'U

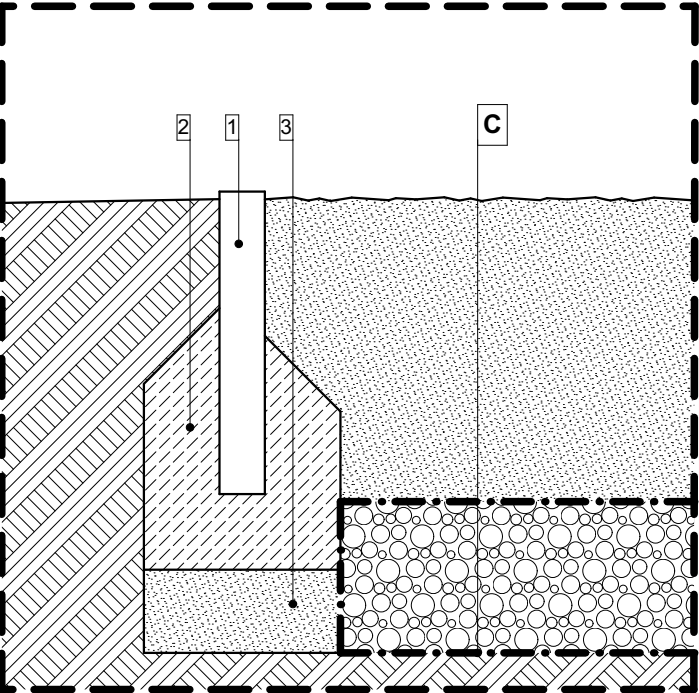


LEGENDA

- 1 - KRAWĘŻNIK SPORTOWY (WYPOSAŻONY W GUMOWĄ NAKŁADKĘ) KOLOR BIAŁY, 6x40x100 cm
- 2 - FUNDAMENT BETONOWY, BETON C16/20 (B20)
- 3 - WARSTWA ODSĄCAJĄCA - PIASEK

C - NAWIERZCHNIA PIASKOWA

PIASEK KWARCOWY ŚREDNIODROBNY O FRAKCJI 0,5 - 1,5 mm, PŁUKANY I WYSUSZONY W PIECU	40 cm
GEOWŁÓKNINA	
ŻWIR RZECZNY, FRAKCJA 10-30 mm, STABILIZOWANY MECHANICZNIE	20 cm
GEOWŁÓKNINA	
PODŁOŻE GRUNTOWE WYPROFILOWANE I UTWARDZONE	

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ ASFALTOWĄ ŚCIEŻKI PIESZO-
ROWEROWEJ

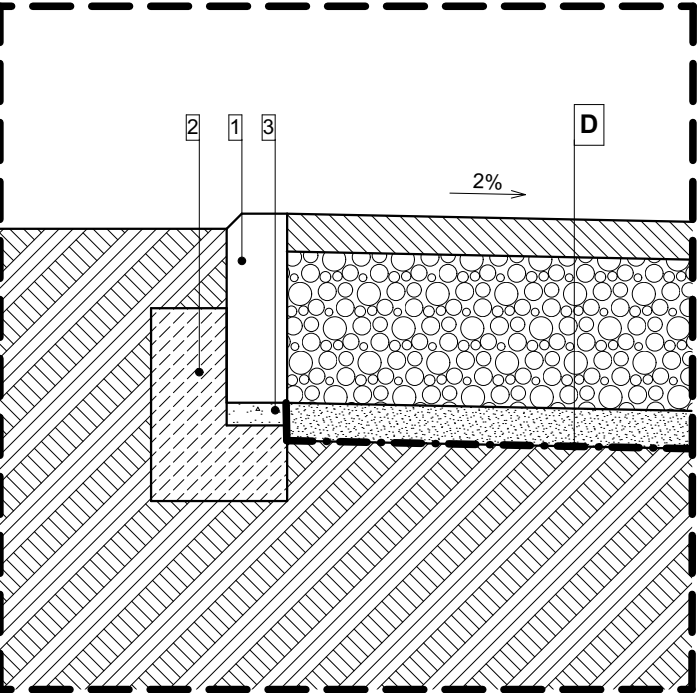


LEGENDA

- 1 - OBRZEŻE CHODNIKOWE, 8x25x100
- 2 - ŁAWA BETONOWA Z OPOREM, BETON C16/20 (B20)
- 3 - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 3cm

D - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

BETON ASFALTOWY DROBNOZIARNISTY	5 cm
KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE, STABILIZOWANE MECHANICZNIE FR. 0-63mm	20 cm
PODSYPKA PIASKOWA	5 cm
GEOWŁÓKNINA	
PODŁOŻE GRUNTOWE WYPROFILOWANE I UTWARDZONE	

UWAGA
WSZELKIE NARUSZONE (NP. ROZJEŹDŻONE, USZKODZONE PRZY PRACACH ZIEMNYCH ITP.) PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNIE (TRAWNIKI, NP. WOKÓŁ PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH) NALEŻY ODTWORZYĆ POPRZECZ OCZYSZCZENIE ICH Z NANIESIONYCH ZANIESZCZYSZCZEŃ (KAMIEŃ, KRUSZYWO, ŚMIECI ITP.), W RAZIE KONIECZNOŚCI WYMIENIĆ OK. 10 CM HUMUSU I OBSIAĆ TRAWĄ - ZGODNIE ZE SZTUKĄ OGRODNICZĄ.

<div><div><div>PROGRESBUD</div></div><div><div>Progresbud sp. z o. o.</div><div>tel. +48 (0-32) 721-81-61 kom. +48 509 413 471 wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl</div><div>32-500 Chrzanów Bartosza Głowackiego 17 progresbud.pl</div></div></div>			
Nazwa obiektu budowlanego	Plac z częścią parkową, ciągi piesze		
Tytuł rysunku	Przekroje przez nawierzchnie - piaskową, ścieżki pieszo-rowerowej	Skala rys.	1:10
			Data
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Włodarczyk nr uprawnień: MPOIA/040/2008 w specjalności architektonicznej	podpis	09.2023
			Numer rys.
Projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Monika Pekała nr uprawnień: MPOIA/008/2008 w specjalności architektonicznej	podpis	A-05