
[illegible]

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać te informacje do biura projektowego.
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
- instrukcje, typowe i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
5. Na odcinkach przyłącza wodociągowego, gdzie przykrycie <1,6m zastosować izolację termiczną
6. Dokładne rzędne istniejącego uzbrojenia ustalić w terenie.
7. Dokładną rzędną włączenia projektowanej sieci wodociągowej do istn. sieci ustalić w terenie.
8. Prace ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczyć.
9. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

SZCZEGÓŁ "A" - SKRZYNIKA ULICZNA

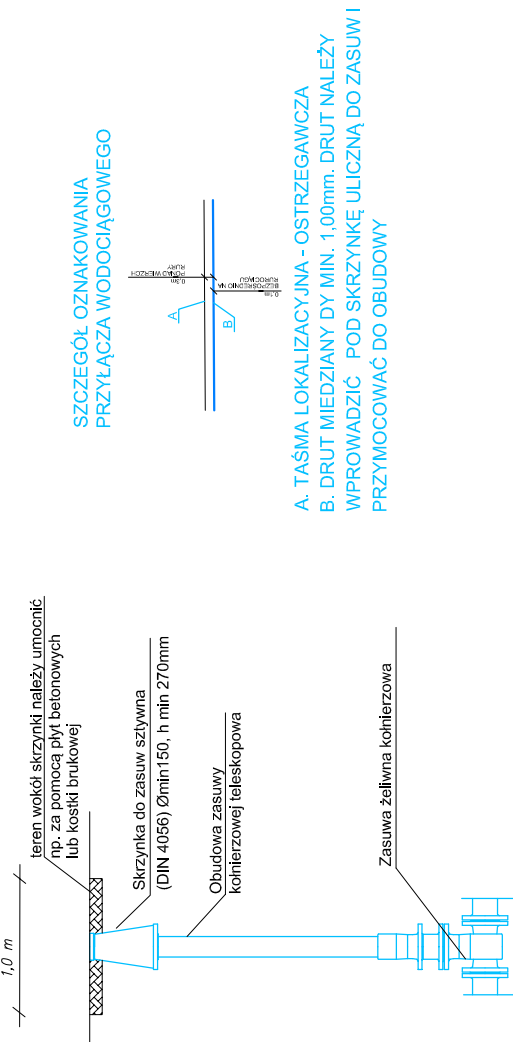

INWESTOR	Gmina Skoki ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki	faza PB
OBIEKT	Sieć wodociągowa na terenie działek nr geod. 125, 139 i 391/2 w ul. Rumiankowej w Potrzebie, gmina Skoki	data 06.06.2022
TYTUŁ RYSUNKU	Profil sieci wodociągowej W1-W9	skala 1:100:500 NR RYSUNKU IS.02
PROJEKTOWAŁ	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Arkadiusz Koza NR UPRAWNIEN: WKP/0363/PWOS/13	podpis