


RZUT BOISKA - LINIE DO KOSZYKÓWKI

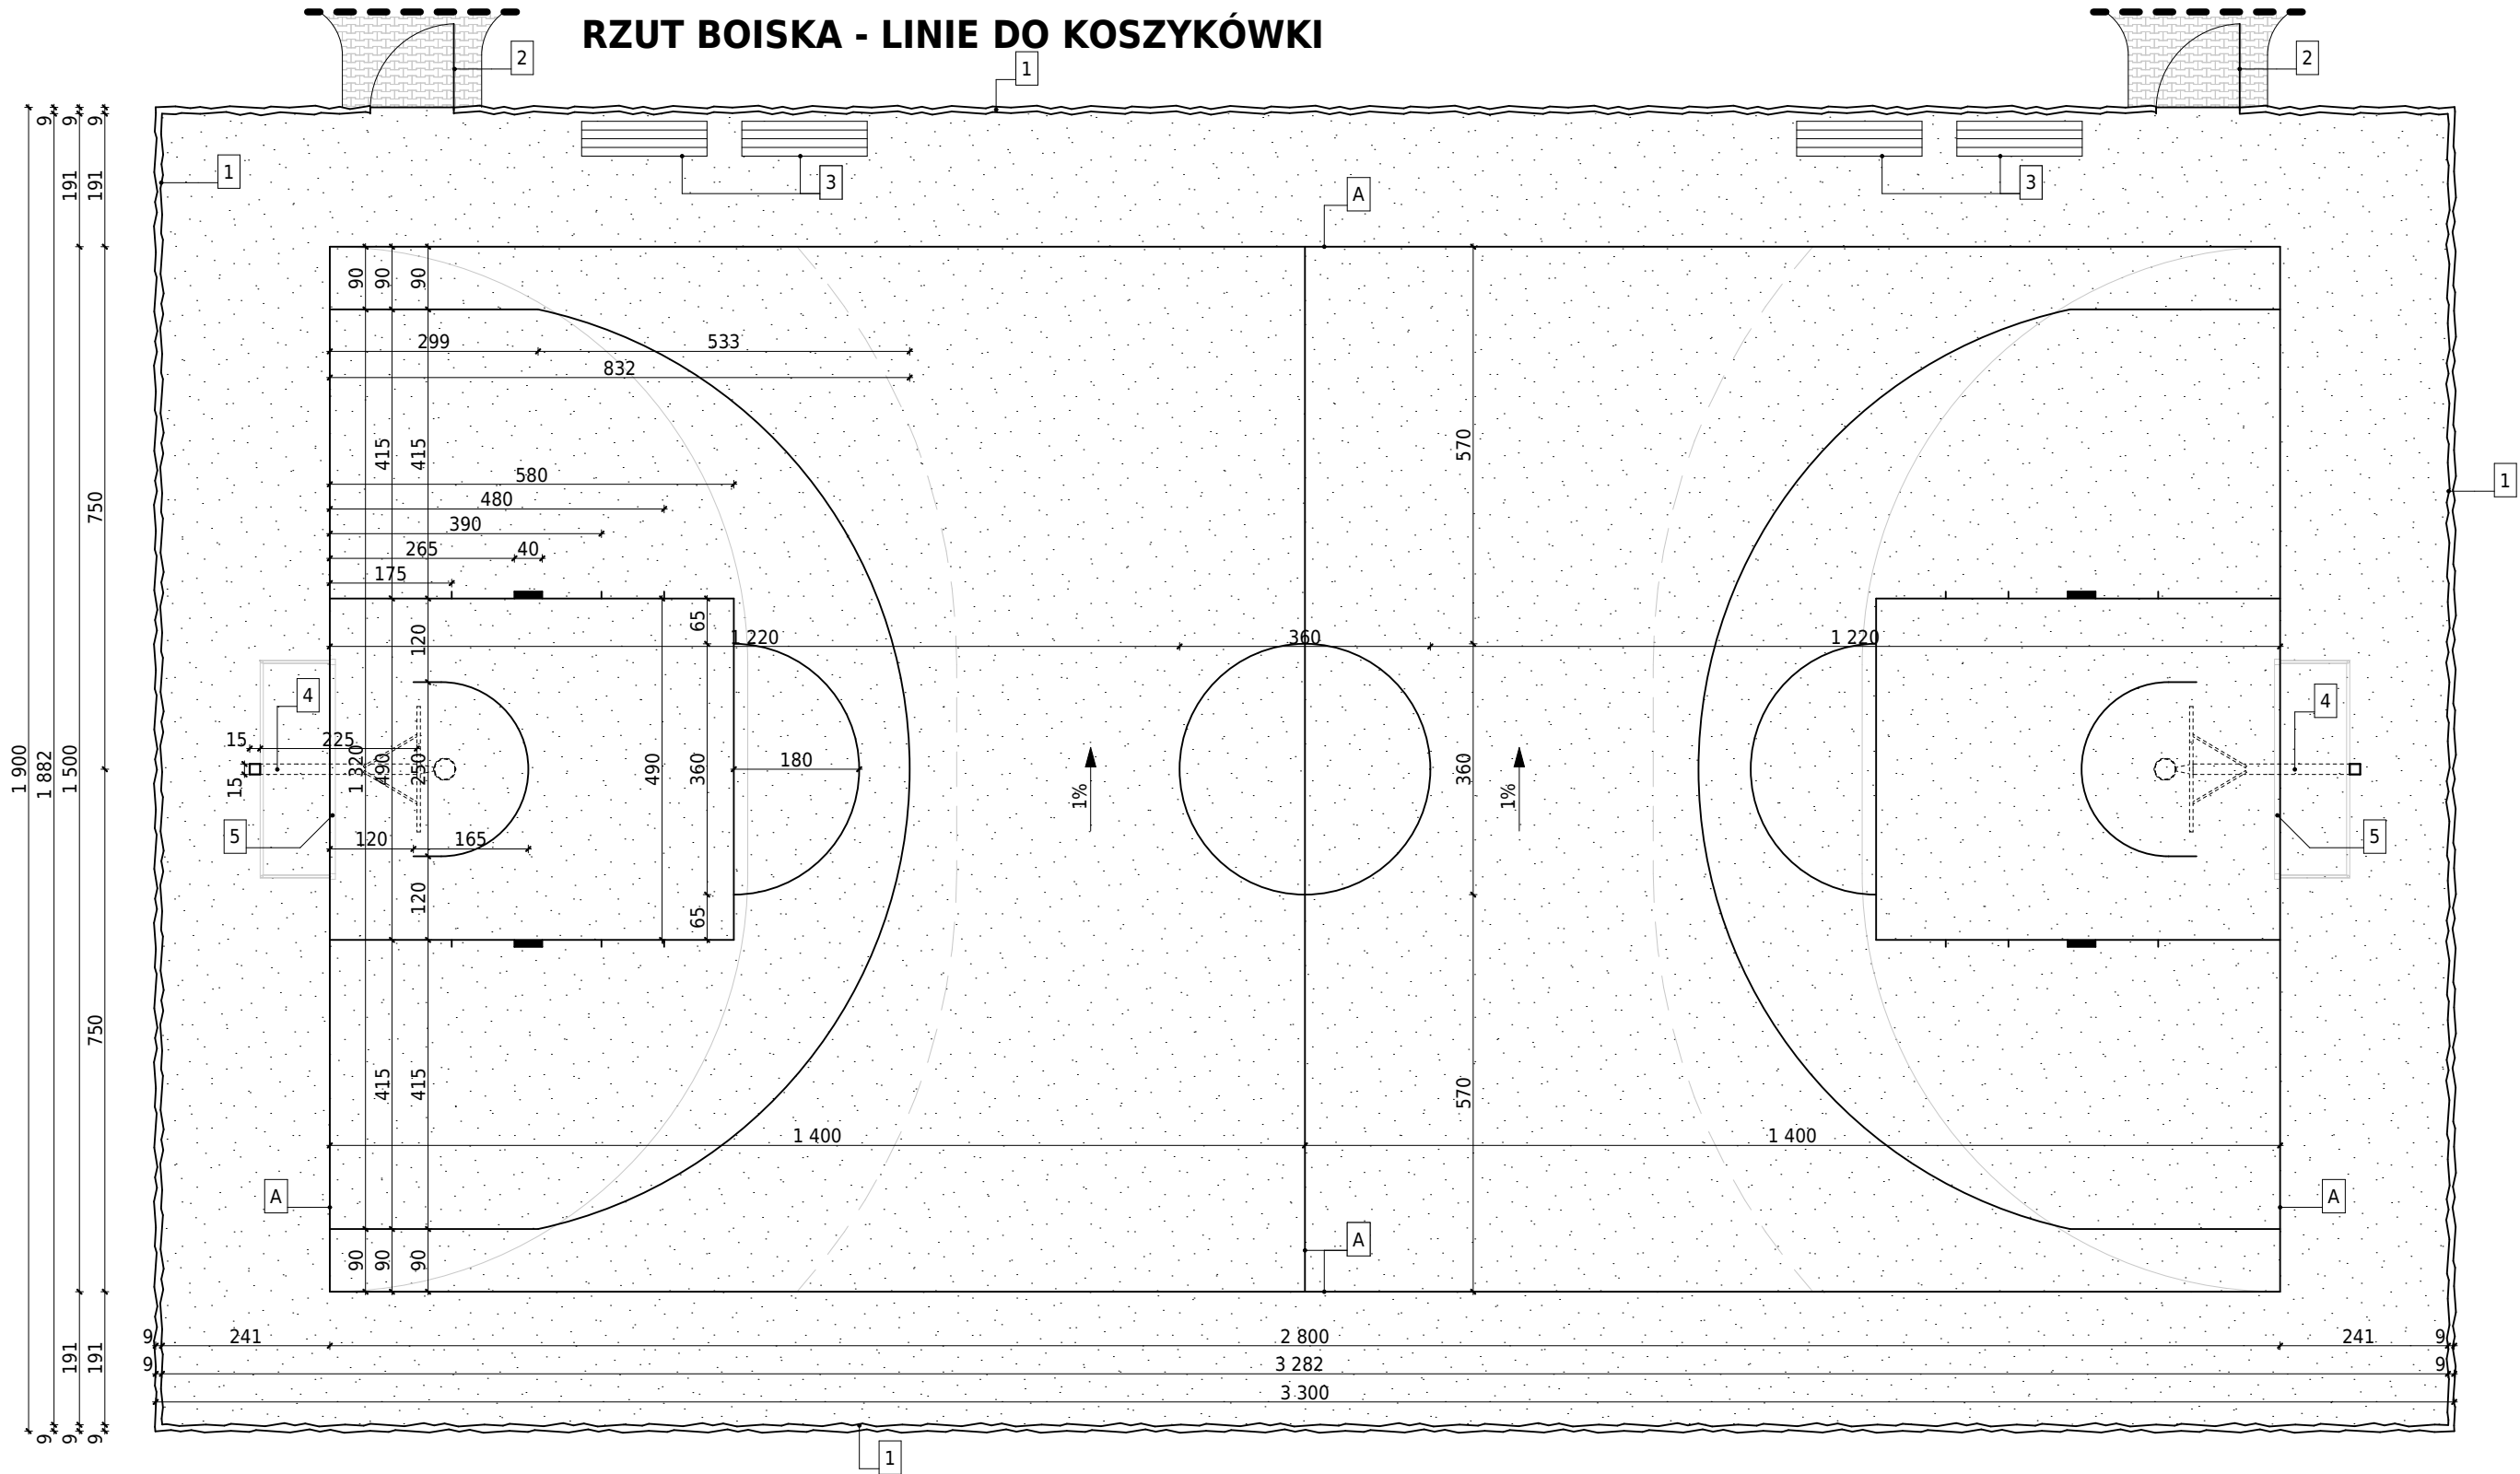

- 1 OGRODZENIE WOKÓŁ BOISKA (PIŁKOCHWYT) - WYS. 6 m, SŁUPY NOŚNE ALUMINIOWE 80 x 80 mm MONTOWANE W FUNDAMENTOWYCH TULEJACH STAŁOWYCH 90 x 90 mm, ZASTRZAŁY WZMACNIAJĄCE STAŁOWE 40 x 40 mm; SIATKA POLIPROPYLENOWA BEZWĘZŁOWA O GRUBOŚCI LINKI 4 mm I WIELKOŚCI OCZKA 10 x 10 cm; KOLOR CAŁEGO PIŁKOCHWYTU
- 2 SYSTEMOWA FURTKA W PIŁKOCHWYCI
- 3 ŁAWKA BEZ OPARCIA
- 4 STOJAK JEDNOSŁUPOWY - 150 x 150 mm, WYSIĘG L=2,25 m, DO MONTAŻU TABLICY DO KOSZYKÓWKI, ZABEZPIECZONY OSŁONĄ Z PIANKI WTÓRNICIE SPIENIONEJ Z POKRYCIEM Z PCV, WYPOSAŻONY W STAŁOWĄ, AZUROWĄ TABLICĘ DO KOSZYKÓWKI O WYMIARACH 1,05 x 1,8m ORAZ OBRĘCZ Z SIATKĄ ŁAŃCUSZKOWĄ; ZAMONTOWANY BEZPOŚREDNIO ZA BRAMKĄ DO PIŁKI RĘCZNEJ
- 5 BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ 3,0 x 2,0m - ALUMINIOWA, TULEJOWANA, DO ZABETONOWANIA, STACJONARNA
- A LINIA AUTU ORAZ LINIA ŚRODKOWA DLA BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ POKRYWA SIĘ Z LINIĄ AUTU ORAZ LINIĄ ŚRODKOWĄ BOISKA DO KOSZYKÓWKI

<div><div><div></div><div>PROGRESBUD</div></div><div><div>Progresbud sp. z o. o.</div><div>tel. +48 (0-32) 721-81-61 kom. +48 509 413 471 wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl</div><div>32-500 Chrzanów Bartosza Głowackiego 17 progresbud.pl</div></div></div>			
Nazwa obiektu budowlanego	Boisko wielofunkcyjne z piłkochwytem		
Tytuł rysunku	Rzut boiska - linie do koszykówki	Skala rys.	
			1:100
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Włodarczyk nr uprawnień: MPOIA/040/2008 w specjalności architektonicznej	Data	
			09.2023
Projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Monika Pekała nr uprawnień: MPOIA/008/2008 w specjalności architektonicznej	Numer rys.	
			A-02