



DETAL WYKONANIA NAWIERZCHNI

NA CHODNIKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WEWNĄTRZ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ

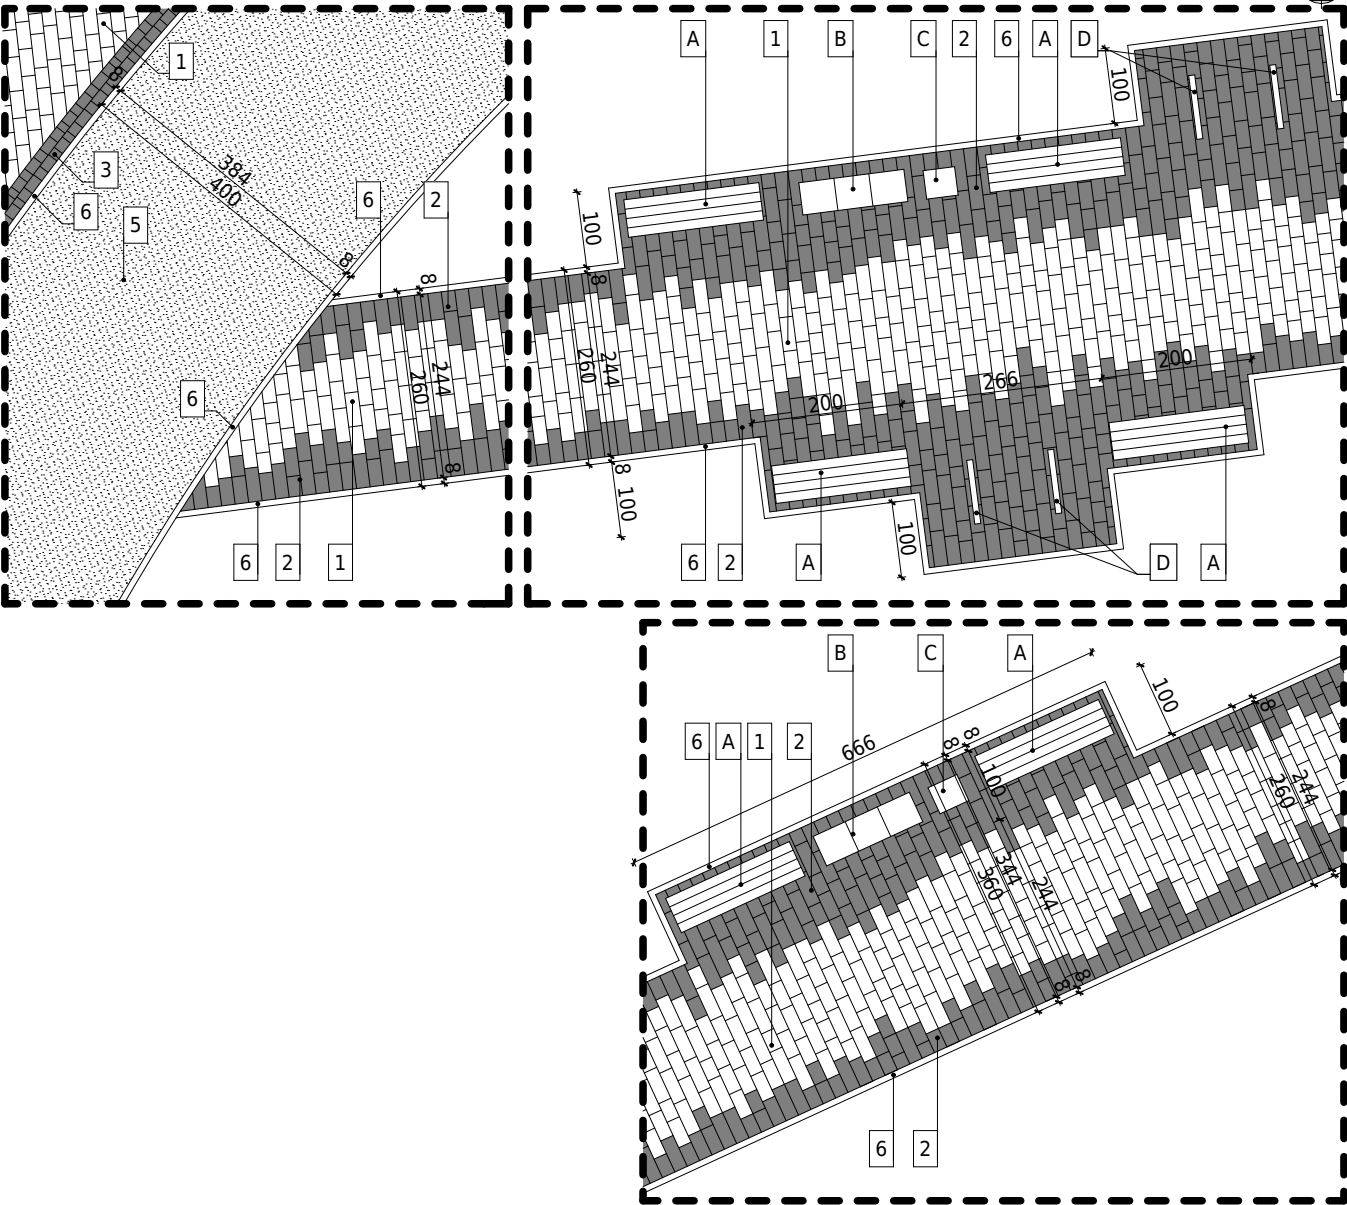

DETAL WYKONANIA NAWIERZCHNI

NA CHODNIKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA ŚCIEŻKĄ PIESZO-ROWEROWĄ

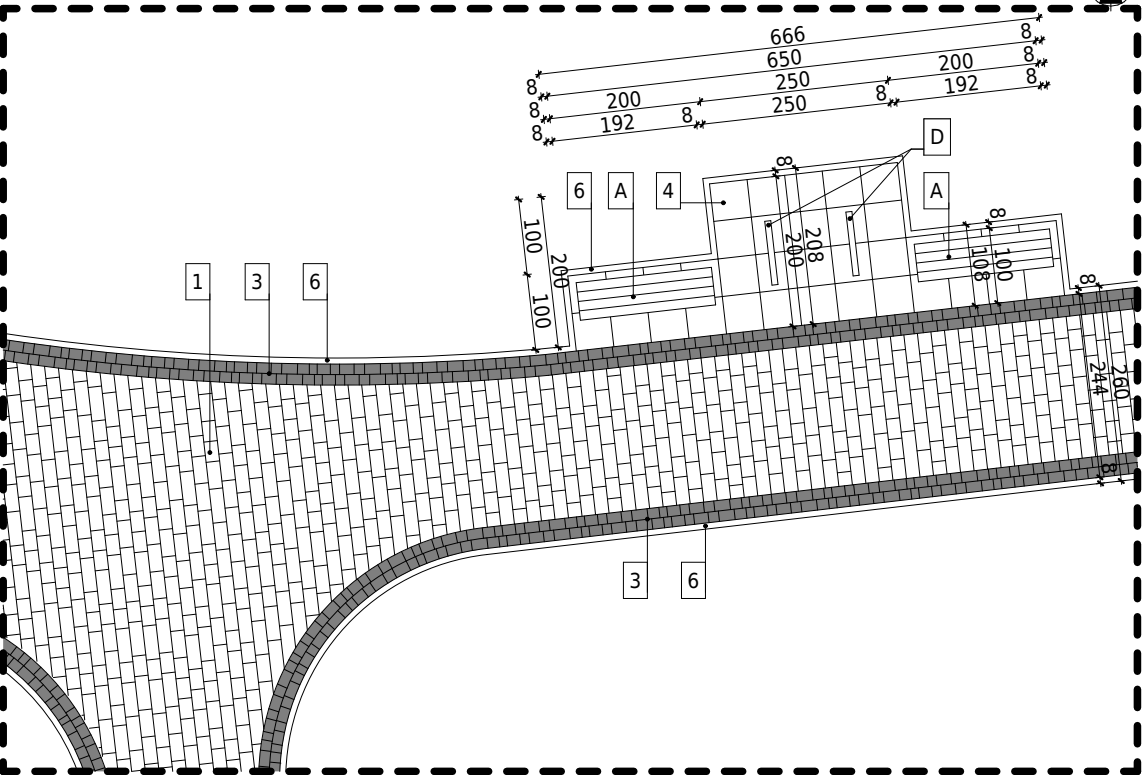


- 1 KOSTKA BRUKOWA, KOLEKCJA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KOSTEK W TRZECH FORMATACH (WYMIARY OK.: GR. 8, SZER. 18, DŁ. 27; 36; 45cm), BEZFAZOWA, POWIERZCHNIA ŚRUTOWANA I SZCZOTKOWANA, KOLOR JASNOSZARY
- 2 KOSTKA BRUKOWA, KOLEKCJA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KOSTEK W TRZECH FORMATACH (WYMIARY OK.: GR. 8, SZER. 18, DŁ. 27; 36; 45cm), BEZFAZOWA, POWIERZCHNIA ŚRUTOWANA I SZCZOTKOWANA, KOLOR ANTRACYTOWY
- 3 KOSTKA BRUKOWA, KOLEKCJA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KOSTEK W SIEDMIU FORMATACH (WYMIARY OK.: GR. 6, SZER. 13, DŁ. 10/12/14/16/17/19/21cm), Z MIKROFAZĄ, POWIERZCHNIA GŁADKA, KOLOR ANTRACYTOWY
- 4 PŁYTA BETONOWA, WYMIARY OK.: GR. 7, SZER. 50, DŁ. 25/50cm, ANTYSMOGOWA, POWIERZCHNIA GŁADKA, KOLOR JASNOSZARY
- 5 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ
- 6 OBRZEŻE CHODNIKOWE 100x25x8
- A ŁAWKA (Z OPARCIEM / BEZ OPARCIA PRZY PALENIKU)
- B KOSZ DO SELEKCJI ODPADÓW, TRÓJDZIELNY
- C KOSZ NA ODPADY ZMIESZANE
- D STOJAK ROWEROWY
- E KOSZ NA PSIE ODCHODY
- F PALENIKO OGNISKOWE
- G PROJEKTOWANE NASADZENIA DRZEW
- H PROJEKTOWANE NASADZENIA KRZEWÓW

UWAGA
KOSTKĘ NA CHODNIKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WEWNĄTRZ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NALEŻY UKŁADAĆ PROSTOPADLE DO KIERUNKU ŚCIEŻKI. KOSTKĘ NA CHODNIKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA ZEWNĄTRZ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NALEŻY UKŁADAĆ W JEDNYM KIERUNKU. WSZELKIE NARUSZONE PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNNE (TRAWNIKI, NP. WOKÓŁ. PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH) NALEŻY ODTWORZYĆ POPRZEC OCZYSZCZENIE ICH Z NANIESIONYCH ZANIESZCZYSZCZEŃ (KAMIEŃ, KRUSZYWO, ŚMIECI ITP.), W RAZIE KONIECZNOŚCI WYMIENIĆ OK. 10 CM HUMUSU I OBSIAĆ TRAWĄ - ZGODNIE ZE SZTUKĄ OGRODNICZĄ


DETAL WYKONANIA NAWIERZCHNI

PRZY PÓŁNOCNYM PALENIKU OGNISKOWYM

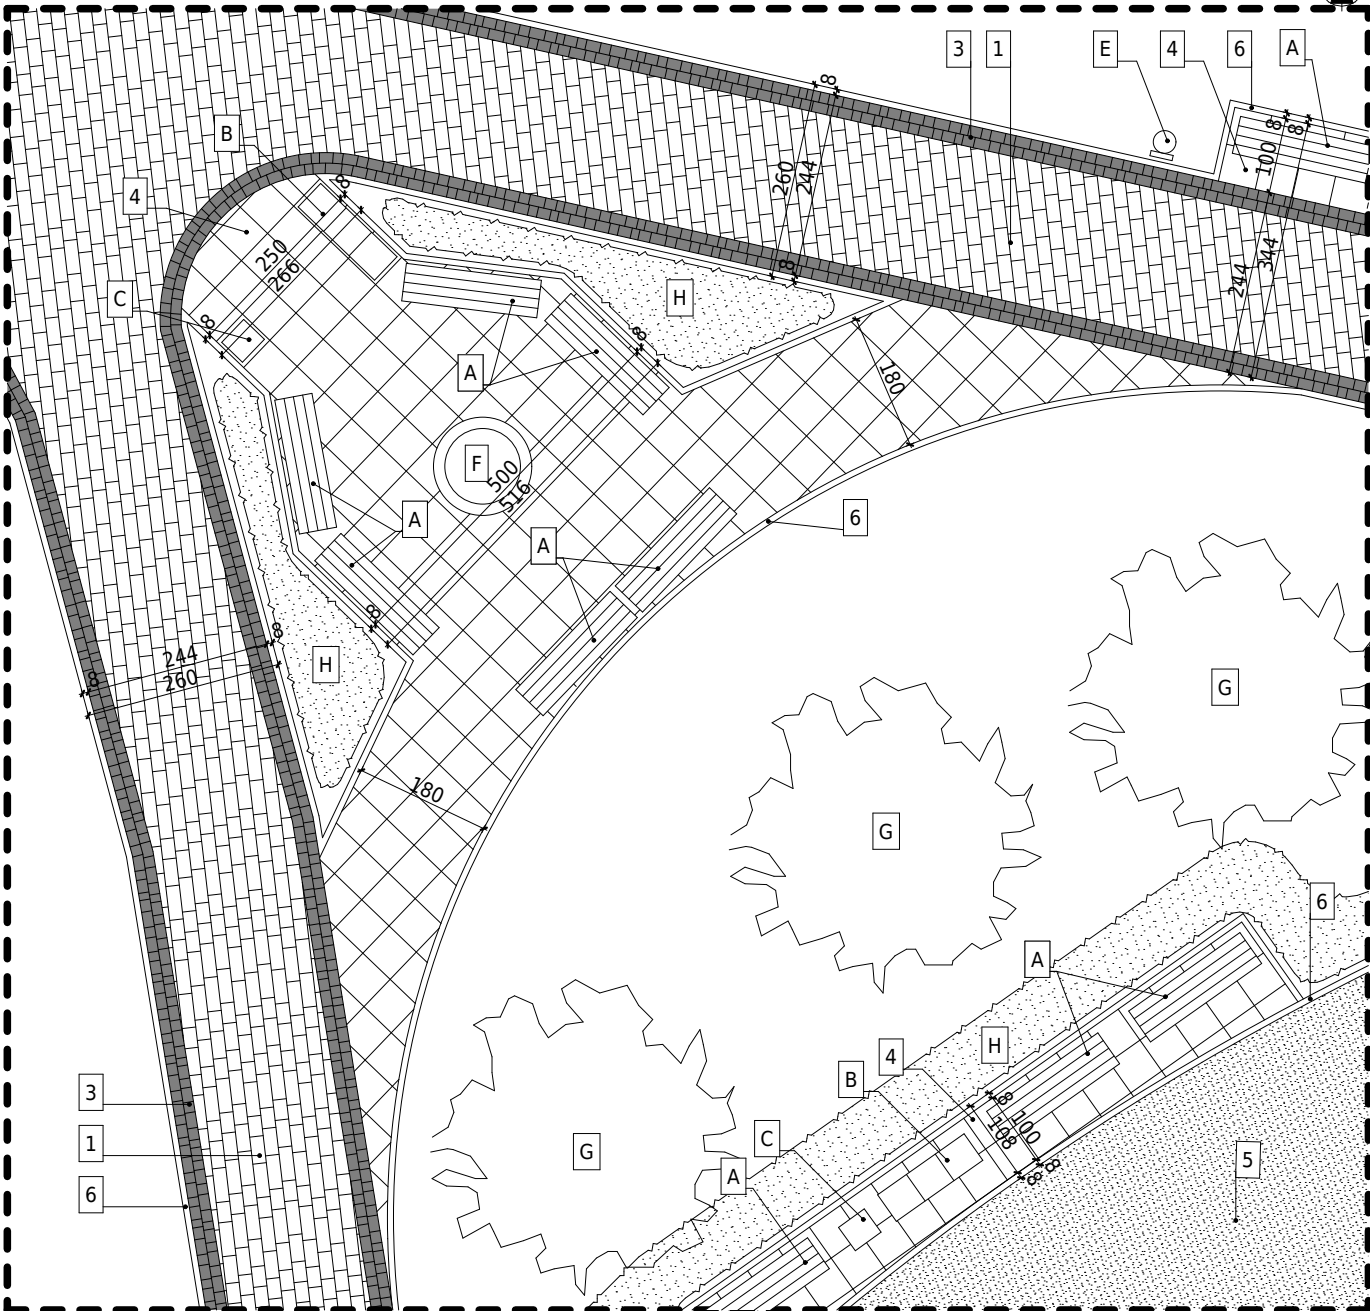

DETAL WYKONANIA NAWIERZCHNI

PRZY PÓŁDNIOWYM PALENIKU OGNISKOWYM

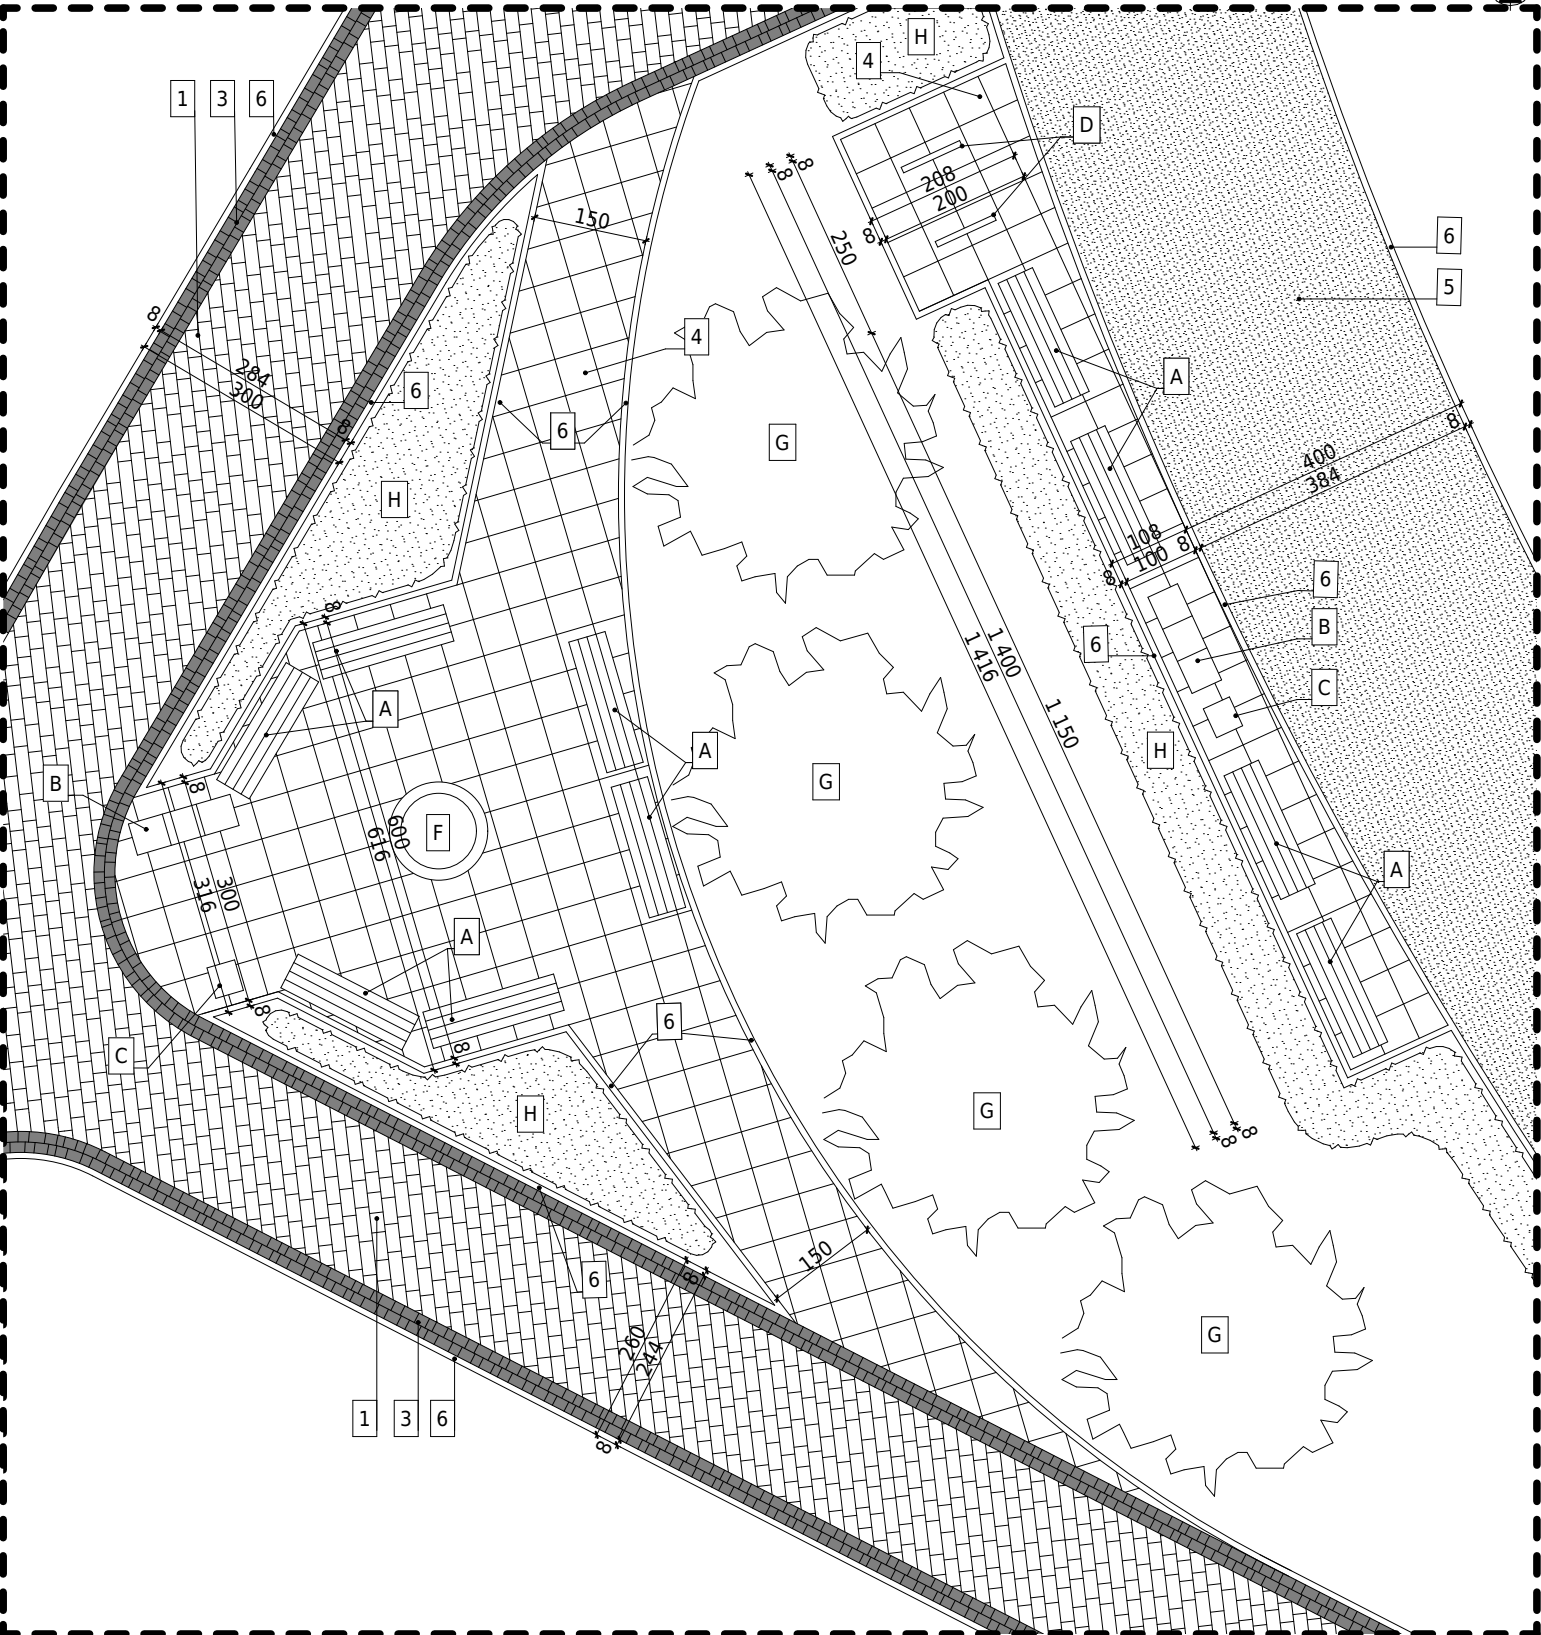

<div><div><div></div><div>PROGRESBUD</div></div><div><div>Progresbud sp. z o. o.</div><div>tel. +48 (0-32) 721-81-61 kom. +48 509 413 471 wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl</div><div>32-500 Chrzanów Bartosza Głowackiego 17 progresbud.pl</div></div></div>			
Nazwa obiektu budowlanego	Plac z częścią parkową, ciągi piesze		
Tytuł rysunku	Detale wykonania nawierzchni		Skala rys. 1:100
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Włodarczyk nr uprawnień: MPOIA/040/2008 w specjalności architektonicznej	podpis	Data 09.2023
Projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Monika Pekala nr uprawnień: MPOIA/008/2008 w specjalności architektonicznej		Numer rys. A-03