



RO.271.2.2023

Zblewo, 15.02.2023 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Zblewie i ulicy Semlińskiej w Pinczynie”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2023/BZP 00076234/01 z dnia 2023-02-01)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

1. Zgodnie z zapisem umowy po stronie Wykonawcy należy regulacja przebiegu ogrodzeń. Proszę o wykreślenie zapisu z umowy, bądź określenie dokładnego zakresu prac jakie należy wykonać. Na podstawie załączonej dokumentacji Wykonawca nie jest w stanie określić zakresu o którym mowa.

Ad1. Zapis o regulacji ogrodzeń zostanie wykreślony z umowy, natomiast Wykonawca powinien doliczyć do oferty ewentualne naprawy uszkodzeń istniejących ogrodzeń powstałych podczas wykonywania prac budowlanych.

Należy wykonać odpowiednią dokumentację zdjęciową ogrodzeń przyległych wraz z budynkami przed przystąpieniem do prac budowlanych. Dotyczy ul. Semlińskiej i Młyńskiej

2. Dotyczy obydwu zadań: proszę o jednoznaczną odpowiedź czy w studniach teletechnicznych istniejących należy wymienić pokrywę/ramę studni?

Ad.2 Na istniejących studniach telekomunikacyjnych należy wymienić pokrywy wraz z ramą

3. Proszę o potwierdzenie, że wskazanie miejsca wywozu urobku z korytowania leży po stronie Zamawiającego. Proszę o określenie na jaką odległość będzie wywożony urobek.

Ad. 3. Kostkę kamienną, która nie zostanie wbudowana na ul. Młyńskiej oraz urobek z wykopów należy wywieźć na teren Zakładu Komunalnego w Zblewie (ul. Pinczyńska 40). Kostka niez mieszana z gruntem.

Kostka betonowa z istniejących chodników i zjazdów indywidualnych powinna być ułożona na palecie i pozostawiona do dyspozycji Zamawiającego.

Elementy nadające się do wbudowania, typu kostka betonowa powinny być ułożone na palecie oraz zabezpieczone folia typu stretch.


Urobek powstały w wyniku frezowania ul. Semlińskiej (nawierzchnia asfaltowa) zostanie wykorzystany w obrębie sołectwa Pinczyn do wyrównania dróg wewnętrznych (ul. Nadrzeczna). Kostka z istniejącego chodnika i zjazdów powinna zostać ułożona na palecie i złożona na placu za budynkiem WDK Pinczyn (ul. Semlińska 1)

Odległość wywozu nie więcej niż 5 km od placu budowy.

4. Zgodnie z zapisem umowy po Stronie wykonawcy należy "kontrola spadków podłużnych istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z ewentualną korektą". Proszę wykreślenie zapisu z umowy, bądź jednoznaczne, precyzyjne określenie jaki dokładnie zakres należy wykonać. Korekta spadów wiąże się z przebudową sieci. Na tym etapie wykonawca nie jest w stanie zweryfikować prac do wykonania.

Ad. 4. Kolektor deszczowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową a w szczególności z profilem podłużnym kanalizacji deszczowej

Sprawdzeniu należy poddać istniejącą kanalizację deszczową dotyczy skrzyżowania ul. Semlińskiej z Sportową.

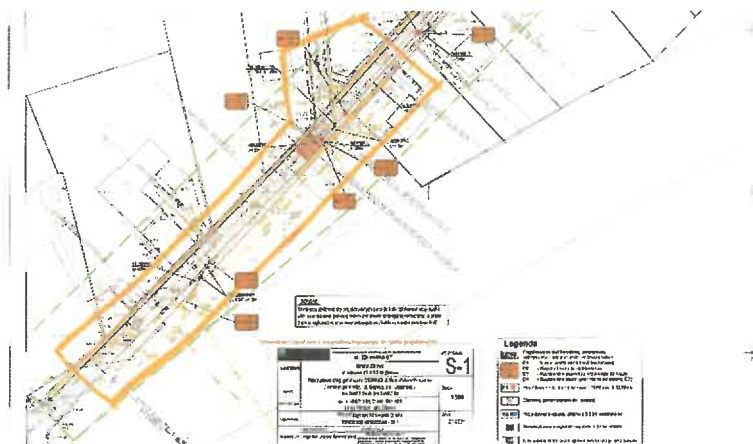

5. Zgodnie z zapisem umowy po Stronie wykonawcy należy "kontrola spadków podłużnych istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z ewentualną korektą". Proszę o potwierdzenie, że w przypadku konieczności "korekty" spadków prace te zostaną uznane przez Zamawiającego jako dodatkowe

Ad. 5 Zgodnie z Ad. 4. W przypadku korekty istniejących spadków, prace te zostaną uznane jako roboty dodatkowe.

6. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie nawierzchni bitumicznej wykonując łączenie podłużne?

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody. Warstwy nawierzchni bitumicznej należy ułożyć bez łączeń podłużnych.

7. Proszę o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy należy wykonanie kilometracji drogi.

Ad. 7 Nie należy wykonywać kilometracji drogi.

8. Proszę o informację, czy w ramach zadania należy odtworzyć/przestawić ogrodzenia? Jeśli tak proszę o wskazanie dokładnego zakresu na PZT. Wykonawca nie jest w stanie na podstawie załączonej dokumentacji określić zakresu prac o których mowa.

Ad. 8. Zgodnie z Ad. 1.

9. Proszę o informację, czy do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu?

Ad. 9, Projekt stałej organizacji ruchu został opracowany przez Zamawiającego (dot. ul. Semlińskiej), który został dołączony do dokumentacji przetargowej. Należy uwzględnić montaż oznakowania pionowego i poziomego (dot. ul. Semlińskiej).

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie tymczasowej organizacji robót – docelowe oznakowanie wycenić zgodnie z przedmiarem robót. (dot. ul. Młyńskiej).

Po stronie Wykonawcy zostaje do opracowania projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót budowlanych dla obu zadań z uwzględnieniem możliwości dojazdu mieszkańców do posesji, oraz przejazdu służb komunalnych. W trakcie prowadzenia prac należy umożliwić dojazd w/w.

10. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku konieczności zmiany szerokości wjazdów, prace te zostaną uznane przez Zamawiającego jako dodatkowo płatne.

Ad. 10. Zjazdy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową

Należy uwzględnić możliwe poszerzenie o ok. 1,0 m. Każdą zmianę szerokości należy uzgodnić z Zamawiającym.

W przypadku chodnika (ul. Semlińska w Pinczynie) należy uwzględnić ułożenie dodatkowej kostki w przestrzeni pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem. (w miejscach gdzie przestrzeń pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem wynosi mniej niż 0,5m).

11. Proszę o informację czy obramowania wjazdów mają być wykonane w całości z kostki kamiennej, czy z kostki kamiennej wzdłuż jezdni, na pozostałą część obramować z opornika betonowego. PZT wskazuje na opornik betonowy, natomiast przedmiar na kostkę kamienną.

Ad. 11 Zjazd w całości należy zamknąć opornikiem drogowym, natomiast od strony jezdni wykonać ściek przykrawężnikowy (dot. ul. Młyńskiej).

12. Proszę o podanie kolorystyki i faktury brzoży palisadowych

Ad. 12 Faktura i kolorystyka dostosowana do nawierzchni (odcienie grafitu, faktura betonu).

13. Proszę o podanie kolorystyki deski gzymsowej mostowej

Ad. 13 Kolor w odcieniach grafitu dopasowany do kostki.

14. Czy zamawiający posiada jakieś dodatkowe rys. projektowanej kładki?

Ad. 14 Komplet dokumentacji projektowej został zamieszczony na stronie przetargowej.

15. Proszę o udostępnienie rysunków technicznych/konstrukcyjnych prefabrykowanych elementów lukowo-ramowych.

Ad. 15 Komplet dokumentacji projektowej został zamieszczony na stronie przetargowej.

16. Proszę o podanie parametrów technicznych korytek/odwodnienia liniowego na projektowanej kładce

Ad. 16 Korytka ściekowe typu mulda o wymiarach 30x50x13cm

17. Proszę o informację czy zamawiający będzie wymagał by kruszywo na podbudowę C90/3 było przekruszone ze skały litej czy można zastosować kruszywo 90/3 przekruszone z kamieni narzutowych/otoczaków.

Ad. 17 Na kruszywo 90/3 można zastosować kamienie narzutowe/otoczaki

18. Proszę o informację czy w przypadku konieczności wymiany gruntu prace te zostaną uznane jako dodatkowe

Ad. 18 Roboty należy wykonać na podstawie warunków określonych w dokumentacji projektowej.

19. Proszę o informację czy zamawiający będzie wymagał wykonania inspekcji TV wykonanej KD.

Ad. 19 Tak, do dokumentacji odbiorowej należy załączyć inspekcje, tzw. kamerowanie wykonanej sieci KD.

20. Proszę o informację czy zamawiający będzie wymagał wykonania inspekcji TV sieci istniejących KD i KS

Ad. 20 Tak, na odcinku przebudowy drogi.

21. Dotyczy ul. Semlińska: w przedmiarze brak pozycji dot. wykonania obrzeży betonowych w ilości ok. 860 m. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z przekrojami, chodnik powinien zostać ograniczony obrzeżem betonowym

Ad. 21 W przypadku wolnej krawędzi, nie ograniczonej np. ogrodzeniem należy uwzględnić obrzeże.

22. Proszę o określenie rodzaju, wymiarów i kolorystyki i faktury kostki brukowej na ul. Semlińskiej

Ad. 22 Kosta grafitowa typu „starobruk” z białym paskiem z kostki płukanej od strony jezdni.



23. Dotyczy ul. Semlińska kanalizacja deszczowa: Zgodnie z opisem alternatywnie można zastosować rury PP, proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamiast rur PVC rury PP.

Ad. 23 Dopuszcza się zmianę rur PCV na rury PP zachowując parametry sztywności obwodowej/nominalnej.

24. Dotyczy ul. Semlińska kanalizacja deszczowa: zgodnie z rysunkiem studni, kręgi należy łączyć na uszczelkę, natomiast zgodnie z opisem na zaprawę. Proszę informację czy Zamawiający dopuszcza łączenie kręgów na zaprawę.

Ad. 24 Obydwa sposoby łączenia kręgów są dopuszczalne. Zalecany sposób łączenia na uszczelkę.

25. Zgodnie z opisem w ul. Semlińskiej należy wymienić hydranty w km 0+202,03 , 0+347,48, 0+644,00 , 0+788,69 , 0+953,48 z naziemnych na podziemnie. Brak pozycji w przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia. Czy zakres ten należy przyjąć do oferty?

Ad. 25 Należy wymienić wszystkie hydranty na nowe (komplet)

26. Proszę o udostępnienie uzgodnień z gestorem dot. wymiany hydrantów z naziemnych na podziemne.

Ad. 26 Po konsultacji z Zakładem Komunalnym, zastosowane hydranty w ul. Semlińskiej są typu podziemnego. Należy je wymienić na nowe (komplet)

Zamawiający informuje, iż przedmiary stanowią element pomocniczy do przetargu. Elementy tj, kostka na jezdnię, zjazdy, chodniki podlegają zatwierdzeniu pod względem kolorystyki i faktury przez Zamawiającego przed wbudowaniem.

Z poważaniem
Z UR. WÓJTA GMINY
SEKRETAŃZ GMINY

Daniel Szpręga

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) [wykonawca](#)
- 3) a/a AT