



STUDZIENKA REWIZYJNA

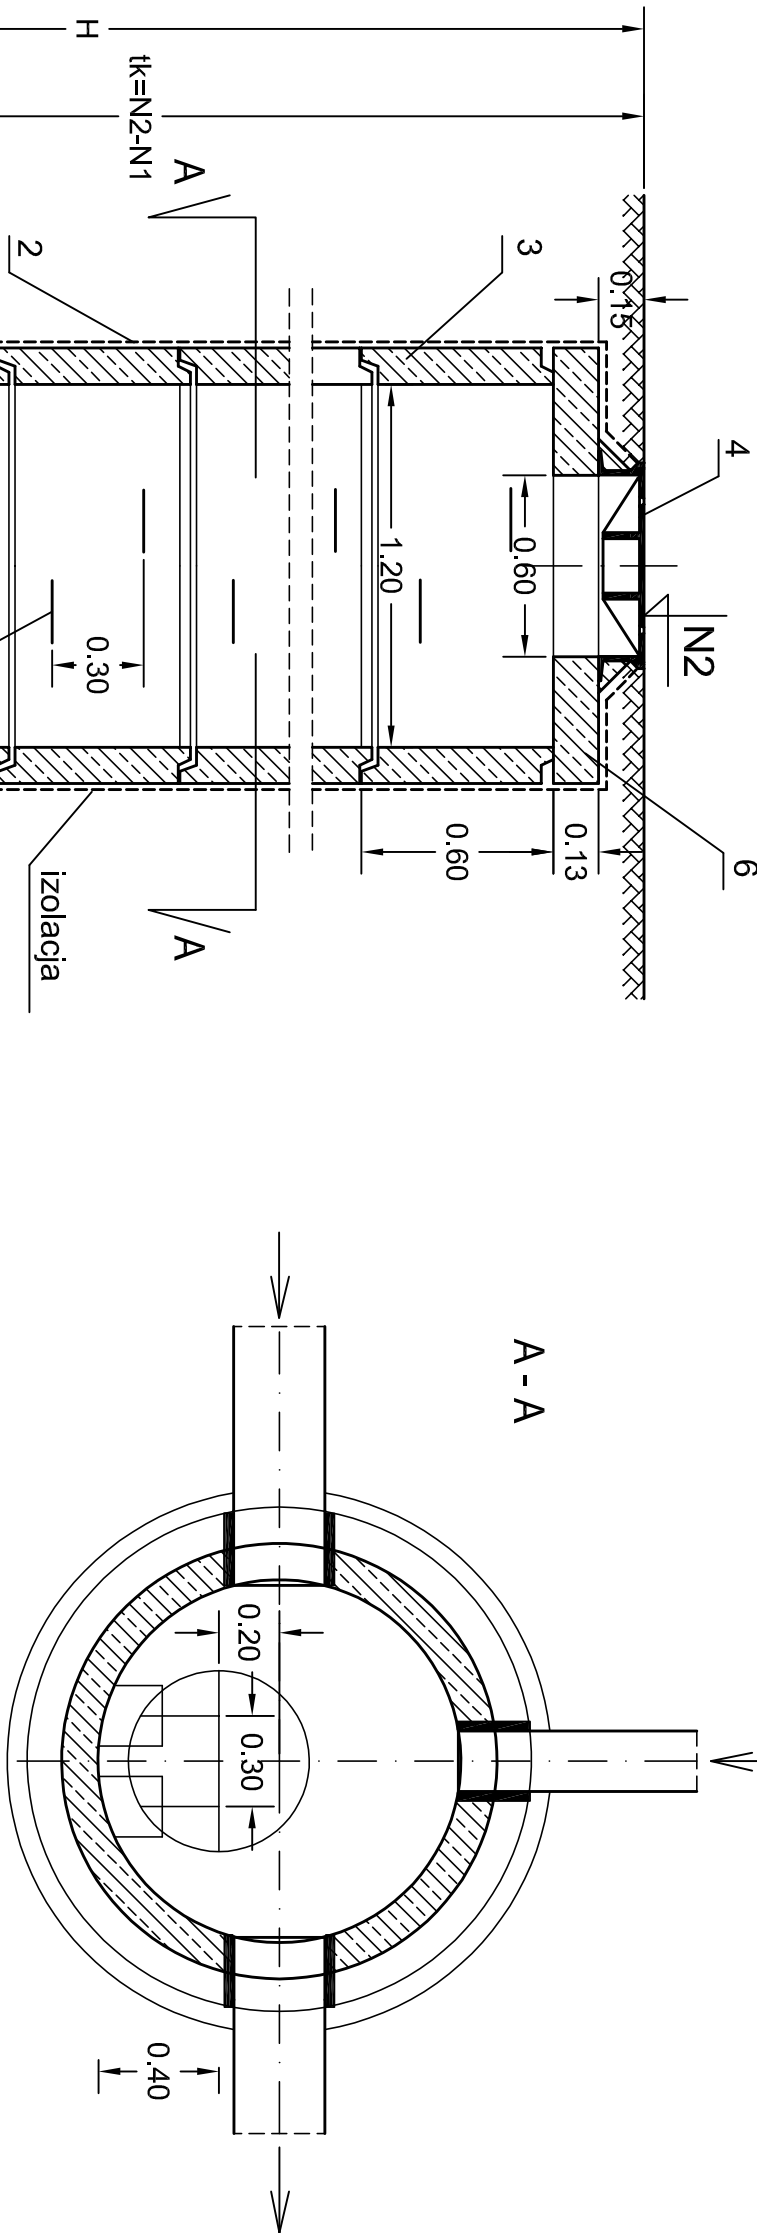


WPUST ULICZNY

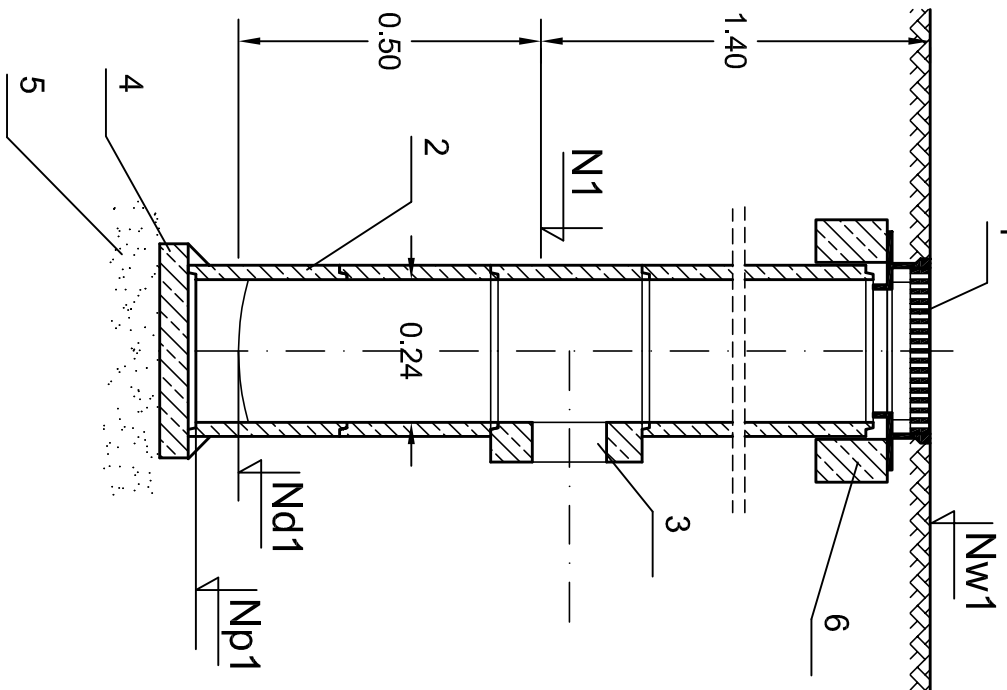

wpust uliczny

Lp.	NAZWA ELEMENTU
1.	kratka ściękowa typu D250
2.	kręgi betonowe 50/60
3.	tuleja ochronna rury kanalizacyjnej dla rury Ø200
4.	płyta fundamentowa żelbetowa 70/12,5
5.	podsyпка z pospółki gr. 15 cm
6.	pierszeń odcciążający

studzienka kanalizacyjna Ø1200mm

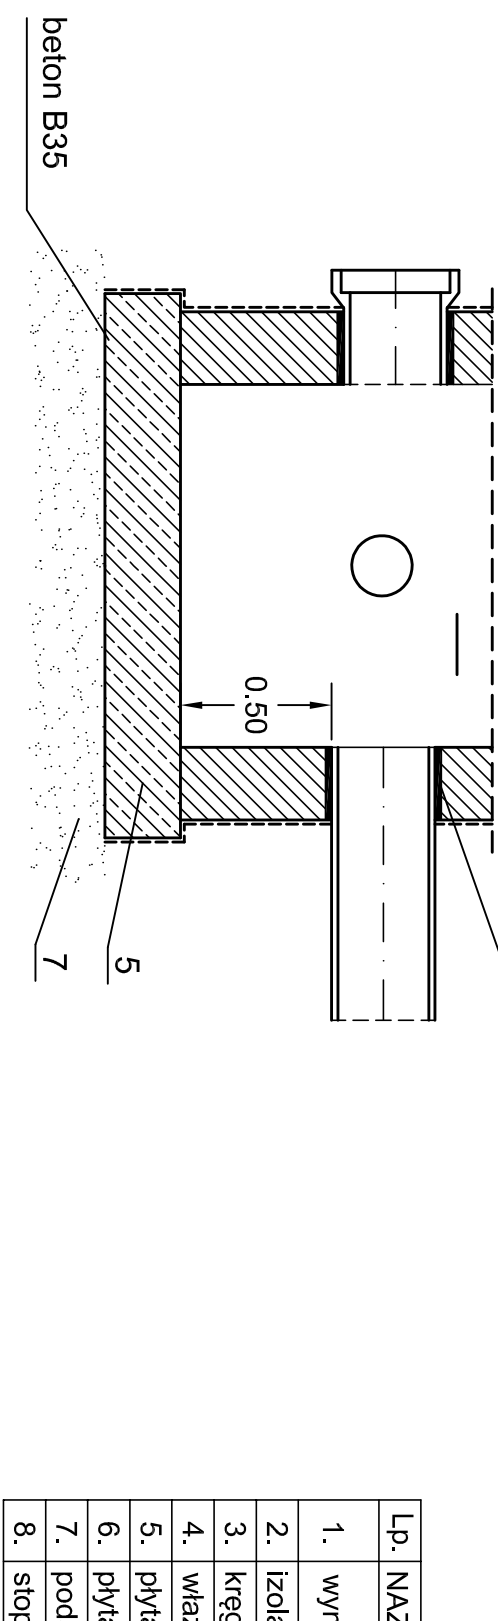

Lp.	NAZWA ELEMENTU	CECHY ELEMENTU
1.	wymurowanie dolnej części studzienki	ściana na mokro z betonu B35 lub cegły kanalizacyjnej klasy 150 na zaprawie cementowej "80"
2.	izolacja zewnętrzna	grunt suchy 2R+Pg
3.	kręgi betonowe	120/60 lub 120/30
4.	wiaz kanałowy o średnicy Ø600	typu D400
5.	płyta fundamentowa betonowa	beton B35 gr. 25 cm
6.	płyta pokrywowa żelbetowa z otworem Ø600	PP-144/60
7.	podsyпка z pospółki	gr. 15 cm
8.	stopnie ziazowe żeliwne	wg wysokości studni

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SZPILEWICZ
ARCHITEKCI

al. Wolności 44/2
84-300 Łepork
www.szpilewicz.pl
tel. 59 723 55 50
biuro@szpilewicz.pl

INWESTOR:

Burmistrz Miasta Łeba
ul. Kościuszk 90, 84-360 Łeba

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa ul. Kościelnej w Łebie

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

jednostka ewidencyjna: 220802_1, Łeba
nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Łeba, 0001
działki: 67, 96/5, 89/2, 54, 410

KOORDYNATOR:

mgr inż. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalności architektonicznej do projektowania bez
ograniczeń nr 460/POOKK/2011

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. Klaudia Iwanowska
mgr inż. Łukasz Ruciński
inż. Mariyna Elendt
inż. Patryk Stefanowski
stud. Dawid Stepanik



Sprawdzający:

Sanitarna
Projektant: tech. Zbigniew Wysokiński
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w spec. inst.-inż. w zakresie sieci i instalacji
wodoc.-kanalizac. bez ciepłownictwa
nr AN/8346/160/65