




PRZEKRÓJ POPRZECZNY TYPOWY JEZDNI

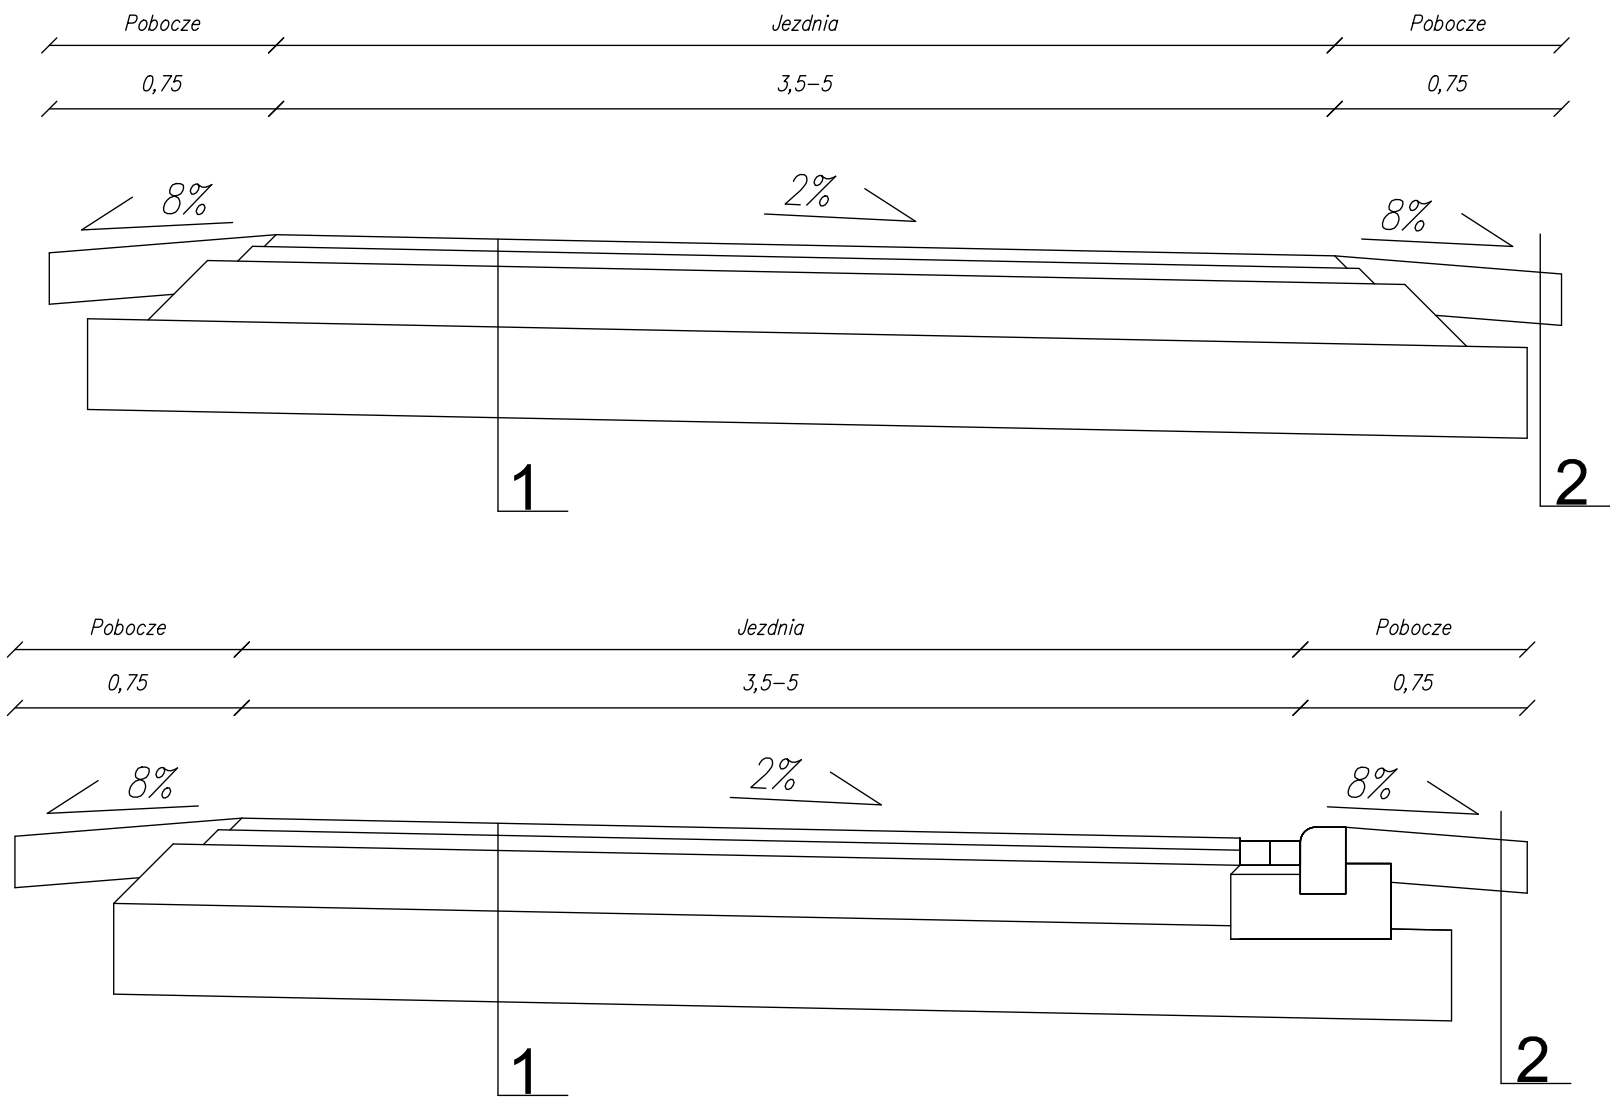

SZCZEGÓŁ WYKONANIA KRAWĘŻNIKÓW

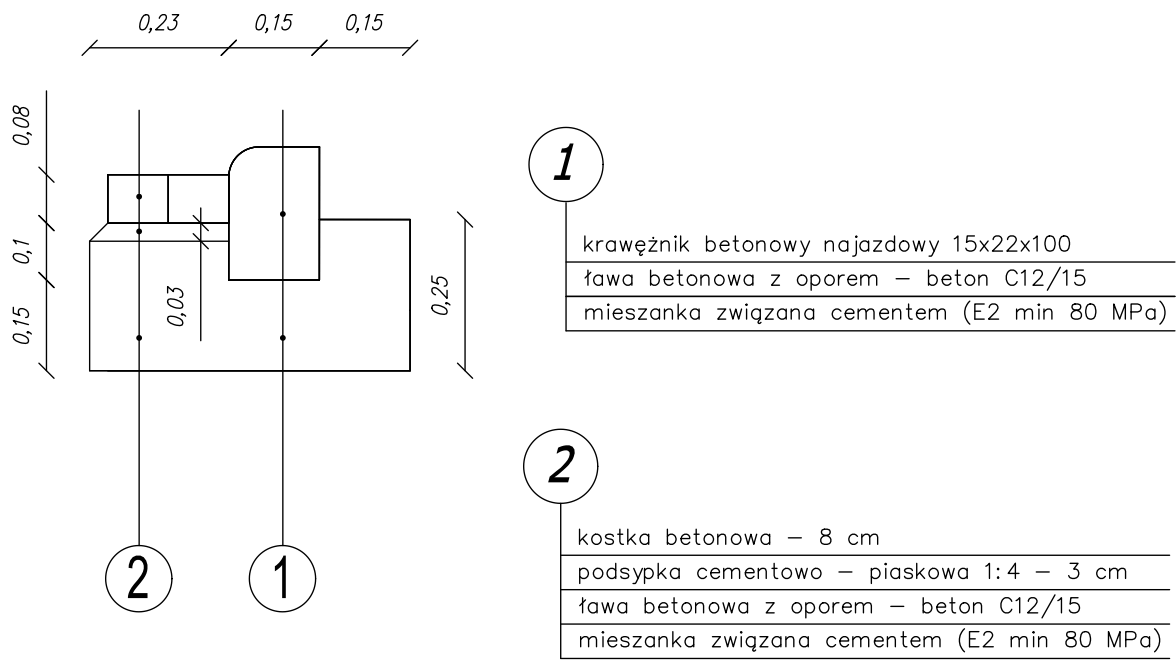

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

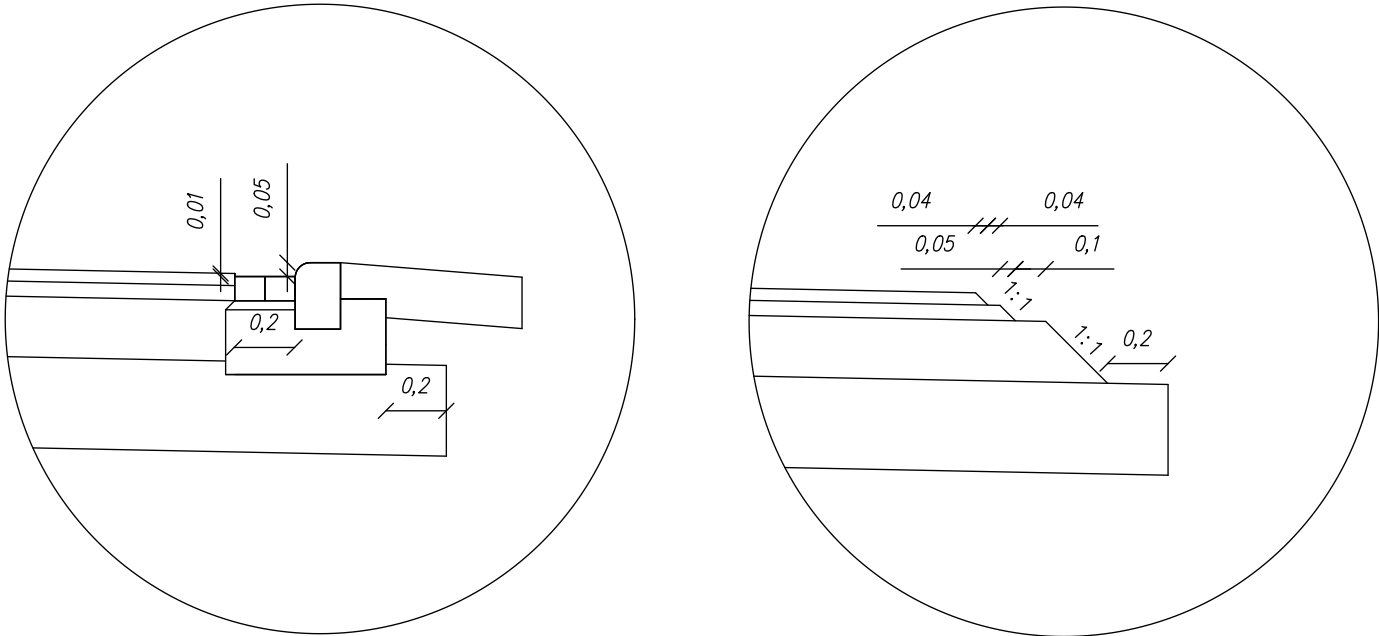

| |
|---|
| w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC11S – 4 cm |
| wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1 – 60 o zużyciu 0,5 kg/m ² |
| w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 5 cm (KR1) lub 8 cm (KR2) |
| wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1 – 60 o zużyciu 1,0 kg/m ² |
| podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) – 20 cm |
| warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem (pospółka) C1,5/2 – 30 cm |
| grunt rodzimy/nasyp z materiału sypkiego niewysadzinowego G1 |
| warstwa odcinająca z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej (nasyp) |

| |
|--|
| pobocze z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) – 15 cm |
| grunt rodzimy/nasyp z materiału sypkiego niewysadzinowego G1 |
| warstwa odcinająca z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej (nasyp) |

| | | | |
|---|--|---------------------|--|
| UNI PROFFICE Jarosław Pluskota ul. Legnicka 62/1, 59-225 Chojnów | | | |
| zadanie: Przebudowa drogi gminnej w granicach działek 75/3, 52/1, 52/2, 4/2, obr. 0001 w Złotoryi w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Grunwaldzkiej" | | | nr rysunku: ark./ogól. D3 |
| treść rysunku: Przekroje, szczegóły | | | |
| Projektant: Branża drogowa | mgr inż. Marcin Frączek upr. nr 285/DOŚ/12 spec. drogowa | data: 01.03.2021 | podpis: |
| Kreślił | mgr inż. Michał Siudak | 01.03.2021 | |
| skala: 1:25 | | | |