


INSTALACJE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO - RZUT PARTERU
SKALA 1:100

LEGENDA:

- Przewody instalacji c.o. z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego
- Rozdzielacz ogrzewania podłogowego 1" z przepływomierzami i zestawem z pompą mieszającą
- Pętle ogrzewania podłogowego z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego
- 1.13
+20 °C
Φwym: 72 W
WC
- Numer pomieszczenia, Temperatura w pomieszczeniu
Zapotrzebowanie ciepła w pomieszczeniu
Nazwa pomieszczenia

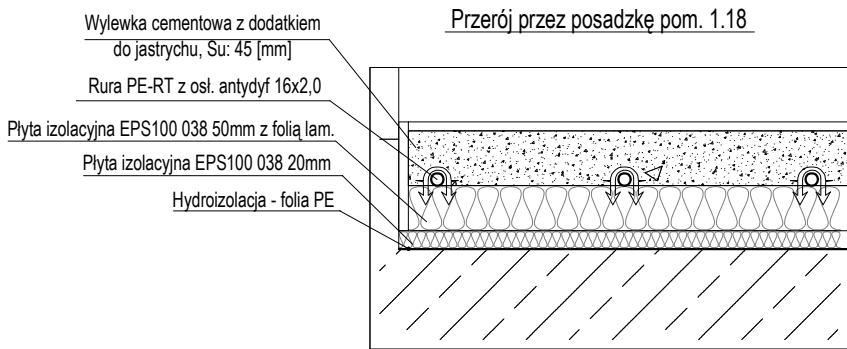

Rozdzielacz: RP 1-06 - OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Typ: Rozdzielacz 1" z mieszaczem i przepł., ilość wyjść: 6, Typ szafki: rozdzielczowa podtynkowa
θz = 39.0 [°C] θp = 32.0 [°C] G = 114.5 [kg/h] Δp min = 18.94 [kPa]
Zawór przed belką zas.: Zawór powr. do mieszacza DN15, Nast.: 4.00
Zawór przed belką powr.: Zawór termostatyczny DN15, Nast.: 3.00
Układ mieszająco-pompujący
Punkt pracy pompy: 18.94 [kPa], 615.0 [kg/h]

Nr	Do odbiornika	Pom.	Opis	Typ rury	Średnica	L [m]	b [cm]	G [kg/h]	v [m/s]	Zawory (Z)	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]	Δp (P) [kPa]
1	1.7	1.7	Przedsiónek	Rura PE-RT z osł. antydylf	16x2	70.8	10	70.6	0.173	Przepl. 2.5 l/min 20	1.13	13.88	1.40
2	1.18_a	1.18	Komunikacja	Rura PE-RT z osł. antydylf	16x2	89.4	10	115.9	0.285	Przepl. 2.5 l/min 20	1.88	4.18	3.77
3	1.1	1.1	Magazyn kuchni	Rura PE-RT z osł. antydylf	16x2	60.4	10	71.9	0.176	Przepl. 2.5 l/min 20	1.19	14.26	1.45
4	1.2_a	1.2	Kuchnia główna	Rura PE-RT z osł. antydylf	16x2	86.9	10	112.0	0.275	Przepl. 2.5 l/min 20	1.81	5.37	3.52
5	1.2_b	1.2	Kuchnia główna	Rura PE-RT z osł. antydylf	16x2	96.5	10	124.0	0.305	Przepl. 2.5 l/min 20	2.00	1.29	4.31
6	1.18_b	1.18	Komunikacja	Rura PE-RT z osł. antydylf	16x2	93.0	10	120.7	0.296	Przepl. 2.5 l/min 20	1.94	2.60	4.08

OBIEKT:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA SKOCZÓW UL. POŁUDNIOWA dz. nr ew. 808/4, 808/6, 819, 820 obr. 0002 Skoczów				
INWESTOR:	GMINA SKOCZÓW 43-430 Skoczów, ul. Rynek 1				
PRACOWNIA PROJEKTOWA:	APKreo ul. ŁAGODNA 89/28, 43-300 BIELSKOBIĄŁA tel. +48 792320484 e-mail: is.apelc@gmail.com				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Nr ugr.		Podpis:	
Projektant:		mgr inż. Tomasz TOTOŚ		PDK/0208/POOS/18	
Opracowali:					
PŁZ:		BRZKA:		NR RYS:	
PROJEKT WYKONAWCZY		SANITARNY		CO-03	
NR RYS:		00		SKALA:	
TREŚĆ RYSUNKU:		RZUT PARTERU		INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	
TWARZA					