


PROJEKTOWANA  
ROZDZIELNICA BIUROWA  
"RB"  
UKŁAD SIECI TN-S

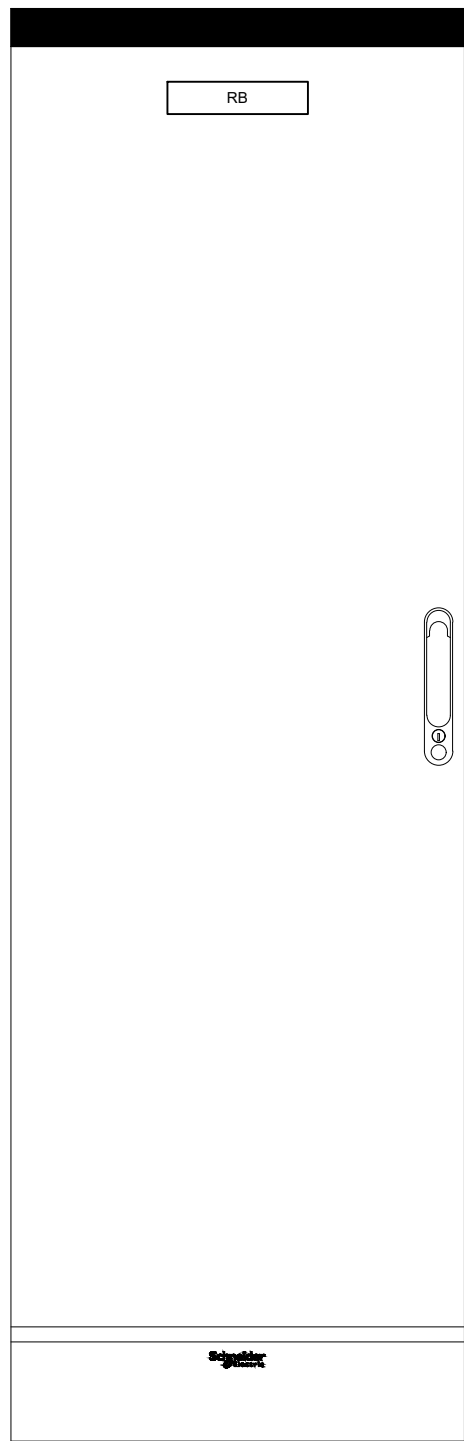

Rozdzielnica RB	
Typ obudowy:	PrismaSeT G stojąca
Klasa izolacji:	I klasa izolacji
Stopień ochrony IP:	40
Stopień ochrony IK:	10
Układ sieci:	TN-S
Napięcie znamionowe:	230/400V
Prąd znamionowy:	125 A
Prąd Iow:	xx kA
Zasilanie:	góra
Odpływy:	góra
Forma wygrodzień:	--
Rozdzielnica wykonana zgodnie z normą IEC 61439-1&2.	
Elewacja oraz listwy zaciskowe mają charakter poglądowy	



rząd gniazd ogólnego przeznaczenia,  
drukarek i projektorów

rząd zestawów gniazd  
PELF i PELB

rząd zestawów gniazd  
PELF

rząd oświetlenia  
podstawowego

rząd oświetlenia  
awaryjnego i ewakuacyjnego  
oraz urządzeń sanitarnych / HVAC

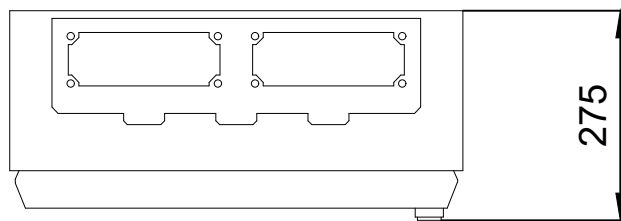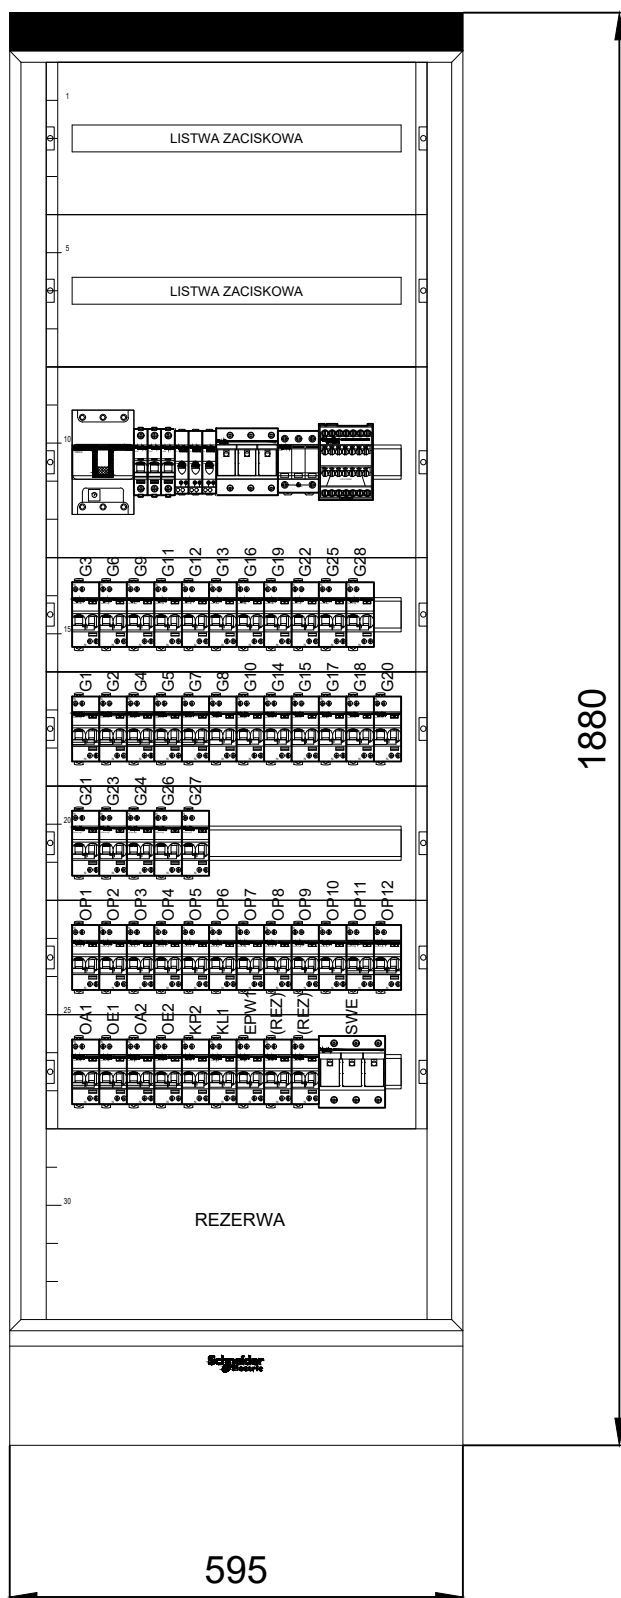

### DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICZ GŁÓWNEJ "TG"

