


JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG Hieronim Maciejewski Cisew 21 A, 62-700 Turek		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	
Temat	Przebudowa drogi w miejscowości Sławęcin - Potrzasków	
Tytuł rysunku	PRZĘKRÓJ POPRZECZNY	
Branża	DROGOWA kod PCV	45233140-2
Stanowisko	imię i nazwisko	Podpis
Projektant	Hieronim Maciejewski	
Nr. uprawnień	WKPi0240/ZOOD/06	
Data opracowania	Skala	Nr. rysunku
08.2022	1: 30	5

KONSTRUKCJA NA DŁUGOŚCI 30,00 M OD SKRZYŻOWANIA
Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2506E

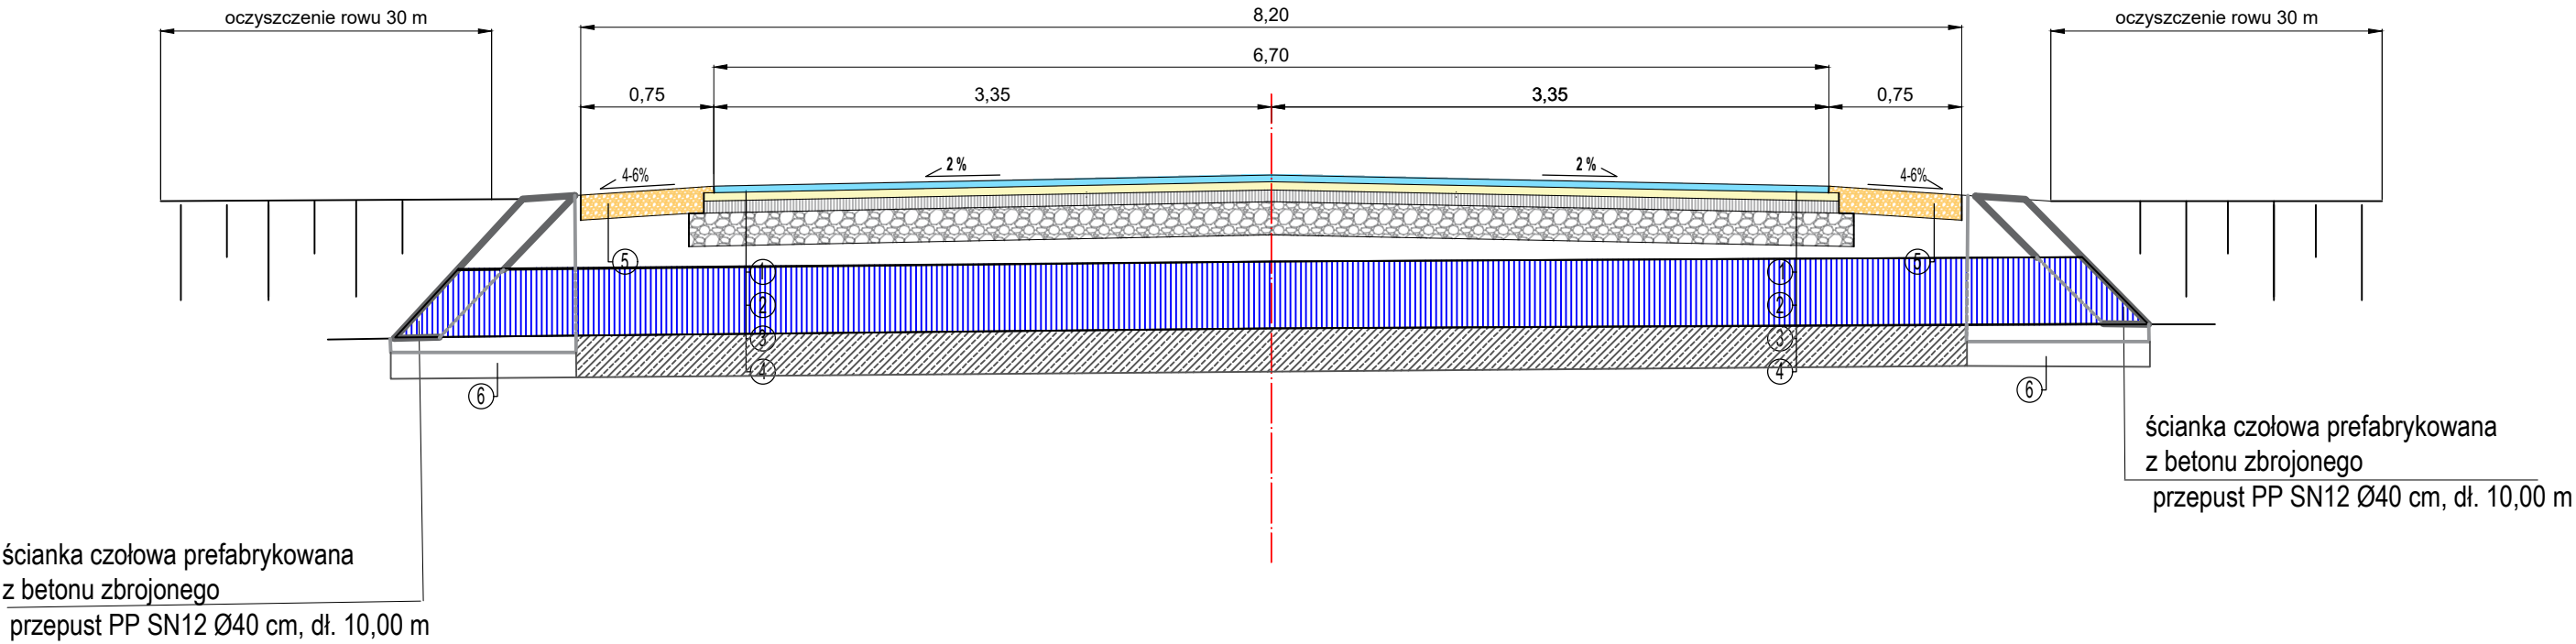

1. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 5 cm KR3
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 5 cm KR3
3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 7 cm KR3
4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiąznej z kruszywa (0-63mm), gr. 20 cm
5. Pobocza z mieszanki kamiennej 0-31,5mm gr. ok.15 cm po zagęszczeniu
6. Podsypka piaskowo-cementowa 1:3, gr. 15 cm
7. Ława betonowa C12/15 gr. 25 cm